



Disposición de aprobación Cantera CE-21 / Disposición Minera Cantera CE-21

REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL
DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

# CEDULA DE NOTIFICACIÓN

NOMBRE: YPF S.A.

**DOMICILIO:** Av del libertador N°520 **CIUDAD:** COMODORO RIVADAVIA

QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Firma:

LIC. LEONARDO MMSHITELLI Director General Comarca Senguer Sim Large SRYCA - MAYOUS

DNI:

Aclaración:

HORA: 10:39

Fecha de Notificado: 26/03/2013

Cargo:

Comodoro Rivadavia, 21 de marzo de 2013.

REPUBLICA ARGENTINA PROVINCIA DEL CHUBUT

MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

SUBSECRETARÍA DE GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE





RAWSON,

26 DIC 2012

#### VISTO:

El Expediente Nº 492/11 MAyCDS; y

#### CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado en el Visto la empresa YPF S.A. tramita el procedimiento técnico administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental de la obra: "Ampliación de Extracción de áridos cantera CE-21", Yacimiento El Trébol Escalante;

Que el objetivo del proyecto es la ampliación de la Cantera de Extracción de Ripio Calcáreo CE-21 a fin de aumentar el volumen de explotación actual de la misma;

Que el responsable del Informe Ambiental del Proyecto (IAP) es la Consultora MALINOW & ASOCIADOS S.R.L. inscripta en el Registro Provincial de Prestadores de Consultoría Ambiental bajo Registro N° 08;

Que la evaluación realizada por la Dirección General Comarca Senguer San Jorge y la información complementaria aportada en virtud de las observaciones, resultan suficientes para desarrollar el proyecto;

Que durante el período 04 de Mayo de 2011 al 18 de Mayo de 2011, se realizó la Consulta Pública, prevista en el Capítulo VI Anexo I del Decreto Nº 185/09;

Que una vez concluida la etapa de Consulta Pública se elabora se elabora el Dictamen Técnico previsto en el artículo 39° Anexo I del Decreto N° 185/09 sugiriéndose la aprobación del trámite en cuestión condicionada al: cumplimiento del plan de monitoreo ambiental de los recursos susceptibles de recibir impactos, a la aplicación y/o implementación de un sistema seguro y eficiente de las aguas grises y negras generadas, gestión integral de los residuos generados en todas las etapas de proyecto, debiendo presentar en todos los casos, la documentación que lo acredite;

Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo en cumplimiento de lo prescripto en el artículo 42º Anexo I del Decreto Nº 185/09, y exigir la presentación de un Informe de Auditoría Ambiental, conforme la facultad prevista en el artículo 45º del mismo;

Que es necesario que las recomendaciones y propuestas de acción que integran al Informe Ambiental del Proyecto formen parte de la ejecución de las obras y de la posterior operación de los trabajos programados para que resulten efectivas;

Que la Dirección General de Asesoría Legal y Normativa Ambiental ha tomado intervención en el presente trámite;

#### POR ELLO:

# EL SUBSECRET<mark>A</mark>RIO DE GESTION AMBIENTAL Y DESAR<mark>ROLLO SUSTENTABLE</mark>

#### DISPONE:

Artículo 1°.- Apruébese el Informe Ambiental del Proyecto denominado: "Ampliación de Extracción de áridos cantera CE-21", Yacimiento El Trébol Escalante, condicionada a la presentación de la documentación detallada en el artículo subsiguiente, presentado por la empresa YPF S.A. en carácter de responsable del proyecto ubicado en el Yacimiento El Trébol dentro de la Concesión Escalante-El Trébol, operada por la Unidad Económica Chubut de YPF S.A., Provincia del Chubut.-

Artículo 2º.- La empresa YPF SA será responsable de:

Lic. LEONARDO MINGHINELLI Director General Consola Senguer San Jorge

Lic. LEONARDO MINGHINELLI
Comarca senguer san Jorge
SRYCA - MAYCDS

On a conference of Control of State Amount of State Amount of the State Amount of State Amount of State of Stat

//...

#### REPUBLICA ARGENTINA PROVINCIA DEL CHUBUT

#### MINISTERIO DE AMBIENTE Y CONTROL DEL DESARROLLO SUSTENTABLE

SUBSECRETARÍA DE GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE





//2.-

- a. aplicar un sistema seguro y eficiente de las aguas grises y negras generadas, que involucre tratamiento de nivel primario, secundario y terciario o avanzado, debiendo presentar de forma previa al inicio de las obras documentación que lo acredite.
- b. la gestión integral de los residuos generados en cada una de las etapas del proyecto, debiendo presentar de forma previa al inicio de las obras documentación que lo acredite.
- c. aplicar el Plan de Monitoreo Ambiental (P.M.A.) para cada uno de los recursos susceptibles de recibir impacto, de acuerdo a las frecuencias de muestreo consideradas, debiendo presentar, en el marco del presente expediente, documentación que lo acredite.
- d. cumplir las medidas de mitigación que el proyecto requiera, debiendo asimismo presentar ante la Dirección General Comarca Senguer San Jorge, Informe de Auditoría Ambiental del 50% de la obra y al finalizar la misma, debiendo informar la fecha de inicio de la obra de manera previa, sin excepción.
- e. presentar póliza de seguro de daño ambiental de incidencia colectiva prevista en el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675 y sus reglamentaciones, o de seguro de caución en el caso de ser materialmente imposible la contratación del primero, a favor de la Provincia del Chubut, en el caso de corresponder, de acuerdo al Artículo 12 Inciso e) Anexo I del Decreto Nº 185/09 modificado por el Decreto Nº 1476/11, antes del inicio de la obra.
- Artículo 3º.- La presente Disposición de aprobación no exime a la empresa YPF S.A., de solicitar las autorizaciones que sean pertinentes para ejecutar el mencionado proyecto.-
- Artículo 4°.-El incumplimiento de los artículos anteriores, condiciona la plena vigencia de la presente Disposición, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.-
- Artículo 5°.- La presente Disposición será refrendada por el Señor Director General Comarca Senguer San Jorge.-

Artículo 6º.- Regístrese, notifíquese a la empresa, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.-

Lic. LEONARDO MINGHINELLI Director General Comarca Senguer San Jorge SRYCA - MAYCDS

DISPOSICIÓN Nº 284/12-SGAyDS.-

Comarca Seaguer San Jorge SRYCA MAYCDS

Jose Morael MODON Accopatal Letado Director General Santagar Yearnatis Annantal Ministario de Acobantes Cintrol de Nasarralio Eustofiatal e

# República Argentina PROVINCIA DEL CHUBUT SECRETARIA DE HIDROCARBUROS Y MINERÍA DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS Y GEOLOGÍA



Rawson,

2 5 NOV 2011

#### VISTO:

El Expediente Nº 15.923/11 de Solicitud de Cantera de Áridos, denominada "CE 21" presentada por la Empresa "Y.P.F. S.A.", ubicada en el Departamento Escalante, Provincia del Chubut, y atento a lo informado por el Departamento Catastro Minero a fs. 42 y Dirección de Escribanía de Minas a fs. 45; y,

#### CONSIDERANDO:

Que según surge de fojas 5 a 12 del Expediente, la Empresa "Y.P.F. S.A." es propietaria de la superficie donde se ubica la presente solicitud de Cantera de Aridos;

#### POR ELLO:

### LA DIRECTORA GENERAL DE MINAS Y GEOLOGÍA DISPONE:

- Artículo 1º.- Regístrese la presente Solicitud de Cantera de Áridos, denominada "CE 21", a nombre de "Y.P.F. S.A." en el Registro de Canteras a cuyos efectos pase a la Dirección Escribanía de Minas.-
- Artículo 2º.- Hágase saber al titular que previo al inicio de cualquier actividad minera deberá tener presentado y aprobado el Informe de Impacto Ambiental por la autoridad competente.

<u>Articulo 3º</u>.- REGISTRESE, Notifíquese, Repóngase y Cumplido.

DISPOSICION MINERA Nº 154 /11 - DGMyG.

MARISA V. MAMET

cción. Gra. de Minas Y Geo Provincia del Chubu

# **REGISTRO DE CANTERA**

SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA CANTERA DE ARIDOS DENOMINADA "CE 21", UBICADA EN EL LOTE 168, DEPARTAMENTO ESCALANTE, PROVINCIA DEL CHUBUT. PRESENTADO CON FECHA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE A LAS OCHO HORAS TREINTA Y DOS MINUTOS EN MESA DE ENTRADAS Y CON FECHA DOS DE SEPTIEMBRE DE 2011 A LAS NUEVE HORAS, UN MINUTOS, EN LA DIRECCION DE ESCRIBANÍA DE MINAS. TITULAR: **EXPEDIENTE Nº 15923/11.-**"SOLICITUD DE CANTERAS. ORIGINAL Y 1 (UNA) COPIA N° EXPEDIENTE 15923 LETRA DGMYG AÑO 2011 DATOS DEL PROPIETARIO Si existe más de un propietario, sus datos se consignarán al dorso. Y.P.F. S.A. Apellido, Nombre/Razón Social D.N.I./L.E./ L.C. Tachar lo que no corresponda. 30546689979 CUIT/CUIL Tachar lo que no corresponda. Fecha Nacimiento. Nacionalidad. Profesión. Estado Civil. Tel /Fax. Av. Libertador N° 520 B° Gral. Mosconi. . Domicilio Real/Legal: Calle/N°. Comodoro Rivadavia. Ciudad. Provincia. Roca 657 Domicilio constituido Calle/Nº RAWSON Ciudad CHUBUT Provincia DATOS DEL CÓNYUGE, Apellido Nombre D.N.I/L.E/L.C. Tachar lo que no corresponda. CUIT/CUIL. Tachar lo que no corresponda. Fecha de Nacimiento. Nacionalidad Acreditar condición de Dominio. ( ) Informe de Dominio del Registro de la Propiedad Inmueble. ( ) Informe del Instituto Autárquico y Fomento Rural. (X) Fotocopia Certificada del Titulo de Propiedad. DATOS DEL SOLICITANTE. Si existe más de un solicitante, sus datos se consignarán al dorso. Apellido, Nombre / Razón Social D.N.I./ L.E./ L.C Tachar lo que no corresponda. CUIT/ CUIL Tachar lo que no corresponda. Fecha de nacimiento. Nacionalidad Profesión. Estado Civil. Tel / Fax.. Domicilio Real/ Legal: Calle N°. Ciudad. Provincia. Domicilio Constituido Calle /N°. RAWSON. Ciudad CHUBUT Provincia. HOJA 1 (UNO)". En la parte superior derecha de la hoja hay un sello que dice: "MESA DE ENTRADAS. DIRECCION GENERAL DE MINAS Y GEOLOGIA. ENTRO SALIO. DOC. 15.923 FOJAS FECHA 28/02/11 Hora 8.32. DOC, FOJAS, FECHA, HORA" Hay una firma ilegible." DATOS DEL PROPIETARIO, Apellido Nombre/ Razón Social. D.N.W L.E /L.C. Tachar lo que no corresponda. CUIT/CUIL Tachar lo que no corresponda. Fecha de Nacimiento. Nacionalidad. Profesión. Estado Cjvil. Tel/Fax. Domicilio Real/Legal Calle/ N°. Provincia. Domicilio Constituido: Calle N° RAWSON Ciudad CHUBUT Provincia DATOS DEL CONYUGE Apellido Nombre del Cónyuge D.N.I./ L.E./ L.C Tachar lo que no corresponda. CUIT/CUIL Tachar lo que no corresponda. Fecha de Nacimiento. Nacionalidad DATOS DEL PROPIETARIO, Apellido Nombre/ Razón Social. D.N.I/ L.E /L.C. Tachar lo que no corresponda. CUIT/CUIL Tachar lo que no corresponda. Fecha de Nacimiento. Nacionalidad. Profesión. Estado Civil. Tel/Fax. Dorhicilio Real/Legal Calle/ N°. Provincia. Domicilio Constituido: Calle N° RAWSON Ciudad CHUBUT Provincia DATOS DEL CONYUGE Apellido Nombre del Copyluge D.N.I./ L.E./ L.C Tachar lo que no corresponda. CUIT/CUIL Tachar lo quento corresponda. Fecha de Nacimiento. Nacionalidad Acreditar Condición

> Esc. GRACIELA DE BERNARD Directora de Escribania de Minas Deción.Gral.de Minas y Geología

de Dominio () Informe de Dominio del Registro de la Propiedad Inmueble. () Informe del Instituto Autárquico y Fomento Rural. () Fotocopia Certificada del Titulo de Propiedad. DATOS DEL SOLICITANTE Apellido Nombre/Razón Social D.N.I/ L.E/ L.C. Tachar lo que no corresponda. CUIT/CUIL Tachar lo que no corresponda. Fecha de Nacimiento. Nacionalidad. Profesión. Estado Civil. Tel/Fax. Domicilio Real/Legal. Calle N°. Ciudad. Provincia Constituido Calle/ N°. RAWSON. Ciudad. CHUBUT Provincia. SOLICITUD DE CANTERAS ORIGINAL Y 1 (UNA) COPIA DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL. Si existe más de un representante legal, sus datos se consignarán al dorso. Apellido, Nombre. DNI/LE/LC Tachar lo que no corresponda. Domicilio Real: Calle/Nº. Ciudad. DATOS DEL APODERADO: Si existe más de un apoderado, sus datos se consignarán al dorso. MALBOS CARLOS GASTON. Apellido, Nombre. 23776058 DNI/ LE/ LC Tachar lo que no corresponda. Av. Libertador 520 - Km3 Domicilio Real Calle/N°. Comodoro Rivadavia. Ciudad. UBICACION Escalante. Departamento. Código. Fracción. . Sección. 168 Lote/s Escalante. Colonia. Paraje o Lugar. SISTEMA DE REFERENCIA. WGS 84/ POSGAR. COORDENADAS GAUSS KRUGER DE LAS ZONAS DE RECONOCIMIENTO EXCLUSIVA XY, PA 1-(4926069,23; 2583711,86); 2-(4926096,50; 2583999,97); 3-(4925941,78, 2584034,49); 4-(4925922,31, 2583985,13); 5-(4925917,94, 2583765,51) 6- (4925945,33; 2583723,58); 4 Has 82 As Superficie (Has.), (Art 46 Código de Minería) Informe Geológico (X) Croquis de Ubicación.(X). SUSTANCIA/MINERAL: (detallar los minerales v/o sustancias) Aridos NOMBRE CANTERA: CE 21 HOJA 2 (DOS)" DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Apellido Nombre Documento de Identidad Domicilio Real: Calle/N° Ciudad DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL Apellido, Nombre. Documento de Identidad Domicilio. Real Calle/N° Ciudad DATOS DEL APODERADO Apellido Nombre Documento de Identidad Domicilio Real Calle N° Ciudad DATOS DEL APODERADO Apellido Nombre Documento de Identidad Domicilio Real Calle/N° Ciudad." Hay una firma ilegible, una aclaración de puño y letra y un sello aclaratorio que dice: "Carlos Gastón Malbos. CARLOS GASTON MALBOS. ABOGADO. Servicios Jurídicos Arg. Sur. Y.P.F. S.A." "CARGO DE ESCRIBANIA Presentada por duplicado, en mi oficina, el día dos de Septiembre del año 2.011, siendo las nueve horas y un minutos. Acompaña, No Acompaña Constancia de pago por \$ 15.000 (Pesos quince mil). en concepto de Tasa de Solicitud de Cantera. De todo lo cual dov fe". Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio que dice "Esc. GRACIELA DE BERNARDI Directora de Escribanía de Minas Dccion. Gral. De Minas y Geologia" "Firma y sello de Escribanía de Minas". Hay un sello ovalado que dice: "SECRETARIA DE HIDROCARBUROS Y MINERIA. Dirección Gral de Minas y Geología. AUTORIDAD MINERA DE 1º INSTANCIA. Pcia del Chubut" "PROVINCIA DEL CHUBUT DIRECCION GENERAL DE MINAS Y GEOLOGIA SOLICITUD CANTERA NOMBRE DE LA CANTERA: CE 21 EXPEDIENTE 15923/11 TITULAR: Y.P.F. S.A. SUSTANCIA: ARIDOS NOMENCLATURA CATASTRAL DEPARTAMENTO ESCALANTE SECCION FRACCION LOTE 168 COORDENADAS GAUSS KRUGER SISTEMA DE REFERENCIA: POSGAR 94 SUPERFICIE 4 has. 82 a. 12 cas. PUNTO X Y 1- (2583711,86; 4926069,23), 2-(2583999,97; 4926096,50), 3- (2584034,49; 4925941,78), 4-(2583985,13; 4925922,31), 5-(2583765,51; 4925917,94) 6-(2583723,58; 4925945,33). CROQUIS DE LOCALIZACIÓN Hay un croquis de localización.

DEPARTAMENTO DE CATASTRO MINERO Graficó Alejandro Hugo Gardella." "Registro Catastral Minero, 5 de Septiembre de 2011" Hay dos firmas ilegibles y dos sellos aclaratorios que dicen: "GARDELLA ALEJANDRO HUGO Dpto. Registro Catastral Minero Dirección Gral, de Minas y Geología".y ENNIO N. ARANA Dir. De Servicios Mineros Dccion. Gral.de Minas y Geología". sello ovalado que dice: "SECRETARIA Hay un HIDROCARBUROS Y MINERIA. Dirección Gral de Minas y Geología. AUTORIDAD MINERA DE 1º INSTANCIA. Pcia del Chubut". "Cpde. Expte. Nº 15.923/11. Cantera: "CE 21" DIRECCION DE ESCRIBANIA DE MINAS, 16 de Noviembre de 2011.- La presente solicitud de Registro de una Cantera de Áridos denominada "CE 21", presentada por la Empresa "Y.P.F. S.A.", ha quedado ubicada en el Registro Catastral Minero de acuerdo con la descripción efectuada por el Departamento de Catastro Minero a fs.42.- Según consta de fs. 5 a 12, "Y.P.F. S.A.", es titular del inmueble conforme a Escritura Nº 217 F° 672 de fecha 30 de abril de 2001 pasada ante la Escribana de Comodoro Rivadavia Ana María Sañudo de Freile.-. Habiéndose cumplimentado los requisitos de fondo y forma en el presente Expediente corresponde ordenar el Registro a nombre de la Empresa "Y.P.F. S.A.".-" Hay una firma ilegible Hay un sello aclaratorio que dice: "Esc. GRACIELA DE BERNARDI Directora de Escribanía de Minas Dcción. Gral. de Minas y Geología" "Rawson, 25 NOV 2011 VISTO: El Expediente Nº 15.923/11 de Solicitud de Cantera de Áridos, denominada "CE 21" presentada por la Empresa "Y.P.F. S.A.", ubicada en el Departamento Escalante, Provincia del Chubut, y atento a lo informado por el Departamento Catastro Minero a fs. 42 y Dirección de Escribanía de Minas a fs. 45; y, CONSIDERANDO: Que según surge de fojas 5 a 12 del Expediente, la Empresa "Y.P.F. S.A." es propietaria de la superficie donde se ubica la presente solicitud de Cantera de Aridos; POR ELLO: LA DIRECTORA GENERAL DE MINAS Y GEOLOGÍA DISPONE: Artículo 1º.- Registrese la presente Solicitud de Cantera de Áridos, denomina-da "CE 21", a nombre de "Y.P.F. S.A." en el Registro de Canteras a cuyos efectos pase a la Dirección Escribanía de Minas.- Artículo 2º.- Hágase saber al titular que previo al inicio de cualquier actividad minera deberá tener presentado y aprobado el Informe de Impacto Ambiental por la autoridad competente. Articulo 3º.- REGISTRESE, Notifíquese, Repóngase y Cumplido. ARCHIVESE.- DISPOSICION MINERA Nº 154/11 - DGMyG." Hay una firma ilegible y un sello aclaratorio que dice: "MARISA MAMET ABOGADA DIRECTORA GENERAL de Minas/y Geología Provincia del Chubut" Hay un sello ovalado que dice: "SECRETARIA DE HIDROCARBUROS Y MINERIA. Dirección Gral de Minas/y Geología. AUTORIDAD MINERA DE 1º INSTANCIA. Pcia del Chubut".--LA PRESENTE CANTERA DE ÁRIDOS, DENOMINADA "CANTERA CE 21", HA QUEDADO REGISTRADA BAJO EL Nº 5 DEL "REGISTRO DE CANTERAS" A NOMBRE DE "Y.P.F. S.A." CON FECHA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.----DIRECCION DE ESCRIBANIA DE MINAS, 27 DE DICIEMBRE DE 2.011.-

> Esc. GRACIELA DE BERNARDI Directora de Escribania de Minas Deción.Gral.de Minas y Geología





Convenio y	/	Nota	para	Toma	ı de	Ac	ıua
------------	---	------	------	------	------	----	-----



VEP 12.8 N°

/ 2011

COMODORO RIVADAVIA, 12/04/2011

Sr. Roberto JURE
Director General
Comarca Senguer- San Jorge
Ministerio de Ambiente y Control de Desarrollo Sustentable
Comodoro Rivadavia – CHUBUT

#### Ref.: Convenio entre Provincia del Chubut, YPF y SCPL de Comodoro Rivadavia

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en relación al tema de referencia. A tal efecto adjuntamos copia del Convenio mencionado y nota de la Dirección General de Servicios Públicos de la pcia. del Chubut ratificando la validez del mismo.

Sin otro particular, saludos a Ud. muy atentamente.

Carlos Gastón Malbos

Relaciones Institucionales y con la Comunidad

Chubut y Santa Cruz

Dirección de Asuntos Institucionales

YPF S.A.

DIRECCION GENERAL COMARCA SENGUER - SAN JORGE

ENTRO: 1 4 ABR 2011 -Hors

SALIO:

Moelia Mansilla
Ministración Mesa de Intrada

Praparo	Ces	ar Vicente	
Valido (Jefe)	Gast	ton Malbos	
Tipo	Referencia	Nro. VEP	Nro.SGMA
Información	S/R	12.8	
Reguerimiento	S/R	12.8.	
Kendesta 🐪	S/R	12.0 N°	
Page Page Walder Enviro	12/04/2011		

Para validar el consumo de agua dulce que se denuncia en lo distintos EIAP.

YPF S.A. Avenida del Libertador 520 U9005HWQ Gral. Mosconi Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina Tel 54 297 449 9000 Fax 54 297 449 9000



#### CONVENIO

Entre YPF SOCIEDAD ANONIMA, representada en este acto por el lng. Juan Carlos CANO en su carácter de Gerente Departamento de Froducción Regional Comodoro Rivadavia, en adelante llamada YPF, con domicilio legal en Avda. Pte. Roque Saenz Peña Nº 777, Capital Federal, la PROVINCIA DEL CHUBUT representada por el Gobernador Dr. Carlos MAESTRO, en adelante LA PROVINCIA, con domicilio legal en 25 de Mayo Nº 150, Rawson y la SOCIEDAD COOPERATIVA POPULAR LIMITADA DE COMODORO RIVADAVIA representada por; el Ing. Manuel FACHO, Luis Esteban LUCCHETA y Tomás DIAZ, Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente, en adelante llamada LA COOPERATIVA que constituye domicilio legal en San Martín 1641, Comodoro Rivadavia, convienen en celebrar el presente Convenio que estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERA: YPF transfiere a título gratuito a LA PROVINCIA, y a LA COOPERATIVA los bienes que se describen en los ANEXOS I y II respectivamente, a partir 01/X/93.-

<u>SEGUNDA</u>: La transferencia de la totalidad de los bienes antes citados se efectuará en el estado en que se encuentren.-

Los bienes que se transfieren se identificarán por el n $\Omega$  de Unidad Funcional; siempre y cuando no corresponda la individualización de los bienes que lo conforman, de acuerdo a los inventarios **ANEXOS III** y **IV.**—

TERCERA: A partir de la firma del presente convenio, las instalaciones y bienes descriptos en los ANEXOS I y II, quedarán bajo la exclusiva responsabilidad de LA PROVINCIA y LA COOPERATIVA respectivamente y por su cuenta y cargo la operación, mantenimiento y renovación de las mismas.

Asimismo, efectuarán el suministro de agua y energía eléctrica con prioridad, para la explotación de los yacimientos petrolíferos y demás servicios de YFF, que son actualmente atendidos por las instalaciones que se les transfieren.

<u>CUARTA</u>: YPF:transferirá a <u>LA COOPERATIVA</u> la línea eléctrica de 33 KV que vincula la Estación Transformadora "Al" de Km 5 con la Estación Transformadora de Caleta Córdova cuando se concrete la privatización de la Playa de Tanque Caleta Córdova; por formar parte del sistema eléctrico; que se transfiere por el presente Acuerdo.—

<u>QUINTA</u>: LA PROVINCIA deberá suministrar a YPF un volúmen diario promedio de aproximadamente 350 m3 de agua en Playa de Tanques Cañadón Perdido, garantizando el suministro en forma ininterrumpida.-

SEXTA: LA COOPERATIVA deberá recibir de LA PROVINCIA y suministrar a YPF, un volúmen diario promedio de aproximadamente 3.500 m3 de agua en los distintos puntos de consumo, garantizando el suministro en forma ininterrumpida a las siguientes instalaciones:

- a) Playa de Tanques de Caleta Córdova
- b) Planta Deshidratadora Km 9
- c) Cargadero de Agua Barrio Santa Lucía
- d) Instalaciones Industriales de YPF S.A. que requieren una provisión ininterrumpida.-

SEPTIMA: Será obligación de LA PROVINCIA cumplimentar debidamente la obligación que YFF Mantiene en razón del Contrato Nº 23-364, Anexo E

UIS E. LUCCHETTA

THE PACHO

DE CARLOS MAESTRO

CERTIFICO: que la presente fotocopia es fiel

de su original que tongo a la vista. CONSTE O Rivadavia 2 1 0 CT 2009 de ( ing. ILAN CARLOS CANO

ARLOS MATA DEAS



"PROVISION DE AGUA", suscripto con la empresa ASTRA C.A.P.S.A., que se adjunta para mejor proveer como ANEXO V.-

OCTAVA: Los volúmenes de agua a proveer por LA PROVINCIA de acuerdo a las CLAUSULAS QUINTA, serán facturados a \$/m3 0,2562 más IVA.-

NOVENA: Se tranfieren a LA COOPERATIVA la totalidad de los usuarios de agua, cloacas y energía eléctrica de los distintos barrios que conforman la Zona Norte, a los que YPF viene prestando este servicio a los que se adicionan los puntos de suministro a YPF S.A. dentro del área transferida, a quienes se aplicarán las reglamentaciones técnico administrativas de LA COOPERATIVA, vigentes a la fecha de transferencia para la prestación de servicios públicos en el área a SU Caroo. -

DECIMA: A partir de la firma del presente convenio, LA PROVINCIA, LA COOPERATIVA e YPF tomarán en forma conjunta el estado de los medidores en los actuales puntos de medición a los efectos de constituir el origen de la futura medición.-

DECIMA PRIMERA: La deuda que mantiene LA COOPERATIVA con YPF en concepto de provisión de agua a la fecha de efectivizarse la transferencia, será cancelada a través de la compensación de agua y/o energía a suministrarse en el futuro.-

DECIMA SEGUNDA: YPF proveerá de energía eléctrica a LA PROVINCIA para los pozos acuíferos de Manantiales Behr, desde la Estación Transformadora Manantiales Behr, en 10,4 Kv. y en 1 Kv., según condiciones estipuladas en el ANEXO VI.-

DECIMA TERCERA: A partir de la fecha en que opere la transferencia LA PROVINCIA y LA COOPERATIVA se harán cargo del pago de las servidumbres e indemnizaciones correspondientes a los propietarios de los lotes donde se encuentran asentados los bienes e instalaciones descriptos en los ANEXOS I y II respectivamente. Esta obligación asumida por LA PROVINCIA y LA COOPERATIVA en forma exclusiva y pecto de los bienes que a cada una de ellas les corresponda, aclará<u>n</u> dose que solamente comprenderá a los períodos posteriores a la fecha en que se verifique la transmisión aludida. Será de aplicación al presente la normativa vigente en la materia.-

DECIMA CUARTA: LA PROVINCIA y LA COOPERATIVA deberán ante casos de siniestros en cualquiera de las instalaciones de Almacenaje de Petr<u>ó</u> leo de propiedad de YPF, proveer el máximo caudal posible de agua.-DECIMA QUINTA: La presente transferencia se realiza de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 23.696 y el Decreto 2.778/90, encontrándose alcanzada por el Artículo 6º del Decreto 1.980/90.-

DECIMA SEXTA: A los efectos de abonar el Impuesto de Sellos, las par tes conviènen en que el mismo será pagado y soportado por **LA COOPER<u>A</u>** TIVA y LA PROVINCIA. -

DECIMA SEPTIMA: Para toda divergencia que pudiera surgir en la inter pretación y aplicación de este Convenio, respecto a cualquiera de sus cláusulas, las partes convienen la jurisdicción del Juzgado Federal con competencia en la ciudad de Comodoro Rivadavia.-

En prueba de conformidad se extiende el presente Convenio en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en firmado prodorro ... a los 30... días del mes de reptiembre... del año xil

novecient<mark>a</mark>s noventa y tres. -

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY O

LUIS E. LUCCHETTA SECRETARIZ

MUEL PACHO

CARLOS MAESTRO GOBERNADOR

CERTIFICO: que la presente fotocopia es fiel

nce a la vieta. CONSTE OCT 7000 C. Pivadavia

Ing JUAN CARLOS DPTO. PRODUCCION TO

#### Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia



Comodoro Rivadavia, Nota Nº: 05 MAR. 2013 № 8 9 4 9 5

CL	EAR S.R.L.	
Cr.	Juan Ignacio GONZALEZ P	EDROSO
S	/	D

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud., en respuesta a vuestra nota de fecha 4 de Marzo de 2013, referente a la utilización de cargaderos por parte de vuestra empresa.

Al respecto, esta Sociedad Cooperativa Popular Limitada habilitó, autorizando a la firma CLEAR S.R.L., el retiro de agua en el siguiente punto de provisión:

 Cargadero de agua tratada desde planta de tratamiento de efluentes cloacales ubicada en la localidad de Rada Tilly, a partir del mes de Octubre de 2009, fecha en que la Cooperativa firmó un "convenio de operación y mantenimiento de planta de tratamiento de efluentes y redes colectoras", con la Municipalidad de Rada Tilly.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para

saludarlo muy atte.

San Martín 1641 - C. Correo 193 U 9000 AJG Comodoro Rivadavia Chubut Argentina Teléfono 406 2020 / 406 2575 Fax (0297) 406 6396

Ing. VICTOR HUGO SANTANA Gerente Comercial Administrativo





N	Δ۱	dio	Bi	ńτ	ico
IV		ulu	О		,

# **MEDIO BIOTICO**

Clave Fisonómica de Vegetación para la Región Árida y Semiáridade Chubut (Elissalde et al. 2002).

Clave Fisonómica de Vegetación para la Región Árida y Semiáridade Chubut						
Comunidades que prosperan en suelos con drenaje desarrolla-						
do, que se presentan parcialmente desnudos.						
2. Estrato arbustivo dominante.						
3. Dominan arbustos mayores de 1 m. de altura.						
4. La distancia media entre los individuos es menor que el diáme-						
tro menor de la copa. Cobertura mayor de 20 %.	Matorral					
5. Follaje de las copas tocándose.	Matorral Cerrado					
5´. Follaje de las copas no tocándose.	Matorral Abierto					
4´. La distancia media entre los individuos es mayor que el diáme-	B					
tro medio de la copa. Cobertura menor de 20 %.	Peladal Arbustivo					
3´. Dominan arbustos menores de 1m de altura.						
6. Cobertura mayor de 20 %.	Estepa					
7. Estrato herbáceo poco definido y escasa cobertura.	Estepa Arbustiva					
7´. Estrato herbáceo bien definido.	Estepa Arbustiva Herbácea					
6´. Cobertura menor de 20 %.	Peladal con arbustos					
2´. Estrato subarbustivo con sufrútice o caméfitas dominante.						
8. Cobertura mayor de 20 %.	Estepa					
9. Estrato herbáceo poco definido y de escasa cobertura.	Estepa Subarbustiva					
9´. Estrato herbáceo bien definido.	E.Subbarbustiva Herbácea					
8´. Cobertura menor de 20 %.	Peladal					
2´´. Estrato herbáceo dominante con gramíneas amacolladas.						
10. Cobertura mayor de 20 %.	Estepa					
11. Presencia de arbustos dispuestos regularmente formando estratos.	E. Herbácea con Arbustos					
11´. Ausencia de estrato arbustivo.	Estepa Herbácea					
10´. Cobertura menor de 20 %.	Peladal					
1´. Comunidades que prosperaron en suelos con drenaje impedi-						
do. Vegetación predominante graminosa.						
12. Cobertura mayor de 20 %.	Pradera					
13. Suelos anegados permanentemente.	Pradera Húmeda o Mallín					
13´. Suelos anegados temporariamente.						
14. Suelo Salino.	Pradera Graminiforme Salina					
14´. Suelo no salino.	Pradera Graminiforme					
12´. Cobertura menor de 20 %.	Peladal					

#### Listado Completo de Especies y Familia de la zona

Especie	Familia
Pappostipa humilis (Cav.) Romaschenko var. humilis	Poaceae
Pappostipa speciosa (Trin. &Rupr.) Romaschenko	Poaceae
Festuca argentina (Speg.) Parodi	Poaceae
Poa ligularis Nees ex Steud. var. ligularis	Poaceae
Mulguraea tridens (Lag.) N. O. Leary & P. Peralta	Verbenaceae
Mulguraea ligustrina (Lag) N. O. Leary & P. Peralta	Verbenaceae
Senecio filaginoides DC.	Asteraceae
Acaena platyacantha Speg.	Rosaceae
Nardophyllum bryoides (Lam.) Cabrera	Asteraceae
Nassauvia ulicina (Hook.f.) Macloskie	Asteraceae
Nassauvia glomerulosa (Lag. Ex Lindl. )D. Don	Asteraceae
Phleurophora patagonica Speg.	Lythraceae
Acaena poeppigiana Gay.	Rosaceae
Brachyclados caespitosus (Phil.) Speg.	Asteraceae
Adesmia obcordata Clos	Fabaceae





Especie	Familia
Perezia recurvata (Vahl.) Less.	Asteraceae
Junellia patagonica (Speg.) Moldenke	Verbenaceae
Junellia micrantha (Phil.) Moldenke	Verbenaceae
Chuquiraga avellanedae Lorentz	Asteraceae
Colliguaja integerrima Gillies& Hook	Euphorbiaceae
Schinus johnstonii F.A.Barkley	Anacardiaceae
Mutisia retrorsa Cav. var. retrosa	Asteraceae
Lycium chilense Miers ex Berterovar. chilense	Solanaceae
Maihueniopsis darwinii (Hensl.) F. Ritter var. darwinii	Cactaceae
Burkartia lanigera (Hook. &Arn.) Crisci	Asteraceae
Prosopidastrum striatum (Benth.) R.A. Palacios y Hoc.	Fabaceae Mimosoideae
Adesmia salamancensis Burkart	Fabaceae Papilionoideae
Amsinckia calycina (Moris) Chater	Boraginaceae
Anarthrophyllum desideratum (DC.) Benth. var. desideratum	Fabaceae Papilionoideae
Astragalus cruckshanksii (Hook. &Arn.) Griseb	Fabaceae Papilionoideae
Adesmia obcordata Clos	Fabaceae Papiolionoideae
Perezia recurvata(Vahl) Less.	Asteraceae
Retanilla patagónica (Speg.) Tortosa	Rhamnaceae
Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblattssp. junceum	Iridaceae
Atriplex lampa (Moq.) D. Dietr.	Chenopodiaceae
Danthonia sp.	Poaceae
Chuquiraga avellanedae Lorentz	Asteraceae
Suaeda divaricata Moq.	Chenopodiaceae
Chuquiraga aurea Skottsberg	Asteraceae
Jarava neaei (Nees ex Steud.) Peñailillo	Poaceae
Atriplex sagittifolia Speg.	Chenopodiaceae
Mulinum spinosum (Cav.) Pers.	Apiaceae
Frankenia patagónica Speg.	Frankeniaceae
Adesmia lotoides Hook. f.	Fabaceae Papilionoideae
Prosopis denudans Benth. var. denudans	Fabaceae Mimosoideae
Grindelia chiloensis (Cornel.) Cabrera	Asteraceae
Berberis microphylla G. Forst. Berberidaceae	
Lycium ameghinoi Speg.	Solanaceae
Arjona tuberosa Cav. var. tuberosa	Schoepfiaceae
Ephedra ochreata Miers.	Ephedaraceae
Bromus setifolius J. Preslvar. setifolius	Poaceae

Listado Completo de Especies Relevadas con Índice PlaneAR.

Nombre científico	Índice PlaneAR
Acantholippia seriphioides	2
Colliguaja integerrima	0
Pappostipa humilis	0
Mulgarea ligustrina	4
Baccharis darwinii	0
Grindelia chiloensis	0
Retanilla patagonica	3
Festuca argentina	0
Mulinum spinosum	0
Poa ligularis	0
Berberis microphylla	0
Nassauvia ulicina	2

O. Plantas no indexadas; 1. Plantas muy abundantes en los lugares de origen y con amplia distribución geográfica en más de una de las grandes unidades fitogeográficas. 2. Plantas abundantes, presentes en sólo una de las grandes unidades fitogeográficas. 3. Plantas comunes, aunque no abundantes en una o más de las unidades fitogeográficas; 4. Plantas restringidas a una sola provincia política, o con áreas reducidas compartidas por dos o más provincias políticas contiguas. 5. Plantas de distribución restringida pero con poblaciones escasas o sobre las que se presume que puedan actuar uno o más factores de amenaza.





Informe	Arque	ológico
	<i>,</i> quo	, <u>0.0 9</u> .00

# **INFORME ARQUEOLÓGICO**

#### 1. Introducción

El presente Estudio de Impacto Arqueológico (ElArq) corresponde al Informe Ambiental del Proyecto "Perforación Pozo E-634", en zona Comodoro Rivadavia, correspondiente al Área de Producción El Trébol, Unidad de Negocio Chubut, de la empresa YPF S.A.

El Proyecto se encuadra dentro de un marco de desarrollo con características de una producción extractiva - intensiva en el Yacimiento mencionado.

El Proyecto consiste la perforación de un pozo inyector, construcción de su locación, montaje de líneas de inducción y eléctricas, apertura de caminos de acceso y posteriores tareas de operación, mantenimiento y abandono al finalizar la vida útil del mismo.

Este Proyecto está alineado con la estrategia de explotación integral del área de reservas El Trébol y los indicadores económicos de la propuesta superan los mínimos requeridos por la Compañía.

Dicho estudio fue realizado el día 11 de Marzo de 2016, por el licenciado en arqueología Pablo Andueza.

El objetivo del mismo es evaluar la situación arqueológica de los sectores en cuestión, generar predicciones sobre los posibles impactos que puedan suscitarse y recomendar las medidas de mitigación necesarias para lograr una correcta interacción entre el patrimonio arqueológico y el plan de obras a ejecutar.

Cabe destacar que la elaboración del presente estudio fue autorizada, previa presentación formal por la Dirección de Investigación –dependiente de la Secretaría de Cultura del gobierno de Chubut-, actuando como autoridad de aplicación de la Ley Nacional N° 25.743 y de la Ley Provincial XI - N° 11 (ex Ley Provincial N° 3.559) (ver ítem 11).

#### 2. Consideraciones Generales

#### 2.1 Descripción general del proyecto

El Proyecto consiste en la perforación del pozo inyector E-634, el tendido de su línea de inyección (LI) y camino de acceso (CA). El mismo será alimentado desde el Satélite 12 E, y la LI poseerá una distancia aproximada de 1.800 m.

Para la locación, se estima un área de ejecución de obras de aproximadamente 10.000 m²; aquí se incluye toda la infraestructura necesaria para la explotación misma (campamento, torre, depósitos, etc.). Por su parte, tanto la LI como el CA, se ubicarán en la medida de lo posible, siguiendo picadas, líneas de conducción y vías de acceso existentes; situación que contribuirá a la minimización del desbroce y movimiento de suelos por el desarrollo de dicha labor.













Vistas varias del área del Proyecto.

#### 2.2 Aspectos Geomorfológicos - Fitogeográficos

El Proyecto se ubica en la región del macizo del Deseado, la cual se caracteriza por un paisaje de elevaciones muy erosionadas y sectores de cañadones amplios y extendidos. Se encuentra dominado por un relieve plano y suaves lomadas (en general), con algunos afloramientos rocosos en sus partes más elevadas. Los sectores más deprimidos presentan cauces y lagunas estacionales, algunas de estas últimas de gran tamaño.

Fitogeográficamente, el área está comprendida en la Región Neotropical – Dominio Andino-Patagónico - Provincia Fitogeográfica Patagónica (Cabrera, 1976). La vegetación característica es la de estepa arbustiva y subarbustiva, destacándose arbustos como la Mulguraea tridens (mata negra), Lycium ameghinoi (mata laguna), Berberis heterophyllia (calafate), Schinus johnstonii (molle), entre otros, sobre los sectores más húmedos. En sectores donde aflora el agua subterránea se forman humedales (mallines), con vegetación de pastizal con Juncus sp. (junco) y Distichils sp. (pasto salado, pelo de chancho), como especies características. Es sobre este tipo de ambiente donde se registra cierta recurrencia en la ubicación de sitios arqueológicos.

#### 2.3 Estado actual del proyecto

Sobre el área del proyecto, se observa un ambiente con alteraciones de origen natural (fenómenos de deflación, erosión hídrica, etc.) además de antrópico. Esta última consecuencia de la actividad petrolera y ganadera propia del área, generando instalaciones de diversa índole, tales como alambrados, locaciones petroleras, ductos, líneas eléctricas y una extensa red vial, entre otras.

Si bien, no se cuenta con suficiente información arqueológica para el área, los últimos estudios, y en particular, aquellos enmarcados dentro de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), nos brindan una

caracterización general de la misma, lo cual permite generar predicciones en cuanto hallazgos arqueológicos se refiera. He aquí la importancia de este tipo de estudios, la cual genera un cúmulo de datos sumamente relevantes ante futuras investigaciones.

# 3. Antecedentes Arqueológicos de la Región

Los datos más recientes provienen de relevamientos vinculados a Estudios de Impacto Ambiental (EIA) realizados durante los últimos cuatro años (Ambasch y Andueza, 2012, 2013 a-b-c, 2014 a-c-d, 2015 a-b-c; Arrigoni, 2011; Tejedor y Vega, 2006; entre otros). A través de los mismos se observa una baja frecuencia de hallazgos, con densidades que varían entre baja y media, representada por material lítico en su totalidad, con predominio de lascas en sílices varias. Es clara la baja frecuencia de material formatizado tales como puntas de proyectil, raederas, entre otras.

A un nivel regional, la Costa Central del Golfo San Jorge presenta una serie de sitios arqueológicos con evidencias de ocupación humana más tardía, las cuales presentaron una profundidad temporal de entre los 3.000 a los 700 años AP. Estos son el producto de la actividad de sociedades cazadoras-recolectoras que ocupan la costa y realizan incursiones hacia el interior –hasta aproximadamente 50 km- en procura de la explotación de diferentes tipos de recursos, con el fin de asegurar su subsistencia. Fuera de la costa, los espacios donde se ubican los sitios arqueológicos, por lo general, corresponden a bordes de cauces y lagunas, dunas, mallines y cañadones (Arrigoni, 2011).

A nivel macroregional, y a partir de la margen sur del Río Deseado, se ubican una serie de sitios arqueológicos de gran importancia para la arqueología nacional y americana en general. Así, se destacan las cuevas de Los Toldos y la de Piedra Museo, presentando una profundidad temporal que abarca de entre los 13.000 hasta los 10.000 años AP (Cardich *et al.* 1973; Cardich 1987; Miotti, 1996; Miotti y Salemme, 2004). Particularmente Piedra Museo fue parte de una red o sistema de movilidad de los primeros cazadores-recolectores de esta región, del cual también formaron parte El Ceibo, Los Toldos, Cerro Tres Tetas, La María Cueva Casa del Minero y La Mesada (Miotti y Salemme 2003; Paunero, 2003), al menos para una fase de poblamiento inicial. Asimismo este núcleo principal con los eventos ocupacionales más antiguos en la cuenca del Deseado podría estar relacionado con un arte rupestre antiguo desarrollado ya en el Pleistoceno tardío (Cardich *et al.* 1973; Cardich 1987; Miotti y Carden 2001, Miotti y Salemme 2003).

La región del Macizo Central santacruceño se caracteriza por un poblamiento temprano (cerca 13.000 años AP) por parte de sociedades cazadoras - recolectoras. La exploración de este territorio y su colonización final fue un proceso largo (cronológica y espacialmente hablando), con marchas y contramarchas debido a diferentes aspectos como fluctuaciones climáticas, barreras ambientales, estructurales o sociales (e.g., Borrero 1996, 1999; Borrero et al., 1998; Miotti, 1998; Miotti y Salemme, 1999; Miotti, 2003; Miotti y Salemme, 2003).

Cronológicamente, se considera que tanto la transición Pleistoceno/Holoceno -incluido el Holoceno temprano- y Holoceno medio, fueron momentos en los que podrían haberse dado los cambios socio-económicos y ambientales más importantes en aquellas sociedades de cazadores-recolectores móviles (Borrero, 2001; Miotti y Salemme, 1999; Miotti, 2001, 2003; entre otros). Si se realiza una comparación pan regional, el poblamiento temprano de Patagonia ofrece cierta variabilidad temporal, es decir los sitios detectados de mayor antigüedad corresponden a la región del Macizo Central santacruceño y la cuenca Magallánica, oscilando sus fechados entre los 13.000 y 10.500 años AP (Pleistoceno/ Holoceno). Diferente situación acontece en la región de piedemonte cordillerana, con fechados que no superan los 8.000 años AP (Holoceno Temprano) (Borrero, 2003). Finalmente, en la Patagonia septentrional la datación de los sitios no supera los 6.000 años AP (Holoceno Medio) (Bellelli, 1988; Belardi, 1991; Pérez de Micou, 1992).





Este tipo de distribución geográfica no contínua, sugiere que durante la transición Pleistoceno/Holoceno en el Sur de América del Sur, la colonización podría haber estado vinculada a un proceso de dispersión humana selectivo y jerárquico de los distintos ambientes, resultantes del estrés ambiental de dicho período y a las barreras geográficas –asumiendo el concepto de barrera permeable o filtro dado por Borrero (2003)- que, como en el caso patagónico, se relacionan con la cordillera de los Andes, las extensas mesetas basálticas y el estrecho de Magallanes.

Paleoecológicamente, los primeros colonizadores co-habitaron el área con mega fauna extinta, bajo una fuerte presión ambiental hacia el final del Pleistoceno y los comienzos del Holoceno en el extremo sur de América del Sur. Estos grupos desarrollaron estrategias de apropiación de los recursos faunísticos de tipo generalista; su distribución espacial coincide con los lugares de paleocuencas (con mayor abundancia de agua). Las especies extinguidas de mega mamíferos registradas en Piedra Museo y en la Cueva 3 de Los Toldos indican que la comunidad faunística regional de estas cuencas estaba adaptada a microambientes cuencales de estepa graminosa más que arbustiva: *Rhea americana* (ñandú grande), *Hippidion saldiasi* (caballo pleistocénico) y *Lama gracilis* (camélido extinguido); en Cueva Casa del Minero la especie de camélido pastador no fue *L. gracilis sino Hemiauchenia paradoxa*. Esta trilogía faunística confirma un paleoecosistema menos erémico que lo que aconteció posteriormente hacia los 10.000 años AP. (Miotti y Salemme 1999).

Ergológicamente la tecnología y conjuntos artefactuales líticos están representada por tecnología bifacial y unifacial para aquellos sitios datados entre 12.000 y 8.000 años AP (Miotti y Salemme 1999). Un panorama similar podría encontrarse en áreas diferentes de Patagonia en el momento de la Fase de Colonización Inicial y correspondiente a los intervalos (1) transición Pleistoceno final/ Holoceno y (2) Holoceno temprano. Los análisis intra e intersitio indican un proceso de apropiación de los paisajes mesetarios, siendo en el Macizo del Deseado en un sector del espacio donde la disponibilidad de materias primas líticas para el equipamiento y reparación de los equipos instrumentales no habría sido una empresa difícil. Esto se fundamenta en el hecho de que dicha estructura geológica presenta gran número de afloramientos de rocas silíceas de excelente calidad para la talla de instrumental lítico (Miotti, 1998).

Finalmente, se considera que el paisaje social de la región cambió durante el Holoceno; las relaciones entre los grupos de cazadores- recolectores durante la Fase de Consolidación Territorial<sup>2</sup> estuvieron basadas en alianzas e intercambios. La movilidad de los grupos parece haber continuado siendo alta, como en el momento de colonización. Sin embargo, para el Holoceno medio todo indica que debe haberse producido un aumento poblacional sensible y los intercambios y/o desplazamientos de los grupos de la meseta hacia la costa marina y la cordillera eran ya una constante (Miotti y Salemme, 2004).

# 4. Metodología aplicada

Para el área de la locación, estimada en 10.000 m2, el método de prospección se basó en la implementación de un sistema de transectas con orientación O-E ubicadas a una equidistancia de 10 m, siendo el objetivo recorrer la totalidad de la misma. Dicha área se define como Área de Influencia Directa (AID). No obstante, y justificado en el hecho de posibles impactos indirectos, por ejemplo a causa de la circulación fuera del área definida, el sector fue extendido unos 25 m más hacia todos sus lados definiendo un Área de Cautela o de Influencia Indirecta (AII).

Sobre la LC y AC se realizó el recorrido de la totalidad de las mismas, delimitando un AID de 10 m de ancho en toda su extensión. Además, se establece un AII, la cual se extiende 10 m más hacia am-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esta fase corresponde a un modelo de ocupación del espacio, considerándose aquí que la información y manejos de recursos y ambientes es completa para estas sociedades, no siéndolo en sus fases precedentes como la de Exploración o Colonización, las que involucran otros estadios de conocimiento del entorno.

bos lados del AID establecida. A su vez, se implementó un muestreo del tipo dirigido, sobre sectores donde los antecedentes muestran una mayor recurrencia de hallazgos, tales como mallines, cañadas, bordes lacustres, etc. Así, se estima un total relevado de aproximadamente 74.300 m².

# 5. Hallazgos Arqueológicos

Las prospecciones realizadas no arrojaron un resultado positivo en cuanto a hallazgos arqueológicos se refiera.

#### 6. Conclusiones

Es posible que la ausencia de materiales arqueológicos sea consecuencia -entre otras tantas variablesde que el área ya cuenta con un desarrollo e impacto antrópico relativamente alto. Otra variable, podría estar relacionada a que paisajísticamente estos sectores estarían más vinculados a lugares de transito estacional dentro de la dinámica poblacional, por lo que la formación de sitios es baja.

La situación arqueológica mencionada en superficie, sumado a los antecedentes, define al sector del Proyecto en cuestión como de **Sensibilidad Arqueológica Baja** (ver ítem 13). No obstante, dadas las características del suelo superficial arenoso predominante en amplios sectores del relieve, y la intensa erosión eólica que moviliza el manto superficial, podría existir la posibilidad de eventuales hallazgos de manera fortuita. Esta última situación, requiere de un manejo sistemático por lo que se anexa un plan de procedimientos el cual se recomienda difundir entre el personal involucrado. La correcta aplicación de las medidas enunciadas minimizará el riesgo de impactos negativos sobre el patrimonio arqueológico (ver ítem 10).

Previendo esta última situación, y sólo sobre la base de la situación arqueológica mencionada y el tipo de obra a realizar, **se predice un impacto nulo** en cuanto a riesgo arqueológico se refiera.

Cabe mencionar que esta consideración es válida siempre y cuando sean cumplidas las recomendaciones preestablecidas y expuestas a continuación, las cuales ven reforzada su aplicación a través de la legislación nacional y provincial vigente (ver ítem 12).

# 7. Medidas de Prevención/Mitigación

A partir de las conclusiones expuestas se recomiendan las siguientes medidas. La correcta aplicación de las mismas minimizará el riesgo de impactos negativos sobre el patrimonio arqueológico:

- 1. **Prohibir la recolección y/o manipulación de material arqueológico**, entendiéndose dicha situación como uno de los impactos más severos.
- 2. Reunión informativa con los encargados del personal involucrados en el plan de obras a ejecutar.
- 3. Incorporar la información resultante del presente informe en la logística general de la Proyecto. El objetivo de dicha acción es asegurar que durante la planificación y desarrollo de las diferentes labores se disponga del conocimiento sobre la situación arqueológica relacionada.
- 4. **Generar una fluida comunicación con el equipo de arqueología** ante decisiones que involucren movimientos de suelos, como por ejemplo la apertura de accesos de las perforadoras o de variaciones en los puntos de perforación o línea de conducción propuestas.





- 5. **Elaboración de un plan de monitoreo de obras**. El trabajo de arqueología durante la obras y con posterioridad a las mismas incluye las tareas de monitoreo directo con el objetivo de mitigar y corregir sobre la marcha los posibles impactos arqueológicos.
- 6. La realización de Estudios de Impacto Arqueológico (ElArq) directamente aplicados sobre las diferentes labores complementarias que puedan generarse sobre el proyecto en cuestión, tales como caminos secundarios, obradores fuera de los lugares declarados, cambios de traza, ampliaciones entre otras, que requieran movimientos de suelos y puedan generar un impacto sobre bienes arqueológicos

Este informe adopta la figura de documento; los alcances del mismo quedan condicionados sólo a los sectores relevados y/o labores declaradas a realizar por la operadora, quedando excluidos cualquier otra labor y/o sector que exceda lo informado.

Por último, se recomienda remitir el presente informe a la Autoridad de Aplicación correspondiente.

Pablo Andueza Licenciado en Arqueología

# 8. Bibliografía consultada

- Andueza, P. (2012). "Estudio de Impacto Arqueológico (ElArq) Optimización ESC-ET" Áreas Escalante El Trébol (ESC-ET) Departamento Escalante Chubut. (Inédito).
- Ambasch, M y P. Andueza (2013a). "Estudio de Impacto Arqueológico (ElArq) Conversión del pozo E-475" Área El Trébol Departamento Escalante Chubut. (Inédito).
- Ambasch, M y P. Andueza (2013b). "Estudio de Impacto Arqueológico (ElArq) Perforación Pozos E-269 / E-296 / E-280 / E-183 / E-266 / E-918 / E-285 / E-92 / E-176 / E-117" Área El Trébol Departamento Escalante Chubut. (Inédito).
- Ambasch, M y P. Andueza (2013c). "Estudio de Impacto Arqueológico (ElArq) Perforación de 5 Pozos de Producción (E-944, E-945, E-961, E-962 y E-966 y uno de Inyección E.IA-946)" Área El Trébol Departamento Escalante Chubut. (Inédito).
- Ambasch, M y P. Andueza (2014a). "Estudio de Impacto Arqueológico (ElArq) Perforación de Pozos de Producción E-815/ E-863/ E-866/ E-908/ E-924/ E-926/ E-929/ E-939 y E-952" Área El trébol Departamento Escalante Chubut. (Inédito).
- Ambasch, M y P. Andueza (2014b). "Estudio de Impacto Arqueológico (ElArq) Exploración Sísmica Offshore y Onshore del Proyecto Restinga Alí 3D" Área Restinga Alí Departamento Escalante Chubut. (Inédito).
- Ambasch, M y P. Andueza (2014c). "Estudio de Impacto Arqueológico (ElArq) Perforación de Pozos de Producción E.a-894/ E-879/ E-922/ E-947/ E-948/ E-949/ E-950 y E-951" Área El trébol Departamento Escalante Chubut. (Inédito).
- Ambasch, M y P. Andueza (2014d). "Estudio de Impacto Arqueológico (ElArq) Perforación de 3 Pozos Inyectores: E.IA-991(d), E.IA-995(d) y E.IA-1002(d)" Área El trébol Departamento Escalante Chubut. (Inédito).

- Ambasch, M y P. Andueza (2015a). "Estudio de Impacto Arqueológico (ElArq) Perforación de 9 Pozos de Desarrollo: E-930, E-987, E-969 (d), E-996, E-998 (d), E-999 (d), E-1000 (d), E-1001 y E-988" Área El trébol Departamento Escalante Chubut. (Inédito).
- Ambasch, M y P. Andueza (2015b). "Estudio de Impacto Arqueológico (EIArq) Perforación de los 5 pozos E-867, E-925, E-929, E-981 y E-985(d)" Área El trébol Departamento Escalante Chubut. (Inédito).
- Ambasch, M y P. Andueza (2015c). "Estudio de Impacto Arqueológico (EIArq) Perforación del pozo E-1005" Área El trébol Departamento Escalante Chubut. (Inédito).
- Arrigoni, G. (2006). "Rescate de los sitios arqueológicos del Cº Piedra". Departamento Deseado. Provincia de Santa Cruz. (Inédito).
- Arrigoni, G. (2007). "Evaluación de Impacto Arqueológico del Proyecto Gasoducto, Cerro Piedra a Los Perales". Departamento Deseado, Provincia de Santa Cruz.
- Arrigoni, G. (2011). "Evaluación de Impacto Arqueológico en la zona del Proyecto Construcción de un Tanque de 50.000 m³. Terminal Caleta Córdova, Provincia de Chubut". En Http://Organismos.Chubut.Gov.Ar/Ambiente/Files/2011/11/EIA-TK-73-ARQUEO.Pdf
- Arrigoni, G. y J. M. Andrieu (2008). "Evaluación de Impacto Arqueológico en la zona del Proyecto ETIA- Perforación de Pozos de Desarrollo Cañadón de la Escondida (CE -993; CE-981; CE-980 y CE- 979)", Departamento Deseado, Provincia de Santa Cruz.
- Arrigoni, G. y C. Bañados (2008a). "Evaluación de Impacto Arqueológico en la zona del Proyecto Perforación Pozos de Desarrollo Locaciones de los pozos: ECHa-79, ECHa-78, ECHa-80, CNe-959 y CNe-958". Área de Producción: El Guadal-Cañadón de la Escondida. Departamento Deseado, Provincia de Santa Cruz.
- Arrigoni, G. y C. Bañados (2008b). "Evaluación de Impacto Arqueológico en la zona del Proyecto Perforación Pozos de Desarrollo Yacimiento Cañadón de La Escondida. Locaciones de los Pozos: CE- 978/ CE-975/ CE -977/ CE-976 Y CE- 974". Departamento Deseado, Provincia de Santa Cruz.
- Arrigoni, G. y Zamora, L. (2008). "Evaluación de Impacto Arqueológico en la zona del Proyecto Anexo Ampliatorio Ubicación Pozos CG-637bis / 638bis / 631bis / 641bis / 642bis. Yacimiento Cerro Grande". Departamento Deseado, Provincia de Santa Cruz.
- Arrigoni, G. y L. Zamora (2008). "Evaluación de Impacto Arqueológico en la zona del Proyecto Perforación Pozos de Desarrollo Yacimiento Cañadón de La Escondida. Locaciones de los Pozos: CE 978, CE-975, CE-977, CE-976 y CE-974". Departamento Deseado, Provincia de Santa Cruz.
- Arrigoni, G. y L. Zamora (2009). "Evaluación de Impacto Arqueológico en la zona del Proyecto Cañadón De La Escondida III (CE-1024/ CE-1033/ CE-1025/ CE-1032/CE-1026 y CE-1031). Yacimiento Cañadón de la Escondida". Departamento Deseado, Provincia de Santa Cruz.
- Aschero, C.A. (1974). "Ensayo para una clasificación morfológica de artefactos líticos aplicada a estudios tipológicos comparativos". Informe inédito al CONICET.
- Barreiro Martínez, D. (2000). "Evaluación de Impacto Arqueológico". CAPA 14. Criterios e Convencións en Arqueoloxía da Paisaje. Laboratorio de Arqueoloxía e Formas Culturais. Universidade de Santiago de Compostela. Pp: 69. ISBN: 84-699-3846-0
- Belardi, J.B. (1991). Relevamiento arqueológico del área Cerro Castillo, Departamento de Gastre, Provincia de Chubut. Tesis de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires.
- Borrero, L. (1996). The Pleistocene-Holocene Transition in Southern South America. Humans at the End of the Ice Age (L. Straus, B. Eriksen, J. Erlandson y D. Yesner, eds.), Plenum Press, Nueva York: 339-354.
- Borrero, L. (1999). Human dispersal and climatic conditions during the Late Pleistocene times in Fuego-Patagonia. Quaternary International, 53/54, 93-99.
- Borrero, L. (2001). El poblamiento de la Patagonia: Toldos, milodones y volcanes. Emecé, Buenos Aires.
- Borrero, L. (2003). Taphonomy of the Tres Arroyos 1 Rockshelter, Tierra del Fuego, Chile. In: Miotti and Salemme, eds.: South America: Long and Winding Roads for the First Americans at the Pleistocene/Holocene Transition. Special Vol. Of Quaternary International, 109-110: 87-94.





- Borrero, L.; Zarate, M.; Miotti, L. y M. Massone. (1998). The Pleistocene-Holocene transition and human occupations in the Southern Cone of South America. Quaternary International, 49/59: 191-199.
- Belardi, J.B., Caracotche, M., Carballo, F., Cruz, I. y S. Espinoza. (2005). "Rescate Arqueológico en El Parque Nacional Monte León (Santa Cruz, Argentina)". Magallania, (Chile), 2005. Vol. 33(2):143-163.
- Belleli, C. (1988). Recursos minerales: su estrategia de aprovisionamiento en los niveles tempranos de Campo Moncada 2 (Valle de Piedra Parada, río Chubut). Arqueología Contemporánea Argentina (H. Yacobaccio, L. Borrero, L. García, G. Politis, C. Aschero y C. Bellelli, eds.), Ediciones Búsqueda, Buenos Aires: 147-176.
- Cabrera, A. L. (1976). "Regiones Fitogeográficas Argentinas". Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Tomo II, Fasc. I: 1-85. ACME.
- Cardich, A.; Cardich, L. y A. Hadjuk (1973). "Secuencia arqueológica y cronológica radiocarbónica de la Cueva 3 de Los Toldos (Santa Cruz, Argentina). Relaciones 7: 85-123; Buenos Aires.
- Cardich, A. (1987). Arqueología de Los Toldos y El Ceibo (Provincia de Santa Cruz, Argentina). Investigaciones Paleoindias al sur de la línea ecuatorial, Estudios Atacameños. 8: 98-117.
- Miotti, L. (1996). Piedra Museo (Santa Cruz), nuevos datos para la ocupación pleistocénica en Patagonia. (J. Gómez Otero editora) Arqueología. Sólo Patagonia, pp. 27-38.
- Miotti, L. (1998). Zooarqueología de la Meseta Central y Costa de Santa Cruz. Un enfoque de las estrategias adaptativas aborígenes y los paleoambientes. Museo de Historia Natural de San Rafael, San Rafael.
- Miotti, L. (1999). Quandary: the Clovis phenomenon, the First Americans, and the view from Patagonia. Ponencia presentada en la conferencia "Clovis and Beyond", Santa Fe.
- Miotti, L. (2001). Paisajes domésticos y paisajes sagrados en el Nesocratón del Deseado, provincia de Santa Cruz, Argentina. Ponencia presentada en el XIV Congreso Nacional de Arqueología Argentina, Rosario.
- Miotti, L. (2003). Patagonia: a paradox for building images of the first Americans during Pleistocene/Holocene transition. Quaternary International, 109-110: 147-173.
- Miotti, L. y N. Carden (2001). Sobre las relaciones entre el arte rupestre y las arqueofaunas en el Nesocratón del Deseado. XIV Congreso Nacional de Arqueología, Resúmenes, Rosario: 387-388.
- Miotti, L. y M. Salemme (1999). Biodiversity, taxonomic richness and specialists-generalists during Late Pleistocene/ early Holocene times in Pampa and Patagonia (Argentina, Southern South America). Quaternary International, 53/54: 53-68.
- Miotti, L. y M. Salemme (2003). When Patagonia was colonized: people, mobility at high latitudes during Pleistocene/ Holocene transition. Quaternary International, 109-110: 95-112.
- Miotti, L. y M. Salemme (2004). Poblamiento, movilidad y territorios entre las sociedades cazadorasrecolectoras de Patagonia. Complutum, Vol. 15: 177-206.
- Orquera, L.A. y E. L. Piana (1986). Normas para la descripción de objetos arqueológicos de piedra tallada (Pp. 3-66). CADIC, Argentina.
- Paunero, S. (2003). The Cerro Tres Tetas (C3T) locality in the Central Plateau of Santa Cruz, Argentina. Where the South Winds Blow: Ancient Evidence of Paleo South Americans: 133-140, edited by Center for the Studies of the First Americans (CSFA) and Texas A&M University Press.
- Pérez de Micou, C.; Belleli, C. y C. A. Aschero (1992). Vestigios minerales y vegetales en la determinación de explotación de un sitio. Análisis Espacial en la Arqueología Patagónica (Borrero, L.A. y Lanata J.L., eds.), Ediciones Ayllu, Buenos Aires: 57-86
- Ruiz Zapatero, G. y F. Burillo Mozzota (1988). "Metodología para la investigación en arqueología territorial". MUNIBE (Arqueología y Antropología). Suplemento N° 6. San Sebastián. Pp: 45-64. ISBN: 0027-3414.

### 9. Georreferenciación del Proyecto

INSTALACIÓN	OBSERVACIÓN	Coordenadas POSGAR 1994		Coordenadas DATUM V			
		Y	Х	Latitud (S)	Longitud (O)		
E-634		2586935	4923556	S45 50 07.8	W67 52 51.7		
Satélite 12 E		2585724	4923133	S45 50 22.0	W67 53 47.6		

### 10. Plan de procedimientos

Ante eventuales hallazgos que puedan suscitarse, se recomienda aplicar el siguiente de plan de procedimientos. El mismo requiere de su divulgación, en particular por parte de aquellos operarios que tengan a su cargo personal que realiza tareas de campo.

- 1. Paralización o desvío momentáneo de las actividades en el sector de hallazgos.
- 2. Comunicación al Encargado de Obra.
- 3. Comunicación a la Jefatura del Proyecto de la situación detectada.
- 4. Comunicación al responsable de arqueología.
- 5. La Jefatura del Proyecto debe asegurar la protección de los materiales arqueológicos. Las formas de actuar deberán serán acordadas una vez establecida la comunicación con el arqueólogo, tal cual se refiere en el ítem anterior.
- 6. De ser necesario, y ante determinado tipo de registro, como por ejemplo estructuras, se debe restringir el ingreso al lugar de personas no autorizadas o animales que puedan afectar al sitio. Para el caso de manifestaciones rupestres, deberá prohibirse el contacto físico con cualquier tipo de elemento.
- 7. Elevación de una nota de denuncia de hallazgo con datos generales de los mismos (ubicación y características) a ser presentada a las autoridades de aplicación correspondiente.
- 8. Elaboración de una propuesta de acción adecuada al tipo y contexto de los hallazgos realizados por parte del responsable de arqueología al encargado de obra (cantidad de personal y tiempo necesario para realizar las tareas de arqueología) que incluya labores a realizar con el propósito de recuperar toda la información arqueológica del sector directamente afectado.
- 9. Elevación de información sobre la decisión adoptada a las autoridades de aplicación de la provincia pertinente.
- 10. Elaboración del informe de las tareas realizadas a las autoridades de aplicación.





# 11. Autorización de elaboración de ElArq





#### <u>Autorización</u>





### 12. Marco legal relacionado

# 12.1 Ley Nacional Nº 25.743. De Protección del patrimonio arqueológico y paleontológico-B.O. 26/06/03.

#### Reseña

Distribución de competencias y de las autoridades de aplicación. Dominio sobre los bienes arqueológicos y paleontológicos. Registro Oficial de Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos, y de Colección u Objetos Arqueológicos o Restos Paleontológicos. Concesiones. Limitaciones a la propiedad particular. Infracciones y sanciones. Delitos y Penas. Traslado de objetos. Protección especial de los materiales tipo paleontológico.

Sancionada el 4 de junio de 2003 y promulgada el 25 junio de 2003.

Artículo 1°.- Es objeto de la presente ley la **preservación**, **protección** y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo.

**Artículo 2º.**- Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes...

**Artículo 3º.-** La presente ley será de aplicación en todo el territorio de la Nación

Link: http://www.inapl.gov.ar/renycoa/leynacional.html

# 12.2 Ley Provincial XI - Nº 11. Régimen de las Ruinas y Yacimientos Arqueológicos, Antropológicos y Paleontológicos.

#### Reseña

**Artículo 1º:**- Declárese de dominio público del Estado Provincial y patrimonio del pueblo de la Provincia del Chubut, las ruinas, yacimientos arqueológicos, antropológicos y paleontológicos, los que quedarán sometidos al régimen de la presente ley.

**Artículo 2º**.- La utilización, aplicación, explotación y estudio de ruinas, yacimientos arqueológicos, paleontológicos, antropológicos y vestigios requerirá la previa autorización del Poder Ejecutivo a través de la Autoridad de Aplicación.

**Artículo 3°.-** Los permisos para estudios e investigaciones se concederán a personas e instituciones científicas nacionales, provinciales y extranjeras, conforme a lo normado en la Ley N° 3.124 y previa comprobación de que los mismos se efectuarán sin fines comerciales. Ref. Normativas: Ley N° 3.124 de Chubut.

**Artículo 10°.**- Quienes fueran autorizados a realizar trabajos en los yacimientos registrados según la presente ley, quedan obligados a:

- 1.- Permitir el control de la Autoridad de Aplicación.
- 2.- Acatar los plazos para la retención del material que fije la Autoridad de Aplicación.
- 3.- Declarar la totalidad del material que de las investigaciones y alumbramientos surja.





4.- Elevar a la Autoridad de Aplicación copia de todos los informes y publicaciones que deriven de los trabajos.

Link: http://sinca.cultura.gov.ar/sic/gestion/legislacion/ley.php?id=807

12.3 Ley Provincial XI - N° 35. Código Ambiental de la Provincia del Chubut.

<u>Reseña</u>

#### Libro Primero TÍTULO I Del Estudio del Impacto Ambiental CAPÍTULO I De la degradación

**Artículo 30°.**- Los proyectos, actividades u obras, públicos o privados, capaces de degradar el ambiente, deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en la presente ley.

**Artículo 31°.**- Se consideran actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente:

- a) Las que contaminan directa o indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje y otros componentes, tanto naturales como culturales del ecosistema.
- b) Las que modifiquen la topografía.
- c) Las que alteren o destruyan, directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones de flora y fauna.
- d) Las que modifiquen las márgenes, cauces, caudales, régimen y comportamiento de las aguas superficiales y subterráneas.
- e) Las que alteren las márgenes, fondos, régimen y conducta de las aguas superficiales no corrientes.
- f) Las que alteren la naturaleza y comportamiento de las aguas en general y su circunstancia.
- g) Las que emitan directa o indirectamente ruido, calor, luz, radiación ionizante y otros residuos energéticos molestos o nocivos.
- h) Las que modifiquen cuali-cuantitativamente la atmósfera y el clima.
- i) Las que propenden a la generación de residuos desechos y basuras sólidas.
- j) Las que producen directa o indirectamente la eutrofización cultural de las masas superficiales de agua.
- k) Las que utilicen o ensayen dispositivos químicos, biológicos, nucleares y de otro tipo.
- l) Las que agoten los recursos naturales renovables y no renovables.
- m) Las que favorecen directa o indirectamente la erosión eólica, hídrica, por gravedad y biológica.
- n) Cualquier otra actividad capaz de alterar los ecosistemas y/o sus componentes, tanto naturales como socioculturales y la salud y bienestar de la población.

Link: http://docs.argentina.justia.com/provinciales/chubut/codigos/ley-xi-no-35.pdf

12.4 Decreto Nº 10/95. Legislación Ambiental de la Provincia del Chubut. Sobre la Actividad Petrolera: Registro, Estudio Ambiental Previo (EAP), Monitoreo Anual de Obras y Tareas (MAOT) y Reporte Accidentes.

#### Reseña

**Artículo 1º:** A efectos de la aplicación de los Artículos 1º, 3º, 5º y 7º del Decreto Ley Nº 1.503, adóptase con carácter de reglamento específico, para la protección ambiental en el ámbito de las actividades de exploración, perforación y producción petrolera en la Provincia del Chubut; las Resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación: Nº 105/92 "Normas y procedimientos para la protec-

ción ambiental durante las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos" y la N° 341/93 "Normas para reacondicionamiento de piletas y restauración de suelos", con las adecuaciones legales y de procedimiento que se detallan en la presente.

**Artículo 2º:** Las empresas dedicadas a la exploración y explotación petrolera, deberán presentar ante la Dirección de Protección Ambiental, el documento denominado Estudio Ambiental Previo (EAP) correspondiente a los puntos 1.2.1 y 1.2.2 y el informe correspondiente al Monitoreo Anual de Obras y Tareas (MAOT) establecidos en el punto 1.2.2 de la Resolución 105/92.

Link: http://www.chubut.gov.ar/portal/wp-organismos/ambiente/wp-content/uploads/sites/8/2014/05/Decreto-N%C2%B0-10-95-Actividad-Petrolera-registro-certificado-ambiental..pdf

#### 13. Glosario

- Área de Influencia Directa (AID): Se considera AID a los sectores que serán directamente afectados por la totalidad de labores proyectadas (Ambasch y Andueza, 2014b).
- Área de Influencia Indirecta (AII): Se considera AII a los sectores, entendidos como de cautela, inmediatos al AID donde se podrían generar impactos de forma indirecta dados por ej., circulación fuera de caminos, acopio de materiales, etc. Los límites de la misma son operativos y dependerán del tipo de labor a ejecutar (Ibíd., 2014b).
- **AP** (**Antes del Presente**): Siglas que refieren a una escala de tiempo estandarizada utilizada por varias disciplinas científicas para hacer referencia a un evento pasado. Se establece el año 1950 del calendario gregoriano como el año de origen arbitrario de la escala temporal para su uso en la datación por radiocarbono (Fuente: http://www.museoantropologia.unc.edu.ar/carbono%2014.htm).
- **DC** (**Después de Cristo**): Siglas en castellano que refieren a la cantidad de años dentro de la era cristiana. En latín se denomina *Anno Dómini* (año del señor) y se abrevia con las siglas AD.
- **Densidad:** Refiere a una aproximación operativa-cuantitativa de los materiales observados, y se refiere a la cantidad de piezas registradas superficialmente en un sitio arqueológico dado, en donde baja (B), será una cantidad igual o menor a 10 elementos, media (M) fluctuará entre los 11 a 20 elementos, y alta (A) corresponde a un número mayor a 20 elementos (Ibíd., 2014b).
- Estudio de Impacto Arqueológico (ElArq): Herramienta técnica dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental, por la cual se determina la situación arqueológica de un área a afectar por determinadas labores, con el objetivo de predecir los posibles que impactos que estas pudiesen ocasionar, y formular una seria de medidas que aseguren una correcta interacción entre estas y el patrimonio arqueológico relacionado.
- Lasca: Fragmento de roca producto de talla de otra forma-base mayor (Orquera y Piana, 1986). El término se ha usado en el corpus en relación con un objeto que se desprende de un núcleo, nódulo u otra forma-base, como consecuencia del trabajo de la percusión o presión que se realiza sobre alguno de estos litos y que se caracteriza por su modo de fragmentación, que deja en su cara ventral la marca de una fractura concoidal.
- **Núcleo:** Nódulo del que se han extraído lascas que por su tamaño, forma y técnica de extracción permitan inferir que han sido aprovechadas (Aschero, 1974).





- **Muestreo dirigido:** este tipo de muestreo se define como aquel de carácter intencional o noprobabilístico, y centra la búsqueda en aquellos medios en donde la experiencia previa indica que pueden existir yacimientos (Redman, 1975) en Ruiz Zapatero y Burillo Mozzota (1988).
- Muestreo al azar: este método se emplea sobre diferentes unidades del área a estudiar, a partir de un relevamiento por medio de cuadrículas o secciones (transectas), generadas por medio de un instrumento o mecanismo de azar, el cual provee donde se dispondrán los orígenes o ejes centrales de las mismas (puntos de muestreo probabilístico). El mismo tiene su justificación en evitar el sesgo que puede darse en el caso de emplear un método de prospección dirigida (Ruiz Zapatero y Burillo Mozzota, 1988)
- Rescate Arqueológico (ResArq): Técnica-metodológica de campo utilizada, en el contexto de los ElArq, como medida correctiva para la recuperación de material que fue impactado o bien, como medida preventiva ante situaciones que se considere en riesgo su integridad ante un eventual avance de las labores que fueren proyectadas. Esto posibilita satisfacer tanto la protección del patrimonio cultural propiamente dicha, como así también las necesidades que manifiestan las comunidades y/o actores sociales involucrados con respecto a ese patrimonio.
- Sensibilidad Arqueológica del Proyecto: Valoración operativa que refiere al grado de sensibilidad de un Proyecto –o un sector/tramo/área de este- en referencia a la situación arqueológica evaluada tomando como variable el grado de sensibilidad atribuida, bajo criterio del profesional, a cada hallazgo (Ibíd., 2014b). Así, se define:
  - **a. Baja:** implica la ausencia hallazgos -al menos nivel superficial- o bien la presencia de estos distancias que excedan ampliamente el alcance de las labores proyectadas.
  - **b. Media:** Implica la presencia de hallazgos, sean de carácter mueble y/o inmueble, dentro de la AID y/o AII definidas para un Proyecto, donde la valoración de estos sea entre SB y SM. A su vez, se tiene en cuentan la presencia de hallazgos, que si bien no se ubican dentro de las áreas mencionadas, lo hacen sobre sectores próximos que son utilizados frecuentemente, tales como caminos, tomas de agua, canteras, etc.
  - **c. Alta:** Implica la presencia de hallazgos, sean de carácter mueble o inmueble, dentro de la AID y AII definidas para un Proyecto, donde la valoración de estos sea entre SM y SA.
- **Transecta:** unidad de muestreo superficial, se trata de un rectángulo de mayor longitud que ancho (Ruiz Zapatero y Burillo Mozzota, 1988).
- Visibilidad: es la variabilidad que ofrece el medio físico en relación a la localización de sitios arqueológicos. Así, por ejemplo, las áreas con vegetación densa, impedirán relativamente más la detección de sitios arqueológicos, que en lugares en donde la obstrucción de los mismos sea menor (Ruiz Zapatero y Burillo Mozzota, 1988).

# 14. Inscripción en el Registro Provincial de Prestadores de Consultoría Ambiental







B /					
I\/I	atrı	ces	Par	CIA	Δο

# **Matrices Parciales**

1	Geoformas	I	i	EX	МО	PE	RV	SI	AC	EF	PR	MC
preparación conversión y e líneas de in- cción	Adecuación y ampliación de locación	-24	-1	-1	-2	-4	-4	-2	-1	-1	-1	-4
	Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector	0										
lustalación de línea de inyección		-22	-1	-1	-2	-2	-4	-2	-1	-1	-1	-4
Etapa de Opera- ción y Mante- nimiento	Operación y mantenimiento de pozo	0										
Etapa d Opera- ción y Mante- nimient	Operación y mantenimiento línea de inyección	0										
n- n-	Desmontaje y abandono de las instalaciones	0										
Etapa de Aban- dono	Limpieza, acondicionamiento y restauración final del sitio	0										
5.5 5.8 1.5 1.5	Generación de residuos, rezagos y chatarra	0										
Acciones comunes todas las etapas	Circulación y operación de maquinarias, y transporte de materiales y personal	0										
S S A	Contingencias	-49	-8	-4	-4	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-4

2	Suelo	I	i	EX	МО	PE	RV	SI	AC	EF	PR	MC
preparac conversić e líneas d	Adecuación y ampliación de locación	-21	-1	-1	-4	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-4
	Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector	0										
Etapa de del sitio, tendido de	Instalación de línea de inyección	-17	-1	-1	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
Etapa de Opera- ción y Mante- nimiento	Operación y mantenimiento de pozo	-16	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2
Etapa de Opera- ción y Mante- nimient	Operación y mantenimiento línea de inyección	-18	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2
n- n-	Desmontaje y abandono de las instalaciones	-18	-1	-2	-2	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2
Etapa d Aban- dono	Limpieza, acondicionamiento y restauración final del sitio	20	2	1	1	2	2	2	1	1	1	2
s a s a ls	Generación de residuos, rezagos y chatarra	0										
Acciones comunes todas las etapas	Circulación y operación de maquinarias, y transporte de materiales y personal	-15	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2
6 5 5 ¢	Contingencias	-44	-8	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-2	-4





3	Agua superficial	ı	i	EX	МО	PE	RV	SI	AC	EF	PR	MC
ración sión y s de in-	Adecuación y ampliación de locación	-27	-2	-2	-4	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-4
b, c	Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector	0										
Etapa del siti tendido	Instalación de línea de inyección	-24	-2	-2	-4	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2
a de era- n y nte- ento	Operación y mantenimiento de pozo	-16	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2
Etap Ope ció Mai	Operación y mantenimiento línea de inyección	-16	-1	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2
n- n-	Desmontaje y abandono de las instalaciones	-17	-1	-2	-1	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2
Etape Aba don	Limpieza, acondicionamiento y restauración final del sitio	24	2	1	2	2	1	2	1	4	2	2
s a	Generación de residuos, rezagos y chatarra	-18	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-2	-2
Acciones Etapa de Chera- Opera- Odas las dono Mante- etapas  Etapa de Dera- del sitio, convers ción y tendido de líneas Aban- nimiento	Circulación y operación de maquinarias, y transporte de materiales y personal	0										
G S A	Contingencias	-50	-8	-4	-4	-2	-2	-2	-1	-1	-2	-4

4	Agua subterránea	ı	i	EX	МО	PE	RV	SI	AC	EF	PR	МС
parac rersić sas d	Adecuación y ampliación de locación	0										
	Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector	-27	-3	-2	-4	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2
Etapa ( del siti tendido	Instalación de línea de inyección	0										
Etapa de Opera- ción y Mante- nimiento	Operación y mantenimiento de pozo	0										
Etapa Opera ción Mante nimien	Operación y mantenimiento línea de inyección	0										
n de n-	Desmontaje y abandono de las instalaciones	0										
Etapa de Aban- dono	Limpieza, acondicionamiento y restauración final del sitio	0										
s a s a s a	Generación de residuos, rezagos y chatarra	0										
Acciones comunes todas las etapas	Circulación y operación de maquinarias, y transporte de materiales y personal	0									-1	
G G A	Contingencias	-44	-8	-2	-4	-2	-2	-2	-1	-1	-2	-2

5	Aire	ı	i	EX	МО	PE	RV	SI	AC	EF	PR	MC
preparac conversió e líneas d ección	Adecuación y ampliación de locación	-18	-1	-1	-4	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2
	Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector	-18	-1	-1	-4	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2
Etapa de del sitio, tendido d	Instalación de línea de inyección	-18	-1	-1	-4	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2
Etapa de Opera- ción y Mante- nimiento	Operación y mantenimiento de pozo	-17	-1	-1	-4	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1
Etapa de Opera- ción y Mante- nimient	Operación y mantenimiento línea de inyección	-17	-1	-1	-4	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1
a de n-	Desmontaje y abandono de las instalaciones	-21	-1	-1	-4	-1	-1	-2	-1	-4	-1	-2
Etapa de Aban- dono	Limpieza, acondicionamiento y restauración final del sitio	24	1	2	4	2	2	2	1	4	1	1
s s a	Generación de residuos, rezagos y chatarra	-19	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-4
Acciones comunes todas las etapas	Circulación y operación de maquinarias, y transporte de materiales y personal	-21	-1	-1	-4	-1	-1	-2	-1	-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -	-2	
\$ 00 b	Contingencias	-27	-3	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-2	-4

6	Vegetación	ı	i	EX	МО	PE	RV	SI	AC	EF	PR	MC
preparac conversid e líneas d ección	Adecuación y ampliación de locación	-28	-3	-1	-4	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-4
	Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector	0										
Etapa de del sitio, tendido d	Instalación de línea de inyección	-26	-3	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-4
Etapa de Opera- ción y Mante- nimiento	Operación y mantenimiento de pozo	-17	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-2
Etapa de Opera- ción y Mante- nimient	Operación y mantenimiento línea de inyección	-17	-1	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-2
n- no	Desmontaje y abandono de las instalaciones	-15	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
Etapa d Aban- dono	Limpieza, acondicionamiento y restauración final del sitio	16	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1
S a S a	Generación de residuos, rezagos y chatarra	-14	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Acciones comunes a todas las etapas	Circulación y operación de maquinarias, y transporte de materiales y personal	-16	-1	-1	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
S S S	Contingencias	-48	-8	-4	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-2	-4



#### Informe Ambiental del Proyecto Conversión del Pozo E-634 Yacimiento El Trébol - Provincia del Chubut



7	Fauna	I	i	EX	МО	PE	RV	SI	AC	EF	PR	MC
preparación conversión y e líneas de in- cción	Adecuación y ampliación de locación		-1	-1	-4	-2	-2	-1	-1	-4	-1	-4
	Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector	0										
Etapa de del sitio, tendido de	Instalación de línea de inyección		-1	-1	-4	-2	-2	-1	-1	-4	-1	-4
Etapa de Opera- ción y Mante- nimiento	Operación y mantenimiento de pozo	-18	-1	-1	-2	-1	-2	-1	-1	-4	-1	-1
Etapa Opera ción Mant	Operación y mantenimiento línea de inyección	-18	-1	-1	-2	-1	-2	-1	-1	-4	-1	-1
a de n- no	Desmontaje y abandono de las instalaciones	-18	-1	-1	-2	-1	-2	-1	-1	-4	-1	-1
Etapa de Aban- dono	Limpieza, acondicionamiento y restauración final del sitio	20	1	1	2	1	2	2	-1	4	1	4
S a S a IS	Generación de residuos, rezagos y chatarra	-25	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-4
Acciones comunes todas las etapas	irculación y operación de maquinarias, y ransporte de materiales y personal		-1	-1	-2	-1	-2	-2	-1	-1	-1	-1
S S S	Contingencias	-35	-3	-4	-4	-2	-2	-2	-1	-1	-2	-4

8	Población y Viviendas	ı	i	EX	МО	PE	RV	SI	AC	EF	PR	MC
preparación conversión y e líneas de in- cción	Adecuación y ampliación de locación	-21	-1	-2	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-4
-: O D X	Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector	-21	-1	-2	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-4
Etapa de del sitio, tendido d	Instalación de línea de inyección		-1	-2	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-4
Etapa de Opera- ción y Mante- nimiento	Operación y mantenimiento de pozo		-1	-1	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
Etapa de Opera- ción y Mante- nimient	Operación y mantenimiento línea de inyección	-17	-1	-1	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
n de	Desmontaje y abandono de las instalaciones	-19	-1	-2	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
Etapa de Aban- dono	Limpieza, acondicionamiento y restauración final del sitio	19	1	2	4	1	2	-1	1	1	2	2
S a	Generación de residuos, rezagos y chatarra	-17	-1	-1	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
Acciones comunes todas las etapas	irculación y operación de maquinarias, y ansporte de materiales y personal		-1	-1	-2	-1	-2	-1	-1	-1	-2	-4
6 S A	Contingencias	-29	-3	-2	-4	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-4

9	Paisaje		i	EX	МО	PE	RV	SI	AC	EF	PR	MC
preparación conversión y e líneas de in- cción	Adecuación y ampliación de locación	-24	-1	-1	-4	-2	-1	-1	-1	-4	-2	-4
1. O 0 %	Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector	0										
Etapa de del sitio, tendido d	nstalación de línea de inyección		-1	-1	-2	-1	-1	-1	-1	-4	-2	-4
Etapa de Opera- ción y Mante- nimiento	Operación y mantenimiento de pozo	0										
Etapa o Opera ción y Mante	Operación y mantenimiento línea de inyección	0										
n- no	Desmontaje y abandono de las instalaciones	0										
Etapa de Aban- dono	Limpieza, acondicionamiento y restauración final del sitio	29	3	1	2	2	1	2	1	4	2	4
S S S	Generación de residuos, rezagos y chatarra	-25	-3	-2	-2	-2	-1	-1	-1	-1	-2	-2
Acciones comunes todas las etapas	Circulación y operación de maquinarias, y ransporte de materiales y personal											
Sor A	Contingencias	-44	-8	-1	-2	-2	-1	-2	-1	-4	-2	-4

10	Actividades económicas	I	i	EX	МО	PE	RV	SI	AC	EF	PR	MC
preparación conversión y e líneas de in- cción	Adecuación y ampliación de locación		1	1	4	2	2	2	4	4	2	2
	Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector			1	4	2	2	2	4	4	2	2
Etapa de del sitio, tendido d	Instalación de línea de inyección	27	1	1	4	2	2	2	4	4	2	2
Etapa de Opera- ción y Mante- nimiento	peración y mantenimiento de pozo		1	1	4	2	1	2	1	1	1	2
Etapa do Opera- ción y Mante- nimient	Operación y mantenimiento línea de inyección	19	1	1	4	2	1	2	1	1	1	2
n de n-	Desmontaje y abandono de las instalaciones	23	1	1	4	1	1	2	4	4	1	1
Etapa d Aban- dono	Limpieza, acondicionamiento y restauración final del sitio	23	1	1	4	1	1	2	4	4	1	1
S a S a	Generación de residuos, rezagos y chatarra	19	1	1	4	2	1	2	1	1	1	2
Acciones comunes todas las etapas	irculación y operación de maquinarias, y ansporte de materiales y personal		1	1	4	2	1	2	1	1	1	2
S S S	Contingencias	-27	-3	-1	-2	-2	-2	-2	-1	-1	-2	-4



#### Informe Ambiental del Proyecto Conversión del Pozo E-634 Yacimiento El Trébol - Provincia del Chubut



11	Infraestructura existente	ı	i	EX	МО	PE	RV	SI	AC	EF	PR	MC
preparación conversión y líneas de in- cción	Adecuación y ampliación de locación		-3	-2	-4	-1	-1	-2	-1	-1	-1	-2
1. O 0 %	Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector	0										
Etapa de del sitio, tendido d	Instalación de línea de inyección	-23	-3	-1	-4	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
Etapa de Opera- ción y Mante- nimiento	peración y mantenimiento de pozo		-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
Etapa de Opera- ción y Mante- nimient	Operación y mantenimiento línea de inyección	-14	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
n- no	Desmontaje y abandono de las instalaciones	-14	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
Etapa de Aban- dono	Limpieza, acondicionamiento y restauración final del sitio	0										
s a	Generación de residuos, rezagos y chatarra		-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2
Acciones comunes todas las etapas	Circulación y operación de maquinarias, y ransporte de materiales y personal											
Sor A	Contingencias	-33	-3	-2	-2	-2	-2	-4	-1	-1	-4	-4

12	Arqueología y paleontología	I	i	EX	МО	PE	RV	SI	AC	EF	PR	МС
Adecuación y ampliación de locación  Conversión x  Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector												
Etapa de preparación del sitio, conversión y endido de líneas de ir yección	Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector	0										
Conversión de pozo hidrocarburífero en inyector  tor  Instalación de línea de inyección		0										
Etapa de Opera- ción y Mante- nimiento	Operación y mantenimiento de pozo											
Etapa de Opera- ción y Mante- nimient	Operación y mantenimiento línea de inyección	0										
n de n-	Desmontaje y abandono de las instalaciones	0										
Etapa de Aban- dono	Limpieza, acondicionamiento y restauración final del sitio	0										
ss a	Generación de residuos, rezagos y chatarra	0										
Acciones omunes todas las etapas	Generación de residuos, rezagos y chatarra  Circulación y operación de maquinarias, y transporte de materiales y personal  Contingencias											
A S S	Contingencias	-44	-8	-1	-2	-2	-1	-2	-1	-4	-2	-4



#### Informe Ambiental del Proyecto Conversión del Pozo E-634 Yacimiento El Trébol - Provincia del Chubut



Procedimientos internos aplicables / referenciales YPF S.A. (impresos)

# Procedimientos internos aplicables / referenciales YPF S.A. (impresos)

- PC Accidente de tránsito Proyecto de Conversión del pozo E-634
- PC Accidentes y enfermedades personales Proyecto de Conversión del pozo E-634
- PC Derrame de HC y agua de producción Proyecto de Conversión del pozo E-634
- PC Descontrol de pozo Proyecto de Conversión del pozo E-634
- PC Época Invernal Proyecto de Conversión del pozo E-634
- PC Explosión e incendio Proyecto de Conversión del pozo E-634
- Procedimiento Preparación y Acondicionamiento de la Locación Perforación, Terminación y Workover
- Procedimiento Prevención de Vertidos en Perforación y Workover
- Procedimiento 10529-PR-37120000-110 M- Limpieza de derrames de hidrocarburos y productos guímicos
- Procedimiento PR02-Aseguramiento y control de barreras de aislación en pozos inyectores
- Especificación de Diseño (EP)-L-11.00 Ductos
- Transporte, manipuleo y montaje de cañerías RRFV ED(EP)-L-01.02
- Procedimiento 10566-PR-37040000-110M Gestión de Residuos Upstream



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

### 1. Objetivo

El objetivo de este Plan de Contingencia consiste en identificar las medidas a tomar en caso de producirse accidentes de tránsito, teniendo como consecuencias enfermedades súbitas que constituyan emergencias médicas. Se toma en cuenta las particularidades de la zona de trabajo y las condiciones de logística para la atención y, si fuera necesario, la evacuación de lesionados y enfermos.

### 2. Alcance

Aplicable al Proyecto de Conversión del pozo E-634.

#### 3. Definiciones y Abreviaturas

JGRE: Jefe del Grupo de Respuesta en Emergencia

Primeros auxilios - Servicios de Emergencia (Ambulancia)

Control de acceso y tránsito – Seguridad patrimonial

#### 4. Documentos asociados

Plan de emergencias – Documento marco

Estructura del grupo de respuesta

Rol de llamadas de la Regional.

#### 5. Desarrollo

Etapa	Responsable	Acciones
	Cualquiera	Siguiendo el Plan de Llamadas de la Regional da
Comunicación	que la	a aviso a Coordinación. Teléfono 4151000 Int
de la	detecte	35444
Emergencia	Coordinación	De acuerdo al tipo de emergencia envía los
	Coordinacion	primeros recursos disponibles (ambulancia) y



		<ul> <li>activa el plan de llamadas de la Regional.</li> <li>Da aviso de la emergencia y solicita a todos los integrantes del plan de emergencia, que pasen al canal de emergencia en la radio, (Emergencias Chubut) y todas las comunicaciones son por esta vía.</li> </ul>
Atención inicial en el sitio	Personas más próximas al lesionado	<ul> <li>Detener la tarea si fuera necesario y verificar la seguridad de la escena del evento sin exponerse.</li> <li>Atiende al lesionado hasta que llegue el médico o personal del servicio de ambulancia.</li> </ul>
	Jefe de Producción/ Jefe de Guardia	<ul> <li>Mantiene comunicación con coordinación para convocar los recursos que fueran necesarios, en caso de incendio y explosión cumplir con el plan de contingencia para ello informar acerca de la naturaleza de la emergencia, traslados, evacuación al JGRE.</li> <li>En caso de ser necesario solicitara a coordinación, que se convoque a seguridad patrimonial para delimitar el lugar.</li> </ul>
Tareas de la emergencia	Supervisor del Area / Supervisor de Guardia	Mantener informado al Jefe de producción del estado de situación y solicitar los recursos que crea conveniente.
	Primeros auxilios	<ul> <li>El conductor designado de la ambulancia lleva la misma hasta el área más cercana y segura del evento.</li> <li>Deberá ser convocada en un punto de referencia geográfico, para ser acompañado por personal</li> </ul>



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco


		<ul> <li>propio o contratista hasta el lugar del evento.</li> <li>Si hay que evacuar al paciente, el servicio médico definirá la forma y el medio de transporte a utilizar.</li> </ul>
	Seguridad Patrimonial YPF	Controla los accesos al sitio de la emergencia permite el ingreso al personal involucrado o autorizado por el jefe de producción.
Recepción en destino final	Médico representante de YPF	Coordinar la recepción del lesionado en el destino final.
Post – Emergencia	JGRE	<ul> <li>Coordinan la realización de la evaluación e informe final de la emergencia y de toda la información que haya que preparar para los organismos públicos y privados.</li> </ul>

### **CRITICO**

Debido a la ubicación del módulo Trébol y por estar continuamente expuestos a transitar por Ruta N°26, se establece un ingreso único, por dársena, el cual es de uso obligatorio, adjunto LAY OUT:



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

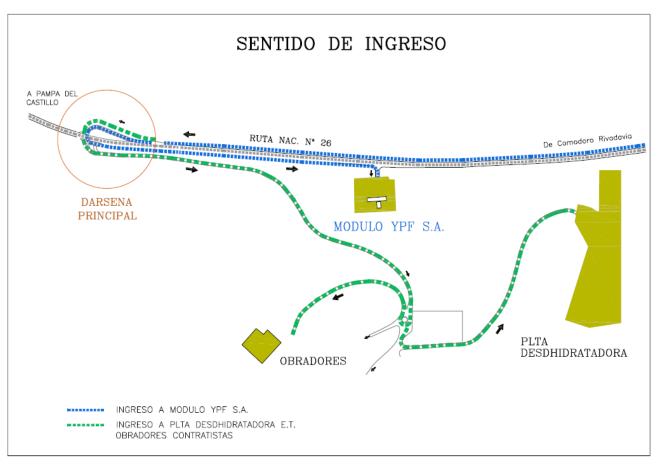

RUTA: Sobre ruta N° 26 se encuentran las identificaciones de INGRESO POR DARSENA, y DISMINUCION DE VELOCIDAD.













#### Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco



### **ANEXOS**

- Anexo 1: Rol de llamadas
- Anexo 3: Estructura de Grupo de Respuesta
- Anexo 4: Formulario Rol de llamadas
- Anexo 5: Composición Comité de Crisis
- Anexo 6: Modelo para la confección de Informes de Simulacro
- Anexo 7: Datos de organismos de ayuda
- Anexo 8: Croquis de evacuación de instalaciones (en caso de corresponder)
- Anexo 9: Ingreso TES.



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

# 1. Objetivo

El objetivo de este Plan de Contingencia consiste en identificar las medidas a tomar en caso de producirse accidentes con lesiones personales, enfermedades súbitas, o fatalidades que constituyan emergencias médicas. Se toma en cuenta las particularidades de la zona de trabajo y las condiciones de logística para la atención y, si fuera necesario, la evacuación de lesionados y enfermos.

En términos generales este procedimiento pretende brindar una descripción de las etapas y acciones que aseguren un proceso rápido y seguro para la atención y evacuación de pacientes accidentados o que presentan enfermedades súbitas que amenazan la vida y/o funciones orgánicas del lesionado.

#### 2. Alcance

Aplicable al Proyecto de Conversión del pozo E-634.

#### 3. Definiciones y Abreviaturas

JGRE: Jefe del Grupo de Respuesta en Emergencia

Primeros Auxilios- Servicios de Emergencia

Control de acceso y Tránsito - Seguridad Patrimonial YPF

#### 4. Documentos asociados

Plan de emergencias – Documento marco

Estructura del grupo de respuesta

Rol de llamadas de la Regional.

#### 5. Desarrollo

Etapa Responsable Acciones	
----------------------------	--



	Cualquiera que la detecte	Siguiendo el Plan de Llamadas de la Regional se da aviso a Coordinación.
Comunicación de la		De acuerdo al tipo de emergencia envía los primeros recursos disponibles (ambulancia y servicio médico) y activa el plan de llamadas de la Regional.
Emergencia	Coordinación	Si el accidente es un primer auxilio, se procederá a trasladar al accidentado a enfermería ubicada en modulo trébol.
		Solicita a todos los involucrados en la emergencia la comunicación por canal de emergencia por radio (Emergencia Chubut).
Atención inicial en el sitio	Personas más próximas al lesionado	<ul> <li>Detener la tarea si fuera necesario y verificar la seguridad de la escena del evento sin exponerse.</li> <li>Atiende al lesionado hasta que llegue el médico o personal del servicio de ambulancia.</li> </ul>
	JGRE	<ul> <li>Mantiene comunicación con coordinación, evalúa las primeras acciones a tomar y convoca a la brigada de rescate si fuera necesario. Informar acerca de la naturaleza de la emergencia, toma decisión en traslados, y evacuación.</li> </ul>
Tareas de la emergencia	Jefe de producción / Supervisor del Area / Supervisor de	Mantener informado al JGRE del estado de situación y solicitar los recursos que crea conveniente.



	Guardia	
		El conductor designado de la ambulancia lleva la misma hasta el área más cercana y segura del evento.
	Primeros	Deberá ser convocada en un punto de referencia geográfico, para ser acompañado por personal propio o contratista hasta el lugar del evento.
	auxilios	Si hay que evacuar al paciente, el servicio médico definirá la forma y el medio de transporte a utilizar.
		El vehículo médico, contara con tracción 4x4 y chofer pudiendo así acceder lo más posible al área del accidente.
	Control de acceso y Tránsito	Controla los accesos al sitio de la emergencia permite el ingreso al personal involucrado o autorizado por el jefe de producción.
Recepción en destino final	Médico representante de YPF	Coordinar la recepción del lesionado en el destino final.
Post – Emergencia	JGRE	Coordina la realización de la evaluación e informe final de la emergencia y de toda la información que haya que preparar para los organismos públicos y privados.



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

# **UBICACIÓN DE SERVICIO MEDICO EN TREBOL**



#### **ANEXOS**

- Anexo 1: Rol de llamadas
- Anexo 3: Estructura de Grupo de Respuesta
- Anexo 4: Formulario Rol de llamadas
- Anexo 5: Composición Comité de Crisis
- Anexo 6: Modelo para la confección de Informes de Simulacro
- Anexo 7: Datos de organismos de ayuda
- Anexo 8: Croquis de evacuación de instalaciones (en caso de corresponder)





# Planes de emergencia Derrame de hidrocarburo y agua de producción

Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

### 1. Objetivo

El objetivo de este Plan de Contingencia consiste en proveer los lineamientos para una respuesta segura, organizada y eficiente ante un derrame de Hidrocarburos, contemplando además situaciones de afectación a mallines naturales o causes.

#### 2. Alcance

El presente procedimiento es aplicable a todos los casos en que se produzca un derrame de hidrocarburos y/o aguas de producción identificando mallín y cauces naturales de la operación del Proyecto de Conversión del pozo E-634.

# 3. Definiciones y Abreviaturas

JGRE – Jefe del grupo de respuesta

Primeros auxilios - Servicios de Ambulancia o Emergencia

Control de acceso y Tránsito- Seguridad patrimonial.

#### 4. Documentos asociados

Plan de emergencias – Documento marco

Estructura del grupo de respuesta

Rol de llamadas de la Regional.

#### 5. Desarrollo

# **5.1 Consideraciones generales**

En un derrame pueden estar involucrados distintos tipos de productos, tales como hidrocarburos y/o aguas de producción o presencia de gases. (Ej: metano, sulfhídrico, etc.).



# Planes de emergencia Derrame de hidrocarburo y agua de producción

Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

Además, el derrame puede ser tan pequeño que se resuelva rápidamente con pocos recursos locales o puede ser de una magnitud que implique el traslado, a veces dificultoso, de una gran cantidad de recursos. En caso de existir accidentados se aplicara el plan de contingencias de accidentes y enfermedades. En caso de incendio se aplicara el plan de contingencia de explosión y/o incendios.

Etapa	Responsable	Acciones
Comunicación de la Emergencia	Cualquiera que la detecte	Siguiendo el Plan de Llamadas de la Regional da aviso a Coordinación.
3	Coordinación	Activa el plan de llamadas del sector.
Primeras acciones de contingencia con el rol crítico (Si fuera una locación donde hay	Personal crítico / Personal de Plantas / personal de Energía	<ul> <li>Cierre de Alimentación o bloqueos necesarios para cortar avance de fluidos</li> <li>Persona de energía deberá cortar la energía eléctrica y personal de producción y/o mantenimiento deberá cortar el gas (si el derrame es pequeño puede que la emergencia se resuelva en esta etapa).</li> </ul>
personal) Resto del personal		Retirarse al punto de encuentro y esperar al personal de la brigada de emergencias.
Tareas de durante la emergencia	Jefe de Producción / Jefe de Guardia	<ul> <li>Evalúa la magnitud de la emergencia y con el supervisor de área solicitan la convocación de las cuadrillas de saneamiento que corresponda y les informa acerca de la naturaleza de la emergencia.</li> <li>Informa al JGRE acerca de la naturaleza de la emergencia quien si lo considera necesario solicita la reunión del Comité de Crisis.</li> </ul>



# Planes de emergencia Derrame de hidrocarburo y agua de producción

		Mantiene contacto regular con la base de
		operaciones del Comité de Crisis si estuviera
		operando.
		Realiza las notificaciones e informes necesarios.
		Define la mejor estrategia a implementar para
		controlar el derrame, dependiendo de la
		magnitud, área afectada, etc.
		Ejerce la supervisión constante del área de
		operaciones bajo su responsabilidad.
		Dirige las acciones de las diferentes
		Cuadrillas de saneamiento.
		<ul> <li>Mantiene informado al Jefe de producción,</li> </ul>
		del estado de situación y le solicita los
	Supervisor	recursos que crea conveniente.
	de	<ul> <li>En caso de extensión en el tiempo de la</li> </ul>
	Producción	emergencia, solicita recursos y logística
		adicional (baños químicos, trailers, comida,
		bebida, cambio de turnos, etc.)
		,
		Con maquinaria vial, dentro de las
		posibilidades, asegura primera barrera de
		contención posterior a la última manga de
		contención.
		Colabora con el despliegue del equipamiento
		para la emergencia.
		<ul> <li>Acude al punto de reunión y comienza a</li> </ul>
	Cuadrillas de	equiparse para la emergencia.
	saneamiento	<ul> <li>Se pone a las órdenes del supervisor del</li> </ul>
	34.134.11101110	área.
		Delimita el área afectada.
		<ul> <li>□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</li></ul>



# Planes de emergencia Derrame de hidrocarburo y agua de producción

		<ul> <li>Participa activamente en las tareas de control, confinamiento y recolección del derrame.</li> <li>Administra los recursos necesarios para controlar el derrame.</li> <li>Recupero de fluido.</li> </ul>
	Primeros Auxilios	<ul> <li>En caso de existir personas accidentadas, el médico, procederá a realizar la atención médica correspondiente.</li> <li>Coordina los traslados del personal accidentado en caso de ser necesario.</li> </ul>
	Control de acceso y tránsito	<ul> <li>Participa en el conteo de las personas registradas en los ingresos a la locación.</li> <li>Controla los accesos al sitio de la emergencia de ambulancias, helicópteros, personal, etc.</li> </ul>
Post - Emergencia	JGRE	<ul> <li>Declara la finalización de la emergencia.</li> <li>Evalúa el estado de las instalaciones, materiales y equipos utilizados (daños, contaminaciones, materiales usados, etc.).</li> <li>Define cuando es oportuno reanudar las operaciones.</li> <li>Coordina la reparación y/o reposición de instalaciones, equipos y/o materiales.</li> </ul>
		<ul> <li>Coordina las tareas de remediación si fueran necesarias.</li> <li>Coordina la realización de la evaluación e informe final de la emergencia y de toda la información</li> </ul>



# Planes de emergencia Derrame de hidrocarburo y agua de producción

Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

		que haya que preparar para los organismos públicos y privados.
Cuadrilla	as de	<ul> <li>Participan, a requerimiento del Jefe de producción / Jefe de Guardia, de la reunión de evaluación de la emergencia.</li> <li>Revisan, reacondicionan y/o reponen los elementos y materiales utilizados.</li> </ul>

#### SE IDENTIFICAN LOS SIGUIENTES LUGARES CRITICOS

Batería 4G

Batería 2G

Zona nueva de batería 20G

Oleoducto 22E

Instalaciones cercanas a ruta n°26 y ruta n°39

En las instalaciones detalladas, se tendrá mayor relevancia en los mantenimientos, y recorridos diarios con el fin de detectar lo antes posible cualquier tipo de anomalía. Para evitar estas contingencias trabajamos continuamente en mantener nuestras instalaciones integras y estandarizadas, pero debemos estar preparados para evitar que los derrames afecten por ejemplo mallines, debemos tener muretes de contención y chequear drenajes para que el petróleo no llegue al mismo.

Recursos y	Maquinaria Vial (para contención inicial): Mínimo 1 (uno)
Equipamiento	Camiones de vacío: a disposición de la URCH.
	• Equipo de comunicaciones radio portátil: Mínimo 2
	(cinco)
	Herramientas: Palas. Mínimo 10 (diez)



# Planes de emergencia Derrame de hidrocarburo y agua de producción

Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

 Botiquín Primeros Auxilios, Camilla y Cuello ortopédico: Enfermería

• Motobomba: 1 (una)

Mangas absorbentes: 50 unidades (mínimo) almacenes

Absorbentes: 50 unidades (mínimo) almacenes

Puntualmente para los casos de las rutas realizaremos los roles de llamados lo más rápido posible. Para dar aviso a la Autoridad de aplicación, y entes correspondientes.

#### **ANEXOS**

- Anexo 1: Rol de llamadas
- Anexo 3: Estructura de Grupo de Respuesta
- Anexo 4: Formulario Rol de llamadas
- Anexo 5: Composición Comité de Crisis
- Anexo 6: Modelo para la confección de Informes de Simulacro
- Anexo 7: Datos de organismos de ayuda
- Anexo 8: Croquis de evacuación de instalaciones (en caso de corresponder)



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

#### 1. Objetivo

El objetivo de este Plan de Contingencia consiste en proveer los lineamientos para una respuesta segura, organizada y eficiente ante un descontrol de pozo sin presencia de equipo

#### 2. Alcance

El presente procedimiento es aplicable al Proyecto de Conversión del pozo E-634.

#### 3. Definiciones y Abreviaturas

JGRE – Jefe del grupo de respuesta

PC – Puestos críticos: Guardia de MASS / Guardia servicios de producción / Jefes de producción / Guardia de energía / Guardia de perforación y work over.

Control de Acceso y transito – Seguridad patrimonial

Primeros auxilios- Servicios de Ambulancia o Emergencia

#### 4. Documentos asociados

Plan de emergencias – Documento marco

Estructura del grupo de respuesta

Rol de llamadas de la Regional.

#### 5. Desarrollo

La surgencía descontrolada de fluidos de formación a través de un pozo, Blow Out, es una de las contingencias más costosas por resolver, por cuanto los mecanismos de control son complicados y difíciles de desarrollar, además los resultados no son siempre exitosos.

Un pozo descontrolado, normalmente arroja grandes cantidades de gas, petróleo, lodo y/o agua salada de formación, ocasionando grandes daños a la zona circundante del pozo.



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

También pueden surgir componentes gaseosos tóxicos como el SH2, por lo cual deben tomarse precauciones especiales para cubrir el riesgo para la vida de las personas.

Todo el personal afectado a la operación de control de surgencía debe asistir a la reunión de seguridad previa, en cada cambio de turno o relevo de personal, a fin de notificarse de las medidas de prevención y prohibiciones vigentes.

El personal de la empresa contratista, subcontratista y eventuales que no tengan funciones específicas que cumplir deben permanecer alejados de la zona de riesgo esperando las instrucciones del encargado de tareas.

Por último es de suma importancia tener en cuenta que todas las operaciones específicas de la contingencia se deben realizar durante luz diurna (de día).

En caso de existir accidentados se aplicara el plan de contingencias de accidentes y enfermedades. También se aplicará el plan de contingencias de derrames si fuera necesario.

Etapa	Responsable	Acciones
Comunicación de la Emergencia	Cualquiera que la detecte	Siguiendo el Plan de Llamadas de la Regional da aviso a Coordinación.
	Coordinación	<ul> <li>De acuerdo al tipo de emergencia envía los primeros recursos disponibles (bomberos, ambulancia, etc.) y activa el plan de llamadas de la Regional.</li> </ul>
Primeras acciones de contingencia	JGRE	<ul> <li>Convoca a una reunión de seguridad en una sala de reuniones con personal de puestos críticos (guardia MASyC, guardia, servicios de producción, Jefes de producción, guardia de energía, guardia de PyWO).</li> </ul>



	<ul> <li>Establecer en forma clara los roles y funciones de personas asignadas a intervenir en el desarrollo de las maniobras programadas para el control de la surgencía.</li> </ul>
Puestos Críticos	<ul> <li>Asegurar la concurrencia y permanencia en el lugar de la brigada de emergencia (servicio de ambulancia y bomberos), previo al comienzo de cualquier operación.</li> <li>Establecer el área de seguridad en función de la</li> </ul>
	magnitud del descontrol, sus características, la topografía del lugar, los caminos y las condiciones climáticas, se establecerá un área restringida el acceso de las personas y vehículos, en un radio aproximado de 200 metros desde la boca de pozo.
	<ul> <li>De acuerdo a los fluidos que surjan y su proyección hacia los caminos principales y/o secundarios se procederá a su corte, con la finalidad de evitar el tránsito por ellos.</li> </ul>
	<ul> <li>Si la surgencía y recorrido de la nube de gas invade las proximidades de línea, subestaciones, plantas generadoras, etc, de electricidad deberá cortarse el suministro de las mismas. Los cortes serán realizados por el especialista en cada en cada energía.</li> </ul>
	<ul> <li>Se deberán realizar mediciones del límite inferior de explosividad y contenido de SH2 –CMP- Concentración Máxima Permisible 10 ppm- con el uso de instrumentos adecuados permitirán comprobar la correcta delimitación de la zona de</li> </ul>



		seguridad y uso de elementos de seguridad apropiados.
Tareas de la contingencia	JGRE	Con la finalidad de contar con un lugar adecuado para reuniones y planificación durante el transcurso de las tareas, se deberá fijar un lugar in situ.
		Evalúa la magnitud de la emergencia y convoca al personal que corresponda y les informa acerca de la naturaleza de la emergencia.
		Informa a la línea acerca de la naturaleza de la emergencia y si lo considera necesario solicita la reunión del Comité de Crisis.
		Se comunica a RRII para su posterior difusión pública y/o entes oficiales.
		Define la mejor estrategia a implementar para controlar la surgencía.
	Primeros auxilios	Se mantienen alerta a la espera de las indicaciones de JGRE
	Control de acceso y transito	<ul> <li>Controla los accesos al sitio de la emergencia.</li> <li>Participa en el conteo de las personas registradas en los ingresos a la locación.</li> </ul>
Post - Emergencia	JGRE	<ul> <li>Declara la finalización de la emergencia.</li> <li>Evalúa el estado de las instalaciones, materiales y equipos utilizados (daños, contaminaciones, materiales usados, etc.).</li> <li>Define cuando es oportuno reanudar las operaciones.</li> </ul>



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

	<ul> <li>Coordina la reparación y/o reposición de instalaciones, equipos y/o materiales.</li> <li>Coordina la realización de la evaluación e informe final de la emergencia y de toda la información que haya que preparar para los organismos públicos y privados.</li> </ul>
Todo el personal interviniente	<ul> <li>Participan, a requerimiento del JGRE, de la reunión de evaluación de la emergencia.</li> <li>Revisan, reacondicionan y/o reponen los elementos y materiales utilizados.</li> </ul>

# **ANEXOS**

- Anexo 1: Rol de llamadas
- Anexo 3: Estructura de Grupo de Respuesta
- Anexo 4: Formulario Rol de llamadas
- Anexo 5: Composición Comité de Crisis
- Anexo 6: Modelo para la confección de Informes de Simulacro
- Anexo 7: Datos de organismos de ayuda
- Anexo 8: Croquis de evacuación de instalaciones (en caso de corresponder)



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

#### 1. Objetivo

El objetivo de este Plan de Contingencia consiste en identificar las medidas a tomar en caso de que la actividad se vea perjudicada debido a razones climáticas desfavorables. Se toma en cuenta las particularidades de la zona de trabajo y las condiciones de logística para la atención y, si fuera necesario, la evacuación de lesionados y enfermos.

#### 2. Alcance

Aplicable al Proyecto de Conversión del pozo E-634.

#### 3. Definiciones y Abreviaturas

JGRE – Jefe del grupo de respuesta

Control de acceso y transito: Seguridad patrimonial

Primeros auxilios- Servicios de Ambulancia o Emergencia

#### 4. Documentos asociados

Plan de emergencias – Documento marco

Estructura del grupo de respuesta

Rol de llamadas de la Regional.

#### 5. Desarrollo

Tomado conocimiento del estado del tiempo el JGRE da inicio al plan de contingencia. Este procedimiento también puede ser activado ante la declaración de contingencia por la Unidad de Negocio Chubut.

Se tomaran como fuentes de información los sitios web de pronósticos climáticos de la zona, la información proveniente de defensa civil, y la información proveniente del personal que se encuentra en actividad junto a lo relevado por el grupo de seguridad patrimonial.



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

El JGRE o Jefe de producción informarán a la autoridad a nivel Unidad de negocio de la activación de la contingencia.

Una vez activada la contingencia el Jefe de producción de guardia, evalúa la conveniencia de la cantidad de personal del activo TES que debe prestar servicio en el yacimiento y/o en otras dependencias de la compañía. Y que medios de transporte se utilizaran para el movimiento del personal. (Incluye evacuación del personal).

Se utilizaran vehículos con doble tracción (con utilización de cadenas o neumáticos con clavos) y en caso de ser necesario vehículos de tracción simple con cadenas o neumáticos con clavos.

Desde el Activo se comunicará al personal de guardia de servicios, SSAA, Work Over, Perforación y Servicios al Pozo, Mantenimiento, Almacenes, Transporte & Energía, I&O, MASS, Seguridad Física si se podrán realizar tareas y que restricciones a las mismas regirán durante la contingencia.

Las comunicaciones se realizaran a través de los números informados en el programa de guardia vigente y el registro de números de contactos del personal del Activo. La comunicación será iniciada por el jefe de guardia o gerente de activo continuando la línea jerárquica.

#### **ACCIONES PREVENTIVAS A TOMAR**

#### Dotar al personal de

Ropa de Invierno. (Campera, Mameluco Térmico, guantes térmicos, Abrigo para casco, medias térmicas, Calzados Invernal).

Accesorios de vehículos. (Cubiertas con clavos, Cadenas Palas, Eslinga o faja de remolque Chaleco refractario, Balizas, Linterna. Es obligatorio contar con las cadenas en el vehículo durante las jornadas invernales para poder ser utilizadas en cualquier momento.

Mantener operativo el vehículo con orugas.



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

Disponer en el activo de un stock (Aprox 1000 kg) de sal para utilizar en caminos. El stock a mantener debe repartirse entre el Almacén de Escalante y Módulo trébol.

Se debe disponer de suministro de comida y agua. (Freezer de contingencia-Producto de almacenes varios).

# ASEGURAMIENTO ENERGÍA Y COMUNICACIONES DEL MÓDULO

El Jefe de producción de guardia o quien este designe, en conjunto con personal de energía de YPF son los encargados del aseguramiento del suministro de energía al módulo TES. El módulo cuenta con un equipo moto generador automatizado.

El Jefe de producción de guardia o quien este designe será el responsable de revisar el funcionamiento del sistema de comunicaciones (Tetra/telefonía IP). Se habilitará el teléfono celular del activo y/o satelital como sistema alternativo de comunicaciones.

El Jefe de producción de guardia o quien este designe, deberá comunicarse con el personal de guardia de Comunicaciones YPF para asegurar el suministro de energía eléctrica y de backup al sistema Repetidora TES.

#### MODULO DE ALOJAMIENTO PARA PERSONAL

El Jefe de producción de guardia asegurará el lugar para pernoctar en caso que la contingencia lo amerite en el dormitorio habilitado a tal efecto en el módulo TES.

#### **IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS**

Vuelco.
Choque.
Hipotermia.



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

Resbalones y Caídas.

#### **PUNTOS DE REFUGIO**

A continuación se describen las instalaciones que pueden ser utilizadas como refugios:

Planta Escalante.

Almacén Escalante.

Predio Escalante.

Planta Trébol.

Módulo Trébol.

Obradores Trébol y Escalante.

Estas instalaciones cuentan con personal, calefacción, comunicación y agua potable.

#### **CAMINOS HABILITADOS Y ZONAS A CLAUSURAR**

Durante el transcurso de la contingencia climática los siguientes caminos serán los únicos habilitados inicialmente como acceso a los yacimientos.

- Camino desde Acceso RN26 a ex BatE03 y desde allí hacia Paso de los Patos
- Camino desde Acceso RN26 a Bat.E18/E15 y desde allí hasta Escalante
- Camino desde Acceso RN26 a Bat.E20
- Camino desde Acceso RN26 a Bat.E07
- Camino desde Acceso RN26 a Bat.E08
- Camino Ruta P N°39.
- Camino desde Paso de los Patos hacia Puesto Blanco (RP N°39).
- Camino desde RN°26 a Obradores por dársena.



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

Estos caminos pueden ser desafectados durante la contingencia en función de la información del estado de los mismos.

Todo acceso o camino por fuera de los antes mencionados debe ser autorizado previamente por el coordinador de la emergencia.

El Jefe de producción de guardia dispondrá de la colaboración de Seguridad Patrimonial para realizar bloqueos o clausura de caminos. Tener en cuenta caminos Colectores Aux 1 y3 de Bat 15; y camino a pozos del Tordillo.

Una vez dentro del yacimiento se tomaran los caminos principales para acceso a instalaciones informando del estado del camino a la coordinación.

# De manera preventiva al inicio de la época invernal se clausuraran los caminos:

Camino principal Ruta P N°39 a Pampa del Zorro hacia Bat G6.

E16 desde la ruta N°26.

Pampa del Zorro

Picada del Ex Oleoducto G8.

Picada Cañadón margarita

#### **APOYO VIAL**

Todo los servicios y/o equipamiento de máquinas viales quedaran a disposición de las necesidades de la contingencia y Servicios auxiliares deberá acordar con el Jefe de producción de guardia su utilización.

En caso de ser necesario se contará con una maquina después del horario normal, en zona de módulo y con maquinista en horario nocturno si la situación climática así lo demanda.

Para tareas de servicio de apoyo, se cuenta en modulo con Handy portátiles para asegurar la comunicación fluida y segura.



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

Asimismo los auxilios y recorridos de campo serán planificados de acuerdo a las siguientes prioridades:

- A) Integridad Física de las personas
- B) Incidentes en instalaciones que pongan en riesgo el medio ambiente
- C) Problemas operativos inherentes a la actividad del yacimiento.

Los pedidos y programación serán coordinados por el Jefe de producción de guardia.

#### DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE AMBULANCIA

Este servicio se encuentra disponible 24 hs. Con chofer, enfermero y médico disponibles en el módulo TES.

La ambulancia debe contar con cadenas y vehículo 4x4. Y disponer de ropa invernal para los integrantes de la misma.

#### VEHÍCULOS APROPIADOS PARA LLEGAR A MANIOBRAS EN CAMPO

En caso de abundante nieve, el Jefe de producción de guardia designara personal que podrá utilizar el vehículo del tipo oruga para llegar a maniobras que impliquen apertura cierre de válvulas, operaciones y maniobras en subestaciones y líneas eléctricas.

Todos los vehículos habilitados para circulación serán del tipo 4x4 con cadenas y demás elementos revisados en el Check List realizado por la supervisión del YPF antes de iniciar las acciones del día.

En caso de ser necesario apoyo externo, el sector responsable de las gestiones y contactos pertinentes con Ejército será Relaciones Institucionales, a los fines que



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

de ser necesario la operación cuente con este servicio. De la misma manera que las maquinas viales, los pedidos serán recepcionados y coordinados por el jefe de guardia de producción del área, quién gestionará con el Jefe de SSAA y priorizará su uso.

#### ACCIONES ANTES DE PERMITIR QUE UN VEHICULO CIRCULE

Una vez declarada la contingencia toda salida o actividad a realizar será notificada a la coordinación para la aprobación por parte de la Guardia del Activo. Se deberá registrar el vehículo, persona, destino, teléfonos de contacto, recorrido, horarios e finalización para su posterior seguimiento. Se deberá chequear y revisar que cada uno de los vehículos livianos, cuente con cadenas, pala y equipada con cubiertas con clavos o cadenas según la condición de los caminos así lo requiera. Esta revisión debe ser notificada y asentada. Como así verificar el tipo de comunicación que tendrá el vehículo o cuadrilla.

En caso que por la tarea a realizar y la ubicación geográfica de la instalación no sea conveniente pasar por el módulo previamente la información anterior deberá ser consultada y registrada

#### PERSONAS EXTRAVIADAS DURANTE LA CONTINGENCIA

En caso de que una persona manifieste por via radial o telefónica estar varada en el campo o no comunique la finalización del viaje se activara plan de rescate

Acciones según corresponda:

Activar Rol de llamadas, Comunicar a Seguridad patrimonial YPF/Empresa Contratista/RRII/MASS



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut - Documento marco

Iniciar rol de llamados de la regional/radio de contacto del extraviado.

Planificación de la búsqueda o rescate.

Utilización de equipo Oruga y pack de emergencia (Comida/Agua/Mantas/Ropa

Seca Mameluco de invierno extra).

De ser necesario activar ambulancia.

En caso de imposibilidad de rescate comunicar a las autoridades provinciales y

municipales.

**VUELOS DE AVISTAJE** 

Ante la necesidad de realizar sobrevuelos de avistaje por no poder circular se

utilizará el servicio de transporte aéreo de la compañía con las correspondientes

autorizaciones previas.

DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA PARA DISTRIBUCIÓN DE SAL

La mano de obra para efectuar este trabajo será coordinada con la empresa que

presta los servicios de operación y mantenimiento en el área.

TELÉFONOS DE CONTACTO

Coordinación: 35545

Teléfono emergencias TES: 35444

Teléfono Celular de coordinación: 0297-155053053

Teléfono Satelital:

881641495556

PROCEDIMIENTOS A CONSIDERAR

Emergencias Níveas.

Instructivo Cadenas - Ruedas con clavos.

Alertas de Manejo.



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

• Alertas Meteorológicas.

#### **ANEXOS**

- Anexo 1: Rol de llamadas
- Anexo 3: Estructura de Grupo de Respuesta
- Anexo 4: Formulario Rol de llamadas
- Anexo 5: Composición Comité de Crisis
- Anexo 6: Modelo para la confección de Informes de Simulacro
- Anexo 7: Datos de organismos de ayuda
- Anexo 8: Croquis de evacuación de instalaciones (en caso de corresponder)
- Anexo 9: Presentación de manejo defensivo en Época Invernal.



# Planes de emergencia Explosión e Incendio (Instalaciones de campo y forestal)

Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

# 1. Objetivo

El objetivo de este Plan de Contingencia consiste en proveer los lineamientos para una respuesta segura, organizada y eficiente ante un incendio o explosión en las instalaciones de Proyecto de Conversión del pozo E-634.

# 2. Alcance

El presente procedimiento es aplicable a toda el Proyecto de Conversión del pozo E-634.

# 3. Definiciones y Abreviaturas

JGRE - Jefe del Grupo de Respuesta

Brigada

Control de acceso y transito: Seguridad patrimonial

Primeros auxilios- Servicios de Ambulancia o Emergencia

Personal crítico

# 4. Documentos asociados

Plan de emergencias – Documento marco

Estructura del grupo de respuesta

Rol de llamadas de la Regional.

#### 5. Desarrollo

En caso de existir accidentados se aplicara el plan de contingencias de accidentes y enfermedades

Etapa	Responsable	Acciones
Comunicación de la Emergencia	Cualquiera que la detecte	Siguiendo el Plan de Llamadas de la Regional se dará aviso a Coordinación.



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

	T	
	Coordinación	<ul> <li>De acuerdo al tipo de emergencia envía los primeros recursos disponibles (brigadistas del área, ambulancia, etc.) y activa el rol de llamadas de la Regional.</li> </ul>
Primeras acciones de contingencia con el rol crítico (Si fuera una locación donde hay personal)	Personal crítico (operadores si fuese una Planta, Almacenes, etc)  Resto del personal	<ul> <li>Sin exponerse a riesgo realizar las tareas de contingencia definidas:</li> <li>Cierres de alimentación.</li> <li>Corte de energía eléctrica y gas.</li> <li>Encendido de motobombas.</li> <li>Refrigeración de instalaciones en riesgo.</li> <li>Habilitación de espuma.</li> <li>Retirarse al punto de encuentro y esperar el personal de las brigadas de emergencia.</li> <li>Evacua al punto de reunión más seguro.</li> </ul>
Tareas de las Brigadas durante la emergencia	JGRE	<ul> <li>Evalúa la magnitud de la emergencia, toma las primeras decisiones y convoca si fuera necesario a la brigada y medios necesarios para enfrentar el incendio e implementar las acciones adecuadas para el mismo, como también el apoyo logístico.</li> <li>Informa a la línea acerca de la naturaleza de la emergencia y si lo considera necesario solicita la reunión del Comité de Crisis.</li> <li>Mantiene contacto regular con la base de operaciones del Comité de Crisis si estuviera operando.</li> <li>Mantiene contacto permanente con el Supervisor de producción/ supervisor de guardia y la</li> </ul>



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

	1	
		coordinación del Área para solicitar los recursos que este necesite.
		Define la mejor estrategia a implementar para combatir el incendio, dependiendo del tipo de combustible, su localización y recursos disponibles.
del a	Supervisor del área / Supervisor de Guardia	<ul> <li>Ejerce la supervisión constante del área de operaciones bajo su responsabilidad. Y aguarda la llegada de la brigada única para dejar al mando de ellos la emergencia.</li> <li>Mantiene informado al JGRE del estado de situación y solicita los recursos que crea conveniente</li> </ul>
	Brigada	<ul> <li>Acude al punto de reunión de la brigada y comienza a equiparse para la emergencia.</li> <li>Se pone a las órdenes del JGRE.</li> <li>Comienza con las maniobras de ataque a la emergencia.</li> <li>Delimita el área afectada.</li> </ul>
	Control de Acceso y Tránsito	<ul> <li>Controla los accesos al sitio de la emergencia.</li> <li>Participa en el conteo de las personas registradas en los ingresos a la locación / Instalación.</li> <li>Ubicará los vehículos (Camionetas) que lleguen al lugar del siniestro en un punto de encuentro, estacionando las mismas en retroceso para facilitar el egreso en caso de una eventualidad.</li> </ul>
Post - Emergencia	JGRE	<ul> <li>Declara la finalización de la emergencia.</li> <li>Evalúa el estado de las instalaciones, materiales y</li> </ul>



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco

	<ul> <li>equipos utilizados (daños, contaminaciones, materiales usados, etc.).</li> <li>Define cuando es oportuno reanudar las operaciones.</li> <li>Coordina la reparación y/o reposición de instalaciones, equipos y/o materiales.</li> <li>Coordina con Relaciones con la Industria la realización de la evaluación e informe final de la emergencia y de toda la información que haya que preparar para los organismos públicos y privados</li> </ul>
Brigada	<ul> <li>Participan, a requerimiento del JGRE, de la reunión de evaluación de la emergencia.</li> <li>Revisan, reacondicionan y/o reponen los elementos y materiales utilizados.</li> </ul>

### **PRIMERA ECENA**

En modulo trébol se encuentran 6 trajes de bomberos, los cuales son cant: 4 talle L, y cant: 2 talle XL.



En estacionamiento modulo trébol se encuentran dos CAF con espuma y agua los cuales serán utilizados para la primera escena, por brigadistas de TES que integran la Brigada Única de la Regional.



Anexo 2 - Plan de emergencias Regional Chubut – Documento marco



Se deberán dirigir al lugar de la emergencia, los cuales serán balizados por supervisores, que le despejaran el tránsito y darán aviso, por medio de baliza, de la llegada de la primera escena.

Se ubicaran en la escena para comenzar la primera refrigeración, esperando la Brigada para el ataque a la emergencia en su totalidad.







#### **ANEXOS**

- Anexo 1: Rol de llamadas
- Anexo 3: Estructura de Grupo de Respuesta
- Anexo 4: Formulario Rol de llamadas
- Anexo 5: Composición Comité de Crisis
- Anexo 6: Modelo para la confección de Informes de Simulacro
- Anexo 7: Datos de organismos de ayuda
- Anexo 8: Croquis de evacuación de instalaciones (en caso de corresponder)
- Anexo 9: Listado de brigadistas



Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO
Ámbito de aplicación: UPSTREAM YPF
Propietario: CALIDAD PERFORACIÓN

Título: PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA LOCACIÓN – PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y WORKOVER

Código: AB-PER-PR-10-025-01 Revisión: 01
Página 1 de 9

#### I. OBJETO

Definir las premisas básicas para la preparación y acondicionamiento de la locación.

#### II. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Operaciones de Perforación, Terminación y Workover en Upstream de YPF.

#### III. VIGENCIA

Esta normativa entrará en vigor el 5° día laborable posterior a la fecha de aprobación.

#### IV. DISPOSICIONES Y CONSIDERACIONES PREVIAS

Las directrices y criterios emitidos en revisiones anteriores a esta normativa y los referidos en cualquier otra normativa al respecto en este ámbito de aplicación, quedan totalmente sustituidos a partir de la vigencia de la presente.

La actividad de **Preparación de la Locación** pertenece a la fase de "Ejecución" de un pozo. Dentro del mapa de procesos "N01/YPF 30 Abastecimiento", podemos encontrar esta actividad en los procesos "N02/YPF 3020 Generar Activo" y "N02/YPF 3030 Desarrollar Activo", como se muestra a continuación:





El ciclo de Construcción de Pozos – ya sean exploratorios, de extensión, de avanzada, de desarrollo, productores o inyectores – consta de cinco fases: Visualización, Conceptualización, Definición, Ejecución y Evaluación. Las primeras 3 fases corresponden a la planificación del pozo o conjunto de pozos de un proyecto; mientras que las dos últimas corresponden a la ejecución y certificación de dichos pozos y su posterior análisis para identificación de lecciones aprendidas y buenas prácticas.

UHRIG GONZALEZ, JORGE JOSE	BRIZUELA BARRIONUEVO, JORGE ENRIQUE			13	07	12
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	M	Α
Upstrea	Upstream YPF				Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						



Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO

Ámbito de aplicación: UPSTREAM YPF

Propietario: CALIDAD PERFORACIÓN

Código: AB-PER-PR-10-025-01 Revisión: 01

Página 2 de 9

Título: PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA LOCACIÓN – PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y WORKOVER

El Company Man es el representante de la compañía y es por lo tanto el responsable de todas las tareas que se mencionan en esta normativa.

Para el diseño y construcción de la locación, el Ingeniero de Perforación o el Ingeniero de Workover, deberán informar a Programación y Logística los requerimientos para la misma, destacándose las observaciones que surjan del Estudio de Impacto Ambiental para definir una correcta ubicación de los equipos, y las características de los equipos a utilizar para generar los pedidos de trabajo correspondientes.

Nota: se deben prever los equipos a utilizar, por ejemplo, los automáticos que requieren de menor espacio que uno convencional, como se detalla en Anexo 01 "Layout de equipo automático HH-102" y Anexo 02 "Cellar de equipo automático HH 102" respectivamente, sin dejar de tener en cuenta dimensiones y características de los equipos a utilizar en la completación del pozo (ej.: pozos de fracturas masivas).

- V. ÍNDICE
- 1. DEFINICIONES
- 2. DIAGRAMA DEL PROCESO
- 3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
- 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- 5. REGISTROS DE CALIDAD
- 6. REGISTRO HISTÓRICO DEL DOCUMENTO
- 7. EQUIPO DE TRATAMIENTO
- 8. CLIENTE INTERNO Y EXTERNO
- 9. ANEXOS
- VI. CONTENIDO
- 1. DEFINICIONES

BOP: Blow-out Preventer.

UHRIG GONZALEZ, JORGE JOSE	BRIZUELA BARRIONUEVO, JORGE ENRIQUE			13	07	12
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
Upstrea	m YPF				Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

**YPF** 

Título: PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO Ámbito de aplicación: UPSTREAM YPF

Propietario: CALIDAD PERFORACIÓN

Código: AB-PER-PR-10-025-01

Revisión: 01

TERMINACIÓN Y WORKOVER

Página 3 de 9

#### 2. DIAGRAMA DEL PROCESO


Actividades fuera del alcance de este procedimiento

DE LA LOCACIÓN - PERFORACIÓN,

Con el objetivo de especificar los procedimientos operativos de estas tareas, se delinea el proceso de Preparación y Acondicionamiento de la Locación para pozos nuevos:



Para pozos existentes (terminaciones, reparaciones, intervenciones o abandono):

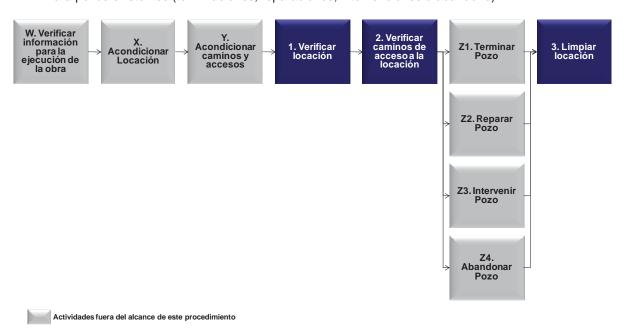

#### 3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO


Company Man / Jefe de Equipo

1 / Supervisor de Servicios Verificar locación
Auxiliares

El objetivo de esta tarea es asegurar que la construcción o acondicionamiento de la locación se haya ejecutado de acuerdo a los requisitos necesarios para el inicio de las operaciones de Perforación, Terminación, Reparación, Intervención o Abandono de Pozos.

El responsable de cumplimiento de la misma es el Company Man. El Jefe de Equipo participa en la

UHRIG GONZALEZ, JORGE JOSE	BRIZUELA BARRIONUEVO, JORGE ENRIQUE			13	07	12	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	M	Α	
Upstrea	Upstream YPF				Fecha	1	
<u> </u>	SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						



Título: PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA LOCACIÓN – PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y WORKOVER

Página 4 de 9

verificación de la locación para garantizar que la misma satisfaga las necesidades del equipo.

Una vez que la locación está construida o acondicionada, el Supervisor de Servicios Auxiliares distribuye el "Plano de Locaciones" (Anexo 03) o el plano de volumetría final, al Company Man y al Jefe de Equipo para que éstos verifiquen que la misma cumple con los requerimientos.

Las dimensiones de la locación deberán corresponder con las solicitadas en el Estudio de Impacto Ambiental y con los requisitos que haya previsto el Ingeniero de Perforación (ejemplo: ubicar el campamento fuera de la locación en las áreas permitidas).

Para el caso de reingresos con Equipos de torre a locaciones por Terminación, Reparación, Intervención o Abandono del pozo, las instalaciones existentes y las condiciones de la locación deberán adecuarse al tipo de equipo que operará bajo los conceptos y cuidados anteriormente mencionados. Cuando las condiciones lo indiquen por no respetar las distancias mínimas establecidas por las prácticas recomendadas API RP54 y API RP 4G, la recepción de la locación irá acompañada de un análisis de riesgo, sus controles y la evaluación correspondiente bajo las nuevas condiciones.

Previo al ingreso del equipo, se debe verificar la resistencia del suelo en las áreas de apoyo del mástil y de ubicación del equipo, las cuales deben tener una compactación aceptable según lo recomendado en API RP 4G, Figura A5: "Preparación de la locación del mástil portátil".

Los anclajes se deben construir de acuerdo a las condiciones de suelo de cada zona y a los requerimientos particulares del equipo de torre. Se deben verificar las condiciones de los anclajes según recomendaciones API RP 4G.

Como dato informativo y considerando las respectivas placas de operación de los distintos equipos, se puede observar los datos de la colocación de anclajes en el Anexo 06 "Datos de arriostramiento en mástiles de equipo de torre".

El Company Man debe verificar previo al movimiento del equipo que el antepozo cuente con una base de hormigón armado para apoyar luego la placa base que soporta a la cañería y que la locación esté identificada con la cartelería necesaria indicando el nombre del pozo que se va a perforar en la misma.

Se deberá confirmar que las dimensiones del antepozo cumplan con los requerimientos de la arquitectura de pozo. Recordando que la función principal del mismo, es facilitar la instalación de los carreteles espaciadores (Spool) y adaptadores de las válvulas de control de pozo (BOPs) para poder dejar la cabeza de pozo a una altura conveniente para las operaciones posteriores (workover, instalación del aparato de bombeo, etc.) considerando que todas las válvulas de control deben quedar por encima del nivel del terreno. Además el antepozo actúa como pileta primaria de recobro del lodo durante la perforación del pozo de la cañería de superficie o guía, de la cual el lodo es succionado por la segunda bomba mediante un eyector para retornarlo a las piletas del equipo.

La distribución establecida a modo de referencia en el Anexo 03: "Plano de Locaciones" responde a los siguientes conceptos generales:

- El área sombreada asignada al equipo es la única disponible para ubicar todas sus partes constitutivas.
- El camino de acceso en el extremo noroeste prioriza el tránsito de camiones porta

UHRIG GONZALEZ, JORGE JOSE	BRIZUELA BARRIONUEVO, JORGE ENRIQUE			13	07	12	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	M	Α	
Upstrea	Upstream YPF				Fecha	1	
<u> </u>	SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO Ámbito de aplicación: UPSTREAM YPF Propietario: CALIDAD PERFORACIÓN Título: PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Código: AB-PER-PR-10-025-01 Revisión: 01 Página 5 de 9

DE LA LOCACIÓN - PERFORACIÓN. TERMINACIÓN Y WORKOVER

contenedores empleados en el sistema de locación seca.

- La pileta de ensayo u otras que contengan fluidos inflamables se dispondrán a 50 pies de la boca de pozo como mínimo (15.2 metros), según lo recomendado en API RP 54, sección 8.4.3.
- En las operaciones tanto los vehículos o el equipamiento no involucrado directamente en la operación, considerando dentro de esta categoría las unidades habitacionales, deben colocarse a una distancia mínima de 100 pies (30.5 m) de la boca de pozo o una distancia igual a la torre o mástil del equipo o del equipamiento de mayor altura que se encuentre en locación, según lo recomendado por API RP 54, sección 6.1.15, también indicado en Anexo 05 "Distanciamientos mínimos según API RP 4G y API RP 54".
- Si las condiciones del terreno lo permiten se construirá una segunda vía de escape para una eventual evacuación del personal, especialmente en pozos con antecedentes de Sulfuro de Hidrógeno (H2S), según lo recomendado por API RP 49, sección 8.2.1 "Access to Location".
- Los fosos de guema estarán ubicados como mínimo a 45,8 metros desde la boca de pozo (API RP 54) para yacimientos de baja presión. A 70 metros para yacimientos de media presión y a 90 metros para aquellos de alta presión.

En caso de detectar anormalidades se debe informar al encargado de la construcción de la locación y caminos para subsanar los inconvenientes encontrados. Se deben monitorear los trabajos solicitados previendo su finalización 48 hs. previas el ingreso del equipo.

Una vez verificada la locación, el Company Man confecciona un Acta de Entrega-Recepción de Locación según está establecido en el Anexo 04: "Acta de entrega-recepción de locación", terminado el llenado de la misma luego de realizar la "Verificación de caminos y acceso a la locación.

#### Recomendaciones:

Si fuera necesario ubicar el campamento fuera de los límites de la locación, éste podrá nivelarse en una cota diferente, interactuando con el escenario geográfico de cada locación, respetando la superficie definida por la Autoridad de Aplicación.

#### Company Man / Jefe de Equipo Verificar caminos de acceso a la locación 2 / Jefe de Transporte

El Objeto de la tarea es asegurar el normal y adecuado traslado de los equipos a la locación.

El Responsable de cumplimiento de esta tarea es el Company Man; y quienes deben ejecutarla son el Jefe de Equipo y/o el Jefe de Transporte.

Se debe transitar con un vehículo adecuado, contando con buena comunicación, recorriendo los caminos a utilizar para el traslado del equipo, por el trayecto habilitado por la operadora.

Se deberá tener en cuenta durante la verificación:

- En caso de que existan cruces con rutas provinciales y/o nacionales, verificar que se cumplen las normas de circulación al ingreso y/o egreso de las mismas.
- Verificar que el camino de acceso no presente pendientes severas ni curvas con peraltes

UHRIG GONZALEZ, JORGE JOSE	BRIZUELA BARRIONUEVO, JORGE ENRIQUE			13	07	12	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	M	Α	
Upstrea	Upstream YPF				Fecha	1	
<u> </u>	SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO

Ámbito de aplicación: UPSTREAM YPF

Propietario: CALIDAD PERFORACIÓN

IÓN Y ACONDICIONAMIENTO Código: AB-PER-PR-10-025-01 Revisión: 01

Título: PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA LOCACIÓN – PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y WORKOVER

Página 6 de 9

excesivos para evitar los problemas debido al volumen y peso de las cargas que transitarán.

- Corroborar la existencia de cruces de ferrocarril, badenes, líneas eléctricas, instalaciones petroleras, guarda ganados, puentes, ejidos urbanos, ductos en general aéreos o subterráneos, etc., con el fin de determinar distanciamiento para pasar con cargas y la necesidad de desmontaje de los obstáculos que se presenten.
- Asegurar que en los cruces de líneas de alta tensión se encuentren instalados los correspondientes "calibres" de verificación de la altura máxima. De no ser así, comunicarlo inmediatamente al Supervisor de Mantenimiento de Energía del área para que se adopten las medidas de seguridad necesarias.
- El acceso a la locación deberá con el ingreso por el lado opuesto a la ubicación de las líneas de venteo, igual que la ubicación del estacionamiento de vehículos, ya que en caso contrario, si ocurre una surgencia, por los vientos predominantes puede quedar obstaculizada la salida. Donde por razones topográficas no pueda cumplirse con lo anterior, se deberá realizar un análisis minucioso de la situación planteada con personal idóneo de los sectores involucrados (Servicios Auxiliares, Perforación y Workover, Seguridad y Medio Ambiente, Responsable del proyecto) para proponer una solución que satisfaga los estándares de seguridad.
- Contar con la adecuada señalización de los caminos con carteles ubicados en los distintos cruces o bifurcaciones del mismo, para evitar pérdidas de tiempo o recorridos innecesarios, y registrar con odómetro la distancia a recorrer.

En caso de detectar anormalidades en algunas de las consideraciones antes vistas se deberá informar al encargado de la construcción de la locación y caminos para subsanar los inconvenientes encontrados. Se deben monitorear los trabajos solicitados previendo su finalización 48 hs. previas el ingreso del equipo y en caso de alguna demora informar a los supervisores de operación.

Para realizar la verificación se deberá gestionar previamente permisos y/o autorizaciones viales antes las autoridades competentes en los casos que lo requiera.

Una vez verificados los caminos y accesos, el Company Man completa y firma el Acta de Entrega de Locación según está establecido en el Anexo 04: "Acta de entrega-recepción de locación", documento que debe tenerse disponible durante la operación y archivado en base de datos.

#### Recomendaciones:

 En aquellos casos que se presenten zonas que permanezcan a la sombra durante el período invernal, donde pueda acumularse hielo, se deberán tomar en cuenta esta condición para minimizar el riesgo durante el transporte y esto deberá reportarse en Anexo 04: "Acta de entrega-recepción de locación".

Company Man / Personal Limpiar locación operativo de limpieza

El Company Man debe garantizar que una vez que se ha realizado el transporte de todos los elementos que componen el equipo de torre, se procederá a la limpieza de la locación retirando de la misma todo elemento ajeno a la locación y a la operación del pozo, como por ejemplo:

Guardarroscas de todo tipo, trozos de soga y cable de acero.

UHRIG GONZALEZ, JORGE JOSE	BRIZUELA BARRIONUEVO, JORGE ENRIQUE			13	07	12
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	M	Α
Upstrea	Upstream YPF				Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						



Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO

Ámbito de aplicación: UPSTREAM YPF

Propietario: CALIDAD PERFORACIÓN

Código: AB-PER-PR-10-025-01 Revisión: 01

Página 7 de 9

Título: PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA LOCACIÓN – PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y WORKOVER

- Residuos en general.
- Restos de materiales para preparar lodo.
- Nylon de protección ante derrame de fluidos.
- Tambores vacíos.
- Restos de hidrocarburos en locación y/o zonas aledañas.

Una vez verificada la limpieza de la locación, el Company Man completa y firma el Acta de Entrega de Locación según está establecido en el Anexo 04: "Acta de entrega-recepción de locación" de la siguiente forma:

- Si se trata de la perforación de un pozo, el Company Man de perforación le hace entrega al Supervisor de Servicios Auxiliares.
- Servicios Auxiliares acondiciona en el caso que corresponda y entrega a Company Man del equipo de Work Over.
- Si se trata de terminación, reparación, intervención o abandono de pozos, el Company Man le entrega a Servicios Auxiliares. La sección del Anexo 04 correspondiente a Producción la realiza el Company Man y verifica el representante de Producción.
- Servicios Auxiliares acondiciona en el caso que corresponda y entrega al representante de Producción.

#### 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Relación	Código	Título
Superior	Ninguna	
Derogada	AB-PER-PR-10-009-01	Asignación de espacios en locaciones
Referencia	PE_01_PER01	Procedimiento 1 – Preparación de la locación (Tareas 01 a 04)
Referencia	PE_26_PER26-01	Procedimiento 26 – Limpieza y acondicionamiento de la locación (Tareas 01 a 02)
Referencia	WK_01_WK01	Procedimiento 1 – Preparación de la locación (Tareas 01 a 05)
Referencia	API RP 4G	Use and Procedures for Inspection, Maintenance, and Repair of Drilling and Well Servicing Structures
Referencia	API RP 49	Recommended Practice for Drilling and Well Servicing Operations Involving Hydrogen Sulfide
Referencia	API RP 53	Recommended Practices for Blowout Prevention Equipment Systems for Drilling Wells
Referencia	API RP 54	Recommended Practice for Occupational Safety for Oil and Gas Well Drilling and Servicing Operations
Referencia	AB-DES-PR-08-004-01	Monitoreo de Reservorios

	SLESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES LINA CODIA NO CONTROL ADA						
ſ	Upstream YPF					Fecha	1
	Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	M	Α
	UHRIG GONZALEZ, JORGE JOSE	BRIZUELA BARRIONUEVO, JORGE ENRIQUE			13	07	12



Título: PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO Ámbito de aplicación: UPSTREAM YPF

Propietario: CALIDAD PERFORACIÓN

Página 8 de 9

Código: AB-PER-PR-10-025-01

Revisión: 01

DE LA LOCACIÓN - PERFORACIÓN,

TERMINACIÓN Y WORKOVER

Relación	Código	Título
Referencia	AB-STT-PR-03-006-01	Gestión de la información técnica del legajo digital de pozo

#### 5. **REGISTROS DE CALIDAD**

RG	Registro	Responsable	Archivo			Retención	Disposición	
KG	Registro	Confección	Responsable	Lugar	Índex	Retericion	Disposicion	
01	Acta de Entrega Recepción de Locación	Supervisor de Servicios Auxiliares / Company Man	Supervisor de Servicios Auxiliares / Company Man	Equipo de torre	Por pozo	1 año	Envío a UN	

#### REGISTRO HISTÓRICO DEL DOCUMENTO 6.

Estado (original/revisión/Baja)	Nº Revisión	Fecha	Descripción
Original	01	13/07/2012	

#### **EQUIPO DE TRATAMIENTO**

Apellidos y Nombre	Proceso	Unidad
Basso Prandi, Javier Agustín	VCDE Proyecto de Pozos	Servicios Upstream
Cid Sandoval, Marcelo Andrés	VCDE Proyecto de Pozos	Servicios Upstream
Giol, Cristian	VCDE Proyecto de Pozos	Calidad Upstream
Sierra Escales, Marcelo	VCDE Proyecto de Pozos	Calidad Upstream
Gariniani Bernardini, Aníbal Fortunato	VCDE Proyecto de Pozos	Servicios Upstream
Brizuela Barrionuevo, Jorge Enrique	VCDE Proyecto de Pozos	Calidad Upstream
Schister Schister, Diego Javier	VCDE Proyecto de Pozos	Servicios Upstream

#### 8. **CLIENTE INTERNO Y EXTERNO**

I/E	Grupo	Proceso	Unidad
1	Perforación y Workover	VCDE Proyecto de Pozo	Todas
1	Sectores operativos	Todos	Todas
Е	Contratistas		

	UHRIG GONZALEZ, JORGE JOSE	BRIZUELA BARRIONUEVO, JORGE ENRIQUE			13	07	12	
ſ	Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	M	Α	
	Upstream YPF					Fecha		
	SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							



Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO
Ámbito de aplicación: UPSTREAM YPF
Propietario: CALIDAD PERFORACIÓN

Título: PREPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA LOCACIÓN – PERFORACIÓN, TERMINACIÓN Y WORKOVER

Código: AB-PER-PR-10-025-01 Revisión: 01
Página 9 de 9

#### 9. ANEXOS

Nº	Título	
01	Layout y Cellar de equipo HH-102.	
02	02 Layout de equipo automático HH-102.	
03	Plano de locaciones.	
04	Acta de entrega/recepción de locación.	
05	Distanciamientos mínimos según API RP 4G y API PR 54.	
06	Datos de arriostramiento en mástiles de equipo de torre.	
Nota:	Todos los anexos se encuentran como archivos adjuntos a esta normativa.	

n Aprobación D M A
Fecha
A COPIA NO CONTROLADA

	Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO				
	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: PERFORACIÓN Y WORKOVER				
	Código: AB-PER-PR-10-010-01	Revisión: 01			
PERFORACIÓN Y WORKOVER	Página 1 de 8				

#### I. OBJETO

Regular la prevención de vertidos mediante la aplicación de barreras físicas y la identificación anticipada de puntos de fuga.

#### II. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Todos los equipos de Perforación, Workover, Unidad de apoyo a fracturas y coiled tubing, que operen en E&P YPF.

#### III. NORMATIVA SUPERIOR DE REFERENCIA

Ninguna.

#### IV. NORMATIVA DEROGADA

• 7004-PR-PER-00-AO Prevención de vertidos de cualquier tipo.

#### V. VIGENCIA

Esta normativa entrará en vigor el 5° día laborable posterior a la fecha de aprobación.

#### VI. DISPOSICIONES GENERALES O TRANSITORIAS

Las directrices y criterios emitidos en revisiones anteriores a esta normativa y los referidos en cualquier otra normativa al respecto en este ámbito de aplicación, quedan totalmente sustituidos a partir de la vigencia de la presente.

#### VII. ÍNDICE

- 1. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
- 2. CONSIDERACIONES PREVIAS
- 3. RESPONSABILIDADES
- 4. FASES DEL PROCESO
  - 4.1. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE
  - 4.2. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
  - 4.3. CUADRO DE MANIOBRA Y SUBESTRUCTURA
  - 4.4. BOMBAS DE LODOS
  - 4.5. PILETAS DE LODOS Y ZARANDAS
  - 4.6. MOTORES DE USINAS
  - 4.7. MOVIMIENTO DE CAÑOS

COLLAREDA BERTENASCO, DARIO EZEQUIEL	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			15	02	10	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P YPF					Fecha	1	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

	Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO			
	Ámbito de aplicación: E&P YPF			
	Propietario: PERFORACIÓN Y WORKOVER			
Título: PREVENCIÓN DE VERTIDOS EN	Código: AB-PER-PR-10-010-01 Revisión			
PERFORACIÓN Y WORKOVER	Página 2 de 8			

- 4.8. MOVIMIENTO DE VARILLAS DE BOMBEO
- 4.9. OPERACIONES DE ESTIMULACIÓN, CEMENTACIÓN, PERFILAJE Y OTRAS
- 4.10. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE ACEITES
- 4.11. OPERACIONES O ALMACENAJE DE FLUIDOS CONTAMINANTES, PINTURAS Y OTROS DERRAMABLES
- 4.12. GENERALES
- 5. CONSIDERACIONES FINALES
- 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
- 7. ANEXOS
- 8. REGISTROS
- VIII. CONTENIDO

#### 1. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

#### 1.1. DEFINICIONES

Accidente Hecho inesperado (pérdidas, derrames, emisiones etc.) que

afecte negativamente, directa o indirectamente, al Medioambiente y/o puedan generar daños a personas, bienes propios o de

terceros (públicos o privados).

Aspecto Ambiental

(AA)

Elemento de las actividades, productos, servicios del área

Perforación que interactúa con el medio ambiente.

<u>Cementación</u> Operación que busca aislar formaciones atravesadas por el pozo

entre la formación y la cañería.

<u>Estimulación</u> Operación que busca aumentar la permeabilidad del reservorio en

las fronteras cercanas al pozo, con el fin de incrementar el caudal

de fluido aportado por el reservorio.

Impacto Ambiental (IA) Cambio al Ambiente o en el entorno, adverso o beneficioso que

resulta como consecuencia de actividades, productos o servicios del área Perforación, con posibles alteraciones sobre los recursos

naturales.

Medio Ambiente Entorno donde operan los equipos (Perforación, Workover,

Unidad de apoyo a fracturas y coiled tubing), incluyendo el aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos y su interrelación.

<u>Perfilaje</u> Operación de registro de propiedades físicas de la formación de

interés tales como: resistividad, niveles de radiación natural, potencial espontáneo, conductividad, etc., utilizando herramientas

que miden estos parámetros.

COLLAREDA BERTENASCO, DARIO EZEQUIEL	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			15	02	10		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	M	A		
E&P YPF					Fecha	1		
SI E	SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

#### Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO Ámbito de aplicación: E&P YPF Propietario: PERFORACIÓN Y WORKOVER Código: AB-PER-PR-10-010-01 Revisión: 01 Título: PREVENCIÓN DE VERTIDOS EN PERFORACIÓN Y WORKOVER Página 3 de 8

Conjunto de pautas generales, útiles para la ejecución de un tipo específico de trabajo que puede hacerse de una forma

determinada.

#### 1.2. **ABREVIATURAS**

Ninguna.

Práctica

#### 2. **CONSIDERACIONES PREVIAS**

Debe evitarse cualquier tipo de contaminación, especialmente en la zona donde operan los equipos de Perforación o Workover.

#### 3. **RESPONSABILIDADES**

#### 3.1. **COMPANY MAN**

3.1.1. Gerenciar la realización de la perforación o terminación del pozo.

#### 3.2. **JEFE DE EQUIPO**

3.2.1. Supervisar la correcta operación del equipo de perforación o workover y es responsable de la ejecución del proyecto, en lo que respecta al equipo.

#### 4. **FASES DEL PROCESO**

#### ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE 4.1.

- Los tanques de almacenamiento de combustible deberán localizarse sobre terreno impermeabilizado con polietileno con un bordo de tierra que permita contener posibles derrames.
- Los tanques poseerán un recinto contenedor con una capacidad de al menos el 75% del volumen, en cuvo caso el nylon no se utilizará.
- La bomba de trasvase de combustible estará montada sobre una bandeja destinada a contener cualquier pérdida que pueda originarse por defectos en las empaquetaduras, cuerpo de la bomba o conexiones. Esta bandeja deberá mantenerse sin fluidos.
- Las empaquetaduras, cuerpo de la bomba y conexiones deberán tener un plan de mantenimiento periódico para eliminar las pérdidas.
- Los trasvases menores deberán realizarse sobre la bandeja de contención de eventuales pérdidas.
- El pico del surtidor deberá disponerse sobre una bandeja de contención.
- Durante la descarga de combustible del camión el operador se deberá asegurar la ausencia de pérdida en las conexiones, como así también comprobar la puesta a tierra del equipo.

#### 4.2. **ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS**

Todo producto químico que ingresa a la locación deberá contar con:

a) La Hoja de Seguridad correspondiente (MSDS Material Safety Data Sheet), emitida por el proveedor en idioma español.

COLLAREDA BERTENASCO, DARIO EZEQUIEL	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			15	02	10	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P YPF					Fecha	1	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

	Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO		
YPF	Ámbito de aplicación: E&P YPF		
	Propietario: PERFORACIÓN Y WOI	RKOVER	
	Código: AB-PER-PR-10-010-01	Revisión: 01	
PERFORACIÓN Y WORKOVER	Página 4 de 8		

b) La identificación mínima indispensable en el recipiente que lo contiene. A saber:

- Marca y tipo de producto.
- Tipo de riesgo que representa de acuerdo a norma NFPA (Anexo 01).
- c) Cuidados básicos sobre riesgos físicos y riesgos ambientales.

En la zona de almacenamiento y áreas de manipuleo deberán existir carteles con:

- a) Identificación del grado de riesgo de acuerdo a los siguientes grupos:
  - Riesgo para la salud
  - Inflamabilidad
  - Riesgos especiales
  - Reactividad.
- b) Elementos de seguridad necesarios para el manipuleo del producto químico.

La locación contará con un sitio destinado para el almacenamiento de los productos químicos, el cual deberá estar claramente señalizado.

Los productos químicos sólidos, deberán almacenarse sobre pallets de madera.

Los tambores de 200 litros se deberán disponer sobre bandejas colectoras de eventuales pérdidas.

Por cada una de las bandejas se podrán almacenar 4 tambores, teniendo en cuenta que los líquidos que éstos contengan no sean reactivos entre ellos. Estará prohibida la estiba de más de un tambor en sentido vertical.

En caso de ocurrir vuelcos de productos químicos sólidos, el suelo afectado deberá remediarse inmediatamente luego de detectado el accidente ambiental. Los residuos serán eliminados en el contenedor de condicionados según los procedimientos vigentes para "Manejo de Residuos" y "Manejo de recortes de perforación y suelos contaminados".

#### 4.3. CUADRO DE MANIOBRA Y SUBESTRUCTURA

El equipo deberá contar con bandejas colectoras ubicadas debajo de aquellos lugares de potenciales pérdidas de fluidos (motores, sistemas hidráulicos, etc.) para evitar el derrame de grasas, lubricantes y aceite hidráulico en la locación. Las bandejas deberán permanecer libres de fluidos.

El equipo deberá contar con colector debajo de la subestructura para que los fluidos que se generen en el piso de la subestructura sean conducidos hacia la bodega o devueltos a la boca de pozo.

#### 4.4. BOMBAS DE LODOS

Las bombas (principal y auxiliar) deberán poseer una bandeja colectora debajo de las mismas, de manera de contener potenciales pérdidas debajo de las tapas de cilindro y para colectar los fluidos descargados en operaciones, como cambio de camisa, de pistón, de vástago de pistón, de insertos de válvula, etc. Las bandejas deberán mantenerse limpias durante la operación.

Debajo de las uniones de los manguerotes que conducen el lodo desde y hacia el pozo se deberán disponer elementos de contención de fugas.

Antes del DTM las bandejas deberán ser vaciadas y las líneas purgadas, para evitar la dispersión de lodo durante el transporte.

#### 4.5. PILETAS DE LODOS Y ZARANDAS

Se deben minimizar las pérdidas por empaquetaduras de todas las bombas en uso, el área donde se encuentren montadas éstas bombas deberá contar con un zócalo de manera que conforme un contenedor para eventuales pérdidas de fluidos. Los líquidos colectados por la

COLLAREDA BERTENASCO, DARIO EZEQUIEL	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			15	02	10
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					echa	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						



bandeja deberán se captados mediante una bomba y dispuestos nuevamente en la pileta de lodos del equipo.

El área de preparación de lodos (embudo) deberá permanecer libre de contaminantes líquidos y sólidos.

Los lodos de emulsión inversa se reciclan y son transportados hasta el pozo en camiones acondicionados para tal fin, durante el trasvase se dispondrán dispositivos metálicos de contención de pérdidas, a fin de proteger el suelo ante la eventual ocurrencia de pérdidas.

En los embudos de las zarandas se dispondrán mamparas con el objeto de minimizar los efectos del viento y evitar la dispersión del lodo y los recortes de perforación.

Antes del DTM todas las líneas serán purgadas y las bandejas desagotadas de contaminantes. En el caso que alguna fuga no sea contenida por los dispositivos de control y llegue al piso la misma será remediada y los residuos tratados según los procedimientos vigentes para "Manejo de Residuos" y "Manejo de recortes de perforación y suelos contaminados".

#### 4.6. MOTORES DE USINAS

Los motores de usinas deberán contar con bandejas metálicas para la colección de pérdidas de aceite, combustible u otros fluidos como el respiradero del cárter.

#### 4.7. MOVIMIENTO DE CAÑOS

Los caños (tubing) tendrán bandejas colectoras de líquidos o láminas de nylon debajo de sus extremos, excepto cuando se trate de pozos productores de gas seco.

Siempre que se mueva cañería se montará una goma limpia-caño sobre la BOP para lograr que los líquidos o parafina adheridos a la parte exterior de los caños queden dentro del pozo.

#### 4.8. MOVIMIENTO DE VARILLAS DE BOMBEO

Los caballetes para varillas de bombeo se colocarán sobre una lámina impermeable que cubra toda la longitud de la estiba. En los bordes de las superficies cubiertas por la lámina plástica deberá efectuarse una pequeña berma de contención de perímetro, a fin de evitar el escurrido de los posibles líquidos contenidos sobre la lámina al terreno. Deberá asegurarse la lámina por el lado externo de la berma con el mismo terreno para prevenir los efectos del Viento.

Debajo de los extremos de las varillas de bombeo ubicadas sobre los caballetes, se colocarán bandejas para colectar los líquidos generados durante la limpieza de las roscas.

#### 4.9. OPERACIONES DE ESTIMULACIÓN, CEMENTACIÓN, PERFILAJE Y OTRAS


Colocar bandejas colectoras o membrana impermeable debajo de cisternas, bombeadores, empaquetaduras de las bombas, juntas de conexión, etc. En los bordes de las superficies cubiertas por la lámina plástica deberá efectuarse una pequeña berma de contención de perímetro, a fin de evitar el escurrido de los posibles líquidos contenidos sobre la lámina al terreno. Deberá asegurarse la lámina por el lado externo de la berma con el mismo terreno para prevenir los efectos del Viento.

Siempre que se desarmen líneas de conducción se deberá desplazar el fluido contenido en la misma con agua, colocándose una bandeja colectora debajo de cada unión a desarmar.

Se probarán hidráulicamente las líneas de bombeo antes de iniciar cada operación. De la misma manera, se probarán los elementos de seguridad, tales como lubricadores, BOP, cabezales, etc., a fin de evitar pérdidas durante la operación que pudieran contaminar el suelo. En caso de existir pérdidas, el equipo no podrá iniciar sus operaciones.

La Compañía de servicios deberá recoger y clasificar todos los residuos que genere y

COLLAREDA BERTENASCO, DARIO EZEQUIEL Validación	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN Aprobación	Validación	Aprobación	15 D	02 M	10 A
E&P YPF		Validacion	Aprobación		Fecha	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						



disponerlos según el procedimiento vigente para "Manejo de Residuos".

#### 4.10. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE ACEITES

El Company Man y el Jefe de equipo deberán acordar una zona para el almacenamiento de tambores con aceites lubricantes, fluido de transmisión, fluido hidráulico, grasas, etc.

Los envases metálicos o de plástico que contengan este tipo de fluidos deberán almacenarse dentro de contenedores metálicos tipo "barcachos". La finalidad de este método de acopio es preservar el suelo de contaminantes en caso de pérdida o rotura de alguno de los recipientes. De igual modo se actuará en el caso que los tambores contengan aceite de recambio, hasta el momento de su evacuación de la locación.

Durante el mantenimiento, cambio de aceite de motores, engrase o agregado de líquido hidráulico las maniobras se deberán hacer sobre bandejas metálicas o láminas plásticas a fin de evitar que pequeñas pérdidas operativas contaminen el suelo de la locación.

## 4.11. OPERACIONES O ALMACENAJE DE FLUIDOS CONTAMINANTES, PINTURAS Y OTROS DERRAMABLES

Extremar recaudos cuando se empleen productos que puedan ocasionar Impactos Ambientales, como ser: Manipulación de recipientes que por rotura de los mismos puedan ocasionar derrames ó se realicen trabajos de pintura u otros derramables en locación.

Es recomendable el empleo de bandejas metálicas para evitar el escurrido de esos derramables al suelo.

Los suelos contaminados que surjan de trasvase u operaciones con aceite, aguas de formación con salinidad superior a 1500 ppm, cutting, fluidos para estimulaciones (ácidos o fracturas), fluidos hidráulicos, gas oil, líquidos, lodos, materiales sólidos y líquidos para lodos, parafinas, petróleo, productos de rotación (como cemento, virutas etc.) deberán tratarse según el procedimiento vigente para "Manejo de Residuos".

#### 4.12. GENERALES

Ante cualquier desvío o no cumplimiento en los lineamientos que se han establecido en este procedimiento cualquier persona, personal propio, contratista y otros, puede realizar una Oportunidad de Mejora de acuerdo a los lineamientos del procedimiento vigente sobre "Oportunidades de mejora"

Ante cualquier incidente ambiental durante las operaciones, el personal propio y contratado involucrado o no en este procedimiento actuará según el Plan de Contingencia.

Los residuos que se generen durante las operaciones se tratarán según lo establecido en el procedimiento vigente para "Manejo de Residuos".

En el caso de ocurrir algún derrame, el mismo deberá ser informado según lo indica el procedimiento vigente sobre "Preparación y respuesta ante una emergencia". La capacitación del personal involucrado en este procedimiento se realizará de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de Capacitación vigente.

#### 5. CONSIDERACIONES FINALES

Este procedimiento busca evitar la contaminación de la zona en que se opera, con cualquier producto que se maneje. Debe asumirse el compromiso del manejo adecuado de los productos.

COLLAREDA BERTENASCO, DARIO EZEQUIEL	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			15	02	10
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	M	Α
E&P YPF					Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						



#### 6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- 0122-PR-DIR-00-AO "Oportunidad de mejora"
- 0108-PR-DIR-00-AO "Comunicación interna y externa"
- 7000-PR-PER-00-AO "Manejo de Residuos".
- 7003-PR-PER-00-AO "Movimiento de recortes de perforación y suelos contaminados"
- 0118-PR-DIR-00-AO "Preparación y respuesta ante una contingencia"
- NFPA 704 "Standard for the Identification of the Fire Hazards of Materials for Emergency Response"

#### 7. ANEXOS

• Anexo 01: Identificación del grado de riesgo.

#### 8. REGISTROS

Ninguno.

COLLAREDA BERTENASCO, DARIO	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			15	02	10
EZEQUIEL Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

YPF

Tipo de normativa: PROCEDIMIENTO

Ámbito de aplicación: E&P YPF

Propietario: PERFORACIÓN Y WORKOVER

Título: PREVENCIÓN DE VERTIDOS EN PERFORACIÓN Y WORKOVER

Código: AB-PER-PR-10-010-01

Página 8 de 8

Revisión: 01

#### **ANEXO 01: IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO**



COLLAREDA BERTENASCO, DARIO EZEQUIEL	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			15	02	10
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10529-PR-37120000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambiente Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA

## 1 Índice

1	INDICE.						.1
2	OBJETO	)					.3
3	ÁMBITO	DE APLICAC	CIÓN				.3
4			PRINCIPALES				
5	PROCES	SO					.5
5	5.1 INFO	DRMACIÓN DIAG	NÓSTICO Y ORIENTACIÓN				5
Ŭ	5.1.1		ner diagnóstico				
	5.1.2		ormación y verificar in si				
	5.1.3		artes interesadas				
	5.1.4		re acciones a tomar				
5			ERRAME DE HC Y PQ EN SUE				
	5.2.1		uente del derrame				
	5.2.2		ipos				
	5.2.3		pos				
	5.2.4	•	1a				
	5.2.5		ido				
	5.2.6		0				
	5.2.7		ıido				
	5.2.8						
	5.2.9		nfiltración				
	5.2.9 5.2.10		reno afectado				
	5.2.10		ación				
	5.2.11		nsportar suelo contamina				
	5.2.12		de disposición				
	5.2.13 5.2.14		nsitoriamente suelo				
	5.2.14		ne final a Autoridad de Ap				
5		EIIVIAI IIIIOII	ERRAME DE HC Y PQ EN AGU	)  CaClOH		1	2
J	5.3.1		l curso de la mancha				
	5.3.1		ona de sacrificio				
	5.3.2 5.3.3		rrame				
	5.3.4		uido				
	5.3. <del>4</del> 5.3.5		ipo de limpieza o saneam				
	5.3.6		as y suelo				
	5.3.6 5.3.7		as y suelo ación				
		•					
6	INDICAL	OORES, REGI	STROS Y RIESGOS DEL				4
	ALZOGAR.	AY, ANA LUZ	AYOROA, MARIA LAURA	BODEGA, EDUARDO GUILLERMO	SELLAN, EUGENIO ROBERTO	30/11/2015 02:17:00 p.m.	
	А	utor	Validador	Calidad	Aprobador	D M A	



Tipo: PF	ROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial	Código: <b>10529-PR-37120000-110M</b>			
Proceso	Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambiente Revisión: 0.0				
Categorí	ía de Activo de Información según Sección 8.5: YP	PF PRIVADA			
6.1 6.2 6.3	REGISTROS				
7 A	NEXOS Y REFERENCIAS	15			
7.1	Anexos	15			
7.2	NORMATIVA RELACIONADA	15			
7.3		15			
8 AF		16			
8.1	VIGENCIA	16			
8.2		16			
8.3		16			
8.4		17			
8.5	CATEGORÍA DE CLASIFICACIÓN DEL ACTIVO DE INFORM	IACIÓN17			

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

30/11/2015 02:17:00 p.m.

Autor Validador Calidad Aprobador D M A

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - N	undial Código: 10529-PR-37120000-110M
Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio An	abiente Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información según Sección 8.	5: YPF PRIVADA

## 2 Objeto

Establecer las acciones a realizar para la limpieza de derrames de hidrocarburos y productos químicos en suelo y aqua determinando previamente la intervención óptima para obtener el mayor beneficio ambiental neto.

## 3 Ámbito de aplicación

YPF S.A. Upstream - Mundial.

## 4 Consideraciones principales

Las acciones aplicadas durante la limpieza de los derrames de hidrocarburos y productos químicos deben tender a minimizar el movimiento de suelo y la alteración de la vegetación y del sitio en general, facilitando las condiciones para su recuperación natural.

La limpieza de derrames de hidrocarburos y productos químicos, debe considerar el balance ambiental neto de las acciones, asegurando el menor impacto ambiental del sitio y minimizando la generación de residuos que deben ser luego gestionados.

Los lineamientos expresados en este procedimiento se completan con las acciones establecidas en los planes de emergencias de cada una de las áreas operativas.

Para la implantación de este procedimiento se requiere de las siguientes acciones:

#### Capacitación:

Cada Regional/Negocio, implementará un Programa de capacitación para mejorar las capacidades técnicas de los Recursos Humanos que realizan los saneamientos. El objetivo de dicha capacitación es lograr una mayor eficiencia en cuanto al suelo que se extrae y transporta por parte de las cuadrillas de limpieza. El supervisor de Servicios Auxiliares deberá controlar que este proceso sea eficiente.

Inspección:

Se definirá a nivel de Negocio un Programa de inspecciones, el objetivo del mismo es evaluar la eficacia de la capacitación brindada a las cuadrillas. Estas inspecciones pueden incluirse como un punto a observar dentro de las visitas de campo.

#### Funciones y responsabilidades

A continuación se detallan las responsabilidades de los distintos actores que se interrelacionan en el proceso en cuestión.

El Director de la Regional/ Gerente de Negocio asegura los recursos necesarios para implantar este procedimiento.

El Gerente de Activo es responsable de administrar los recursos necesarios para implantar este Procedimiento.

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
02:17:00 p.m.

Autor

Validador

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO	Ámbito: Upstream - Mundial		Código: <b>10529-PR-37120000-110M</b>
Proceso: Gestión de CMASS	S->Gestionar Medio Ambiente		Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Inform	nación según Sección 8.5:	YPF PRIVADA	

El Jefe de Producción/Jefe de Servicios Auxiliares/Supervisor de Producción/Supervisor de Servicios Auxiliares; aseguran la asistencia del personal a las capacitaciones mencionadas anteriormente.

El Personal MASS provee asesoramiento técnico para las capacitaciones a las cuadrillas y es responsable de realizar las inspecciones.

Las contratistas conocen, cumplen este procedimiento y asisten a las capacitaciones que se les proporcione.

Con las tareas que se describen a continuación se busca uniformizar el accionar de los distintos responsables ante la limpieza de derrames de hidrocarburos y/o productos químicos ya sea en suelo y/o agua

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

30/11/2015 02:17:00 p.m.

D M A

Autor Validador Calidad Aprobador


CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN  $\underline{\text{ON-LINE}}$  // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial	Código: 10529-PR-37120000-110M
Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambiente	Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:	YPF PRIVADA

### 5 Proceso

## 5.1 Información diagnóstico y orientación

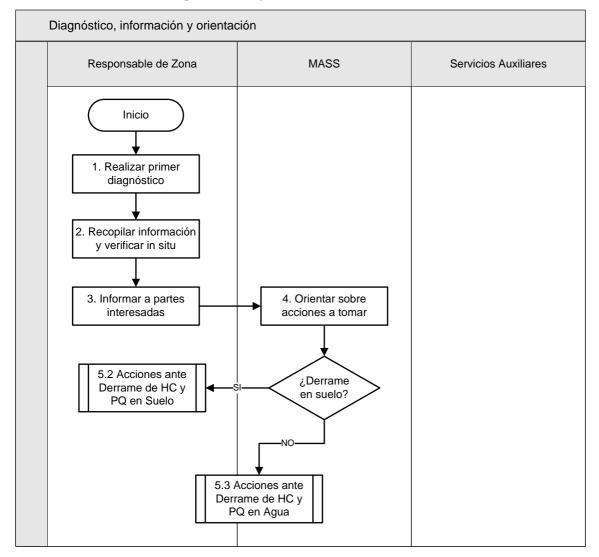

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
30/11/2015
02:17:00 p.m.

Validador

Calidad

Aprobador

D M A

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN <u>ON-LINE</u> // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial	Código: <b>10529-PR-37120000-110M</b>
Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambiente	Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:	YPF PRIVADA

### 5.1.1 Realizar primer diagnóstico

Ocurrido un derrame, previo a la toma de decisiones el responsable de sector o zona donde ocurrió el derrame realiza un primer diagnóstico de la situación, donde se establecen las dimensiones del derrame (área y volumen afectado), su ubicación y el producto derramado. Decide la forma de intervención en el derrame y organiza e implementa la acción inmediata según las instancias establecidas en el Plan de Contingencias del área.

Responsable: Responsable de Zona

## 5.1.2 Recopilar información y verificar in situ

A efectos de establecer la acción inmediata, el responsable de sector o zona, en comunicación con los sectores de influencia en el hecho, recopila información existente acerca del escenario de contingencia y efectúa la verificación in situ de:

- Características del derrame: sustancia o producto derramado, extensión real (área y volumen), profundidad, tiempo de exposición, movimiento del flujo, etc.
- Causas aparentes del derrame: rotura de ducto entre un pozo y la batería, rotura de ducto entre la batería y la playa de tanques o planta, rotura de oleoducto troncal, rebalse o rotura de tanques u otros recipientes, descontrol de pozo, accidente en el transporte por camiones o manipuleo de productos, etc.
- Reconocimiento del ambiente de influencia: análisis topográfico visual, pendientes, datos de existencia de napa freática, cobertura vegetal, suelo (porosidad, permeabilidad), distancia a cauces de agua, datos de las instalaciones cercanas que pueden afectarse por el derrame (plantas de proceso, baterías, pozos de explotación y en perforación, líneas de conducción, oleoductos, áreas de reserva, zona peri-urbana o perirural).

Responsable: Responsable de Zona

#### 5.1.3 Informar a partes interesadas

Se debe notificar a las autoridades de aplicación correspondientes y/o a las partes interesadas que correspondan sobre la ocurrencia de dicho derrame, teniendo en cuenta los plazos estipulados para dicha comunicación. En el caso de ser un derrame mayor se deberá dar aviso a la SEN en un plazo máximo de 24 hs.

Responsable: Responsable de Zona

### 5.1.4 Orientar sobre acciones a tomar

El personal MASS, según la magnitud del derrame (afectación real a áreas sensibles como el río, zonas agrícolas, población, áreas protegidas), a solicitud del responsable de la instalación o equipo debe indicar las condiciones establecidas por las partes interesadas y orientar sobre la mejor intervención, para obtener el mayor beneficio ambiental.

En función del ambiente afectado se continuará con:

Suelo: subproceso 5.2 Acciones ante Derrame de HC y PQ en Suelo.

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
30/11/2015
02:17:00 p.m.

Autor

Validador
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10529-PR-37120000-110M


Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambiente Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA

Agua: subproceso 5.3 Acciones ante Derrame de HC y PQ en Agua.

Responsable: MASS

## 5.2 Acciones ante Derrame de HC y PQ en Suelo

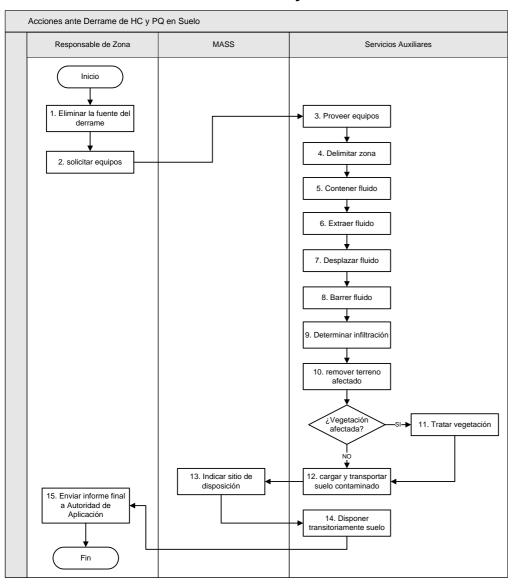

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
02:17:00 p.m.

Autor

Validador
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ONLINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Ups	tream - Mundial		Código: <b>10529-PR-37120000-110M</b>
Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambiente			Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información según S	Sección 8.5:	YPF PRIVADA	

#### 5.2.1 Eliminar la fuente del derrame

El responsable de sector o zona establece el cierre de la alimentación de la línea, ducto dañado, o en general del punto de origen del fluido derramado. Los operarios realizan las acciones descriptas en este Procedimiento con la precaución de no extender la zona impactada a vegetación circundante, suelos, paredes de cauces secos y costas.

Responsable: Responsable de Zona

### 5.2.2 Solicitar equipos

El personal de la instalación o equipo que originó el derrame, solicita al Sector Auxiliares la/s cuadrilla/s de limpieza y el equipamiento necesario para el saneamiento del derrame, (máquinas viales, camión de succión al vacío, membrana aislante, barrera absorbente, de contención, bombas de recuperación centrífugas; mangueras, equipos de iluminación, tanques de armado rápido, bolsas de material absorbente, equipos de seguridad para el personal, etc.). Estas necesidades deberán ser canalizadas vía SAP, mediante generación de avisos.

Responsable: Responsable de Zona

### 5.2.3 Proveer equipos

Suministra los equipos solicitados. No se podrá disponer para otros trabajos distintos y/o simultáneos ni para terceros los equipos y elementos comprometidos para el saneamiento del derrame.

Los supervisores de auxiliares y de producción, seleccionan los accesos (caminos existentes, picadas, campo natural), en función de la menor distancia, menor daño ambiental y eficiencia en el tiempo de respuesta. Se utilizan accesos existentes (caminos y/o picadas sin vegetación), antes que efectuar nuevas aperturas de suelo.

En el caso de efectuar nuevas aperturas de suelos, se evalúa de acuerdo al tiempo mínimo para efectuar los transporte de material, realizándose caminos de circulación simple (3.00 metros de ancho) o de circulación doble (6.00 m de ancho). Se deben tener en cuenta las características de los vehículos y equipos pesados que transiten los caminos.

Cuando se realiza aperturas sobre suelo vegetado, no deben arrancarse las raíces de dicha vegetación, en lo posible se aplastarán las mismas.

Responsable: Servicios Auxiliares

#### 5.2.4 Delimitar zona

El personal del Sector Auxiliares evalúa e indica si corresponde, el aislamiento de la zona afectada, con la finalidad de evitar el ingreso de personas, vehículos, o animales. Para la evaluación se tendrán en cuenta: cercanías de centros poblados, sitios de tránsito de animales, rutas transitadas, etc. El supervisor de auxiliares, establece la zona de estacionamiento, espera y maniobras de vehículos livianos, camiones, máquinas, almacenamiento de equipos, considerando la disponibilidad de áreas ya impactadas, sectores propios de instalaciones, o la menor apertura de suelos naturales. Esta área se mantiene con criterios de orden y limpieza.

Responsable: Servicios Auxiliares

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
30/11/2015
02:17:00 p.m.

Autor

Validador
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Ups	tream - Mundial		Código: <b>10529-PR-37120000-110M</b>
Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambiente			Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información según S	Sección 8.5:	YPF PRIVADA	

#### 5.2.5 Contener fluido

Se determina e indica a los operarios, la forma adecuada de contención del avance del fluido mediante cortes (zanjeo), taludes de tierra o piletas naturales de primera instancia, colocación de membranas en piletas de segunda instancia, o recipientes.

Responsable: Servicios Auxiliares

#### 5.2.6 Extraer fluido

Se procede a la extracción de fluido en el caso de haberse contenido el mismo en piletas naturales o con membrana. La extracción se realiza mediante bombas y camiones de vacío, La descarga del camión de vacío se efectúa en una Batería o Planta de Tratamiento de Petróleo, a indicar por el Supervisor de Producción.

Responsable: Servicios Auxiliares

#### 5.2.7 Desplazar fluido

En el caso que el fluido derramado esté situado en un cauce aluvional seco, de difícil acceso, se desplaza con agua caliente o fría, según características de densidad del producto derramado, hasta una zona de contención natural, circunscripta con bordes de tierra, de donde el fluido es succionado por el camión al vacío o las bombas.

Responsable: Servicios Auxiliares

#### 5.2.8 Barrer fluido

Barrer del fluido remanente: se efectúa en forma manual utilizando secadores de madera o de goma, a los efectos de acumular el fluido en los puntos de extracción. En el caso de HC o producto químico adherido al suelo o rocas, se utiliza hidrolavadora, para barrido a presión con agua, con o sin detergente biodegradable.

Responsable: Servicios Auxiliares

#### 5.2.9 Determinar infiltración

Para la determinación de la penetración en el terreno del fluido derramado y debido a la permeabilidad en suelos arenosos o absorbentes, previa detección de interferencias se efectúan pozos de monitoreo realizados con medios mecánicos o manuales (retroexcavadora o pala), con el fin de conocer los espesores de terreno saturados con el fluido. La infiltración en el suelo depende del tipo de hidrocarburos o producto químico y de su densidad.

Responsable: Servicios Auxiliares

#### 5.2.10 Remover terreno afectado

Previo a cualquier acción de apertura de suelos, el Supervisor de Auxiliares debe verificar la existencia de instalaciones próximas al punto causal de derrame, como por ejemplo ductos y cables enterrados, si es posible con detector metálico, para evitar su rotura con maquinaria vial. La remoción se realiza en forma manual (cuadrilla equipada con palas y carretillas) y/o con maquinarias viales de mínima capacidad según la dureza del suelo, la

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
30/11/2015
02:17:00 p.m.

Autor

Validador
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ONLINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10529-PR-37120000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambiente Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA

profundidad de penetración del contaminante, o la existencia de vegetación, (cuidando no afectar principalmente la raíz de la planta). Cuando el derrame hubiere afectado una zona con vegetación se priorizará la limpieza en forma manual entre la vegetación, para la preservación de la misma. Cuando el derrame afecta picadas sin vegetación, caminos, o suelo dentro del predio de instalaciones, la limpieza se podrá efectuar en forma mecánica (retroexcavadora y pala cargadora frontal).

Siempre se tenderá a minimizar el material removido, limitándose únicamente a remover el suelo afectado por el derrame.

El personal del sector Auxiliares continuará con las tareas de extracción de suelo afectado hasta alcanzar el horizonte limpio de suelo y tendrá especial atención de verificar que en los laterales de la excavación no se evidencie presencia de hidrocarburos.

Responsable: Servicios Auxiliares

### 5.2.11 Tratar vegetación

La vegetación del entorno se procurará preservar intacta por más afectada que se encuentre, pudiendo según el caso, lavarse mediante aplicación de solución acuosa de detergentes biodegradable al 5%, para lo cual se utilizará una hidrolavadora o mochila portátil, o se puede efectuar la poda de las zonas afectadas.

Responsable: Servicios Auxiliares

#### 5.2.12 Cargar y transportar suelo contaminado

El suelo contaminado y removido, se acumula en montículos o contenedores en la zona del derrame. El retiro del material se realiza paralelamente a las operaciones de limpieza del derrame. Se carga el camión con pala cargadora, evitando el vuelco y dispersión del material, y se transporta a los lugares establecidos. Controlar que el volumen a cargar en el camión sea la ¾ partes de manera que no exceda su capacidad, a fin de evitar el vuelco en el transporte.

Responsable: Servicios Auxiliares

#### 5.2.13 Indicar sitio de disposición

Se indica el sitio, que en ese momento, se encuentra en condiciones para recibir el producto afectado.

Responsable: MASS

#### 5.2.14 Disponer transitoriamente suelo

Se realiza la disposición de suelo en lugares indicados, dentro de los repositorios se contará con cartelería que indique donde debe descargarse el material que se recibe, para luego ser tratado.

Responsable: Servicios Auxiliares

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
02:17:00 p.m.

Autor

Validador

Calidad

Aprobador

D M A

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundi	Código: 10529-PR-37120000-110M
Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambier	nte Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:	YPF PRIVADA

## 5.2.15 Enviar informe final a Autoridad de Aplicación

En el caso de derrames mayores y una vez finalizado el saneamiento debe remitirse un informe final a la SEN, si corresponde también debe informarse a las autoridades de aplicación locales y/o a las partes interesadas que correspondan.

Responsable: Responsable de Zona

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

30/11/2015 02:17:00 p.m.

Autor Validador Calidad Aprobador D M A

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN  $\underline{\text{ON-LINE}}$  // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.




Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10529-PR-37120000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambiente Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA

### 5.3 Acciones ante Derrame de HC y PQ en Agua

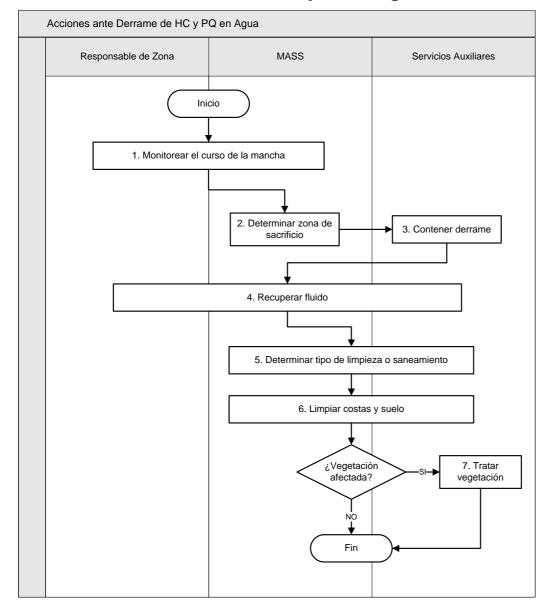

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
02:17:00 p.m.

Autor

Validador
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO	Ámbito: Upstream - Mundial		Código: 10529-PR-37120000-110M
Proceso: Gestión de CMASS	->Gestionar Medio Ambiente		Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Inform	ación según Sección 8.5:	YPF PRIVADA	

#### 5.3.1 Monitorear el curso de la mancha

Los Responsables de zona y personal de MASS, efectúan el monitoreo del desplazamiento del derrame. Este depende de las corrientes y el caudal de agua y dirección del viento.

Responsable: Responsable de Zona - MASS

#### 5.3.2 Determinar zona de sacrificio

Se verifica la existencia de zonas de sacrificio previamente definidas o en caso contrario, se determina en forma consensuada (entre el Área MASS, el Responsable de la instalación o equipo que produjo el derrame, el sector Auxiliares y personal especializado en contrato vigente, si lo hubiera) la zona de sacrificio, contemplando el menor daño ambiental, en dicha selección.

Responsable: MASS

#### 5.3.3 Contener derrame

Personal de Servicios Auxiliares y de MASS, determinan el equipamiento específico a utilizar para contención durante la contingencia, (barreras flotantes de contención o absorbentes, colectores de superficie, materiales absorbentes, barreras oleofílicas), indicando los puntos de colocación, para lograr la mayor efectividad en la contención.

En el caso de utilizar diques de contención, deberá hacerse con el material de la zona, que cuente con menos afectación. No se deberá utilizar material limpio de otras zonas.

Responsable: MASS - Servicios Auxiliares

### 5.3.4 Recuperar fluido

Se hace por medio de bombas centrífugas o camiones de vacío, transportándose posteriormente a la zona de almacenamiento transitorio de residuos líquidos (fast tank, tambores de 200 l, piletas metálicas, etc.), luego se dispone según lo especificado en el Plan de Gestión de Residuos del área.

Responsable: MASS - Servicios Auxiliares - Responsable de Zona

#### 5.3.5 Determinar tipo de limpieza o saneamiento

El Supervisor de Auxiliares y personal MASS determinan el tipo de limpieza, manual y/o mecánica cuando la mancha haya impactado en la costa. Preferentemente se efectúa el saneado de la zona afectada en forma manual cuando el derrame hubiere afectado una zona con vegetación (para la preservación de la misma) y mecánica cuando se trate de zonas sin vegetación.

Responsable: MASS - Servicios Auxiliares

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
02:17:00 p.m.

Autor

Validador

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10529-PR-37120000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambiente Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA

### 5.3.6 Limpiar costas y suelo

Estos trabajos se deben efectuar según lo indicado en el paso 9 al 15 de este Procedimiento, subproceso 5.2 Acciones ante Derrame de HC y PQ en suelo.

Responsable: MASS - Servicios Auxiliares

### 5.3.7 Tratar vegetación

Se procurará preservar intacta por más afectada que se encuentre, pudiendo según el caso, lavarse mediante aplicación de solución acuosa de detergentes biodegradable al 5%, para lo cual se utilizará una hidrolavadora o mochila portátil, o se puede efectuar la poda de las zonas afectadas.

Responsable: Servicios Auxiliares

## 6 Indicadores, registros y riesgos del proceso

#### 6.1 Indicadores

Indicador (KPI)	Fórmula	Frecuencia	Responsable	Cliente Interno	Registro
Formación de cuadrillas	N° de cuadrillas formadas/N° de cuadrillas	Mensual	MASS	Gerencia departamental CMASS	SharePoint Medio Ambiente Upstream
Inspecciones de cuadrillas	Nº de inspecciones /N º de cuadrillas	Mensual	MASS	Gerencia departamental CMASS	SharePoint Medio Ambiente Upstream

### 6.2 Registros

N/A.

## 6.3 Riesgos y acciones mitigantes

N/A.

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

30/11/2015 02:17:00 p.m.

Autor Validador Calidad

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA

Aprobador D M A



Tipo: <b>PROCEDIMIENTO</b> Ámbito: <b>U</b>	pstream - Mundial		Código: <b>10529-PR-37120000-110M</b>
Proceso: Gestión de CMASS->Gestiona	ar Medio Ambiente		Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información segú	n Sección 8.5:	YPF PRIVADA	

## 7 Anexos y referencias

### 7.1 Anexos

N/A.

### 7.2 Normativa relacionada

Categoría	Título	Código
Normativa Interna YPF	Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud YPF	10001-PO-370000-000A
Normativa Interna YPF	Reporte de Incidentes Ambientales	
Normativa Externa	N/A	
Normativa Derogada	N/A	
Otras referencias	N/A	

## 7.3 Definiciones y abreviaturas

Término	Abreviatura	Descripción
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud	CMASS	N/A
Derrames mayores	N/A	De acuerdo a la resolución SEN 24/04, se consideran mayores los derrames de fluidos con concentraciones de hidrocarburos mayores a cincuenta partes por millón (50 ppm), cuyo volumen supere el valor de cinco metros cúbicos (5 m3), y los derrames de fluidos con concentraciones de hidrocarburos menores a cincuenta partes por millón (50 ppm), cuyo volumen supere el valor de diez metros cúbicos (10 m3).
Hidrocarburos	HC	N/A
Hoja de Seguridad	HDS	Ficha técnica sobre un producto químico en la que se detalla sus propiedades físico-químicas y riesgos para la salud y el ambiente,

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

30/11/2015 02:17:00 p.m.

Autor Validador Calidad Aprobador D M A

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN  $\underline{\text{ON-LINE}}$  // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



# Limpieza de derrames de hidrocarburos y productos químicos

Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10529-PR-37120000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambiente Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA

		entre otros datos.
Medio Ambiente, Seguridad y Salud	MASS	N/A
Productos Químicos	PQ	N/A
Secretaría de Energía de Nación	SEN	Autoridad de Aplicación que regula, entre otros, la Comunicación del Informe Preliminar y final de derrames de HC y derivados.
Suelos contaminados	N/A	Todo suelo que ha sido alcanzado por pérdidas o derrames de hidrocarburos o sustancias químicas.
Zona de sacrificio	N/A	Área en suelo o costa, destinada a recibir el fluido contaminante producto de derrames.

# 8 Aprobación

# 8.1 Vigencia

Esta normativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

Los abajo firmantes asumen la responsabilidad de implantar, controlar el cumplimiento y actualizar el presente documento cada vez que fuera necesario.

# 8.2 Disposiciones generales y transitorias

N/A.

# 8.3 Historial

Estado	№ Revisión	Fecha Aprobación	Observaciones
Original	0.0	Ver fecha en pie de firmas	Reemplaza a las siguientes normativas locales: 3101-PR-MSC-00-RS. Limpieza de derrames de hidrocarburos y productos químicos. Revisión 4. 6200-PR-MAN-00-MZ. Tratamiento de Derrames y Barros Contaminados. Revisión 0. 4010-PR-MSC-00-EP. Manejo de suelos contaminados y

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

Aprobador

30/11/2015 02:17:00 p.m.

Autor Validador Calidad

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.

D M A



# Limpieza de derrames de hidrocarburos y productos químicos

Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10529-PR-37120000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Gestionar Medio Ambiente Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: YPF PRIVADA

Estado	№ Revisión	Fecha Aprobación	Observaciones
			barros empetrolados. Revisión 0.

# 8.4 Aprobación colegiada

N/A.

# 8.5 Categoría de Clasificación del Activo de Información

YPF - Privada: información disponible para los empleados de la compañía y terceros (ej. contratistas) como parte de la rutina del negocio. Su difusión se hace en base al conocimiento para poder operar. Su difusión no autorizada podría afectar la consecución de objetivos particulares de determinadas áreas de la compañía.

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

30/11/2015 02:17:00 p.m.

D M A

Autor Validador Calidad Aprobador

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN <u>ON-LINE</u> # EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA



PR IAPG - S S - 02 - 2010 - 01



# Aseguramiento y control de barreras de aislación en pozos inyectores

Número: 02

Fecha: 01-10-10

Revisión: 01

Fecha Rev.: 06-10-11

## 1. Notas Especiales

"Por tratarse de una Práctica Recomendada (PR), las acciones, modalidades operativas y técnicas en ellas incluidas, carecen de contenido normativo, legal o interpretativo, y no resultan obligatorias ni exigibles por terceros bajo ninguna condición.

No podrán ser invocadas para definir responsabilidades, deberes, ni conductas obligatorias para ninguno de los sujetos que las utilice, ya que sólo integran un conjunto de consejos para el mejoramiento de las operaciones comprendidas.

La adopción de una PR no libera a quien la utilice del cumplimiento de las disposiciones legales nacionales, provinciales y municipales, como así tampoco de respetar los derechos de patentes y /o propiedad industrial o intelectual que correspondieren.

El IAPG no asume, con la emisión de estas PR, la responsabilidad propia de las Compañías, sus Contratistas y Subcontratistas, de capacitar, equipar o entrenar apropiadamente a sus empleados. Asimismo el IAPG no releva ni asume responsabilidad alguna en lo que respecta al cumplimiento de las Normas en materia de salud, seguridad y protección ambiental.

Toda cita legal o interpretación normativa contenida en el texto de las PR no tiene otro valor que el de un indicador para la conducta propia e interna de quienes voluntariamente adopten esta PR o la utilicen, bajo su exclusiva responsabilidad."



# Aseguramiento y control de barreras de aislación en pozos inyectores

Número: 02


Fecha: 01-10-10

Revisión: 01

Fecha Rev.: 06-10-11

#### 2. Propósito

El IAPG Seccional Sur a través de su Comisión Técnica ha elaborado la presente Práctica Recomendada, aplicable a pozos inyectores de Recuperación Asistida, en zonas donde haya presencia de acuíferos de interés, aptos para el consumo humano y/o agropecuario, y/o para riego, para verificar y monitorear la efectividad de las tres barreras que normalmente existen en cada pozo inyector, según se describe a continuación (figura 1) y que evitan el contacto del fluido de inyección (agua de formación tratada), con los acuíferos de agua dulce.

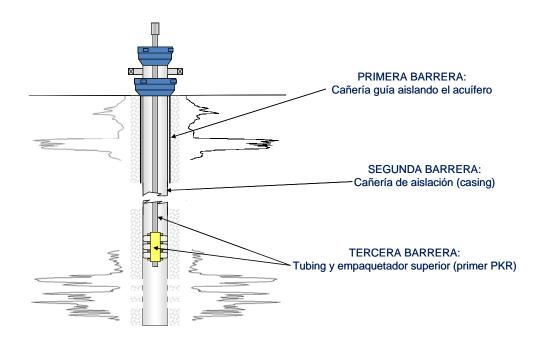

#### 3. Barreras de protección en pozos inyectores

- PRIMERA BARRERA: cañería guía aislando el acuífero.
- SEGUNDA BARRERA: cañería de aislación (casing).
- TERCERA BARRERA: tubing y empaquetador superior (primer PKR)

El objetivo principal de esta práctica es disponer de una metodología de trabajo que permita en todo momento de la vida del pozo inyector, asegurar que al menos una de las barreras, está protegiendo el acuífero de agua dulce.

También se definen los lineamientos básicos tendientes a:

- Aplicar una metodología adecuada de monitoreo y diagnóstico
- Asegurar la detección temprana de pérdidas.



# Aseguramiento y control de barreras de aislación en pozos inyectores

Número: 02

Fecha: 01-10-10

Revisión: 01

Fecha Rev.: 06-10-11

• Proponer un plan de acción para el control de dichas pérdidas La metodología que aquí se presenta, *no aplica* a pozos que no atraviesan formaciones acuíferas de interés, aptas para el consumo humano y/o agropecuario y/o para riego.

# 4. Conceptos generales

Las fallas en el tubing y/o en los componentes de la instalación selectiva (empaquetadores, mandriles y válvulas), se manifiesta invariablemente como una anomalía en la presión y/o el caudal de inyección en boca de pozo inyector.

Por lo tanto midiendo regularmente dichas variables se puede detectar una posible pérdida en la tercer barrera.

Ante esta situación existen herramientas, como los trazadores, que permiten verificar la causa de la anomalía registrada en las variables.

## Se deberá realizar:

- Un programa de verificación y certificación periódico de la integridad de la Tercer
   Barrera.
- Medición de caudales y presiones de inyección en cada pozo inyector.
- Seguimiento regular y sistemático de dichas variables para detectar anomalías.
- Programa de Intervención con Wire Line (trazador/flowlog), específico para verificar la causa de las anomalías detectadas en algún pozo.
- Programa de Intervención para la reparación o reemplazo de la Tercer Barrera.

# 4.1. Evaluación de la 3er Barrera: Tubing y empaquetador superior (primer PKR)

# 4.1.1. Monitoreo y verificación de integridad de la Tercer Barrera

Todos los pozos en inyección deben contar con un registro, (trazador), que certifique la integridad de la tercer barrera.

La verificación y certificación periódica mediante trazador/flowlog, deberá ser realizada por una Empresa de Servicios con personal calificado, que acredite un adecuado entrenamiento y experiencia para la correcta interpretación de la información relevada, entregando un informe oficial que certifique el resultado de la prueba.



# Aseguramiento y control de barreras de aislación en pozos inyectores

Número: 02

Fecha: 01-10-10

Revisión: 01

Fecha Rev.: 06-10-11

La presión y caudal de inyección de cada pozo inyector activo deberán ser medidas y quedar registradas en una base de datos auditable.

Si la variación de la presión y/o el caudal de un pozo en particular no está relacionada con cambios en el sistema de inyección de superficie, (paro de bombas, habilitación de nuevos inyectores, intervenciones en inyectores cercanos, etc.), se podrá inferir una posible falla en la barrera primaria ó variación en la instalación selectiva, la cual deberá ser verificada mediante la realización de un nuevo trazador.

Los resultados de las verificaciones y certificaciones deberán ser documentados y archivados convenientemente.

# 4.1.2. Programa de intervención – Tercer Barrera

De acuerdo al resultado del trazador, al constatarse una falla en el tubing ó packer superior, se incluirá el pozo en un Programa de Intervención que restituya la integridad de la **Tercer Barrera**.

La continuidad del pozo en inyección o no, hasta tanto se restituya la integridad de la tercer barrera, se definirá en base al estado de la **Segunda** y la **Primer Barrera**, debiéndose asegurar la integridad de al menos una de ellas, de acuerdo al detalle que se presenta más abajo.

Finalizada la intervención para restituir la integridad de la **Tercer Barrera**, se realizará un nuevo trazador con Wire Line/flowlog, para certificar nuevamente la hermeticidad de la misma.

Los resultados de los controles y reparaciones asociadas deberán ser registrados y archivados convenientemente.

# 4.2. Evaluación de la Segunda Barrera: Cañería de aislación (casing)

#### 4.2.1. Monitoreo y verificación de integridad de la Segunda Barrera

Ante la presunción de una falla en la integridad de la **Tercer Barrera** se procederá de la siguiente manera:

• Se verificará la presión de entre columna tubing-casing diariamente mediante la lectura del manómetro o sensor de presión en los casos que se disponga



# Aseguramiento y control de barreras de aislación en pozos inyectores

Número: 02

Fecha: 01-10-10

Revisión: 01

Fecha Rev.: 06-10-11

- Si la presión manométrica es igual a 0 Kg/cm2 se deberá determinar el nivel de fluido en la entre columna mediante su llenado. Si en la verificación siguiente es necesario completar el volumen de entre columna nuevamente, esto indicará que la misma no se encuentra íntegra. Por lo que el pozo podrá continuar en inyección o no, en función del estado de la Primera y Tercer Barrera.
- Si la presión manométrica es mayor que 0 Kg/cm2 (Tercer Barrera no íntegra) y la Segunda Barrera retiene dicha presión (barrera íntegra) y/o la Primer Barrera cubre el acuífero, el pozo puede permanecer en inyección hasta que sea intervenido con Pulling/WO para reparar o restituir la Tercer Barrera.
- Si es mayor que 0 Kg/cm2, (Tercer Barrera no íntegra) y la Segunda Barrera no retiene dicha presión (no se encuentra íntegra) y la Primer Barrera no cubre los acuíferos de interés, esto indicará que la misma no es efectiva y se deberá interrumpir la inyección en el pozo en forma inmediata, hasta tanto se intervenga para restituir la integridad de la Tercer Barrera.

## 4.2.2. Programa de intervención – Segunda Barrera

Se elaborará un plan de mediano y largo plazo para restituir la integridad de la **Segunda Barrera**, en función de la viabilidad técnica de dicha reparación.

# 4.3. Evaluación de la Primer Barrera: Cañería Guía

## 4.3.1. Monitoreo y verificación de integridad de la Primer Barrera

Se deberá disponer de la información de la profundidad de las cañerías guías de todos los pozos inyectores, como así también de la profundidad de los topes y bases de los acuíferos dulces a proteger.

## 4.3.2. Nuevos pozos inyectores

Se deberá asegurar que, los nuevos inyectores a perforar cuenten con una cañería guía (**Primer Barrera**) de longitud suficiente para proteger los acuíferos de interés, aptos para el consumo humano y/o agropecuario y/o para riego.

Fin de la Practica Recomendada



Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS

Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO

Ámbito de aplicación: E&P YPF

Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS

Código: AB-IYO-ED-09-230-01

Revisión: 01

Página 1 de 34

# ÍNDICE

1.	GENERAL						5
1.1.	Alcance						5
1.2.	Generalidades .						5
1.3.	Definiciones						5
2.		DE LA CONSTRUCCION					
2.1.	=	inares					
2.2.	Documentación	Antes de Iniciar los Tra	bajos				6
2.3.	Protección de la	a Propiedad					7
3.	ACUERDO DE	ACCESO CON LOS PR	OPIETARIOS				8
3.1.	Acceso						8
3.2.		eso					
0.2.	00111101 00 7 1000						
4.		MINOS					
4.1.	Generalidades .						8
4.2.	Desvíos						8
5.	APERTURA DE	E PISTA					9
5.1.	Generalidades .						9
5.2.	Marcado Gener	al					9
5.3.	Teléfonos v Lín	eas de Servicios					9
5.4.	•	nal de Trabajo Permaner					
5.5.	•	nal de Trabajos Tempora					
6.		Y CERCOS					
6.1.							
6.2.	Cercos						10
6.3.	•	nporales					
6.4.	Tranqueras Per	manentes					11
7.	RELEVAMIENT	os					11
7.1.	Generalidades .						11
7.2.	Control de Rele	vamiento					11
8.	LIMPIEZA DE F	PISTA					11
9.	NIVELACION D	E PISTA					12
9.1.	Generalidades .						12
9.2.	Remoción de la	Capa de Tierra Negra d	Fértil				13
		-					
RUIZ BI	RICEÑO, CORINA	COLO DEL ZOTTO,			11	08	09
	MARÍA	CARLOS AGUSTIN	Volida si f s	Aprobasión			
	Validación <b>E&amp;P</b>	Aprobación YPF	Validación 	Aprobación	D	M Fecha	A
		STE DOCUMENTO ESTÁ I	MPRESO, ES UNA COPIA	NO CONTROLADA		. 55116	

# **YPF**

Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO

Ámbito de aplicación: E&P YPF

Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS

Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS

Revisión: 01

Página 2 de 34

		ESTE DOCUMENTO ESTÁ I	IMPRESO, ES UNA COPIA	NO CONTROLADA		55110	
		YPF	validacion	Aprobación		Fecha	
	BRICEÑO, CORINA MARÍA Validación	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN Aprobación	Validación	Aprobación	11 D	08 M	09 A
15.6.	Procedimiento I	Maestro de Voladura					21
15.5.	•	ras					
15.4.	Material de Tap	oada					21
15.3.							
15.2.							
15.1.	Generalidades						20
15.	VOLADURA						20
14.3.	Profundidad Ex	tra de la Zanja					20
14.2.	Zanjeo en Roca	a Continua					20
14.1.	Generalidades						19
14.	EXCAVACION	EN ROCA					19
13.4.	Escombros de l	la Zanja					19
13.3.	Cruces Tempor	rarios					19
13.2.	Uso de Retroex	cavadora y de Equipo d	e Excavación				19
13.1.	Generalidades						18
13.	ZANJEO MECA	ANICO					18
12.5.	Cañerías Paral	elas					18
12.4.	Localización de	e Cañerías Existentes					17
12.3.	Notificación de	Servicios Enterrados					17
12.2.	Relevamientos	de la Compañía					17
12.1.	Generalidades						16
12.	CAÑERIAS U C	OTROS SERVICIOS EXI	TENTES				16
11.	LUGARES DE	INTERES GEOLOGICO	O PALEONTOLOGICO				16
10.7.	Apuntalando y	Asegurando					16
10.6.	Protección de la	as Zanjas Abiertas					16
10.5.	•	Suelo Vegetal					
10.4.	•	ıal					
10.3.		1					
10.2.							
10.1.							
10.		OFUNDIDAD DE TAPAD					
9.7.		Sobrantes de la Nivelaci					
9.5. 9.6.		Cruces y Cursos de Agua					
9.4.	•	e Nivelación					
9.3.							

# **YPF**

Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO

Ámbito de aplicación: E&P YPF

Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS

Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS

Revisión: 01

Página 3 de 34

15.7.	Personal Calific	ado					21
15.8.	Procedimientos	de Voladura					21
15.9.	Trabajos Noctu	rnos					21
15.10.	Tormentas Eléc	ctricas					22
15.11.	Voladuras Adya	acentes a Instalaciones E	Existentes. Voladuras Co	ontroladas			22
15.12.	Procedimiento d	de Voladura Restrictivo					22
15.13.	Vibraciones del	Suelo					22
15.14.	Comunicacione	S					23
15.15.	Precauciones e	n Voladuras en Cursos d	de Agua				23
16.	CONSTRUCCIO	ON EN ROCA SIN VOLA	ADURA				23
17.	CAMA Y FOND	O DE ZANJA					23
17.1.	Generalidades						23
17.2.	Material de la C	Cama					24
17.3.	Colocación de A	Almohadillas					24
17.4.	Protección Med	ánica					24
18.	CRLICES						24
18.1.							
18.2.		ninos, Rutas y Ferrocarril					
18.3.		Autorización					
18.4.		Abierto					
18.5.		ños Camisas					
18.6.	•	I Trabajo					
18.7.		as Ajenas					
18.8.							
18.9.							
18.10.	-	Técnica por el Propietari					
18.11.		sos de Agua					
18.12.	•	a					
18.13.		ın Solo Día					
18.14.		el Caudal					
18.15.	Sistema de Irrig	gación					29
18.16.	Cruces de Pant	ano					29
18.17.	Cruces Conven	cionales					29
18.18.	Plan de Cruces						29
18.19.	Espacio para el	Trabajo					30
19.	TAPADA						30
19.1.	Generalidades						30
19.2.	Primera Tapada	a					30
RUIZ BI	RICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
\	/alidación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
	E&P			,		Fecha	_
	SI E	ESTE DOCUMENTO ESTÁ I	MPRESO, ES UNA COPIA	NO CONTROLADA			



Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO

Ámbito de aplicación: E&P YPF

Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS

Código: AB-IYO-ED-09-230-01

Revisión: 01

Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS

Página 4 de 34

19.3.	Integridad de la Tapada30
19.4.	Tapones en Zanja30
19.5.	Bermas de Derivación31
19.6.	Compactación de la Tapada31
19.7.	Material Excedente
20.	CORONAMIENTO DE LA ZANJA
21.	LIMPIEZA32
21.1.	Generalidades
21.2.	Tiempos
21.3.	Aprobación del Propietario33
21.4.	Leña en la Servidumbre de Paso
22.	RESTAURACION
22.1.	Generalidades
22.2.	Caminos
22.3.	Cuestas y Laderas
22.4.	Riberas de Cursos de Agua34
22.5.	Tierra Negra de Superficie y Tierra Vegetal34
22.6.	Áreas de Terrenos Naturales Sin Mejoras34
22.7.	Áreas de Acumulación de Material34
22.8.	Material de Construcción Sobrante

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	M	Α		
E&P YPF				l i	Fecha	1		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								

YPF	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO			
	Ámbito de aplicación: E&P YPF			
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS			
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión: 0			
Titulo. E5(E1)-E-11.00 500103	Página 5 de 34			

#### 1. GENERAL

#### 1.1. Alcance

Esta Especificación de Diseño (ED) será de aplicación conjunta con el pliego de Cláusulas Técnicas, planos y demás documentación anexos a la misma, cubre los requerimientos mínimos a tener en cuenta en las tareas de apertura de pista, zanjeo y tapada, durante el tendido de líneas ya sean Oleoductos o Gasoductos y/o Acueductos o Poliductos, en Instalaciones de Superficie (E&P) de YPF

Éste es un documento complementario del pliego de adjudicación y en caso de discrepancia entre los documentos incluidos en dicho pliego se aplicará el criterio más restrictivo.

El cumplimiento de los requisitos fijados en esta Especificación no exime ni parcial ni totalmente, al Contratista de sus responsabilidades y garantías establecidas contractualmente.

#### 1.2. Generalidades

Todo trabajo requerido en estas Especificaciones y no detallado en los Planos suministrados por la Compañía, o detallado en cualquiera de dichos Planos y no solicitado en estas Especificaciones, será llevado a cabo por La Contratista como si fuera descrito en ambas de éstas y en el caso en que cualquier trabajo que no esté detallado en estas Especificaciones o Planos y sea necesario para completar la construcción de la cañería y dejarla en condiciones operativas, La Contratista entenderá que el mismo es sobreentendido y requerido, y llevará a cabo tal trabajo en su totalidad de acuerdo como si hubiera sido descrito en estas Especificaciones y tales Planos; quedando expresamente entendido que la intención de estas Especificaciones es proveer la construcción de una pista, un zanjeo y una tapada para un gasoducto u oleoducto de acuerdo con la práctica moderna prevaleciente en la industria y en total cumplimiento del Contrato y la legislación pertinente.

Las Especificaciones, Códigos y Normas no serán interpretados como un límite de la responsabilidad de La Contratista para llevar a cabo el trabajo de acuerdo con los requerimientos, ni serán interpretados como un límite a la Contratista para llevar a cabo el trabajo hasta lograr una instalación completa.

Cualquier desviación de las Especificaciones, Códigos o Normas será presentada al Representante Autorizado de la Compañía por escrito para la aprobación, antes de llevar a cabo el Trabajo que involucro dicha desviación.

Las Especificaciones y Normas podrán ser revisadas y/o mejoradas de tiempo en tiempo por la Compañía, y los Códigos podrán ser revisados de tiempo en tiempo por las entidades reguladores. La Contratista deberá asegurar que la obra está de acuerdo con la última emisión de Especificaciones, Normas y Códigos.

Se destaca por parte de la Compañía, que son de cumplimiento obligatorio en todo el desarrollo de la obra, todas las disposiciones legales o reglamentaciones existentes a nivel Nacional, Regional o Municipal

#### 1.3. Definiciones

# 1.3.1. Termino "Compañía"

Es el dueño legal de lo que se construye.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P YPF					Fecha			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión:				
Titulo. Eb(El )-E-11.00 b00103	Página 6 de 34				

Es YPF la parte que firma los contratos y órdenes en nombre del DUEÑO.

#### 1.3.2. Termino "Contratista"

Se refiere a la organización que ha sido seleccionada como responsable de la realización de los trabajos.

La Contratista puede realizar directamente los trabajos o bien ser responsable de los mismos a través de un subcontratista.

#### 1.3.3. Termino "Inspector"

El término "Inspector" en esta Especificación se refiere a los inspectores de YPF y/o sus representantes.

#### 1.3.4. Termino "Servidumbre de Paso"

La servidumbre de paso se refiere al lugar donde se realizan los trabajos de montaje de las líneas en el campo, con este término se define la pista que tiene como recorrido la traza que se definió con anterioridad, y que fue aprobada por la Compañía

#### 2. REQUISITOS DE LA CONSTRUCCION

#### 2.1. Arreglos Preliminares

La Compañía conseguirá el permiso de los hacendados y/o autoridades de control. Se realizarán todas las construcciones o modificaciones, con permisos, y previa revisión y autorización de la Compañía, antes de iniciar cualquier trabajo en el sitio.

La Contratista se familiarizará con todas las provisiones de la construcción conocerá incluso los acuerdos de derecho de paso y servidumbres pagadas por La Compañía.

La Contratista obedecerá los requisitos de los permisos, acuerdos del derecho de paso, servidumbres, arriendos, y otros acuerdos obtenidos por La Compañía o La Contratista que se relacionan al trabajo y debe cooperar con La Compañía satisfaciendo todos los requisitos razonables de los dueños de la propiedad.


Todos los trabajos necesarios obedecerán a las condiciones de las Servidumbres de paso y los permisos que se incluyen en los documentos y deben ser realizados por La Contratista sin ningún costo adicional para la Compañía.

La Compañía notificará y consultará a los dueños de propiedad o arrendatarios de antemano a la construcción y entrará en las propiedades en conjunto con los dueños o arrendatarios de las mismas, para determinar en acuerdo con estos la traza y los procedimientos utilizados en estos trabajos.

#### 2.2. Documentación Antes de Iniciar los Trabajos

Antes de iniciar cualquier tipo de tarea, La Contratista registrará las condiciones de los terrenos en los cuales Esto ejecutará las tareas (Servidumbre de paso) y el estado de las tranqueras que pudiera atravesar.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P YPF					Fecha	1	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							



Esto incluirá fotografías a color tomadas con cierto intervalo repetido en distancia sobre la Servidumbre de paso y desde el punto de vista de máximo nivel, sobre tierras con poco desarrollo agrícola y en tierras desarrolladas, se tomaran fotografías en intervalos mayores para mostrar las condiciones típicas de las tierras subdesarrolladas.

También se tomarán fotografías a cada camino y cada paso a nivel ferroviario que deban ser cruzados, con vistas que muestren la longitud plena del cruce de caminos o ferroviario, sobre la Servidumbre de paso. Se tomarán fotografías de los ríos y cruces de la corriente de agua y toda el área en forma extensiva en donde el trabajo deba ser realizado.

Las fotografías deben también ser tomadas mostrando los caminos privados que serán utilizados en la obra para acceder al derecho o servidumbre de paso de la construcción.

Cada foto se etiquetará con la fecha, la situación y dirección hacia la que fue sacada; la etiqueta incluirá identificación de los caminos de acceso y progresiva de la línea, en donde fue tomada. Se proporcionarán dos copias de este informe a La Compañía dentro de los 14 días hábiles antes del inicio de los trabajos.

#### 2.3. Protección de la Propiedad

La limpieza, la nivelación, él zanjeo, el desfile, el curvado, la soldadura, la tapada, y las actividades de servicio y logística a lo largo de la ruta de la cañería, deben estar confinadas al ancho de la Servidumbre de paso de la construcción y las rutas de acceso temporales.

La Contratista debe realizar los arreglos y el marcado de acceso temporal. Las operaciones de los Contratistas serán realizadas de manera tal que no produzcan ningún daño innecesario o se cause molestias innecesarias al público o a los dueños o arrendatarios de las propiedades.

La Contratista ejercerá todos los cuidados para prevenir interferencia con el suministro normal y distribución de agua en tierras con riego artificial.

La Contratista será responsable de diseñar y proporcionar accesos seguros a los sitios de trabajo, que incluirá caminos temporales, puentes o modificaciones a los caminos existentes (por ejemplo ensanchando, curvando o enderezando el camino) y puentes existentes (por ejemplo ensanchando o reforzando los mismos), y cualquier otro medio temporal necesario.

La responsabilidad final por la ejecución de estas tares recaerá siempre sobre la empresa Contratista.

La Contratista ejercerá el debido cuidado para evitar dañar toda mejora existente en los campos que atraviesa, árboles y arbustos no serán quitados, las líneas eléctricas, los cercos, las señales, los indicadores de los caminos, los edificios y estructuras, las canalizaciones, cables y cañerías que se encuentre enterradas, cloacas y niveles de agua, todas las rutas o caminos, y cualquier otra mejora dentro de, o adyacente al área de trabajo, será protegido por La Contratista de lesiones o daños.

Si se dañan tales objetos por las tareas de La Contratista, ellos serán reemplazados o restaurados a cargo de La Contratista, a una condición mínima igual a la que presentaba antes del comienzo de la construcción o mejores.

Contratista conseguirá la aprobación de los hacendados o autoridades de control antes de llenar o tapar cursos de aguas naturales, desagües, o canales a lo largo de la Servidumbre de paso de la construcción, para el pasaje de los equipos.

El plan de acción de La Contratista para la realización de estos cruces debe someterse antes de la construcción a la revisión de la Compañía.

Cuando se crucen rutas o vías ferroviarias, o caminos secundarios ripiados, que pueden ser dañados por el movimiento de equipos, La Contratista deberá efectuar los trabajos que fueran necesarios para prevenir dichos daños.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P	YPF				Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
YPF	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión:				
Titulo. Eb(El )-E-11.00 b0c103	Página 8 de 34				

Las Superficies dañadas por el paso de los equipos deberá ser reparado por La Contratista a satisfacción de los propietarios, las autoridades de control y de La Compañía los gastos de las reparaciones correrán a cargo de La Contratista.

#### 3. ACUERDO DE ACCESO CON LOS PROPIETARIOS

La Compañía obtendrá de los Propietarios los acuerdos para los caminos de acceso específicos como se indica en las Condiciones Generales.

#### 3.1. Acceso

La Contratista será responsable por la construcción de todos los caminos de acceso y la limpieza de los mismos a satisfacción del Propietario.

La Contratista solamente usará los accesos y las calles que atraviesen tierras privadas que hayan sido designadas o permitido por el Propietario. Una copia legalizada del acuerdo entre La Compañía y el propietario o autoridad gubernamental, debe quedar archivada en el archivo de La Compañía.

Los caminos, entradas de autos, senderos, tranqueras, puentes u otras estructuras y rutas de acceso usados y dañados por La Contratista durante la construcción se reemplazarán o se repararán por La Contratista. La Servidumbre de paso y caminos de acceso se volverán a su condición original una vez finalizado los trabajos.

#### 3.2. Control de Acceso

La Contratista será responsable de la remoción e instalación de todos los alambrados necesarios para evitar el acceso no autorizado a la obra, para la seguridad en los cruces de caninos, a lo largo de los caminos de acceso, para proteger sitios sensibles, incluyendo la aproximación cruces de cursos de agua y sitios con recursos culturales, sin que exista compensación adicional.

#### 4. CIERRE DE CAMINOS

#### 4.1. Generalidades

Dentro y fuera de los yacimientos de la Compañía, La Contratista no cerrará ningún camino principal o secundario al tránsito por ningún motivo, sin notificar antes a La Compañía por escrito con un mínimo de 72 horas de anticipación.

La Contratista obtendrá aprobación anterior de las autoridades de control y de La Compañía antes de cualquier cierre de camino principal o secundario, y deberá considerar la menor duración posible para la realización de los trabajos.

La Contratista hará todo el esfuerzo posible para minimizar el cierre del camino y los retrasos del tránsito y fijara los horarios de los cierres de caminos para que ellos no interfieran con él transito normal.

# 4.2. Desvíos

Cuando la obra entra en conflicto con el tránsito, La Contratista proveerá desvíos adecuados en todas las calles, rutas, o cualquier otro pasaje de tránsito. Todos los desvíos estarán claramente marcados.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P	YPF				Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
YPF	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión:				
	Página 9 de 34				

La Contratista suministrará y mantendrá de día y de noche señalización de precaución, antorchas, faroles, barricadas y personal con banderas, durante la realización del trabajo sobre o cerca de caminos, rutas, ferrocarriles o vías de tránsito para avisar a los vehículos de la obstrucción.

#### 5. APERTURA DE PISTA

#### 5.1. Generalidades

Siempre que sea posible se evitará la apertura de nuevas picadas o pistas con el objeto de dañar lo menos posible el suelo de la zona de construcción, para ello se utilizarán los caminos, las picadas o pistas existentes, luego de la autorización del representante autorizado de la Compañía, quien para ello, antepondrá los criterios de seguridad en la evaluación de cada caso, sí el uso de los caminos o picadas existentes implica un aumento en la longitud final de la cañería, esto no implicará un aumento automático del monto presupuestado por la empresa Contratista encargada de la instalación de la cañería, quedando la decisión final, sobre el reconocimiento de mayores costos a criterio del inspector de YPF.

El ancho de la pista será determinado en la obra y estará directamente relacionado con las características físicas particulares de la cañería a instalar, además respetará en un total los acuerdos entre La Compañía y los propietarios de los terrenos que esta atravesando.

Allí donde las características del terreno lo exijan, se necesitara espacio extra para el ancho de la pista o para cortes laterales o materiales de tapada, de acuerdo con los planos. La Compañía proveerá más paso, según lo indicado en los planos. La Contratista no podrá traspasar los límites del paso y será responsable por todo daño en el cual incurra al hacerlo.

Cualquier daño infligido más allá de lo compensado por La Compañía en el acuerdo de paso será reparado o adecuadamente compensado por La Contratista dentro del lapso temporal indicado por la inspección.

#### 5.2. Marcado General

La Compañía pondrá marcadores a lo largo de la ruta que identificarán la traza, y deberán indicar la ubicación de otras líneas existentes paralelas o cruces de cañerías de La Compañía o de otros dueños.

La Contratista pondrá marcadores adicionales para establecer la alineación exacta de la cañería en construcción, que pueden corregir la misma, según sea requerido para sus actividades en la obra. La Contratista debe respetar las marcaciones preestablecidas en la línea por La Compañía y reponer o restaurar cualquier marcador golpeado, roto, o perdido, antes de iniciar el trabajo en la línea, o sección.

La Contratista debido a sus actividades tales como, apertura y nivelación de pista, zanjeo, etc., no deberá modificar los marcadores de los puntos de referencia (estacas) indicados por la Compañía, tales como puntos de cruce, u otros, no serán cubiertos, dañados o eliminados por los trabajos de La Contratista.

#### 5.3. Teléfonos y Líneas de Servicios

La Contratista hará los arreglos necesarios para preservar el uso continuo de cualquier línea telefónica o de servicio que pudieran interferir con la operación o movimiento de equipos durante la construcción de la cañería. La Contratista será responsable de todos los costos de reubicación, reemplazo y mantenimiento de aquellas líneas telefónicas o de servicios que hubieran sido interferidas.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO			
YPF	Ámbito de aplicación: E&P YPF			
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS			
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión:			
11tulo. EB(E1 )-E-11.00 BOC103	Página 10 de 34			

#### 5.4. Espacio Adicional de Trabajo Permanente

Donde La Contratista requiera y La Compañía acuerde que las condiciones de trabajo dictan la necesidad de espacio adicional permanente para servidumbre de paso más allá de lo inicialmente adquirido por la Compañía, La Contratista indicara lo antes posible la necesidad dichas áreas al representante autorizado de YPF quien intentará negociar y obtener el terreno requerido.

#### 5.5. Espacio Adicional de Trabajos Temporarios

En tierras privadas, donde La Contratista requiera para sus propios propósitos un espacio adicional para trabajos temporarios, más allá de lo originalmente negociados por la Compañía, será responsabilidad de La Contratista negociar y obtener el espacio de los trabajos temporarios y a su costo.

Si La Contratista lo requiere, el representante autorizado de La Compañía acuerda la necesidad del espacio adicional para trabajo temporarios, más allá de los inicialmente obtenidos por la Compañía, la Contratista negociará y obtendrá el espacio adicional para trabajos temporarios (Posos de agua; ensanchamientos de caminos, sitios de andamios y depósito de materiales o equipos, caminos de acceso temporarios, campamentos, etc.

#### 6. TRANQUERAS Y CERCOS

#### 6.1. Generalidades

La Contratista, previa comprobación por parte de La Compañía de que se ha obtenido el permiso del Propietario, construirá tranqueras adecuadas en las alambradas atravesadas por la cañería y se mantendrán las tranqueras de manera tal que los animales no puedan entrar o salir de la propiedad.

La Contratista, para su propósito de acceder al sitio, será responsable del apuntalamiento, corte, y desmantelamiento, remoción, reubicación, modificación, reemplazo y restauración de todas las alambradas y tranqueras existentes. Las tranqueras serán construidas de tal manera que puedan cerrarse bien y si el Propietario lo solicita, La Contratista suministrará un sereno en las tranqueras para evitar la entrada o salida de animales.

#### 6.2. Cercos

La Contratista reemplazará con alambrado nuevo cualquier sector del alambrado existente que fue removido a satisfacción del Representante Autorizado de la Compañía.

La Contratista también suministrará e instalará cualquier longitud razonable de alambrado que pueda ser necesario debido al reemplazo o reubicación del alambre existente.

Se reemplazarán todos los cercos (alambrados) existentes, quitados por La Contratista, con materiales nuevos de la misma calidad o mejores que los anteriores. Todos los cercos temporales construidos por La Contratista deberán ser de cuatro hilos, con una separación de 30 centímetros aproximadamente entre alambres, siendo el alambre más alto con púas y sostenido con postes de madera tratados. Los postes serán enterrados por lo menos 75 centímetros debajo del nivel natural del terreno y se extenderá 1½ metros sobre el nivel del terreno terminado el trabajo, la sección de los postes no será inferior a 100 centímetros cuadrados. El cerco seguirá el contorno de la tierra, para que el alambre más bajo nunca esté a más de 40 centímetros sobre el nivel del terreno natural.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					Fecha	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO			
YPF	Ámbito de aplicación: E&P YPF			
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS			
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión:			
11tulo. EB(E1 )-E-11.00 B0C103	Página 11 de 34			

# 6.3. Tranqueras Temporales

Se construirán tranqueras de alambre temporales en todo cruce de cercos sobre la Servidumbre de paso o rutas de acceso, excepto donde las tranqueras adecuadas ya están presentes. Se instalarán postes y abrazaderas en cada lado de la tranquera, y los alambres del cerco serán tensionados y firmemente atados antes de cortar el cerco. En todas las tranqueras La Contratista colocará personal de vigilancia permanente durante la jornada de trabajo, de manera de garantizar el cierre de las mismas en todo momento, para evitar la pérdida o mezcla de todo tipo de ganado.

La Contratista será enteramente responsable, por cualquier pérdida o mezcla de ganado que se produzca, como resultado de la colocación de tranqueras inadecuadas, o la mala colocación de los cercos en las propiedades privadas o públicas, que se puedan atravesar con la obra.

#### 6.4. Tranqueras Permanentes

En los proyectos se deben incluir planos específicos para la construcción de las tranqueras permanentes, los cuales serán aprobados por la Compañía.

La Contratista instalará las tranqueras y cercos permanentes de acuerdo con los planos del proyecto.

A menos que La Compañía lo especifique las tranqueras permanentes, deberán ser instaladas en todos los casos en que sea necesario.

La Contratista debe, después de la finalización de la construcción de la cañería, restaurar todos los cercos y tranqueras con una calidad igual o superior a las originales.

#### 7. RELEVAMIENTOS

#### 7.1. Generalidades

Con la excepción de los relevamientos de campo que fueran realizados por la Compañía, La Contratista llevará cabo todos los relevamientos necesarios para la Obra.

Durante la construcción serán efectuados los siguientes relevamientos y operaciones de estaqueo:

#### 7.2. Control de Relevamiento

La Compañía proveerá una red de control como base para relevar y como punto de referencia de la línea de centro de la cañería, a partir de la cual La Contratista establecerá todos los puntos necesarios para llevar a cabo el trabajo. La Contratista será responsable del mantenimiento de la línea de centro del caño.

La Contratista preservará toda la evidencia de relevamiento y amojonamiento, realizado por la Compañía, pero le será permitido correrlas temporariamente durante la construcción.

#### 8. LIMPIEZA DE PISTA

Antes de iniciar las tareas de Limpieza de Pista La Contratista asegurará que entiende perfectamente todas las condiciones y previsiones establecidas por la Compañía.

La Contratista, tan pronto como sea razonablemente posible, tomará los recaudos necesarios para remover toda vegetación y cualquier otro obstáculo para el trabajo, en la Servidumbre de Paso de otras

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
YPF	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión:				
Titulo. Eb(El )-E-11.00 b00103	Página 12 de 34				

áreas especificadas por la Compañía.

La remoción de la vegetación incluirá talado, recuperación, remoción y eliminación de cualquier madera con valor comercial, troncos o raíces grandes

La Contratista retirará toda vegetación, rocas grandes, estorbos y demás basura suelta para que el material removido por el zanjeo no sea mezclado con otros materiales foráneos.

La madera será talada, trozada y depositada dentro de la Servidumbre de Paso y lejos de cualquier curso de agua.

La Contratista, tan pronto como sea razonablemente práctico, tomará los recaudos necesarios para retirar cualquier resto de construcción, trozos de madera, u otro material que pueda bloquear el caudal de agua, obstruir pasaje de peces, contribuir a daños por inundación o dar por resultado una socavación o contaminación erosiva.

Cualquier madera requerida para la construcción de puentes temporarios, caminos de troncos para el cruce de áreas pantanosas y rampas para el cruce de cañerías ajenas, será obtenida primeramente de la Servidumbre de Paso existente.

Toda la madera utilizada para estos propósitos será retirada o recuperada al finalizar el Trabajo y será eliminada como escombros normales por La Contratista.

Si el propietario del campo le solicita a La Compañía que desea llevarse la madera cortada, entonces La Compañía se lo solicitará a La Contratista y esta rescatará la madera para el Propietario.

#### 9. NIVELACION DE PISTA

#### 9.1. Generalidades

Se evitará por todos los medios el daño innecesario de los terrenos, así en el caso en que las condiciones de los mismos lo permitan no se efectuará más que un marcado de la línea sin afectar el suelo de la pista dentro de la servidumbre de paso.

En los terrenos en que La Contratista necesite nivelar el terreno lo hará solamente en la Servidumbre de paso y será lo mínimo que se necesita para obtener un espacio seguro para la realización de la totalidad de los trabajos.

Los cortes laterales resultantes de las operaciones de nivelación deberán ser autorizados por el representante Autorizado de La Compañía y quedarán en condición estable durante la nivelación y después de la finalización de los trabajos.

La nivelación será efectuada de manera de impedir cualquier erosión e inestabilidad de la Servidumbre de Paso durante y después de la construcción.

La Contratista sólo quitará las malezas y nivelará el terreno dentro de la Servidumbre de paso, en la menor proporción posible, para producir el menor daño posible, de manera de no perturbar el suelo vegetal o mantillo.

La Contratista hará todo el esfuerzo posible para no cortar árboles y minimizar el levantamiento de arbustos. Esto puede incluir una modificación menor de la traza de las líneas a partir de la original indicada por la Compañía.

Estas modificaciones se harán sin ningún costo adicional para la Compañía, si las líneas permanecen dentro de los 20 metros de la traza original.

Cuando la traza o pista atraviesan tierras arboladas con un hábitat o medio ambiental muy sensibles, los trabajos de apertura y nivelación de pista serán hechos por La Contratista de acuerdo con las leyes

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					Fecha	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO			
	Ámbito de aplicación: E&P YPF			
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS			
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión:			
Titulo. E5(E1)-E-11.00 500103	Página 13 de 34			

y regulaciones que gobiernan el lugar, además de las especificaciones propias de la Compañía, e incluso las regulaciones de protección contra el fuego, ubicación de campamentos, y limpieza final de la zona.

#### 9.2. Remoción de la Capa de Tierra Negra o Fértil

La capa de tierra negra o fértil será retirada de las tierras agrícolas en uso, según las áreas marcadas en los planos, y las áreas solicitadas por el Propietario antes de la nivelación de la Servidumbre de paso, para la construcción, salvo que el propietario le solicite por escrito al Representante Autorizado de la Compañía, que no desea la remoción de la capa de tierra superficial en su propiedad.

Los requerimientos del manipuleo de la capa de tierra negra superficial están indicados en los planos, pero por lo general incluyen la remoción del ancho total de la pista en los suelos cultivados. Las pilas de tierra negra superficial estarán separadas por un metro de distancia de las pilas de tierra de subsuelo.

La Compañía le proveerá a La Contratista una clasificación de tierra para la Línea, que puede ser, tierra industrial o tierra agrícola mayormente cultivada con, forrajes y pasturas, o bosques. Las profundidades de remoción de la capa de tierra negra, serán determinadas en el campo por el Representante Autorizado de la Compañía.

#### 9.3. Segregación del Mantillo

Después que los árboles y los arbustos fueron retirados en la medida necesaria, La Contratista en caso de no contar con instrucciones especificas sobre la profundidad que pueda remover de la capa vegetal, retirará 15 centímetros ó seis pulgadas de suelo vegetal nativo, como máximo, incluso el césped y los arbustos más pequeños, se quitarán de la pista o derecho de paso y se acumularán en forma de montículos al costado de la misma.

El suelo vegetal o mantillo de cortes profundos hechos sobre el terreno para lograr un área de trabajo plano, también se acumulará en montículos sobre un lado de la pista, separando por un metro como mínimo el suelo vegetal del subsuelo.

Se realizarán canales de desagüe en los montículos de suelo vegetal y subsuelo que permitirán, el drenaje del agua de riego en exceso que pudiera derramarse, o el agua de lluvia que pudiera acumularse sobre la pista de trabajo, si fuera necesario.

Se tendrá espacial cuidado para minimizar las perturbaciones de la capa de tierra superficial al borde de la Servidumbre de paso de la construcción.

#### 9.4. Operaciones de Nivelación

La Contratista presentará un plan de nivelación por escrito al Representante Autorizado de La Compañía para su aprobación.

El plan de nivelación incluirá la siguiente información:

- Procedimiento de manipulación de la tierra orgánica.
- Límites de las pendientes y nivelación.
- Disposición final del material excedente.
- Mano de obra y equipo propuestos.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P	E&P YPF				Fecha	ı	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

YPF	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión:				
11talo. EB(EI )-E-11.00 B00103	Página 14 de 34				

• Procedimientos de seguridad.

- Procedimiento para minimizar el polvo y la erosión por el viento.
- Procedimiento de restauración del sitio.
- Nivelación anticipada requerida para el acceso a la Servidumbre de Paso.
- Otra información específica que el representante autorizado de La Compañía considere necesaria.
- Plano con el perfil de las pistas el que deberá tener una geometría tal que no sea inferior al nivel del terreno natural y se deberá generar una cuneta lateral que permita el escurrimiento del agua de lluvia.

#### 9.4.1. Prohibición de la Circulación por las Picadas

Dependiendo de la categorización de las picadas existentes dada por la inspección de YPF. Podrá impedirse parcial o totalmente el transito por algunas de ellas mediante un corte y talud transversal al camino.

#### 9.5. Nivelación en Cruces y Cursos de Agua

El tendido de puentes u otros accesos sobre zanjas y cursos de aguas será realizado de manera tal que no interfiera con el fluir del agua y no dañe indebidamente las orillas.

Las orillas y laderas deberán regresar a su condición estable. Allí donde la orilla corra peligro de erosión, La Contratista protegerá la ladera con medios adecuados.

La tierra superficial, material de nivelación, deshechos y puentes no deberán interferir o desestabilizar ningún curso de agua, salvo que se cuente con un permiso autorizándolo y aprobado por escrito por el Representante Autorizado de La Compañía.

La Contratista obtendrá la aprobación previa de la Autoridad Reguladora pertinente para vadear cursos de agua.

La Contratista obtendrá las aprobaciones necesarias de las Autoridades para la alteración o desviación de cursos de agua y para la construcción o uso de instalaciones temporarias de cruce.

Ningún desecho de la nivelación será colocado permanentemente dentro o cerca del área inundable por el curso de agua.

#### 9.6. Manto de Polvo

Contratista controlará el polvo como lo requieran las autoridades o los propietarios y a entera satisfacción de la Compañía.

Podrán n utilizarse aditivos aceptados por La Compañía para minimizar los requisitos de agua.

#### 9.7. Eliminación de Sobrantes de la Nivelación

La Contratista proveerá ubicaciones temporarias para la colocación de los escombros de nivelación, la cual debe ser aprobada por el Representante Autorizado de la Compañía.

Los escombros de nivelación no serán ubicados donde el drenaje de las aguas de lluvia pudiera verse afectado, serán depositados en los lugares que indique el Representante Autorizado de La Compañía y

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P YPF					Fecha	1	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

YPF	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión:				
11talo. EB(EI )-E-11.00 B00103	Página 15 de 34				

deberán ser eliminados definitivamente al finalizar la obra.

#### 10. ZANJEO Y PROFUNDIDAD DE TAPADA

#### 10.1. General

La zanja será de un ancho suficiente y deberá ser una línea recta no permitiéndose en ningún caso una trayectoria ondulatoria de la misma, de manera tal que permita la colocación de la cañería sin fatigarla ni deteriorar su recubrimiento anticorrosivo.

Para acueductos o cañerías que conduzcan fluidos que contengan agua, la profundidad de la tapada en zona en donde las temperaturas ambientales puedan llegar a ser inferiores a 0℃. en ningún caso la profundidad de la tapada podrá ser inferior a los 800mm.

#### 10.2. Ancho Mínimo

La Contratista proveerá una zanja con un ancho mínimo igual al tamaño del diámetro exterior del caño más 300 milímetros medidos en la máxima profundidad de la zanja.

En las ubicaciones donde monturas y contrapesos serán instalados sobre la cañería, La Contratista proveerá una zanja lo suficientemente ancha y profunda para permitir la instalación de estos accesorios.

#### 10.3. Tapada Mínima

La profundidad mínima de tapada será, salvo indicación de lo contrario en las Hojas de Ruta o Planos de Cruce, de 800mm. en tierra y 500mm. en roca. Las profundidades mínimas de tapada requerida para la cañería, serán medidas de la nivelación final de la pista. En el caso de caño con revestimiento de concreto y pesos u otros accesorios, la tapada mínima será medida al tope del concreto o del accesorio.

#### 10.4. Tapada adicional

La Contratista proporcionará tapada adicional en los lugares en que lo encontrase como requisito esencial de seguridad de la cañería, sobre la Servidumbre de paso que así lo requiera.

La tapa adicional es considerada como previsible en los cruces de caminos, ferrocarriles, ríos, arroyos, canales, otras cañerías, alcantarillas, u otras obstrucciones similares, se realizará sin ningún costo adicional para la Compañía.

Donde la tapa adicional es requerida por causa no prevista, La Contratista proporcionará la tapada requerida y recibirá la compensación adicional que corresponda y sea juzgada como correcta por la Compañía.

### 10.5. Separación del Suelo Vegetal

El suelo vegetal de las áreas agrícola cultivadas que recubre el material infecundo del subsuelo se excavará y se acumulará separadamente del material del subsuelo, para que luego durante la tapada se coloque en la parte superior de la misma, como se indicó en los planos del proyecto o se definió en otra parte en esta Especificación, esto se hará sin ningún costo adicional para la Compañía.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P	E&P YPF				Fecha		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

YPF	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión: 0	)1			
Titulo. EB(E1 )-E-11.00 B00103	Página 16 de 34				

#### 10.6. Protección de las Zanjas Abiertas

La Contratista proporcionará barricadas convenientes o cercando alrededor de las zanjas abiertas en áreas donde se localizan ganado u otros animales, o donde el público pudiera caer a la zanja, en cualquier circunstancia o en condiciones de poca luz.

La Contratista también proporcionará tapones de tierra suelta en la zanja donde sea necesario para permitir el cruce del ganado. Zanjas abiertas dentro de los 6 metros al costado de caminos pavimentados deben ser señalizadas con balizas para controlar y alertar al transito.

Las autoridades locales pueden requerir condiciones de seguridad extras para las zanjas abiertas y estos requisitos no generarán ningún costo adicional para la Compañía.

#### 10.7. Apuntalando y Asegurando

Donde el personal entre y trabaje en el fondo de se deberán seguir las instrucciones el personal de seguridad de YPF, en excavaciones de 1,5 metros o más de profundidad, pero como mínimo la excavación será protegida por un sistema de apoyo o apuntalamiento por seguridad, otra posibilidad es la de abrir la zanja con un perfil inclinado de la misma.

De manera que en los terrenos sueltos o proclives a derrumbes se puede zanjear en forma escalonada, con una proporción de dos de profundidad por una de ancho y en terrenos consolidados se puede llegar a efectuar la zanja con una relación de tres de profundidad por una de ancho siempre contando con la autorización de la inspección de YPF y de cuerdo con las normas OSHA de seguridad en excavación.

Tal protección también deba será realizada en excavaciones de menos de 1,5 metros de profundidad, en terrenos con alguna actividad sísmica, donde un movimiento de tierra peligroso pueda esperarse, o en terrenos sueltos proclives a desmoronamiento.

Apuntalamiento e inspecciones sistemáticas y periódicas pueden ser implementados, al solo juicio de La Compañía, luego de evaluar ésta, una situación de riesgo creciente.

#### 11. LUGARES DE INTERES GEOLOGICO O PALEONTOLOGICO

La Contratista conservará durante el desarrollo de sus trabajos todos los posibles lugares de interés geológico o paleontológico, y al encontrarse con alguno de ellos, deberá dar aviso en forma inmediata a La Compañía, quien intervendrá dando los pasos que correspondan.

En el caso que La Contratista como consecuencia de los trabajos perturbe algún lugar de interés geológico o paleontológico, ellos serán restaurados con la dirección de un Geólogo o Paleontólogo que actúe bajo las instrucciones de Compañía; el costo del trabajo se deducirá del pago final del contrato de La Contratista.

#### 12. CAÑERIAS U OTROS SERVICIOS EXITENTES

### 12.1. Generalidades

Donde La Contratista cañería que realizar trabajos de construcción en lugares en que existieran servicios enterrados, tales como cañerías paralelas o cruces con cañerías o líneas existentes, cables, líneas de poder, canalizaciones, estructuras, o medios de propiedad de La Compañía u otros, La Contratista deberá tener un cuidado extremo en todo momento. La Contratista localizará y estaqueará todas las instalaciones subterráneas.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P YPF					Fecha	1	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

-	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión:				
Titulo. Eb(El )-E-11.00 b00103	Página 17 de 34				

La Contratista será responsable de avisar y notificar a las autoridades y dueños, de la localización de tales medios, antes de iniciar la excavación.

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos realizados, se produjera la rotura de cualquier línea o cañería, cables, líneas del poder, canalizaciones, estructuras o cualquier otra instalación, La Contratista será responsable de los daños, de los perjuicios y de las pérdidas de producto por derrames, incluyendo los costos de la cañería, el tiempo de cierre o de parada de los pozos o de la producción (improductivos o lucro Cesante).

La Contratista mantendrá indemne a La Compañía e indemnizará totalmente de las lesiones de cualquier tipo de carácter personal, daños materiales o demandas de los propietarios de acuerdo con los términos del Contrato y Condiciones particulares.

#### 12.2. Relevamientos de la Compañía

La Compañía puede tener información sobre las líneas o cañerías que cruzan la servidumbre de paso, que podrá entregar para conveniencia de La Contratista, pero de ninguna manera La Compañía asume ninguna responsabilidad con esto.

Aunque La Compañía usará sus mejores esfuerzos para proporcionar a La Contratista toda la información con respecto a las instalaciones enterradas, si La Contratista no tiene por otra parte disponible la información completa de las cañerías existentes, líneas de poder, canalizaciones, cables, estructuras, etc. La Compañía no será responsable por la exactitud o integridad de tal información o por cualquier omisión en la información suministrada por ella.

El hecho de que, cualquier facilidad existente, no se indiquen en los planes y/o especificaciones, no relevará a La Contratista de su responsabilidad, de determinar la existencia de cualquier instalación enterrada o aérea que pueden estar sujetas a daños por causa de sus trabajos.

#### 12.3. Notificación de Servicios Enterrados

La Contratista informará antes de la iniciación de la nivelación o excavación, a los dueños de los servicios o estructuras enterradas y localizadas; que se expondrán durante la excavación, o serán cruzados por lo menos una vez por la nueva línea, la notificación será realizada con un mínimo de 72 horas antes de iniciar el trabajo.

La Contratista confirmará después a La Compañía el día antes de empezar la excavación, que estas notificaciones se han realizado y que la propietaria de la facilidad enterrada aprueba los trabajos a ser realizados.


#### 12.4. Localización de Cañerías Existentes

Cuando la limpieza o las nivelaciones o zanjeos deban realizarse en terrenos con cañerías existentes que crucen o sean paralelas (activas o inactivas), La Contratista localizará y marcará la línea de la cañería sin tener en cuenta cualquier trabajo similar anterior realizado por la Compañía. Antes de cualquiera nivelación incluyendo desmalezado, La Contratista localizará las cañerías por cualquier medio idóneo, el cual puede ser realizado, por medio de cateos con excavaciones manuales o con detectores portátiles de cañerías.

Si la cañería existente pertenece a otro operador se deberá solicitar la autorización y presencia de éste antes de efectuar cualquier trabajo alrededor del mismo.

La situación de líneas existentes será confirmada exponiendo a la vista el lomo de la cañería hasta por lo menos el punto medio de su diámetro, por medio de excavación manual, que permitirá ver por lo menos 1,5 metros de longitud de la cañería existente, a cada lado del centro de la línea nueva a

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P YPF					Fecha		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							



instalar, con la que quedara perfectamente definida el diámetro, la profundidad y dirección de la línea descubierta.

La Contratista no expondrá las cañerías existentes a menos que el Inspector de La Compañía este presente en el lugar, y de ser necesario se cuente también con la presencia del representante del dueño de la instalación enterrada.

El espacio mínimo entre las líneas que se crucen y otras estructuras en la dirección vertical, será de 500mm. y se interpondrán losetas de hormigón pintadas con pintura bituminosa, excepto en casos específicos. Donde La Compañía lo apruebe por escrito, La Contratista cumplirá con estos requisitos al cruzar caños de otros dueños si estos no tienen especificaciones más severas que esta Especificación.

#### 12.5. Cañerías Paralelas

La Contratista no cruzará cañerías existentes paralelas con cualquier tipo de equipo y por lugares no preparados para ello y tampoco podrá trabajar a una distancia menor a 2 (dos) metros de la pared del caño existente, a menos que esté específicamente aprobado por escrito por la Compañía.

En caso de terrenos rocosos la distancia entre las líneas paralelas se definirá en cada caso.

Cuando se tienen cañerías enterradas existentes paralelas a la traza del nuevo trabajo, se señalizará la traza de este mediante estacas colocadas cada 10 metros sobre el lomo del caño, se deberá confirmar en forma visual la existencia de esta línea por medio de una excavación con pala en forma manual, hasta dejar descubierto el lomo del caño hasta la mitad de la cañería existente, en una longitud de 1,5 metros, y a un espaciado máximo de 400 metros, se harán iguales descubrimientos a mano.

La Compañía requerirá siempre que en el punto de cruce de dos cañerías, estas se encuentren con un ángulo mínimo de 30º en el plano horizontal, para toda cañería extraña que se cruce.

No se usarán retroexcavadoras a menos que este específicamente aprobado por la Compañía.

Si el uso de una retroexcavadora es aceptado, el inspector de YPF controlará cada pozo de inspección realizado a mano verificando se cumplan con todas las condiciones especificadas con anterioridad, y solo después de ese control se autorizará la iniciación de los trabajos de zanjeo con máquina, se utilizará balde chico al cual se le quitaran los dientes antes de ser utilizadas en estos casos, el caño existente deberá estar fuera del alcance de la maquina cuando ésta tenga su brazo totalmente extendido.

Las retroexcavadoras se ubicarán para excavar en forma paralela a la cañería existente más alta.

#### 13. ZANJEO MECANICO

#### 13.1. Generalidades

Se define como zanjeo mecánico a cualquier excavación que pueda llevarse a cabo con equipos de excavación de accionamiento mecánico, dentro de la que podemos llegar a incluir hasta una maquina tipo Caterpillar D9N (escarificado) o equivalente, el cual podrá ser utilizado como último recurso en casos especiales y con aprobación escrita de la inspección de YPF.

Él zanjeo mecánico incluye el uso de zanjadora de rueda, zanjadora de roca y/ o retroexcavadoras.

Durante el uso de la retroexcavadora o excavadora, queda prohibida la permanencia de toda persona dentro del radio de giro del balde de la misma.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P YPF					Fecha		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO			
	Ámbito de aplicación: E&P YPF			
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS			
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión			
11tulo. EB(E1 )-E-11.00 B0C103	Página 19 de 34			

#### 13.2. Uso de Retroexcavadora y de Equipo de Excavación

En casos donde existieran, arbusto, árboles frutales o de madera valiosa, dentro de la zona de derecho de paso de la construcción, y en situaciones donde, en la opinión de Compañía, el uso de normal de retroexcavadora, excavadora o equipo pesado pueda producir un daño innecesario o lesión a la propiedad.

La Compañía puede exigir que la excavación de la zanja se haga, con equipos ligeros especiales e incluso se puede requerir el zanjeo manual en donde se encuentre previsto por los planos o documentos del proyecto, se hará sin ningún costo adicional a la Compañía.

En lugares donde no se encuentre previsto con anterioridad este tipo de excavación con equipo liviano o zanjeo manual y en los cuales se apruebe por escrito por La Compañía o su representante autorizado.

Donde la línea cruza cañerías existentes La Contratista localizará con equipos detectores apropiados la cañería y expondrá previamente a mano a estas líneas antes de realizar cualquier otro trabajo en esa situación. La Contratista no expondrá las cañerías del cruce a menos que Inspector de La Compañía o el representante del dueño de la cañería esté presente.

#### 13.3. Cruces Temporarios

En sitios donde se requiere autorización del propietario para el acceso, o donde existen senderos de animales activos, La Contratista proveerá puentes temporarios seguros, o dejará la zanja sin excavar o tapada para permitir el cruce de la misma.

# 13.4. Escombros de la Zanja

La Contratista ubicará la tierra de la zanja lo suficientemente lejos del borde de la zanja para evitar derrumbes de las paredes de la zanja.

#### 14. EXCAVACION EN ROCA

#### 14.1. Generalidades

Se define como zanjeo en roca a la excavación de la zanja, que concuerda con los requerimientos indicados en los planos para el ancho y profundidad que no pueda ser efectuado por excavación mecánica.

Cuando la excavación o zanjeo debe realizarse en piedra suelta o sólida por medio de voladura, un cuidado extremo se ejercerá para no esparcir piedra suelta por la voladura que cause daño a la propiedad.

Si como resultado de la voladura las piedras se esparcen sobre terreno de trabajo, cultivo, o lugares de tránsito. La Contratista recogerá y dispondrá de tal piedra.

Las empresas subcontratadas que puedan realizar este tipo de trabajo deberán contar con amplia experiencia en la materia y la acreditación de trabajos anteriores presentados por escrito, con referencia explícita de las empresas y nombre y apellido de las personas que contrataron sus trabajos.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P YPF					Fecha	1	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

YPF	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión: 0				
Titulo: Eb(El )-E-11.00 b00103	Página 20 de 34				

# 14.2. Zanjeo en Roca Continua

En los lugares, donde la roca continua se encuentra en distancias mayores que 30 metros a una profundidad que no permitirá la tapa mínima especificada para él zanjeo normal, La Compañía puede autorizar por escrito una menor tapa pero ninguno en ningún caso esta será menor a 500mm.

#### 14.3. Profundidad Extra de la Zanja

Las zonas de zanjeo, en roca requieren acolchonado alrededor del caño, lo que pude ser logrado mediante el uso de protectores plásticos especialmente diseñados para este propósito. La Contratista proveerá un adicional de 150mm. de profundidad original de la zanja para acomodar el acolchonado requerido.

#### 15. VOLADURA

#### 15.1. Generalidades

Donde La Compañía y Contratista están de acuerdo que ningún otro medio aceptable de excavación está disponible la voladura será permitida la voladura. La Contratista desarrollará y presentará un plan de voladura previo para la aprobación de La Compañía. Si existen cañerías activas dentro un radio de 90 metros de la zona de voladura, el plan de voladura deberá considerar secciones aplicables de Análisis y Prueba de respuesta de la Cañería a las detonaciones explosivas.

Cuando la voladura se realiza en piedra suelta o sólida, se ejercerá extremo cuidado para no esparcir piedra suelta que puedan causar daño sobre de la Servidumbre de paso y los campos cultivados. Todos los tiros se cubrirán, estando en la vecindad de campos cultivados, o en lugares donde hay peligro para las personas, u instalaciones, u otra propiedad.

La Contratista notificará a La Compañía de cualquier voladura con suficientemente anticipación para que un Inspector de La Compañía pueda estar presente durante la misma.

La Contratista deberá tener actualizados la totalidad de los permisos requeridos por la autoridad competente, para la tenencia de materiales explosivos o peligrosos y para su utilización en obra, antes de iniciar los trabajos.

La Compañía recalca que durante el desarrollo de la totalidad de los trabajos se deberán cumplir con todas las normas generales en relación con los explosivos dictadas por el ejército o autoridad competente.

#### 15.2. Daños

Todos los daños o reclamos resultantes del uso de cualquier método de construcción de zanjeo en roca, como por ejemplo la voladura, serán responsabilidad de La Contratista.

#### 15.3. Permisos

La Contratista obtendrá todos los permisos necesarios para el uso de cualquier método de construcción de zanja en roca.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P YPF					Fecha	1	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

YPF	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión: 0				
Titulo: Lb(Li )-L-11.00 b0c103	Página 21 de 34				

#### 15.4. Material de Tapada

La Contratista construirá la zanja en la roca de manera tal que un mínimo de 75% de roca sea retenido como material de tapada de zanja. Rocas no mayores de 10 centímetros de diámetro no angulosas de perfil redondeado, solamente serán permitidas como material de tapada, después de instalar sobre el caño una cubierta de tapada de 200mm. de material fino como pretapada.

# 15.5. Plan de Voladuras

La Contratista presentará un plan de trabajo de voladuras al Representante Autorizado de La Compañía para su revisión al menos 72 horas antes de la hora de detonación propuesta. El plan de voladura incluirá la siguiente información:

- Peso recomendado de carga.
- Diseño de perforación.
- Técnicas de voladuras de acción retardada.
- Cronograma de voladuras.
- Plan de seguridad para el personal, edificios, obras públicas y privadas, y para los trabajos mismos.
- Personal designado, calificaciones y responsabilidades.

Se presentará a La Compañía un plan típico de voladuras dentro de los 30 días de la adjudicación del contrato.

No se harán voladuras sin el permiso previo del Representante Autorizado de la Compañía.

#### 15.6. Procedimiento Maestro de Voladura

La Contratista presentará para su aprobación un Procedimiento que incluya todos los aspectos legales y aprobaciones administrativas de acuerdo a las presentes indicaciones.

#### 15.7. Personal Calificado

La Contratista sólo empleará personal poseedor de certificado válido de dinamitero, para supervisar, manipular, transportar, cargar y disparar los explosivos.

Los certificados deberán estar a disposición del Representante Autorizado de La Compañía antes de cualquier operación de voladura.

#### 15.8. Procedimientos de Voladura

La Contratista usará técnicas de voladura que minimizan la producción de trozos de roca volando y daños físicos al público, personal de obra y equipos, cañerías adyacentes, campos agrícolas, cables aéreos, espejos de agua, bosques y otras estructuras. Se usarán protectores para voladuras u otros métodos adecuados para retener las rocas "voladoras".

#### 15.9. Trabajos Nocturnos

La Contratista programará las operaciones de perforación y voladura para que los pozos de voladura

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P YPF					echa			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								

YPF	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión: 0				
Titulo. Eb(El )-E-11.00 b00103	Página 22 de 34				

no queden cargados durante la noche, salvo que esto sea aprobado por el Representante Autorizado de la Compañía.

Los pozos de voladura pueden quedar cargados durante la noche respetando las siguientes restricciones mínimas:

- La conexión entre los pozos será demorada hasta el inicio de actividades del día siguiente.
- La zona de voladura estará iluminada, patrullada continuamente debiendo prevenirse que no entre personal no autorizado a la misma.

No se perforarán pozos para voladuras ni se cargarán explosivos bajo luz artificial.

#### 15.10. Tormentas Eléctricas

Toda operación de voladuras cesará y se evacuará al personal de toda zona de voladura cuando se avecinan tormentas eléctricas.

#### 15.11. Voladuras Adyacentes a Instalaciones Existentes. Voladuras Controladas

La Contratista empleará solamente personal de perforación y de voladura expertos en técnicas de voladuras adyacentes a carreras existentes u otras facilidades, y en todos los lugares en donde se requieran la utilización de técnicas de voladura controladas.

#### 15.12. Procedimiento de Voladura Restrictivo

Cuando se efectúen voladuras de roca en una zona adyacente a una cañería existente u otra instalación se cumplirán los siguientes procedimientos restrictivos de voladuras:

No se permitirán voladuras dentro de una distancia de cinco (5) metros horizontales de cualquier cañería o cable subterráneo en operación, salvo aprobación por parte del Representante Autorizado de la Compañía. La aprobación por el Representante Autorizado de La Compañía no exime a la Contratista de la responsabilidad de conducir las operaciones de voladura en una manera prudente y asegurar la integridad de las instalaciones adyacentes.

Dentro de los cinco (5) metros horizontales, él zanjeo en roca será efectuado por medio de métodos mecánicos y voladura restrictiva o una combinación de método mecánico y voladuras restrictivas.

La voladura restrictiva es un método especial de voladura controlada, donde los pozos para la voladura son de menor diámetro, el espaciamiento es más apretado y los pozos generados por la explosión son menores en cantidad de los que se originaran usando procedimiento convencional de voladura controlada de rocas.


Los métodos mecánicos de zanjeo en este tipo de terreno se refieren al uso, de martillo hidráulico o "Toco-Toco".

Para las voladuras restrictivas La Compañía empleará especialistas en procesos de instrumentación de voladuras, para revisar los procedimientos, suministrados por La Contratista.

# 15.13. Vibraciones del Suelo

En caso de ser requerido por la Compañía, La Contratista cooperará con los especialistas provistos por La Compañía, y modificará sus procedimientos de voladura, sin compensación adicional, para estar de acuerdo con los requerimientos restrictivos que especifican que la intensidad de las vibraciones del

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P YPF					Fecha			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								



suelo provenientes del punto de voladura, será limitada a una relación de energía igual a 1,0 medida en el punto más cercano sobre el suelo a la instalación a preservar y por encima de la línea cargada de la ubicación de la voladura.

#### 15.14. Comunicaciones

Se apagarán todas las radios durante un lapso de tiempo de 15 minutos con anterioridad a cualquier voladura programada, hasta inmediatamente después de la explosión.

#### 15.15. Precauciones en Voladuras en Cursos de Agua

La Contratista tomará las siguientes precauciones antes de efectuar voladuras en cualquier curso de agua.

Todas las embarcaciones y botes chicos deberán evacuar la zona de voladura.

Instalar indicadores que digan "Voladura Inminente" y "Todo Despejado" como señales de precaución para todo el personal en la zona.

Proveer entrenamiento a todo el personal para que reconozcan los indicadores de advertencia que están siendo usados en la zona de voladura.

Colocar señales adecuadas en la zona de voladura indicando las señales de advertencia de voladura y los procedimientos en uso.

Colocar señales adecuadas en la orilla cerca del cruce advirtiendo la prohibición de nadar debido a operaciones de voladuras.

Asegurar que todos los bañistas y buzos están fuera del agua antes de las detonaciones subacuáticas.

Verificar que las boyas de navegación no serán dañadas por las voladuras o por la construcción.

#### 16. CONSTRUCCION EN ROCA SIN VOLADURA

Cuando La Compañía y La Contratista, estén de acuerdo que ningún medios aceptable de excavación está disponible y la voladura no se permite, la cañería se pondrá instalar en forma aérea sobre soportes.

Estos soportes serán construidos e instalados por La Contratista, como se indiquen en los planos de la Compañía. No habrá ninguna compensación adicional para La Contratista debido a la instalación aérea de la cañería cuando ellas se construyen en reemplazo de la instalación soterrada.

#### 17. CAMA Y FONDO DE ZANJA

#### 17.1. Generalidades

Según lo determine el Representante Autorizado de La Compañía, La Contratista proveerá e instalará el acolchonado o cama durante la operación de tapada, en el fondo de la zanja.

La Contratista proveerá el acolchonado para el costado y fondo del caño con un espesor mínimo de 150mm medido en cualquier dirección.

El fondo de la zanja será lo más plano posible, independientemente de la topografía de la superficie, de

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P YPF					Fecha			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								

YPF	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión: 01				
Titulo. Eb(El )-E-11.00 b00103	Página 24 de 34				

manera que se permita el suficiente apoyo de la cañería sin una desviación visible a lo largo de toda su longitud.

El fondo de la zanja estará libre de piedras afiladas, basura, o cualquier material extraño que puedan dañar el revestimiento exterior anticorrosivo de la cañería.

#### 17.2. Material de la Cama

La cama será de 150mm. de tierra tamizada, o arena suelta será realizada sin ningún costo adicional para la Compañía, siendo esta transportada desde los lugares habilitados por la Compañía, en áreas donde la tierra nativa removida en la operación de zanjeo contiene piedras o por otro motivo no proporciona una cama adecuada, la cama no contendrá piedras más grande de 10mm. de diámetro y no deberá ser de bordes afilados.

El suelo vegetal o la arena volada no serán utilizados como cama, ni se utilizará para la primera tapada

No será utilizado como material de acolchonado la capa superior de terreno excavado, ni la lava molida u otros materiales filosos similares. El material de acolchonado estará compuesto por tierra, arena, grava fina o una combinación de estos materiales.

#### 17.3. Colocación de Almohadillas

Se podrán colocarán soportes de bolsas no degradables, o almohadas de espuma de poliuretano, cada 3 metros de centro a centro entre almohadas, de tal forma que el caño esté apoyado en forma pareja con un ancho de almohadilla de apoyo mínimo de 400mm. medido a lo largo del caño.

### 17.4. Protección Mecánica

En los lugares en donde se encuentre una extensa zona de piedra continua y donde La Compañía considere que no es económico hacer una cama de arena, dado la lejanía de las canteras posibles de uso y dada la topografía del lugar a juicio del Representante Autorizado de La Compañía, La Contratista proporcionará e instalará una protección adicional al revestimiento anticorrosivo mediante el uso de mantas de protección mecánica o escudo de piedras alrededor de la cañería en lugar de poner una cama de arena. Para la selección del sistema de recubrimiento en situaciones rocosas debe evaluarse los costos de los materiales, de una cama de arena y el costo de un escudo de piedra y su conveniencia para proteger la cañería de la corrosión eficazmente.

Donde las condiciones del terreno y del material de relleno son sumamente severas sería conveniente el uso de una protección mecánica por manta adicional, esta es una solución económicamente posible, el uso de este doble espesor de protección mecánica se sugiere para evitar las perforaciones del revestimiento anticorrosivo.

El uso y los materiales utilizados para estas protecciones deberán ser aprobados por La Compañía antes de su instalación.

# 18. CRUCES

#### 18.1. Generalidades

La Contratista investigará todos los cruces antes de iniciar el trabajo y avisará a La Compañía si considera que el método propuesto para instalar el cruce no funcionará.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P YPF					Fecha		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

YPF	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión: 0				
11talo. EB(EI )-E-11.00 B00103	Página 25 de 34				

#### 18.2. Cruces de Caminos, Rutas y Ferrocarriles

Todas las gestiones y autorizaciones necesarias para realizar los cruces que deban ser realizados ante las autoridades municipales, provinciales o nacionales deberán ser llevadas a cabo por la Compañía a su exclusivo costo y responsabilidad.

Los cruces de Ferrocarril, rutas y caminos principales, indicados en los planos serán realizados de acuerdo a los mismos y a cualquier indicación especial de la Compañía.

En los cruces perforados, el caño conductor será instalado con un apoyo parejo distribuido alrededor de su circunferencia, en la totalidad de su largo.

Donde la cañería de conducción (o el caño camisa, en caso de ser necesaria su colocación) no se apoyan completamente en el fondo de la zanja, estos deberán ser adecuadamente apoyado sobre bolsas de arena colocadas una al lado de la otra o sobre relleno granular compactado.

Las secciones de caño sin apoyo no excederán los 3 metros de longitud. Los vacíos resultantes de sobre perforación (diámetro de perforación mayor al diámetro necesario) u otros problemas de instalación, serán rellenados con una lechada de cemento o de otros materiales aprobados por La Compañía y sin compensación adicional. Las excavaciones serán inclinadas para evitar cualquier erosión e inestabilidad de la Servidumbre de Paso durante y después de la construcción.

La Contratista podrá preensayar con pruebas hidráulicas las secciones de cruces a su propio costo.

#### 18.3. Notificación de Autorización

La Contratista notificará por escrito a La Compañía con un mínimo de quince (15) días de antelación al inicio de las tareas del cruce y ésta notificara a las autoridades pertinentes y acerca del inicio de las mismas con un mínimo de siete (7) días de anticipación.

La Contratista deberá contar en el lugar de los trabajos con una copia de la notificación junto con el acuerdo de cruces, que fueron gestionados previamente por La Compañía, para que durante las tareas puedan estar presentes los representantes de la autoridad que corresponda.

Una copia de dicha notificación será guardada por La Contratista.

#### 18.4. Cruces a Cielo Abierto

El método de instalar cruces a cielo abierto no será empleado salvo autorización por escrito de las Autoridades responsables.


Para el caso de ser adoptados, se tomarán los recaudos para el control y desviación del tránsito mientras se estén instalando dichos cruces a cielo abierto y La Contratista suministrará todas las señalizaciones, barricadas, y donde sea necesario, serenos para la seguridad del público viajero a su propio costo, ningún cruce a cielo abierto permanecerá abierto de noche sin medidas adicionales de seguridad.

En los cruces a cielo abierto, los materiales de tapada serán depositados en capas no mayores a 150mm. de espesor, siendo cada capa compactadas a un mínimo de 95% de la densidad Proctor (Proctor Density) propia del terreno del lugar.

#### 18.5. Cruces con Caños Camisas

Toda cañería de encamisado debe estar perfectamente limpia por dentro.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P YPF					Fecha			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								



La instalación de la cañería de línea en las camisas, deberá ser centrada con aisladores y los extremos de los caños camisas deberán ser cerrados con sellos de goma, y estos trabajos deberán ser ejecutados en una operación continua.

La Contratista inspeccionará el revestimiento exterior de la línea con un holliday detector para verificar las fallas antes de instalarlo en el caño camisa.

Si la cañería de línea no va a ser instalada inmediatamente, se colocará una tapa hermética en cada extremo del caño camisa.

Toda cañería colocada en el caño camisa no tendrá cambios de dirección, elevación o ángulos dentro de los límites de los extremos del caño camisa. Se deberán tomar precauciones con los métodos a emplear durante la instalación de la cañería de línea dentro del caño camisa para evitar daños a la misma, en los biseles y el revestimiento. Los patines aisladores y sellos serán instalados como se indigue en los Planos.

Todos los cruces encamisados serán revisados por La Contratista e inspeccionados por La Compañía antes y después de la finalización de la tapada para verificar si el caño camisa está eléctricamente aislado del gasoducto. No se aceptará ningún cruce hasta que sea aprobado por el representante autorizado de La Compañía.

La Contratista suministrará los patines centradores y aisladores, los sellos de goma, los caños camisa y todo otro material necesario para completar el cruce encamisado, entre los que se pueden contar los caños para la ejecución de los venteo a cada lodo de la ruta o camino.

#### 18.6. Espacio Para el Trabajo

La Compañía proveerá espacio para trabajo en un costado de cada perforación para cruce de ferrocarril, ruta o camino, según lo indicado en los planos.

# 18.7. Cruces de Líneas Ajenas

Son los cruces de cualquier cañería de agua, irrigación, cloaca o desagüe, o acequia, cable de electricidad, cable de comunicación, tubo de drenaje, y gasoductos u oleoductos.

La Contratista cumplirá con todas las condiciones de los acuerdos de cruce de líneas ajenas y siempre la línea nueva pasará por debajo de la línea existente.

#### 18.8. Plan de Cruce

La Contratista presentará al Representante Autorizado de La Compañía un detallado plan de trabajo para los cruces de líneas ajenas para su aprobación.

El plan de trabajo de cruce de líneas ajenas identificará:

- El producto que se transporte en la línea ajena.
- Los procedimientos de emergencia y los materiales necesarios para el caso de un derrame de producto en la línea.
- El método a ser usado para localizar y verificar la ubicación de todas las líneas ajenas.
- El procedimiento de construcción y método para el cruce de líneas ajenas simples o múltiples.
- Procedimiento detallado para excavación a máquina con una distancia inferior a 4 metros del caño

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P YPF					echa			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								

YPF	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO			
	Ámbito de aplicación: E&P YPF			
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS			
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01	Revisión: 01		
Titulo. Eb(El )-E-11.00 b0c103	Página 27 de 34			

cuando se atraviesa, por ejemplo, roca.

• El procedimiento deberá estar aprobado por el dueño del conducto y por el Representante Autorizado de La Compañía.

#### 18.9. Controles

Para todos los cruces ajenos La Contratista deberá:

- Dar como mínimo 48 horas de notificación anticipada al propietario de la línea ajena.
- Asegurar que la operación de limpieza, nivelación o zanjeo no sigan más adelante de un kilómetro de cualquier línea ajena hasta que la misma haya sido localizada por excavación manual.
- Mantener un mínimo de luz de 500mm. De luz vertical entre la línea ajena y la cañería de La Compañía.

Asegurar que ningún equipo opere más cerca de 2000mm. (dos metros) de cualquier línea ajena.

# 18.10. Aprobación de Técnica por el Propietario

El representante del propietario de la línea debe aprobar la condición del cruce antes de efectuar la tapada del mismo.

El método de perforación dirigido no está permitido para el cruce de líneas propias o ajenas.

#### 18.11. Cruces de Cursos de Agua

# 18.11.1. Generalidades

Cuando se crucen cursos de agua que requieran tramites y gestiones ante las autoridades y/o los representantes de Recursos Hídricos de cada lugar, estas serán llevadas a cavo por La Compañía al igual que los pago de tasas y aranceles.

En los ríos, los arroyos, las zanjas, los canales, y barrancas, la profundidad de la zanja se aumentara gradualmente para permitir el curvado natural de la cañería hacia el punto más bajo de la misma.

La tapada mínima en el lecho natural y hasta el límite máximo histórico inundable de los cruces de cause de agua, será de 2000mm.

Sobre estos cruces no se permitirán el curvado de las cañerías a menos que se encuentre expresamente aprobado por la Compañía.

#### 18.11.2. Prueba Hidráulica Preliminar

La Contratista puede probar hidráulicamente la sección del caño que quedará incluida dentro del cruce, corriendo los costos por su cuenta, para verificar que no existen de pérdidas en las secciones de los cruces de río, por lo cual se han hecho planos de diseño que aseguren la integridad del caño en el cruce.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P YPF					Fecha		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO			
	Ámbito de aplicación: E&P YPF			
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS			
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01	Revisión: 01		
Titulo. Eb(El )-E-11.00 b0c 103	Página 28 de 34			

#### 18.11.3. Materiales de Excavación

Donde el Representante Autorizado de La Compañía lo permita, en cursos de agua con un ancho mayor de 10 metros, el material de excavación debe ser discretamente apilado en el canal y no acordonado a través del canal. Las pilas serán colocadas de tal manera que se eviten las áreas de máxima velocidad del agua.

Todo el material retirado de una zanja a través de un curso de agua que es menor de 10 metros de ancho, será retirado y apilado en tierra firme alejado del canal humedecido.

#### 18.11.4. Tapada Mínima

La tapa mínima en los cursos de agua, naturales o construidos artificialmente, serán de 2000mm. por debajo del lecho sólido del cauce a menos que por otra parte en el proyecto o los planos se indique lo contrario.

La tapada mínima que se utilizará para todos los cruces de agua menores será de 1500mm.

#### 18.11.5. Control de Flotabilidad

Se instalarán pesas o revestimiento continúo de concreto como se indica en el plano de detalle de cruce o los planos de construcción.

#### 18.11.6. Contrapesos

La Contratista proveerá e instalará contrapesos de concreto o revestimiento de concreto continuo, para el control de flotabilidad de la cañería, según como se indica en los Planos o como sea indicado por el Representante Autorizado de La Compañía, La Contratista proveerá e instalará un revestimiento de madera o plástico enzunchado alrededor de la circunferencia del caño, con un espesor mínimo de 21 milímetros, en la zona de apoyo de los contrapesos.

Se tendrá cuidado al manipular e instalar los contrapesos para evitar daño al caño, al revestimiento y a los propios contrapesos. El método de instalación será aprobado por el Representante Autorizado de La Compañía antes del comienzo del trabajo. Antes de la instalación de los contrapesos se eliminará cualquier obstrucción en la zanja que pudiera obstaculizar un buen calce o asentamiento.

#### 18.11.7. Notificación a La Compañía

La sección de cañería del cruce del curso de agua no será instalada hasta que La Contratista haya verificado la elevación apropiada del perfil (profundidad) de la zanja y el Representante Autorizado de La Compañía también haya tenido la oportunidad de verificar la profundidad de la zanja.

El cruce del curso de agua por la cañería no será instalado hasta que el Representante Autorizado de La Compañía se encuentre en el lugar.

#### 18.11.8. Cambio del perfil de la Cañería

Ante la eventualidad que, durante la construcción, La Contratista cambie el perfil del caño o el grado de terminación de aquel indicado en los Planos y ese cambio incremente la extensión del caño sumergido más allá de los límites de diseño de contrapesos de concreto, entonces se suministrará e instalarán pesas adicionales para completar la extensión total del caño sumergido sin compensación adicional, salvo que hubiera un cambio en el perfil del caño o el grado de terminación fuese cambiado por

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P YPF					Fecha		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión: (				
Titulo. E5(E1)-E-11.00 500103	Página 29 de 34				

indicación escrita del Representante Autorizado de La Compañía.

#### 18.12. Plan de Tapada

Previo al comienzo de la instalación de la sección de la cañería del cruce del curso de agua La Contratista entregará al Representante Autorizado de La Compañía, su propuesta del método de tapada para dar seguridad de que el caño se mantendrá firme durante el proceso en cuestión.

La sección de cruce del curso de agua no será tapada hasta que La Contratista verifique los caños por la elevación correcta y haya recibido el visto bueno del Representante Autorizado de La Compañía.

#### 18.13. Instalación en un Solo Día

La Contratista abrirá la zanja, bajará el caño y rellenará los cruces menores en el mismo día para minimizar efectos adversos al cruce del agua o al desagüe potencial del arroyo.

#### 18.14. Interferencia del Caudal

La Contratista ejecutará el trabajo de tal manera que minimice la interferencia con el flujo normal de agua en cualquier curso de agua, ya sea natural o hecho por el hombre.

#### 18.15. Sistema de Irrigación

La Compañía obtendrá permisos para cruzar sistemas de irrigación existentes y futuros. Para sistemas tales como pequeños canales, zanjas abiertas, caños enterrados, caños de drenajes, etc., La Contratista negociará el cruce, mantenimiento y plan de restauración con el Propietario.

#### 18.16. Cruces de Pantano

Donde existan pantanos o áreas anegadizas, el método y procedimiento propuesto por La Contratista para completar el cruce será aprobado por escrito por el Representante Autorizado de La Compañía.

#### 18.17. Cruces Convencionales

Se emplearán cruces convencionales para todos los cruces que no requieren técnicas espaciales y se refieren comúnmente como cruces "a cielo abierto" o "húmedos".

#### 18.18. Plan de Cruces

Para los cruces convencionales de cursos de agua La Contratista debe, proveer una descripción escrita del plan de construcción propuesto. El plan de construcción será presentado a La Compañía lo antes posible después de la adjudicación del Contrato, pero no menos de (6) semanas, antes de la iniciación de la construcción de cualquier cruce convencional de curso de agua.

Todo el equipo y materiales para la instalación de cañería deberán estar en el lugar de trabajo y la cañería soldada antes de comenzar el zanjeo en el curso de agua. Si se requieren dispositivos de control de sedimentos para dentro del arroyo, los mismos están sujetos a la aprobación por parte de La Compañía. El tipo y cantidad será según lo indicado en el Plano de Construcción.

Los escombros de la zanja que no se usen como materiales de tapada no deberán ser depositados o

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					Fecha	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
YPF	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisió				
11talo. EB(EI )-E-11.00 B00103	Página 30 de 34				

apilados de manera que permitan su reingreso al agua.

#### 18.19. Espacio para el Trabajo

La Compañía proveerá espacio extra para trabajar en ambos lados de cada cruce de curso de agua designado, según lo indicado en los Planos.

#### 19. TAPADA

#### 19.1. Generalidades

La Contratista tapará la zanja en donde va la cañería, de manera de no dañar el caño ni su revestimiento.

Las operaciones de tapada empezarán lo antes posible después de la bajada para así anclar la cañería.

Cuando sea posible, los escombros naturales de la zanja serán usados como material de tapada, luego de la tapada fina.

#### 19.2. Primera Tapada

El material de la tapada fina o primera tapada no podrá ser tierra superficial (top soil).

Para la primera tapada, el material fino podrá provenir de las canteras más cercanas de las cuales se cuente con la debida autorización de los dueños, trámite que deberá ser realizado por la Contratista, antes de iniciar el retiro de los materiales.

Los materiales provenientes de la misma zanja, también pueden ser utilizados en la tapada fina, previo tamizado con maya adecuada, la cual será seleccionada en conjunto con el representante autorizado de la Compañía, pero en ningún caso se permitirá en la primera tapada la presencia de piedras o rocas de un diámetro superior a los 5mm. o que presenten cantos vivos o bordes filosos.

Luego de la primera tapada se permitirán en la tapada final la presencia de rocas de hasta 10 centímetros de diámetro que no presenten puntas o aristas filosas (canto rodado), como material de tapada después de que se haya depositado sobre el caño un espesor de 200mm. de material fino de la primera tapada.


#### 19.3. Integridad de la Tapada

La Contratista suministrara medidas de control de drenaje de superficie o subterráneo tales como tapones de zanja, sacos de apoyo o bermas de derivación, en áreas donde La Compañía cree que la integridad de la Servidumbre de Paso o tapada peligran por inestabilidad o erosión.

#### 19.4. Tapones en Zanja

Para el caso de que durante al excavación de la zanja dentro de los limites solicitados para la patada por la Compañía, se encuentre una napa de agua o cualquier otro curso menor de agua que inunde la excavación y dada las condiciones topográficas, se produzca una corriente de agua, que se canaliza por la zanja provocando la erosión de la misma, esta corriente liquida deberá ser detenida mediante el uso de tapones en el interior de la zanja.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					Fecha	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						



Estos tapones deberán ser construidos de un material no degradable y que no produzcan daño al revestimiento anticorrosivo de la cañería, como ejemplo, podrán ser bolsas de polietileno rellenas con arena, o tapones de poliuretano, o cualquier otro material que sea aprobado por la inspección de la Compañía.

Serán diseñados y ubicados en cantidad suficiente de acuerdo con las condiciones de cada caso en particular, con la aprobación del Representante Autorizado por la Compañía, antes de su colocación.

La instalación de los tapones se encontrara asociada a la instalación de bermas para producir un encausamiento completo del agua en el lugar, de manera de evitar toda posible acción erosiva que pueda desestabilizar el terreno dentro y fuera de la zanja.

#### 19.5. Bermas de Derivación

Se instalarán bermas de derivación superficial de acuerdo con los Planos u otros documentos del Contrato. Las bermas serán trabadas a los tapones de zanja instalados previamente, la cantidad y forma de las bermas estará de acuerdo con el lugar de instalación, (ángulo de la pendiente) y deberá ser aprobado por la inspección de la Compañía.

#### 19.6. Compactación de la Tapada

En los casos en donde la inspección de La Compañía lo requiera por escrito, la tierra seca de la tapada será compactada antes del coronamiento. La Contratista compactará el material de tapada por algún medio satisfactorio para la Compañía, dependiendo del caso esto podría ser realizado por ejemplo con un compactador neumático o cualquier otro medio aprobado por la inspección de YPF, hasta que la compactación sea satisfactoria para La Compañía.

No se requiere compactación en pantanos o rocas. El material de tapada será compactado por La Contratista donde lo indiquen los Planos, o sea especificado en otros documentos del contrato o como indique La Compañía. La compactación mínima deberá ser de un 95% del valor de la compactación del suelo natural, antes de ser removido.

El material de tapada será depositado en capas que no excedan 150mm de profundidad.

La Compañía podrá realizar los ensayos que se consideren necesarios para establecer el grado de compactación.

#### 19.7. Material Excedente

El material excedente que no puede ser usado como tapada será retirado de la zona, a una ubicación aprobada por La Compañía y por el propietario del terreno.


En tierras donde no se conozca dueño, el material excedente será distribuido a través de la Servidumbre de paso de manera que armonice con las zonas adyacentes. La zona de acumulación final de tierra será contorneada adecuadamente.

#### 20. CORONAMIENTO DE LA ZANJA

Toda tapada deberá ser coronada entre 0,5 metro y 0,75 metro sobre el suelo adyacente, salvo que exista otro requerimiento del Representante Autorizado de La Compañía.

La Contratista asegurará que en tierra agrícola existe suficiente material en el coronamiento para el subsiguiente asentamiento.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						



La Contratista asegurará que el coronamiento de tapada para el subsuelo y tierra de superficie esté centrado sobre la línea de zanja.

Se dejarán espacios en el coronamiento en todos los canales de drenaje obvios, para así prevenir la alteración de los diseños naturales de drenaje de superficie, y también en todos los cruces de huellas activas.

El coronamiento final de zanja, en tierras cultivadas o agrícolas, será dejado libre de rocas mayores a 10 cm de diámetro.

#### 21. LIMPIEZA

#### 21.1. Generalidades

La Contratista restaurará y limpiará de una manera satisfactoria para la Compañía y para todos los Propietarios, el Sitio y las áreas adicionales usadas durante cualquier etapa del Trabajo.

La Contratista retirará a áreas designadas por la Compañía todo desecho, arbustos, troncos, y todo otro material inservible.

Durante el desarrollo del trabajo, La Contratista guardará un grado razonable de orden y limpieza en todos los sitios de trabajo, disponiendo de la basura acumulada y materiales en exceso, y al finalizar las tareas se limpiarán todas las áreas de trabajo, de todos los restos de materiales que puedan haberse generado como, chatarras, restos de consumibles, o herramientas rotas, como resultado del trabajo.

La Contratista hará todo el esfuerzo necesario para evitar el lanzamiento de materiales a los laterales de la pista. Esto puede requerir la instalación de cercos temporales y/o paredes de retención para prevenir daños o caídas de materiales fuera del área de trabajo.

Cuando La Contratista, después del aviso de la Compañía, no deje su sector limpio y seguro, luego de la realización del trabajo, La Compañía puede realizar este trabajo. El costo de tal trabajo se deducirá del monto del contrato existente.

La cañería en exceso, u otros materiales y equipos proporcionados por la Compañía, o por los que La Compañía ha pagado, se recogerá de los sitios de trabajos y se entregará en los lugares designados por la Compañía.

Árboles, maderas u otros materiales de desecho no se tirarán fuera de la Servidumbre de paso. La madera comercial se cortará y se entregará a los dueños de propiedad, en caso que así lo hubieran pedido, o se retiraran bajo la dirección de la Compañía.

La madera no comercial, etc., se dispondrá apropiadamente por La Contratista fuera de la Servidumbre de paso. Alternativamente, La Contratista puede cortar la madera no comercial, etc. y acumularla a lo largo de la Servidumbre de paso, para el uso en la restauración de la pista.

#### 21.2. Tiempos

La Contratista iniciará operaciones de limpieza inmediatamente después de las operaciones de tapada.

La Contratista podrá, dependiendo de la zona, si lo aprueba el Representante Autorizado de la Compañía, postergar la limpieza final de la construcción durante el invierno, hasta la primavera siguiente.

La fecha de comienzo de la limpieza final de la construcción de invierno será aprobada por adelantado por el Representante Autorizado de la Compañía. Aproximadamente hasta tres meses después de la

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF				l i	Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
YPF	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revi				
11talo. EB(EI )-E-11.00 B00103	Página 33 de 34				

aceptación provisoria, La Contratista efectuará una Limpieza Final.

#### 21.3. Aprobación del Propietario

Previo al requerimiento de cada reclamo por avance de limpieza final, la Contratista presentará a la Compañía certificados de limpieza en los formularios de todos los propietarios y autoridades certificando que La Contratista ha cumplido con sus obligaciones a total satisfacción. Todos los mencionados formularios serán firmados en presencia del Representante Autorizado de la Compañía.

Las mencionadas autorizaciones incluirán las de las de las autoridades que tienen jurisdicción sobre los caminos usados por la Contratista para transporte de carga, durante la ejecución del trabajo y los caminos cruzados por el gasoducto.

#### 21.4. Leña en la Servidumbre de Paso

Toda la leña en la servidumbre de Paso será retirada y apilada en lugares aprobados por la Compañía antes del inicio de la limpieza con maquinaria.

#### 22. RESTAURACION

#### 22.1. Generalidades

Todos los terraplenes, zanjas de drenaje, céspedes, cercados y caminos particulares serán restaurados a su estado original.

#### 22.2. Caminos

Todos los caminos privados o públicos usados por La Contratista serán restaurados a una condición de por lo menos el mismo estado original y serán mantenidos hasta el momento en que la obra sea aceptada por la Compañía.

Los caminos de acceso temporarios construidos por La Contratista serán limpiados y restaurados. Algunos caminos de acceso temporarios podrán ser bloqueados para evitar el uso público.

Después de la restauración final de los cruces de caminos a cielo abierto, se distribuirá de forma pareja una carga de grava, uniforme (5 m³ mínimo).

#### 22.3. Cuestas y Laderas

Todas las laderas y cuestas de las elevaciones que fueron atravesadas serán reemplazadas por un perfil estable para evitar la erosión y promover el crecimiento de la vegetación en ellas, los escombros del corte en la montaña serán devueltos a su posición original o depositados en un sitio indicado por la Compañía.

En zonas sin desarrollo, si el Representante Autorizado por la Compañía y el Propietario lo aprueban, no será necesario devolver a su lugar original los escombros de las laderas.

Todos los cortes en laderas y áreas de tapada deben ser terraplenados a un ángulo estable de apoyo, el cual quedará definido en obra y aprobado por la inspección de YPF.

Para evitar desmoronamientos o deslizamientos se pueden utilizar mallas de protección a criterio de la

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					Fecha	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
YPF	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-11.00 DUCTOS	Código: AB-IYO-ED-09-230-01 Revisión:				
Titulo: Eb(El )-E-11:00 b0c103	Página 34 de 34				

inspección.

#### 22.4. Riberas de Cursos de Agua

Todas las áreas de cruce de cursos de agua serán restauradas por la Compañía a una condición aceptable para la misma y, donde sea necesario, se armará y terraplenará el suelo apropiadamente para evitar la erosión y el escurrimiento de tierra. Se aplicarán las técnicas de restauración indicadas en los Planos.

#### 22.5. Tierra Negra de Superficie y Tierra Vegetal

La tierra negra y vegetal previamente apilada a un costado de la excavación será reubicada usando una moto niveladora o su equivalente, de acuerdo con los Planos.

La Contratista cultivará, arará o pasará el disco a toda la tierra agrícola o mejorada para remover el subsuelo compactado antes de colocar la tierra negra en la Servidumbre de Paso.

#### 22.6. Áreas de Terrenos Naturales Sin Mejoras

Las tierras no cultivadas que tienen potencial de ser agrícolamente productivas, serán trabajadas y devueltas a su propietario para ser incluidas, en las prácticas normales de cultivo.

Todas las especificaciones, y condiciones pertenecientes a las tierras cultivadas, de pastoreo o tierras mejoradas serán aplicadas a las tierras sin mejoras y serán observadas por la Contratista.

#### 22.7. Áreas de Acumulación de Material

Todos los sitios de acumulación y/o de almacenamiento, serán restituidos a una condición que permita el restablecimiento de su vegetación natural, y al mismo tiempo, evite la erosión.

#### 22.8. Material de Construcción Sobrante

Todo material de construcción sobrante o chatarra, será retirado y transportado a un sitio aprobado por el Representante Autorizado de la Compañía.

İ	E&P	YPF	MPRESO, ES UNA COPIA			Fecha	بننا
ı	Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
	RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09

## **YPF**

Título: ED(EP)-L-01.02 TRANSPORTE, MANIPULEO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS RRFV

	Tipo de normativa:	ESPECIFICACIÓN	DE DISEÑO
-			

Ámbito de aplicación: E&P YPF
Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS

Código: AB-IYO-ED-09-226-01

Revisión: 01

Página 1 de 25

#### ÍNDICE

1.	GENERAL	2
1.1.	Objeto	2
1.2.	Alcance	2
1.3.	Contradicciones	2
1.4.	Abreviaturas y definiciones	2
2.	REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION	5
3.	REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO	6
3.1.	Generales	6
3.2.	Transporte de las cañerías.	6
3.3.	Manipuleo de las cañerías	7
3.4.	Almacenamiento de las cañerías	7
3.5.	Transporte y almacenamiento de accesorios de cañería	8
4.	REQUISITOS PARA LA INSTALACION DE LAS CAÑERIAS	8
4.1.	Requisitos generales para el procedimiento de instalación	8
4.2.	Requisitos generales para el contratista	9
4.3.	Consideraciones para el diseño de la instalación	9
4.4.	Requisitos particulares para la instalación de las cañerías enterradas	10
4.5.	Bloques de anclaje y conexiones a estructuras rígidas	18
4.6.	Cruce de caminos y cursos de agua	21
4.7.	Ensayos	21
4.8.	Golpes de ariete	23
4.9.	Señalización	23
5.	REPARACIONES DESPUÉS DE LAS INSTALACIÓN	24
6.	NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	24
6.1.	Generalidades	24
6.2.	Normas	24

E&P	NO CONTROLADA		Fecha	1		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09



#### 1. GENERAL

#### 1.1. Objeto

La presente Especificación de Diseño establece los requisitos mínimos para el transporte, manipuleo, almacenamiento, instalación y reparación de cañerías y accesorios de resinas reforzadas con fibra de vidrio (RRFV), destinados al transporte y distribución de agua no potable, hidrocarburos líquidos y gaseosos y mezclas de ellos en instalaciones de Superficie (E&P) de YPF.

Los requisitos aquí establecidos son complementarios de los procedimientos de transporte, manipuleo, almacenamiento, instalación y reparación propios de los proveedores o fabricantes de las cañerías de RRFV.

#### 1.2. Alcance

Esta Especificación de Diseño es aplicable a cañerías y accesorios fabricados con RRFV utilizadas para instalaciones destinadas a la conducción de agua dulce, agua de producción e hidrocarburos líquidos y gaseosos y mezclas de ellos que operan enterrados en áreas terrestres (on-shore).

#### 1.3. Contradicciones

En el caso particular de presentarse alguna contradicción entre lo indicado en la presente Especificación de Diseño y lo citado en las Normas aplicables, tendrá prevalencia lo establecido en la presente Especificación de Diseño.

#### 1.4. Abreviaturas y definiciones

#### 1.4.1. Abreviaturas

psi: Libras/pulg<sup>2</sup> (en inglés pound per square inch).

PEMS: Presión de ensayo máxima del sistema.

PMD: Presión máxima de diseño.

RRFV: Resina Reforzada con Fibra de Vidrio.

#### 1.4.2. Definiciones

Accesorios de cañería o accesorios (fittings): Se refiere a los componentes prefabricados como tes (tees), codos (elbows), uniones (joints), reductores (reducers) y conexiones (connections) de geometría diferente a una cañería recta.

**Arcilla (clay)**: suelo fino granular o porción fino granular que presenta propiedades de plasticidad bajo contenidos definidos de agua. El término ha sido usado para definir el porcentaje más fino que 0.002 mm o en algunos casos que 0.005 mm.

Arena (sand): Partículas de suelo de diámetro equivalente entre 75 µm y 4,75 mm.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09			
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α			
E&P YPF					Fecha	i			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA									



Auditor: Representante técnico de YPF que verificará la calidad de la instalación. Sus actividades serán de aseguramiento de la calidad.

**Bioques (boulders)**: Fragmentos de roca, redondeados usualmente por meteorización o abrasión, con una dimensión promedio de 305 mm. o más.

Bloques de anclaje (anchor blocks): sistemas de contención que incrementa la fricción por arrastre con el suelo, usualmente de hormigón, que se utilizan para limitar los efectos de empuje en los cambios de dirección.

Compactación: Es el aumento en la densidad y rigidez de un suelo mediante la aplicación de cargas mecánicas externas.

Consolidación: Es la reducción gradual del volumen de una masa de suelo, resultado de un incremento en los esfuerzos de compresión.

Conteo de golpes (blow count): Golpes cada 300 mm (12 pulgadas) según el ensayo de penetración estándar de la normativa ASTM D1586.

**Contratista:** Se refiere a la empresa responsable de la realización de cualquiera de las siguientes tareas: transporte, manipuleo e instalación de la cañería.

Corona (crown): generatriz superior de la cañería...

**Deflexión:** cualquier modificación del diámetro interno del caño como resultado de la instalación y/o las cargas impuestas.

Desfile: Disposición o posicionamiento de las cañerías, antes de su instalación, cerca del lugar de ubicación definitivo.

**Entibación:** pantallas o planchas prefabricadas para soporte temporal de las paredes de la zanja hechas de acero, aluminio o madera. Se colocan a lo ancho de la zanja y pueden moverse a medida que el trabajo avanza.

**Estabilidad:** La condición de una estructura o masa de suelo que es capaz de soportar cargas externas o niveles de esfuerzos sin llegar a presentar deformación o movimiento alguno.

**Fabricante:** Se refiere a la organización que produce los caños y los accesorios de RRFV. El Fabricante quedará definido por el nombre de la empresa, y por el lugar donde se encuentra localizada la planta de fabricación (dirección).

El distribuidor o el representante en Argentina de un determinado caño o accesorio a ser provisto según los requisitos de la presente Especificación Técnica, no serán considerados como el "Fabricante".

**Finos:** partículas del suelo que pasan a través de una malla de tamiz número 200. Partículas de diámetro equivalente  $< 75 \mu m$ .

**Geotextil:** material textil permeable utilizado con cimientos, suelo, roca o algún otro material relativo a la ingeniería geotécnica como parte de un sistema, estructura o producto hecho por el hombre. Su uso evita la migración de finos en cualquier sentido.

Graduación (gradation): Es la organización o distribución especifica del tamaño de partículas en el suelo.

**Grado:** combinación particular de un grupo de materiales de relleno y una clase compactación del suelo.

Grava (gravel): partículas de rocas redondeadas o sub redondeadas de tamaño entre 4,75 mm y 75 mm.

Humus: material de color pardo o negro formada por la descomposición parcial de material vegetal o

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09			
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α			
E&P	E&P YPF				Fecha	i			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA									

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN	N DE DISEÑO			
YPF	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-01.02 TRANSPORTE, MANIPULEO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS	Código: AB-IYO-ED-09-226-01 Revisión: 01				
RRFV RONTAGE DE CANERIAS	Página 4 de 25				

animal.

Lecho o cama (bedding): material de relleno ubicado sobre la base de la zanja que provee apoyo de material uniforme al caño.

Línea de arranque (springline): segmento formado por la línea horizontal que divide la sección del caño en dos mitades y de longitud igual al diámetro externo del caño.

Limo (silt): material de tamaño menor a 75 µm pero que no exhibe propiedades de plasticidad.

Nivel freático (water table): Es el nivel para el cual la presión del agua intersticial es la atmosférica. Es el nivel por debajo del cual el suelo está saturado en agua.

#### Nomenclatura de instalación de la zanja:

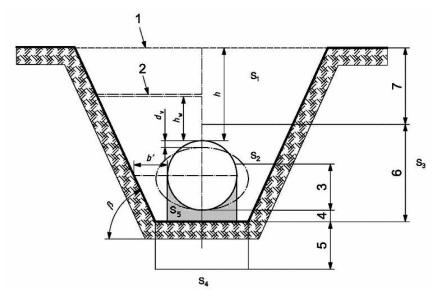


Figura 1. Nomenclatura de instalación de la zanja, dimensiones y zonas de módulo del suelo.

b': distancia desde la pared de la zanja al caño.

d<sub>v</sub>: deflexión vertical.

h: tapada.

 $\mathbf{h_w}$ : altura del agua arriba de la generatriz superior del caño.

S<sub>1</sub>: relleno de la zona alta de la zanja (backfill). <sup>a</sup>

S2: relleno de la zona baja de la zanja (pipe embedment). a

 $\mathbf{S}_3$ : suelo natural que llega hasta las paredes de la zanja.  $^{\mathrm{a}}$ 

S<sub>4</sub>: suelo debajo del lecho de la zanja. <sup>a</sup>

S₅: zona del riñon

β: ángulo de pared de la zanja.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09			
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α			
E&P YPF					Fecha	3			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA									



- 1: nivel de la superficie.
- 2: nivel freático.
- 3: espesor del relleno de la zona baja primaria de la zanja.
- 4: espesor del lecho o cama, desde el fondo de la zanja hasta la parte inferior del caño.
- 5: espesor del cimiento de la zanja (si es requerido).
- 6: espesor del relleno de la zona baja de la zanja (pipe embedment thickness).
- 7: espesor del relleno de la zona alta de la zanja (backfill thickness)

Pista: Recorrido de la traza aprobada por YPF para la instalación de las líneas de ductos.

**Plasticidad**: Propiedad de ciertos materiales de continuar deformados indefinidamente ante cambios pequeños de esfuerzo.

Rango de presión (pressure rating): clasificación de acuerdo al máximo del rango de presión de diseño de la cañería.

Para caños API 15 LR hay dos rangos de presión: de 1 MPa (150 psi) hasta los 2 MPa (300 psi) inclusive, con incrementos de 0,3 MPa (50 psi) y luego desde 2 MPa (300 psi) hasta 6,9 MPa (1000 psi) inclusive, con incrementos de 0,7 MPa (100 psi).

Para caños API 15 HR el rango de presión se inicia en 3,5 MPa (500 psi) y termina en 27,6 MPa (4000 psi) inclusive, con incrementos de 1,7 MPa (250 psi).

**SPD (standard Proctor density):** Ensayo de densidad Proctor estándar realizado de acuerdo a la norma ASTM D 698. Es la máxima unidad de peso seco de suelo compactado con el contenido de humedad óptimo.

**Tapada (cover):** altura entre la generatriz superior o corona de la cañería y la superficie libre del terreno.

Unión flexible (flexible joint): permite un movimiento relativo entre los componentes unidos.

Unión rígida (rigid joint): no permite un movimiento relativo entre los componentes unidos.

Zona del riñón (haunching zone): relleno debajo del tubo sobre el lecho y de ancho igual al diámetro del tubo.

#### 2. REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Los procedimientos que se describen a continuación serán entregados por el fabricante a YPF para su aprobación durante la presentación de las Oferta Técnica para la adquisición de cañerías de conducción de RRFV de acuerdo a ED(EP)-L-01.01.


- Procedimiento de transporte, manipuleo y almacenamiento de las cañerías de conducción construidas en RRFV.
- Procedimiento de instalación y reparación de cañerías de conducción construidas en RRFV.

Estos procedimientos deberán cumplir con los requisitos de la presente Especificación y las normas en su última revisión aquí citadas.

Cualquier desviación de la Especificación, código o norma será presentada al representante autorizado

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P	E&P YPF				Fecha	1		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								

a: zonas de distintos módulos de reacción del suelo.



de YPF por escrito para su aprobación.

#### 3. REQUISITOS PARA EL TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO

#### 3.1. Generales

Todo el personal involucrado en el transporte, manipuleo y almacenamiento de esta cañería debe estar entrenado y conocer los aspectos relevantes del procedimiento aprobado.

El embalaje debe proteger el cuerpo y las conexiones de las cañerías durante el transporte, descarga, almacenamiento e instalación.

Las cañerías no deben ser arrojadas ni lanzadas en ningún caso, durante la carga y/o descarga, para el transporte y almacenamiento.

No está permitido colocar objetos extraños sobre las cañerías.

Durante el transporte y almacenamiento los caños deberán colocarse sobre los soportes con las uniones hembra colocadas para el mismo lado. En uniones del tipo espiga y campana o configuración donde uno de los extremos posea una diferencia considerable en el diámetro externo respecto al cuerpo deben colocarse de modo alternado los extremos de unión macho y hembra.

Los caños deben transportarse de tal modo que puedan cargarse y descargarse este embalaje deberá realizarse de tal modo que pueda soportar 2 años de almacenamiento en el lugar antes de su instalación.

El material accesorio (sellos elastoméricos, juntas de bridas, lubricantes, adhesivos) debe almacenarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

#### 3.2. Transporte de las cañerías

El embalaje de las cañerías debe cumplir con los requisitos de la sección 4 de la Norma API 15TL4 y la sección 5.2.1 de la norma ISO/TS 10465-1.

El transporte de las cañerías deberá cumplir con los lineamientos de la sección 5.2 de la norma ISO/TS 10465-1 y 5.2 de la Norma API 15TL4.

El fabricante debe diseñar protectores para las uniones de las cañerías con el objetivo de resistir el daño que puede producirse bajo condiciones normales de transporte y manipuleo.

Los protectores deben proteger toda la longitud de la rosca o extremo de unión y evitar el ingreso de cualquier material extraño dentro del protector en sí mismo y la cañería. La protección es tanto para la superficie interior como la superficie exterior de la unión y deberá permanecer durante todo el tiempo de almacenamiento de la cañería.


Los protectores no contendrán compuesto alguno que promueva la adherencia al extremo de unión del caño o pueda generar daño en la rosca o en la superficie de acople.

Los camiones de transporte deben poseer una caja de carga de fondo plano o una caja diseñada especialmente para el transporte de caños. La longitud de la zona de carga debe ser tal que evite que las cañerías queden colgando fuera de la caja de carga del transporte.

A modo de soporte y separación, se deben colocar travesaños o listones de madera dura o plástico entre cada capa de caños. Los travesaños deben evitar que haya contacto alguno entre los caños.

La separación entre los travesaños no debe ser mayor a los 3 metros de longitud y la separación

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09			
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α			
E&P	E&P YPF				Fecha	i			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA									



mínima respecto al extremo del caño deberá ser de 1,5 m. Los travesaños deben disponerse en sentido perpendicular al eje longitudinal de la cañería y alineados verticalmente uno encima del otro.

Para caños de 9 (nueve) metros el número mínimo de soportes es de 3 (tres).

En los extremos de los travesaños deben agregarse cuñas para evitar la rodadura de las cañerías.

Se debe sujetar el conjunto de caños mediante amarras o fajas no metálicas. La sujeción debe ser de tal modo que se evite el daño o la flexión de la cañería y la alineación con los travesaños se encuentre dentro de los 15 cm.

La altura de estibado de los caños durante el transporte estará limitada para minimizar la deformación y los diámetros mayores deben estibarse en la parte inferior (ver tabla 1).

Cuando el transporte no se realice por camión, el procedimiento de transporte, incluyendo embalaje, carga y protección de la cañería deberá acordarse entre el fabricante e YPF.

#### 3.3. Manipuleo de las cañerías

El manipuleo de las cañerías deberá cumplir con los lineamientos de la sección 5.3 de la norma ISO/TS 10465-1, 5.3 de la Norma API 15TL4 y B.1 de la Norma ISO 14692-4.

Durante la carga y descarga deberá mantenerse el control de la carga. Los caños no deben izarse usando un único punto de soporte. El uso de sogas de guía y barras difusoras es mandatorio cuando se requieran varios lugares de soporte en el caño.

La cañería no deberá ser flexionada con un radio de curvatura menor al mínimo recomendado por el fabricante durante su manipuleo.

Antes y después del manipuleo se debe asegurar que los protectores se encuentran bien colocados e inspeccionar visualmente el cuerpo de la cañería por la presencia de defectos tales como delaminaciones, fisuras, desgarros, contaminación, inclusiones, o indentaciones.

Las cañerías pueden embalarse como unidades. Las unidades requieren un mínimo de 3 puntos de sujeción. Estás unidades pueden manipularse mediante un par de eslingas.

No está permitido descargar caños haciéndolos rodar por la caja de carga del camión o utilizar ganchos, cadenas o cables para levantar los extremos de los caños.

#### 3.4. Almacenamiento de las cañerías

El almacenamiento de las cañerías deberá cumplir con los lineamientos de la sección 5.4 de la norma ISO/TS 10465-1 y 5.4 de la Norma API 15TL4.

Todo el material almacenado deberá estar correctamente identificado. Esta identificación debe ser indeleble, asociada a una orden de compra y cumplir con los requisitos determinados en la sección 4 de la Especificación de diseño ED(EP)-L-01.01

Deben almacenarse sobre pallets o travesaños de madera de acuerdo a lo descripto en la sección 3.2 de esta Especificación.

La cañería no debe ser almacenada a la intemperie sin protección contra las distintas condiciones climáticas: granizado, nieve, viento, altas temperaturas.

Si el tiempo de exposición a la radiación ultravioleta (UV) supera los doce (12) meses se requerirá una protección adicional contra los efectos de los rayos UV.

Los protectores de los extremos sólo pueden retirarse temporalmente para inspección y definitivamente

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09			
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α			
E&P YPF					Fecha	1			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA									



durante la instalación de la cañería.

Las cañerías deben sujetarse con amarras asegurándolas de tal modo que las mismas no sufran daño durante este proceso y puedan soportar vientos de alta velocidad.

Con el propósito de minimizar la ovalización y distorsión durante el almacenamiento, las cañerías estibadas no deberá sobrepasar el número de capas recomendado en la tabla 1.

Tabla 1

Diámetro nominal DN mm (pulgadas)	Menor o igual a 150 (6)	200 (8)	250 (10)	300 (12)	400 (16)	500 (20)	600 (24)
Nro. de capas	9	8	7	6	5	4	3

No se permite almacenar las cañerías de distinto diámetro anidadas.

#### 3.5. Transporte y almacenamiento de accesorios de cañería

El almacenamiento de los accesorios de cañería deberá cumplir con los lineamientos de la sección B.2.3 de la Norma ISO 14692-4.

Los accesorios de cañerías deberán ser cargados a mano sobre pallets o cajones de embalaje.

Durante la carga y descarga deberán colocarse soportes temporales con el objetivo de minimizar la deformación por flexión.

Los accesorios deben almacenarse sobre los mismos pallets o los cajones de embalaje de tal modo que no puedan ser dañados y se mantengan en buenas condiciones por un período mínimo de dos años.

Los protectores de los extremos sólo pueden retirarse temporalmente para inspección y definitivamente durante la instalación del accesorio.

Los accesorios no deben ser almacenados a la intemperie sin protección contra las distintas condiciones climáticas: radiación ultravioleta, granizado, nieve, viento, altas temperaturas.

#### 4. REQUISITOS PARA LA INSTALACION DE LAS CAÑERIAS

#### 4.1. Requisitos generales para el procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación deberá cumplir los requisitos de la Norma ISO/TS 10465-1. ISO-TR 10465-2 y 3 y todas las regulaciones nacionales y medioambientales aplicables en el lugar de instalación.

Las condiciones de servicio, lugar de instalación y tipo de unión serán las informadas por YPF durante el Pedido de Ofertas en la Hoja de Datos de Operación de la Cañería generada por el usuario de la cañería.

El modelo de esta hoja se incluye en el documento HD(EP)-L-01.01

El proceso de apertura de pista, zanjeo, tapada y limpieza deberá cumplir los requisitos de la Especificación de diseño ED(EP)-L-11.00.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P	E&P YPF				Fecha	1		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								



En caso de contradicciones entre lo indicado en la Especificación arriba mencionada y lo indicado en esta Especificación tendrá validez lo indicado en este documento.

Durante la instalación de la cañería deberá preverse la presencia permanente durante los trabajos de un auditor representante de YPF.

#### 4.2. Requisitos generales para el contratista

Durante la instalación se requerirá la presencia del servicio de asistencia técnica del fabricante.

El instalador deberá cumplir con los requisitos descriptos en el punto 4.1 de esta Especificación.

Una copia del procedimiento de instalación, el plan de Inspección y ensayos y las hojas técnicas de seguridad de los materiales (selladores, resina del caño, juntas) deberán estar disponibles en el lugar antes de iniciar las tareas de instalación.

#### 4.3. Consideraciones para el diseño de la instalación

Los caños de RRFV son considerados flexibles y han sido diseñados para soportar una deflexión máxima antes de sufrir daño estructural. El comportamiento del caño es afectado por la cantidad de deformación inducida en la pared del caño por cargas aplicadas externas y/o por la presión interna. Los niveles de deformación admitidos varían dependiendo de:

- a) El tipo de materia prima usada para la fabricación del caño.
- b) La constitución de la pared del caño
- c) El proceso de fabricación

Para una particular línea de conducción el sistema de instalación dependerá de condiciones económicas y técnicas particulares del lugar. Por esta razón los lineamientos aquí dados serán aplicables siempre que el lugar lo permita y deberá acordarse con el fabricante cualquier desvío de la Especificación consecuencia de particularidades del lugar.

En una instalación bajo tierra. Las cargas generadas por el tráfico y el suelo arriba del caño causan una disminución del diámetro vertical y un incremento del diámetro horizontal del caño.

El movimiento horizontal de la pared del caño desarrolla en el suelo a los lados del caño una resistencia pasiva que ayuda al caño a soportar la carga externa.

La resistencia del suelo es afectada por el tipo de suelo, su densidad, la profundidad y la presencia de agua subterránea.

La técnica de instalación apropiada busca desarrollar la mayor resistencia pasiva del suelo y prevenir la deflexión excesiva y/o distorsiones.

La deflexión del caño enterrado depende del suelo y del caño. La cantidad de deflexión es función de la profundidad del caño, la rigidez del caño, la resistencia pasiva del suelo a los lados del caño, las características tiempo-consolidación del suelo y el caño (factor de demora), la carga aplicada y el grado de soporte dado a la zona de apoyo del caño (constante de lecho).

La deflexión inicial sucede luego de instalado el caño y 1 o 2 años después se estabiliza. La deflexión a largo plazo puede ser hasta un 50% mayor que la deflexión inicial.

Las normas ISO/TR 10465-2 e ISO/TR 10465-3, describen dos procedimientos de diseño que permiten calcular los parámetros mencionados en esta sección.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09			
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α			
E&P YPF					Fecha	i			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA									



#### 4.4. Requisitos particulares para la instalación de las cañerías enterradas

#### 4.4.1. Evaluación del lugar

La evaluación del lugar donde se instalará la línea de conducción incluyendo nivel de agua, estabilidad, y clasificación del suelo, determinación de la pista y existencia de otras cañerías y estructuras se realizará de acuerdo a la sección 4.2 de la norma ISO/TS 10465-1.

#### 4.4.2. Limite de deflexión

El límite máximo de deflexión inicial es del 3% y el límite de deflexión máxima a largo tiempo es del 6%. Siguiendo los lineamientos para la instalación de la cañería indicados en esta Especificación, se espera que los valores de deflexión resulten menores a los límites aquí requeridos.

#### 4.4.3. Inspección en el lugar

Toda la cañería, accesorios, selladores y juntas deberá verificarse antes de su instalación de acuerdo a la sección 5.5 de la norma ISO/TS 10465-1.

#### 4.4.4. Apertura de pista

La apertura de pista desde los arreglos preliminares hasta la nivelación de la misma se realizará de acuerdo a lo indicado en las secciones 1 a 10 de la Especificación de diseño ED(EP)-L-11.00.

#### 4.4.5. Preparación de la zanja

El procedimiento de preparación de las trincheras o zanjas deberá cumplir las recomendaciones de la sección 6 de la Norma ISO/TS 10465-1, la sección 7.1 de la norma API 15 TL4 y la sección 6 de la Norma ASTM D3839.

Los trabajos en las áreas próximas a las excavaciones sólo podrán iniciarse si se ha coordinado el acceso y la salida en caso de una emergencia.

Se debe excavar la zanja asegurando que las paredes se mantengan estables bajo todas las condiciones de trabajo. Para ello es posible que las paredes estén inclinadas o se utilicen soportes.

Se evitará la acumulación del material excavado y equipos junto al borde de las zanjas. En caso inevitable, se tomarán las precauciones que impidan el derrumbamiento de las paredes y la caída al fondo de estos materiales. No se colocará material excavado, equipo, camiones o cualquiera otra carga a una distancia menor a la mitad de la profundidad de la excavación.

La zanja se abrirá solamente en el tramo que pueda ser mantenido seguro con todo el equipamiento disponible en el lugar. Se debe colocar y compactar el relleno de la zanja tan pronto como sea posible, preferiblemente antes del final de cada jornada de trabajo.

El espacio entre la cañería y las paredes de la zanja deberá ser más ancho que el equipo utilizado para la compactación del relleno.

El ancho mínimo de la zanja deberá ser 1,25 veces el diámetro exterior de la cañería más 300 mm.

Cuando se instalen múltiples caños en una misma zanja el espacio entre los caños deberá ser mayor al promedio del radio de las dos cañerías adyacentes para tapadas ≥ 3,5 metros desde la parte superior

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09			
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α			
E&P	E&P YPF				Fecha	i			
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA									



Título: ED(EP)-L-01.02 TRANSPORTE, MANIPULEO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS RRFV

Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN	I DE DISEÑO				
Ámbito de aplicación: E&P YPF					
Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS					
Código: AB-IYO-ED-09-226-01	Revisión: 01				

Página 11 de 25

de la cañería y 1/3 del radio promedio para tapadas < 3,5 metros. La distancia entre el caño más cercano a la pared de la zanja y la pared de la zanja deberá cumplir con el ancho mínimo especificado en el párrafo de arriba.

Cuando se encuentren rocas, piedras, bloques o suelos muy rígidos el espesor del lecho deberá ser ≥ 150 mm. Cuando el suelo sea inestable deberá realizarse una sobre excavación de profundidad determinada por el ingeniero a cargo del proyecto.

En todos los casos debe evitarse la acumulación de agua en la zanja. La instalación de la cañería con agua estancada o corriendo dentro de la zanja queda fuera del alcance de esta Especificación.

La acumulación de agua subterránea debe controlarse, si es necesario, mediante distintos sistemas de drenaje como bombas de succión, tubos drenantes (well point), pozos profundos (deep wells), geotextiles o una capa de piedra de suficiente espesor para remover y controlar el agua en la zanja.

Se debe mantener el control del agua antes, durante, y después de la instalación de la cañería, y hasta que se haya colocado suficiente relleno como para evitar que los caños floten.

La profundidad mínima de la zanja deberá estar de acuerdo a los lineamientos de la Norma ASTM D3839 sección 7.7 y 7.7.1.

La altura de tapada mínima deberá ser de 1 (un) metro.

En cualquier caso la cañería debe ser enterrada por debajo de la profundidad de congelamiento o en su defecto aislada para prevenir este efecto dentro de la cañería.

Si la zanja tiene 1.2 metros o más de profundidad, deberá colocarse a lo largo de ella una escalera, escalones, rampas o cualquier otro medio de salida segura a no más de 7.5 m del lugar de trabajo.

Se debe prever que las cañerías de diámetros iguales o mayores a 100 mm (4 pulgadas) sean ensambladas dentro de la trinchera, debido a que el espacio dentro de la trinchera debe permitir la ejecución de la operación de enroscado.

No deben instalarse en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de explosión que generen gases como el monóxido de carbono, a no ser que se utilicen los equipos necesarios para su extracción.

Los elementos de entibación de la zanja tales como cajas de zanja y planchas de zanja sujetadas con puntales, refuerzos cruzados o gatos hidráulicos deben permanecer instalados durante todo el proceso de instalación de la cañería y el relleno de la zanja.


Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que sirva de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja.

Las entibaciones temporales no deben utilizarse a la altura del relleno de la zona baja de la zanja para evitar una deflexión excesiva del caño. Estas estibaciones deben retirarse por etapas en el momento del relleno.

No se deben instalar cañerías en zonas con pendientes superiores a los 15º o en áreas de inestabilidad salvo que se haya realizado una investigación geotécnica para constatar el estado de las condiciones de soporte del suelo o se realice un diseño especial para la instalación.

Si el fondo de una zanja es inestable, se debe estabilizar mediante la construcción de un cimiento compuesto de un geotextil relleno de grava o piedra triturada de un espesor ≥ 150 mm. Sobre este cimiento luego se coloca el lecho o cama.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación Aprobación		Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P YPF					Fecha	1		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								



#### 4.4.6. Cimiento de la zanja

El cimiento de la zanja debe cumplir los requisitos de la sección 7.3 de la norma ISO/TS 10465-1.

El fondo de la zanja deberá ser continuo, uniforme y libre de zonas duras tales como cantos y guijarros.

Cuando haya rocas, cantos u otros materiales duros se deberá realizar una sobre excavación de 150 mm como mínimo para remover estos materiales duros, luego se debe rellenar con material granular compactado a clase W (ver tabla 3) similar al que se va a utilizar en el relleno de la zona baja de la zanja.

#### 4.4.7. Lecho o cama de la zanja

El lecho debe asegurar un soporte firme, estable y uniforme en toda la longitud de la zanja.

El espesor del lecho debe estar en el rango de 100 mm a 150 mm.

#### 4.4.8. Desfile de la cañería

La cañería será desfilada con el macho en el sentido del flujo y la hembra hacia la fuente de presión.

Se debe asegurar que los extremos de las cañerías permanezcan con sus respectivos protectores.

La cañería debe ser desfilada lo más cerca posible de la zanja, sobre piso plano y del lado opuesto al montículo de tierra excavada, apoyada sobre almohadillas u apoyo de material más blando que el del caño y teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento citadas en el ítem 3.4 de esta Especificación.

Antes de bajar la cañería se recorrerá la trinchera, retirando toda piedra o material punzante que pueda dañar la cañería y se verificará la integridad de la cañería mediante observación visual.

#### 4.4.9. Bajada de la cañería

Los caños deberán bajarse dentro de la zanja con el equipamiento apropiado para el peso y tamaño del caño. La posición de la eslinga para asegurar el balance apropiado debe chequearse justo al momento de levantar el caño.

Antes de bajar la cañería dentro de la zanja, todo el personal debe abandonar la sección de la zanja donde la cañería será bajada.

Antes de realizar el montaje de la cañería debe removerse cualquier material que haya ingresado dentro del caño.

Bajar la cañería de modo que este soportada de modo parejo en toda su longitud sobre el lecho o cama de la zanja.

#### 4.4.10.Montaje

El montaje de la cañería deberá realizarse de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y teniendo en cuenta los lineamientos de la sección 9 de la norma ISO/TS 10465-1 cuando resulten aplicables.

El máximo diámetro de cañería que se permite montar en la superficie fuera de la zanja es de 100 mm. (4 pulgadas). En cualquier caso el mínimo radio de curvatura no deberá ser menor al mínimo

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P YPF					Fecha	i		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								

	=			
—— II	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN	I DE DISEÑO		
YPF	Ámbito de aplicación: E&P YPF			
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS			
Título: ED(EP)-L-01.02 TRANSPORTE, MANIPULEO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS	Código: AB-IYO-ED-09-226-01	Revisión: 01		
RRFV	Página 13 de 25			

recomendado por el fabricante de la cañería, al momento de bajar el caño a la trinchera.

La expansión térmica y la contracción pueden causar perdida de sello debido al movimiento acumulado de varios caños en una unión. Si varios caños son montados dentro de la zanja y la tapada esta demorada debe rellenarse en la mitad de la longitud de la cañería hasta la corona (generatriz superior) para ayudar a minimizar movimientos en las uniones.

En casos especiales donde el caño debe instalarse curvándose, se debe mantener la deflexión de la unión (alineamiento axial) dentro de los límites de diseño aceptables.

Cuando la bajada de caños no se encuentre en progreso se debe colocar una protección en la unión abierta de modo de prevenir la contaminación y el acceso a la cañería.

#### 4.4.11. Clasificación de suelos y terminología de clases de consolidación

La tabla 2 muestra la clasificación de suelos basada en el tamaño y graduación de tamaños de partícula para suelos granulares y los niveles de plasticidad para suelos cohesivos. Se indica si un tipo de suelo puede usarse como relleno.

Tabla 2 - Grupos de suelos

Tipo de	Grupo de suelos				
suelo	Nro.	Nombre	Símbolo	Característica	usado como relleno?
		Grava no graduada	GU	Predominio de un solo tamaño de partícula.	
	1	Grava bien graduada, mezclas de grava y arena.	GW	Distribución continua de tamaño de partículas. Pocos finos o ninguno.	SI
Granular		Mezclas de grava y arena mal graduada.	GP	Distribución discontinua de tamaño de partícula. Pocos finos o ninguno.	
J. G.		Arenas no graduadas.	SU	Predominio de un solo tamaño de partícula.	
	2	Arenas bien graduadas, mezclas de arena y grava.	SW	Distribución continua de tamaño de partículas. Pocos finos o ninguno	SI
		Arenas mal graduadas, mezclas de arena y grava.	SP	Distribución discontinua de tamaño de partículas. Pocos finos o ninguno	
		Grava limosa, grava y mezclas de arena y limo mal graduadas.	GM	Distribución de tamaño de partículas amplia e intermitente con partículas finas de limo.	
Granular	3	Grava arcillosa, grava y mezclas de arena y limo mal graduadas.	GC	Distribución de tamaño de partículas amplia e intermitente con partículas finas de arcilla.	SI
Gianulai		Arenas limosas, mezclas de arena y limo mal graduadas.	SM	Distribución de tamaño de partículas amplia e intermitente con partículas finas de limo.	31
		Arenas arcillosas, mezclas de arena y arcilla mal graduadas.	SC	Distribución de tamaño de partículas amplia e intermitente con partículas finas de arcilla.	

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación Aprobación		Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P YPF					Fecha	1		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								



RRFV

Título: ED(EP)-L-01.02 TRANSPORTE, MANIPULEO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO

Ámbito de aplicación: E&P YPF

Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS Código: AB-IYO-ED-09-226-01

Revisión: 01

Página 14 de 25

Cohesivo	4	Limos inorgánicos, arenas muy finas, harina de roca, arenas finas limosas o arcillosas.	ML	Baja estabilidad, reacción rápida y nula a ligera plasticidad.	SI
		Limos inorgánicos, arcillas de plasticidad distintiva.	CL	Mediana a muy alta estabilidad, reacción no lenta y baja a mediana plasticidad.	O.
		Suelos de grano mixto con mezclas de humus o calizas	ОК	Mezclas de tipos de plantas o no con olor putrefacto, livianos y alta porosidad.	
	5	Limos orgánicos y arcillas limosas orgánicas.	OL	Mediana estabilidad, baja a muy alta reacción, baja a mediana plasticidad.	NO
Orgánico		Arcillas orgánicas, arcillas con mezclas orgánicas	ОН	Alta estabilidad,.	
	6	Suelos turbosos y otros altamente orgánicos	Pt	Turbas descompuestas, fibrosos, marrones a negros.	NO
		Lodos	F	Lodos depositados bajo agua, blandos.	•

Los símbolos pertenecen al sistema unificado de clasificación de suelos según ASTM D 2487.

La tabla 3 brinda la relación aproximada de grados de consolidación en números o palabras según distintas descripciones utilizadas.

Tabla 3 Terminología de clases de consolidación

		Grado de consolidación				
SPD	≤ 80	81 a 90	91 a 94	95 a 100		
Conteo de golpes	0 a 10	11 a 30	31 a 50	>50		
Grados esperados de		No (N)				
consolidación por las clases de compactación descriptos en	Moderado (M)					
esta Especificación			Bien	ı (W)		
Suelo granular	Suelto	Densidad media	Denso	Muy denso		
Suelos orgánicos y cohesivos	Blando	Firme	Rígido	Duro		

#### 4.4.12. Material de relleno y compactación del suelo

En la figura 2 se indican las distintas zonas de relleno de la zanja.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación Aprobación		Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P YPF					Fecha	1		
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA								

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO			
MANIPULEO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS	Ámbito de aplicación: E&P YPF			
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS			
Título: ED(EP)-L-01.02 TRANSPORTE,	Código: AB-IYO-ED-09-226-01	Revisión: 01		
RRFV	Página 15 de 25			




Figura 2. Configuración de las zonas de relleno de la zanja.

- 1: relleno de la zona alta.
- 2: relleno de la zona baja.
- 3: relleno del lecho.
- 4: suelo nativo no perturbado.

Un grado es una combinación particular de un grupo de material de relleno o suelo y una clase de compactación. Un aumento de un grado puede conseguirse por:

- 1) Incremento de la clase de compactación (ver tabla 5) ó
- 2) Usando un grupo de material más alto (ver tabla 2 y 5)

En cualquier caso la menor rigidez permitida del suelo se obtiene con el grupo 4 no compactado (ver tabla 2).

#### 4.4.13. Relleno de la zona baja de la zanja

Cuando se utilice material importado para el relleno de la zona baja de la zanja (ver figura 2) se debe utilizar un material granular bien graduado con el máximo tamaño de partícula indicado en la tabla 4.


Cuando se utilicen materiales de relleno con un solo tamaño de partícula el máximo tamaño de partícula deberá ser menor al máximo indicado en la tabla 4.

Diámetro nominal del caño en mm (pulg.)	Máximo tamaño de partícula en mm
DN < 100	15
100 ≤ DN < 300	20
300 ≤ DN ≤ 600	30

Tabla 4 Máximo tamaño de partícula

Se pueden utilizar los suelos naturales como material de relleno en la zona baja de la zanja siempre

	YPF	MPRESO, ES UNA COPIA	NO CONTROL ADA		Fecha	1
Validación Aprobación		Validación	Aprobación	D	М	Α
RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09



que cumplan los siguientes requisitos:

- a) Los granos no son mayores a los indicados en la tabla 4.
- b) Los terrones no son mayores que el doble de lo indicado en la tabla 4.
- c) No hay material congelado.
- d) No hay basura.
- e) Donde haya sido especificado compactación, el suelo deberá ser apropiado para compactar.

Las propiedades estructurales en la zona baja de la zanja dependen del tipo de material y el grado de compactación obtenido. El grado de compactación puede variarse usando distintos tipos de equipamiento y/o variando el número de capas. La tabla 5 indica el grado de compactación, expresado en SDP (ASTM D 618) para los grupos de materiales de relleno, descriptos en la tabla 2 cuando son compactados a las clases W, M y N.

El material de relleno debe colocarse de modo parejo a cada lado del caño por un método que no lo dañe. Se de trabajar y compactar la zona del riñón y luego continuar con el resto de la zona baja de la zanja.

Se debe compactar desde la pared de la zanja hacia el caño. El equipo de compactación nunca debe tocar el caño. El equipo y la técnica de compactación deben ser compatibles con los materiales de relleno y el lugar de la zanja.

La tabla 6 indica el máximo espesor de capa recomendado y el número de pasadas requeridas para obtener la clase de compactación para los varios tipos de equipos y los materiales de la zona de relleno. También incluye el mínimo espesor de tapada necesario arriba del caño antes que el equipamiento pueda utilizarse sobre la cañería.

La tabla 6 es una guía.

En las uniones con deflexión angular el material de relleno en la zona de la unión deberá ser compactado hasta una clase W.

#### 4.4.14. Tapada o relleno de la zona alta de la zanja

El relleno de la zona alta de la zanja puede realizarse con el material excavado con un máximo tamaño de partícula de 300 mm, previendo que el espesor de tapada es mayor a 300 mm.

Si se requiere compactación, el material será apropiado para compactar y el máximo tamaño de partícula no será mayor a 2/3 del espesor de la capa de compactación indicada en la tabla 6.

En áreas sin tráfico, una compactación clase N es suficiente.

En áreas con tráfico, una compactación clase W deberá ser usada.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	M	Α		
E&P	YPF				Fecha	ı		
SI E	SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							



Título: ED(EP)-L-01.02 TRANSPORTE, MANIPULEO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS RRFV Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO

Ámbito de aplicación: E&P YPF

Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS

Código: AB-IYO-ED-09-226-01 Revisión: 01

Página 17 de 25

Tabla 5 SPD para las clases de compactación de materiales de relleno (ASTM D 618)

		Porcenta	ie de SPD				
Clase de compactación		Grupo de material de relleno					
	4	3	2	1			
N (No)	71 a 80	79 a 85	84 a 89	90 a 94			
M (Moderado)	91 a 89	86 a 92	90 a 95	95 a 97			
W (bien)	90 a 95	93 a 96	96 a 100	98 a 100			

No deben utilizarse rodillos o pisones pesados para consolidar el relleno final a menos que su uso sea recomendado por el fabricante del equipamiento y los caños.

Debe colocarse al menos el espesor de relleno sobre la corona del caño indicado en la tabla 6 antes de utilizar el equipamiento de consolidación.

Tabla 6 Espesor de capa recomendado y número de capas para clases de compactación

	para cla	e pasadas ases de	Máximo espesor de capa después de la compactación (m)				Mínimo espesor sobre la corona	
Equipo	compa	ctación	Gru	oo de suel	os (ver tab	la 2)	antes de la compactación (m).	
	М	W	1	2	3	4	compactación (m).	
Pisones manuales y de pie: Min 15 kg	3	1	0,15	0,10	0,10	0,10	0,20	
Pisones vibradores: Min 70 kg	3	1	0,30	0,25	0,20	0,15	0,30	
Vibradores de placa Min 50 kg	4	1	0,10	-	-	-	0,15	
Min 100 kg	4	1	0,15	0,10	-	-	0,15	
Min 200 kg	4	1	0,20	0,15	0,10	-	0,20	
Min 400 kg	4	1	0,30	0,25	0,15	0,10	0,30	
Min 600 kg	4	1	0,40	0,30	0,20	0,15	0,50	
Rodillos vibradores Min 15 kN/m	6	2	0,35	0,25	0,20	-	0,60	
Min 30 kN/m	6	2	0,60	0,50	0,30	-	1,20	
Mín. 45 kN/m	6	2	1,00	0,75	0,40	-	1,80	
Mín. 65 kN/m	6	2	1,50	1,10	0,60	-	2,40	
Rodillos vibradores dobles: Mín 5 kN/m	6	2	0,15	0,10	-	-	0,20	
Mín 10 kN/m	6	2	0,25	0,20	0,15	-	0,45	
Mín 20 kN/m	6	2	0,35	0,30	0,20	-	0,60	

Validación E&P	Aprobación <b>YPF</b>	Validación	Aprobación	D	M Fecha	A
RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA Validación	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN	Validación	Anrohación	11 D	08 M	09 Δ

# Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO Ámbito de aplicación: E&P YPF Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS Título: ED(EP)-L-01.02 TRANSPORTE, MANIPULEO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS RRFV Código: AB-IYO-ED-09-226-01 Página 18 de 25

Mín 30 kN/m	6	2	0,50	0,40	0,30	-	0,85
Rodillo pesado triple Min 50 kN/m	6	2	0,25	0,20	0,20	-	1,00

La zanja debe rellenarse y compactarse tan pronto como sea práctico y debe planificarse de tal modo de finalizar la compactación antes de finalizar el turno de trabajo diario.

El material de relleno en cualquier zona de la zanja no deberá contener partículas finas que puedan migrar por efecto del agua. Como alternativa pueden utilizarse geotextiles para evitar la migración de las partículas finas fuera o desde las paredes de la zanja (ver figura 3).

Si hay riesgo de inundación de la zanja antes que se complete la tapada deben tomarse medidas para evitar la inundación. Si existe una completa saturación (con agua) del suelo hasta la superficie, se recomienda para un caño vacío taparlo con una altura de relleno mínima de un diámetro desde la corona para prevenir la flotación.




Figura 3 Protección contra la migración de finos.

- 1: geotextil
- 2: zona baja de relleno de la zanja
- 3: lecho o cama
- 4: suelo nativo no perturbado.
- 5: zona alta de relleno de la zanja
- D: mayor o igual a la zona baja de la zanja

En el tapado definitivo de la cañería, se colocará a lo largo de la misma y a una profundidad media (h/2, ver figura 1) entre la parte superior del ducto y la superficie del suelo, una cinta metálica que servirá para la detección de la cañería.

#### 4.5. Bloques de anclaje y conexiones a estructuras rígidas

#### 4.5.1. Soporte para dispositivos de control

Todos los dispositivos de control (tales como válvulas) deben ser soportados individualmente de modo

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P	YPF				Fecha	i
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						



que el caño no soporte una carga adicional para la cual no ha sido diseñado.

#### 4.5.2. Bloques de anclaje

Cuando la cañería es presurizada se produce un desequilibrio de las fuerzas de empuje hidrostáticas en los codos, tees, reducciones, bridas ciegas, válvulas cerradas y/o cualquier cambio en la dirección de la línea. Estas fuerzas deben ser restringidas para evitar que el movimiento resultante de la línea pueda separar las uniones o dañar a la cañería.

La resistencia al empuje está dada por la resistencia pasiva del suelo y por la fricción de arrastre producida por el peso sobre la cañería y el peso de la cañería o accesorio mas el fluido.

Si esta resistencia no es suficiente para restringir el empuje entonces hay que suplementarla. Esto último se logra utilizando bloques de anclaje para incrementar la fricción por arrastre y limitar el movimiento.

El bloque debe envolver la totalidad del accesorio en su longitud y circunferencia y debe ser colocado directamente sobre el suelo natural o sobre materiales de relleno compatibles con las características del suelo natural.

La unión deberá estar libre para que pueda realizarse el montaje con el caño adyacente. La interfase entre el caño y el bloque deberá realizarse de modo que se eviten problemas de movimiento y rotación en la unión (ver sección 4.5.3).

Dependiendo del tipo de accesorio y y la presión de operación puede ser necesario reforzar el hormigón para prevenir la fisuración debido a las fuerzas transmitidas desde el accesorio al bloque.

La necesidad de utilizar bloques de anclaje y el diseño de los mismos deberán ser aceptados previamente por YPF.

El diseño de los bloques depende de las características del suelo y debe tener en cuenta el empuje generado por el ensayo de presión hidrostática en campo (ver sección 4.7.3).

Un conocimiento preciso de la resistencia del suelo es esencial para corregir el tamaño del bloque.

#### 4.5.3. Conexiones a estructuras rígidas

En los casos en que el caño pasa a través de una pared, está revestido con hormigón o está bridado con una bomba, válvula u otra estructura, pueden desarrollarse tensiones excesivas debidas al movimiento diferencial entre la cañería y la conexión rígida.

Las conexiones a estructuras rígidas pueden ser con uniones flexibles o rígidas.

La sección 10.3 de la norma ISO/TS 10465-1 indica distintas opciones de conexión.

En las uniones flexibles se ubica la unión tan cerca como sea posible de la estructura, luego se conecta un caño corto de 1 a 2 metros de longitud (ver figura 4).

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P	YPF				Fecha	1	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

#### Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO Ámbito de aplicación: E&P YPF Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS Título: ED(EP)-L-01.02 TRANSPORTE, Código: AB-IYO-ED-09-226-01 Revisión: 01 MANIPULEO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS Página 20 de 25

Figura 4 – Conexión a estructura rígida mediante unión flexible

- 1: cupla flexible dentro de la estructura
- 2: caño corto (mín. 1 m, máx. 2 m)
- 3: cupla flexible

RRFV

- 4: suelo nativo no perturbado.
- 5: lecho o cama de la zanja
- 6: material bien compactado.
- L: protuberancia

En las uniones rígidas se realiza un entubado (encamisado) de la unión para minimizar las cargas de corte y flexión con un caño de longitud 3 veces mayor a su diámetro (ver figura 5).





Figura 5 – Conexión a estructura rígida mediante unión rígida

1: caño de protección

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P	YPF				Fecha	3	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							



2: unión rígida

3: suelo nativo no perturbado.

4: lecho o cama de la zanja

5: suelo bien compactado

L: longitud del escudo es 3 veces el diámetro externo de la cañería.

#### 4.6. Cruce de caminos y cursos de agua

Los cruces de caminos y cursos de agua requieren de entubados (encamisados) con cañerías de acero o de hormigón, centralizadores de abrasión y sellos en los extremos del entubado.

Se debe evitar el daño de la cañería de RRFV cuando es insertada dentro de los caños de acero u hormigón. Las superficies sujetas a fricción deben lubricarse o envolver el caño con un material protector.

Se evitara flexiones o curvados de la cañería en el ingreso o salida del entubado, ya sea preparando la zanja con una elevación gradual, o utilizando accesorios.

Se deberá consolidar el terreno debajo del caño camisa.

Se colocarán bloques de anclaje en los extremos del entubado para prevención de movimientos de la instalación debido a fluctuaciones de temperatura o presión.

#### 4.7. Ensayos

#### 4.7.1. Requisitos generales

Los ensayos de la cañería instalada deberán realizarse de acuerdo a la sección 13 de la norma ISO/TS 10465-1

#### 4.7.2. Ensayo de deflexión

La verificación de la deflexión vertical deberá realizarse durante y después de la tapada y teniendo en cuenta la compactación y el uso del material correcto en el relleno del lecho.

La deflexión vertical se verificará midiendo el cambio vertical del diámetro interior de la cañería a lo largo de la cañería y a partir de 1 metro de distancia de la unión.


El máximo cambio vertical permitido se indica en la sección 4.4.2 de esta Especificación. Si el fabricante de los caños recomendará un porcentaje menor de deflexión al indicado en la sección 4.4.2 entonces se tomará en cuenta el valor indicado por el fabricante.

Durante la realización de esta verificación también se controlará la uniformidad en la distribución de la deflexión alrededor de la circunferencia del caño.

#### 4.7.3. Prueba hidrostática.

La prueba hidrostática se efectuará después del montaje y con media tapada para asegurar que la línea soporta las presiones normales de operación.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P	YPF				Fecha	i
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						



En el caso que en los accesorios correspondan bloques de anclaje, éstos deben estar instalados y tapados antes de la prueba.

La prueba se realizara de acuerdo a los requerimientos de la sección 13.4 de la Norma ISO/TS 10465-1

La presión de ensayo máxima del sistema (PEMS) debe calcularse a partir de la máxima presión de diseño (MPD). La máxima presión de diseño (MPD) del sistema es la presión de diseño más una presión admisible para ondas de presión.

El rango de valores para la PEMS es de 1,1 a 1,5 veces el rango de presión de clasificación del caño.

En el caso que la prueba se efectúe simultáneamente en un sistema de cañerías con distintos presiones de calificación, la PEMS quedará determinada por el tramo de menor presión de calificación.

La prueba se realizará en tramos tan cortos como sea posible, pero nunca tramos mayores a los 1500 m de longitud.

El fluido a utilizar en la prueba hidráulica será agua dulce 8conductividad <  $1000 \,\mu\text{S/cm}$ ) y filtrada con partículas no mayores a 150  $\mu$ m (tamiz de malla 100). Cualquier otro fluido deberá ser aceptado previamente por YPF.

En zonas frías se debe evitar la posibilidad de congelación del agua contenida en el sistema.

La cañería se presurizará de manera gradual con un incremento de la presión de aproximadamente 0,5 MPa por minuto hasta alcanzar la máxima presión de ensayo, dejando estabilizar la presión luego de cada incremento durante aproximadamente 15 minutos.

Se debe realizar el llenado de la cañería y las mediciones de presión en la zona más baja de la línea de modo de facilitar la expulsión del aire y monitorear la zona de mayor presión de la línea.

Se deben instalar válvulas de aire automáticas en los puntos más altos de la línea. Después que se ha asegurado el llenado de la cañería con agua se deben cerrar estas válvulas de venteo.

El ensayo se realizará en dos etapas:

#### a) Ensayo preliminar

Este ensayo se realiza para permitir la mayoría de los movimientos dependientes del tiempo y los cambios en el volumen de los caños dependientes de la presión.

Incrementar la presión hasta llegar a la PMES y mantener esta presión por un tiempo mínimo de 4 horas antes de realizar la inspección de la cañería.

En caso de encontrarse algún cambio no aceptable en la posición de la cañería o se detecten perdidas se debe parar el ensayo, despresurizar la sección ensayada de la cañería y corregir los defectos encontrados.

Durante la despresurización debe asegurase la entrada de aire apropiada de modo de evitar que se produzca vacío que pueda dañar la cañería.


Si no surgiera problema alguno durante la prueba preliminar debe procederse a realizar la prueba principal.

b) Ensayo principal utilizando el método de perdida de agua A o B.

El ensayo principal consiste en la medición de la perdida de agua por uno de dos métodos. Primero debe presurizarse la cañería hasta llegar a la PMES y luego seguir el método b1) o b2).

b1) Volumen bombeado.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09	
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α	
E&P	YPF				Fecha	3	
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							



Mantener la PMES mediante bombeo adicional si es necesario por 2 h. Durante este período registrar la cantidad de agua agregada para mantener la PMES.

b2) Volumen retirado o extraído.

Cerrar todas las válvulas y desconectar la bomba de la cañería. Monitorear la presión durante 2 h y registrar la presión al final del período de ensayo. Restablecer la presión original del ensayo (PMES) mediante la inyección de una cantidad medida de agua. Retirar agua dentro de un contenedor calibrado hasta alcanzar nuevamente la presión al final del período de ensayo.

La perdida de agua permitida para este ensayo, expresada en litros por hora, depende del material y diámetro de la cañería, la cantidad de uniones, la longitud de la sección evaluada y la presión de ensayo.

El valor de pérdida de agua permitido será determinado teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante y deberá ser aceptado previamente por YPF.

Finalizada satisfactoriamente la prueba hidrostática, con media tapada, se completará inmediatamente el tapado total de la cañería. Si la prueba se efectúa de a tramos, una vez finalizada la prueba del tramo, éste debe ser rellenado definitivamente.

4.7.4. Evaluación mediante observación visual de la cañería instalada antes y después de la prueba hidráulica.

La observación visual de la cañería se realizará de acuerdo a las indicaciones de la sección 5.7 de la Norma ISO 14692-4.

#### 4.8. Golpes de ariete

Las cañerías de RRFV no están diseñadas para soportar los golpes de arietes. Estos pueden generar el estallido de la cañería, desacoples o roturas de accesorios.

Aún cuando no se produzcan roturas, si la presión resultante del golpe de ariete supera la presión de clasificación de la cañería, afectará a la misma reduciendo su vida útil.

En el diseño de sistemas de conducción con cañerías de RRFV se debe analizar la posibilidad de golpes de ariete y actuar en consecuencia, instalando accesorio que prevenga su suceso, como por ejemplo tanques de amortiguación o válvulas de tres etapas.

#### 4.9. Señalización

Sobre el tendido de cañerías de RRFV deben instalarse las señales necesarias para identificar las instalaciones y delimitar la franja de terreno donde se alojan.

La señalización puede ser de tipo informativo, de tipo restrictivo y/o de tipo preventivo.

#### 4.9.1. Señalización de tipo informativo

Tendrán por objeto informar la localización de las cañerías a los fines de identificación e inspección, construidas y distribuidas según lineamientos de los procedimientos internos vigentes.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09		
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α		
E&P	YPF				Fecha	1		
SI E	SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA							

	Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO				
YPF	Ámbito de aplicación: E&P YPF				
	Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS				
Título: ED(EP)-L-01.02 TRANSPORTE, MANIPULEO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS	Código: AB-IYO-ED-09-226-01 Revisión: 01				
RRFV	Página 24 de 25				

#### 4.9.2. Señalización del tipo restrictivo

Esta señalización indicará la restricción de actividades que pongan en riesgo la seguridad de las personas y las instalaciones de YPF, así como de instalaciones y poblaciones aledañas a las mismas.

Estas señales prohíben cavar en la zona indicada y serán, construidas y distribuidas según lineamientos de los procedimientos o Normas internas vigentes.

#### 4.9.3. Señalización del tipo preventivo

Esta señalización tiene la función de prevenir al público acerca de las condiciones de riesgos en la ejecución de trabajos de construcción y de mantenimiento, advirtiendo de los daños que estos pueden ocasionar y asegurando la preservación de la cañería durante la ejecución de los trabajos sobre el tendido.

El señalamiento es portátil y de carácter temporal, e indicará la localización del ducto en operación. Debe llevarse a cabo antes de iniciar trabajos de construcción o de mantenimiento y están destinadas a evitar daños a las instalaciones en la ejecución de dichas tareas.

El señalamiento prohibirá la ejecución de trabajos con maquinas de construcción (tractores, excavadoras, etc.) sobre la franja señalizada, donde se deberán ejecutar con herramientas manuales los trabajos de excavación.

#### 5. REPARACIONES DESPUÉS DE LAS INSTALACIÓN

El procedimiento de reparación deberá realizarse de acuerdo a los puntos c y d de la sección 8.2 y la sección D.3 .3.3 de la Norma API RP 15 TL4 y la sección 5.9.2 de la Norma ISO 14692-4.

#### 6. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA

#### 6.1. Generalidades

Las siguientes Normas deberán ser consideradas en la última revisión en vigencia al momento de realizar la provisión asociada al presente documento.

#### 6.2. Normas

API RP 15TL4	. Recommended practice for care and use of fiberglass, Tubulars.
API 15 HR	. Specification for high pressure fiberglass line pipe.
API 15 LR	. Specification for low pressure fiberglass line pipe and fittings.
ASTM D 698	.Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12 400 ft-lbf/ft3(600 kN-m/m3)).
ASTM D 1586	. Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils.
ASTM D 2487	Practice for Classification of Soils for Engineering Purposes (Unified Soil Classification System).

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						

# YPF

Título: ED(EP)-L-01.02 TRANSPORTE, MANIPULEO Y MONTAJE DE CAÑERÍAS RRFV

Tipo de normativa: ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO
Ámbito de aplicación: E&P YPF
Propietario: INGENIERÍA Y OBRAS

Código: AB-IYO-ED-09-226-01 Revisión: 01

Página 25 de 25

ASTM D3839	. Standard guide for underground installation of "Fiber glass" (Glass-fiber Reinforced Thermosetting-Resin) pipe.
ISO/TS 10465-1	. Underground installation of flexible glass-reinforced pipes based on unsaturated polyester resin (GRP-UP) - Part 1: Installation procedures.
ISO 14692-4	. Petroleum and natural gas industries – glass reinforced plastics (GRP) piping. Part 4: fabrication, installation and operation.

RUIZ BRICEÑO, CORINA MARÍA	COLO DEL ZOTTO, CARLOS AGUSTIN			11	08	09
Validación	Aprobación	Validación	Aprobación	D	М	Α
E&P YPF					Fecha	1
SI ESTE DOCUMENTO ESTÁ IMPRESO, ES UNA COPIA NO CONTROLADA						



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto

Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:

Elija un elemento.

## 1 Índice

### Contenido

1	ĺΝ	NDICE				1
2	0	BJETO				3
3	Á	MBITO DE APLICA	CIÓN			3
4	С	ONSIDERACIONES	PRINCIPALES			3
5	Р	ROCESO				6
	5.1					_
,						
	•					
	_					
	5.2					
	_					
	_					
	_					
	_					
6			•			
		•				
	6.1					
	6.2					
(	6.3	RIESGOS Y ACCION	IES MITIGANTES			14
7	Α	NEXOS Y REFEREI	NCIAS			14
	7.1	ANEXOS				14
	7.2					
	7.3					
8	Α	PROBACIÓN				17
	B.1					
	8.2					_
	8.3					
-	8.4	APROBACIÓN COLE	EGIADA			18
	Α	NLZOGARAY, ANA LUZ	AYOROA, MARIA LAURA	BODEGA, EDUARDO GUILLERMO	SELLAN, EUGENIO ROBERTO	22/12/2015 03:34:00 p.m.
		Autor	Validador	Calidad	Aprobador	D M A

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: <b>PROCEDIMIENTO</b> Á	mbito: <b>Upstream - Mundial</b>	Código: <b>10566-PR-37040000-</b>	110M
Proceso: <b>Gestión de CMASS-&gt;</b>	Controlar Riesgo e Impacto	Revisión: 0.0	
Categoría de Activo de Informac	ión según Sección 8.5:	Elija un elemento.	
8.5 CATEGORÍA DE CI	ASIFICACIÓN DEL <b>A</b> CTIVO DE	EINFORMACIÓN	18
ANEXO I: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS			19
ANEXO II: LISTA DE TRATAMIENTOS ORIENTATIVOS SEGÚN CORRIENTE DE RESIDUOS			23

ALZOGARAY, ANA LUZ AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Validador Calidad Autor Aprobador D M A



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial			Código: <b>10566-PR-37040000-110M</b>
Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto			Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:		Elija un elemento.	

## 2 Objeto

Establecer los lineamientos a aplicar para la Gestión Integral de Residuos excepto los residuos patogénicos y los residuos radiactivos.

## 3 Ámbito de aplicación

YPF S.A. Upstream - Mundial.

## 4 Consideraciones principales

Se excluye de este Procedimiento la gestión de los residuos patogénicos que deberán gestionarse de acuerdo a lo especificado por el Procedimiento 10097-PR-370900-000A. Y los residuos radiactivos deberán regirse por las normativas legales aplicables.

La Gestión Integral de Residuos comprende un conjunto de actividades cuya finalidad es la adecuada operación de los mismos durante todo su ciclo de manejo, con el objetivo final de prevenir y minimizar los aspectos ambientales significativos y reducir los costos asociados. Abarca la generación, separación, acopio, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos a la que incorpora operaciones, tecnologías, planes, formación, control y monitoreo específicos para la concreción de los objetivos planteados.

Esta gestión estará alineada a los compromisos asumidos en la Política de Calidad Medio Ambiente, Seguridad y Salud de YPF, y considerará como bases principales: reducir la generación de residuos en origen, favorecer su reutilización y reciclado, como así también garantizar su correcta clasificación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final.

La Gestión Integral de los Residuos en las Regionales/Negocios de la VP Upstream, se realizará a través del diseño, implementación y ejecución de un Plan de Gestión de Residuos.

Las Regionales/Negocios tendrán hasta 6 meses como máximo para adecuarse a lo establecido en este Procedimiento.

El presente documento y/o planes de gestión vinculados deberán revisarse cada vez que:

- Se identifiquen nuevos residuos, asegurando un proceso de gestión completo que garantice la identificación, caracterización, transporte, tratamiento y disposición final de los mismos.
- Se realicen cambios operativos o de gestión en los procesos
- Surjan nuevas alternativas u oportunidades tecnológicas o de mejora en la gestión
- Se generen cambios normativos

Durante todo el proceso de gestión de residuos debe asegurarse el cumplimiento de los requerimientos legales aplicables en materia de residuos peligrosos y no peligrosos (u otros regulados), documentando adecuadamente los requisitos exigidos asegurando la trazabilidad de todo el proceso de gestión.

Autor	Validador	Calidad	Aprobador	D M A
ALZOGARAY, ANA LUZ	AYOROA, MARIA LAURA	BODEGA, EDUARDO GUILLERMO	SELLAN, EUGENIO ROBERTO	22/12/2015 03:34:00 p.m.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial			Código: <b>10566-PR-37040000-110M</b>
Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto			Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:		Elija un elemento.	

Se deberán establecer las distintas responsabilidades referidas a la Gestión Integral de Residuos para cada una de las partes intervinientes en el proceso, incluyendo a contratistas y/o terceros.

YPF S.A. como generador de los residuos, no quedará exento de responsabilidad por la gestión de los residuos que no se encuentren descriptos en el presente procedimiento, debiendo declarar debidamente cualquier desvío a este documento o la necesidad de implementar una nueva gestión a determinados tipos de residuos. Para ello, se deberá remitir al sector MASS del Negocio para su asesoramiento y realizar su gestión correspondiente.

A continuación se detallan las responsabilidades que competen al presente procedimiento:

Vicepresidente ejecutivo Upstream

- Comprometer a todo su personal en el cumplimiento de este procedimiento.
- Asegurar los recursos necesarios para dar cumplimiento a este procedimiento.

#### **CMASS Upstream**

- Consolidar la información referente a la generación, tratamiento y disposición final de residuos.
- Detectar oportunidades de mejora y sinergias en las fases del proceso de gestión, proponer las acciones correspondientes y realizar el seguimiento de la implementación de las medidas definidas.

#### Gerente Regional

- Aprobar el Plan de Gestión de Residuos de la Regional.
- Asegurar los recursos necesarios para dar cumplimiento a este procedimiento en su ámbito de actuación.

#### **CMASS Regional**

- Participar en la confección y aprobación del Plan de Gestión de Residuos de los Negocios.
- Realizar seguimiento y revisión de los Planes según aplique.
- Analizar tendencias y visualizar mejoras para optimizar la gestión, proponer alternativas de valorización de residuos y llevar adelante la vigilancia tecnológica de los procesos asociados a la Gestión Integral.

#### Gerente de Negocio

- Asignar recursos necesarios para dar cumplimiento a este procedimiento.
- Colaborar con la difusión y comprometer a todo su personal en el cumplimiento de este Procedimiento
- Aprobar el Plan de Gestión de Residuos del Negocio.

#### MASS del Negocio

Confeccionar el Plan de Gestión de Residuo del Negocio

esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. Versión 2013-03-18

 Identificar corrientes de residuos y analizar posibles alternativas de valorización (reciclado, reutilización, reingreso al proceso productivo, etc.)

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
03:34:00 p.m.

Autor

Validador

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

- Asesorar técnicamente acerca de la operación más conveniente para la gestión de los residuos, incluyendo la selección de los análisis necesarios para su caracterización y las tecnologías de tratamiento.
- Registrar estadísticas generales referidas a la generación, disposición y destino de los mismos.
- Tomar las acciones preventivas y/o correctivas pertinentes para prevenir y/o corregir desvíos a lo establecido en este procedimiento.
- Capacitar al personal propio y a los referentes de medioambiente y seguridad de las principales empresas contratistas cada vez que se revise este procedimiento.
- Administrar eficientemente los recursos afectados a la Gestión Integral de Residuos.

#### Inspectores de los contratos de gestión de residuos

- Evaluar y aprobar las metodologías de tratamiento presentadas por la/as contratista/s
- Asegurar que el circuito y la frecuencia de recolección de residuos sea acorde a la necesidad operativa.
- Asegurar que la Contratista realice el correcto traslado y tratamiento de los residuos a los lugares definidos.

#### Inspectores de contratos

- Organizar y comunicar al contratista la gestión de disposición y traslado de los residuos a los lugares asignados, asegurando la entrega de una copia de este Procedimiento y del Plan correspondiente al negocio/regional en la cual opere.
- Asegurar que las Contratistas gestionen los residuos propios de su actividad. Se entiende por residuos
  propios generados por la actividad aquellos generados en el ámbito de las tareas desarrolladas por su
  personal (Ej.: residuos de comedor, oficinas, baños, campamento, etc.) o por el mantenimiento de sus activos
  (Ej.: baterías, tubos fluorescentes, cambio de aceites, neumático, etc.).
- Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.

#### Todo el personal

 Conocer, cumplir y hacer cumplir el presente procedimiento e informar cualquier desvío/incumplimiento del mismo.

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor

Validador

Calidad

Aprobador


D M A



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial	Código: <b>10566-PR-37040000-110M</b>
Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto	Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:	Elija un elemento.

#### 5 Proceso

### 5.1 Etapas de la Gestión de Residuos

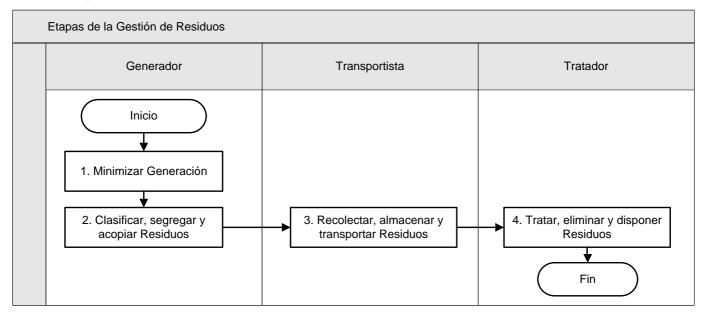

#### 5.1.1 Minimizar Generación

En la gestión de un residuo se deberá considerar en primera instancia las opciones de minimización en la generación (volúmenes y/ o toxicidad), reducción en origen (Correcta limpieza de derrames por ejemplo); y/ o a la reutilización y reciclaje.

Todo material que se recupera y puede ingresar al proceso productivo o pueda ser reutilizado no se considerará Residuo. Cada Regional/Negocio definirá sus corrientes de residuos y analizará cuáles pueden ser utilizadas como insumo de otro proceso. Para que un residuo sea considerado insumo se deberá dejar asentada su justificación e indicar los criterios utilizados.

En las operaciones que se involucra la utilización de elementos o materiales que puedan generar residuos peligrosos no comprendidos en el listado mencionado, el responsable deberá informar al sector MASS ,antes de la generación, las características específicas de estos elementos o materiales, a efectos de poder tomar las medidas de manipulación, almacenaje, transporte y tratamiento más adecuadas.

Responsable: Generador





Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial	Código: <b>10566-PR-37040000-110M</b>
Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto	Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:	Elija un elemento.

#### 5.1.2 Clasificar, segregar y acopiar residuos


Dependiendo de la Provincia donde se realice la Gestión Integral de Residuos, se establecen diferentes terminologías para referirse a los residuos contaminados o afectados con hidrocarburos o sus derivados.

Mendoza	Residuos Peligrosos. Ley Provincial Nº 5917. Decreto Nº 2625/99.
Neuquén	Residuos Especiales. Ley N°1875. Decreto N° 2656/99. Anexo VIII.
Río Negro	Residuos Especiales. Ley Provincial N° 3250. Decreto N°452/05.
	Residuos Peligrosos. Ley Provincial Nº 5439/06. Título VI.
Chubut	Residuos Petroleros. Ley Provincial Nº 5439. Decreto Nº 1456/2011.
Residuos Peligrosos. Ley Provincial Nº 2567.	
Santa Cruz	Residuos Petroleros. Ley Provincial Nº 2567. Decreto Nº 712/2002.

En este procedimiento se utiliza el término "Residuos Peligrosos" para referirnos a los mencionados en la tabla anterior.

El personal a cargo de alguna actividad generadora de residuos, ya sea perteneciente a YPF o contratista que opera en el área, tendrá la responsabilidad de constatar que se realice la correcta clasificación, segregación y acopio temporal de los residuos generados por dicha actividad, de acuerdo a la siguiente clasificación:

Residuo Peligroso, en adelante RP y Residuo No Peligroso en adelante RNP

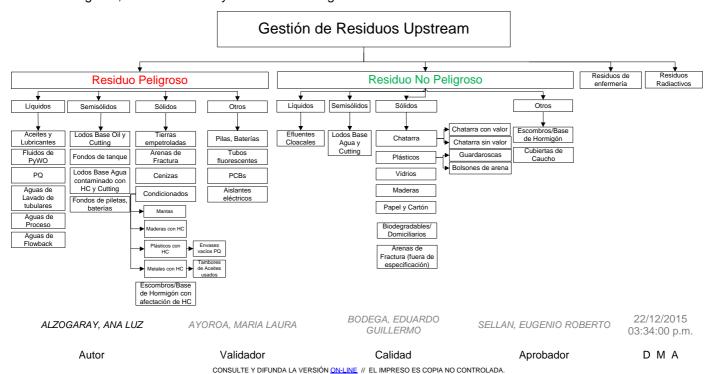



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

Nota: Agua de flowback, arena de fractura y mantas oleofílicas, se consideran residuos peligrosos cuando poseen algún material considerado peligroso y/o se encuentren clasificados de esta manera en la legislación aplicable.

Se utilizarán los siguientes colores para la clasificación de residuos según sus características:

**Rojo para residuos peligrosos**. En aquellos Negocios donde por legislación se requiera subdividir la categoría en Petroleros, se utilizará el mismo color distinguiéndolos a través del uso de rayas oblicuas de color negro.

**Verde para residuos asimilables a urbanos**. Si fuera requerido por la legislación, se dividirá esta categoría en Secos y Húmedos y se diferenciarán los contenedores manteniendo el color verde para húmedos y agregando el color amarillo para secos

Azul para residuos industriales. Chatarra, plásticos, maderas, entre otros.

Se agregan además la siguiente clasificación de colores para la distribución de contenedores en la operación:

Negro para recortes de perforación base oil. Incluyendo lodos base oil, restos de cementada, limpieza de bodegas, cutting base oil.

Blanco para recortes de perforación base agua. Incluyendo escombros, áridos sin contaminar

Marrón para suelo con hidrocarburo proveniente de limpieza de locación, derrames, saneamiento de SSAA.

Está terminantemente prohibido mezclar residuos, que cuenten con diferente característica de peligrosidad, así como también arrojar cualquier residuo en sitios no autorizados a tal fin. No deberán mezclarse residuos peligrosos incompatibles por sus características químicas, ya que pueden generar calor, presión, explosiones, fuego, vapores tóxicos, gases inflamables.

Cada Negocio está obligado a identificar, conocer y registrar las características de los residuos peligrosos y no peligrosos y los volúmenes generados, transportados, tratados y gestionados en general.

Responsable: Generador

#### 5.1.3 Recolectar, almacenar y transportar residuos

Los residuos sólidos serán recolectados periódicamente y transportados a los sitios definidos según su clasificación. En el caso de transportar RP el transportista deberá contar con la Autorización del Organismo de control. Asimismo deberá entregar a la inspección los manifiestos de transporte correspondientes y cualquier otra documentación que sea requerida legalmente por la legislación Nacional, Provincial o Municipal. Para el caso de RNP, cada Negocio establecerá en su Plan de Gestión de Residuos, las condiciones de transporte y documentación respaldatoria.

Los contenedores con RNP que se trasladan a vertederos municipales, antes de salir del Negocio deben ser pesados y los datos presentados a la supervisión de MASS correspondiente. Se debe contar previamente con autorización municipal y realizar el pago correspondiente al Municipio, en caso de que lo exija la legislación aplicable local.

Para la correcta gestión de los Residuos es necesario pesar los mismos antes de ser transportados a disposición final. En los PGR de cada Regional/Negocio, se definirán los medios para llevarlo a cabo de acuerdo a sus posibilidades (contractuales, logísticas, presupuestarias, geográficas, etc.). Los mismos serán transportados en vehículos acondicionados a tal fin y mantendrán los residuos segregados e identificados de acuerdo a las categorías establecidas, a fin de evitar la contaminación de los RNP.

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
03:34:00 p.m.

Autor

Validador
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ONLINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

La frecuencia de recolección será establecida por las diferentes Regionales y/o Negocios según su actividad y los sitios de almacenamiento/disposición transitoria según lo aprobado por la Autoridad de Aplicación, debiendo buscar minimizar la cantidad y capacidad de los puntos de almacenamiento con el objeto de evitar la acumulación excesiva de residuos sin tratamiento o disposición final.

No deberán despacharse residuos si se detecta alguna falla en el cumplimiento de la reglamentación vigente. Los residuos se deben cargar al vehículo de transporte manipulándolos con las precauciones necesarias para evitar daños a los recipientes de transporte, personas o al ambiente.

Todos los contenedores deben mantenerse en buenas condiciones. Si presentan roturas o fallas, los residuos deben cambiarse a un contenedor en óptimas condiciones y reemplazar o reparar el contenedor defectuoso.

En cuanto al almacenamiento deberán respetarse las mismas recomendaciones en relación con la compatibilidad química de las sustancias que se mencionaron para la generación.

Todos los residuos deben estar almacenados en recipientes que aseguren la no dispersión de los mismos.

Todos los sitios y contenedores deben poseer la identificación del Residuo que contienen.

Responsable: Transportista

#### 5.1.4 Tratar, eliminar y disponer residuos

Habiendo considerado la minimización, reducción en origen y/o reutilización y no siendo viables las mismas se procede a realizar el tratamiento de residuos

El mismo consiste en un proceso de transformación cuyo objetivo es reducir el volumen y/o disminuir la peligrosidad.

El tratamiento a aplicar dependerá del tipo de residuo, la tecnología disponible y las consideraciones legales correspondientes. Siempre se llevarán a cabo tratamientos que cuenten con la correspondiente aprobación de la Autoridad de Aplicación. Asimismo si el tratamiento es realizado por Operadores externos, los mismos deberán contar con las habilitaciones correspondientes.

En el momento de seleccionar y/o diseñar un sistema de tratamiento de residuos se deberá evaluar el impacto ambiental de las diferentes alternativas.

En el Anexo II se presentan diferentes tratamientos para las categorías de residuos definidas.

La condición para la realización de la disposición final es que la misma sea ambientalmente adecuada, es decir que considere los riesgos asociados tanto para el medio ambiente como para la salud y la seguridad de las personas.

En los casos de las tierras o recortes de perforación que hayan pasado por el proceso de tratamiento en instalaciones propias y cuentan con la aprobación de la Autoridad de Aplicación, deberá documentarse el sitio donde se dispondrán indicando volumen y coordenadas.

Responsable: Tratador

ALZOGARAY, ANA LUZ AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor Validador Calidad Aprobador D M A




Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

#### 5.2 Plan de Gestión de Residuos

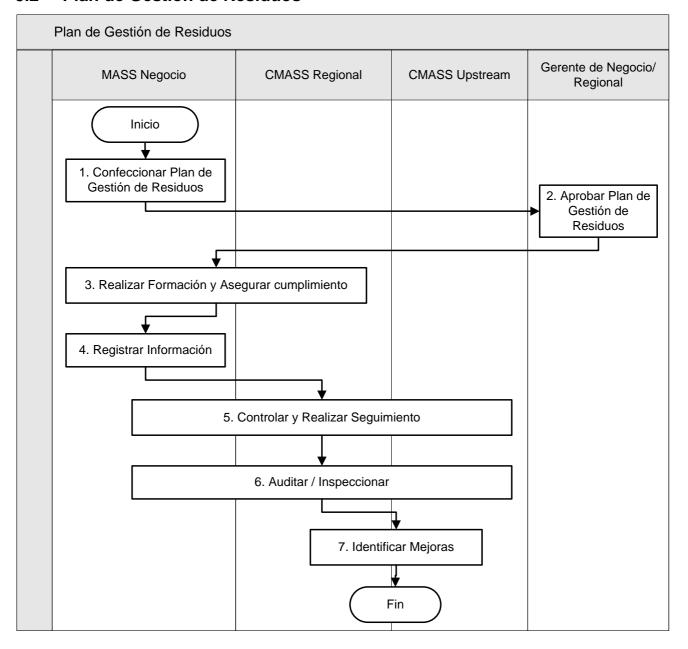

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
22/12/2015
03:34:00 p.m.

Autor

Validador

Calidad

Aprobador

D M A

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN <u>ON-LINE</u> // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

#### 5.2.1 Confeccionar Plan de Gestión de Residuos

La gestión integral de los residuos en las Regionales y los Negocios de la VP Upstream, se realizará a través del diseño, implementación y ejecución de un Plan de Gestión de Residuos, siguiendo el modelo del Anexo I.

En su confección se deberán considerar los programas y/o actividades en ejecución o planificadas, tendientes a disminuir la generación de residuos priorizando su reuso, reciclaje o puesta en valor.

Deberá asegurarse que el mismo contenga la información necesaria para la correcta gestión de todos los residuos generados en la Regional y/o Negocio, así como para su control y monitoreo, mencionando explícitamente los mecanismos para el registro y comunicación de los indicadores definidos en este procedimiento.

#### Simulacros

Se deberá incorporar en el plan de simulacros de cada Negocio/Regional, los referidos a escenarios de contingencias identificados en los distintos puntos de la gestión de residuos, como por ejemplo:

- Vuelco de residuos peligrosos en ruta
- Incendio en predio de almacenamiento de residuos
- Derrame de residuos líquidos en cuerpo de agua superficial.

Responsable: MASS Negocio

#### 5.2.2 Aprobar Plan de Gestión de Residuos

El Plan de Gestión de Residuos deberá ser aprobado por el Gerente de la Regional y/o Gerente del Negocio, comunicado a todo el personal propio y contratista alcanzado por el mismo, y revisado como mínimo con una frecuencia bianual.

Responsable: Gerente de Negocio/Regional

#### 5.2.3 Realizar Formación y Asegurar cumplimiento

Los negocios deberán asegurar la formación del personal con responsabilidades definidas en el Plan de Gestión Residuos del Negocio, para lo cual se deberán identificar las necesidades de formación y confeccionar anualmente el programa de formación correspondiente.

Responsable: MASS Negocio; CMASS Regional

#### 5.2.4 Registrar Información

Los Negocios/Regionales de la VP Upstream deberán realizar el registro de la totalidad de los residuos generados, considerando como mínimo: procedencia, tipo (clasificación), volumen (o peso), transporte, tratamiento y disposición final, asegurando su trazabilidad.

Mensualmente se reportarán a la Gerencia de Medio Ambiente Upstream los siguientes parámetros:

Residuos generados

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
03:34:00 p.m.

Autor

Validador
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ONLINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

Residuos en tratamiento

Residuos tratados

Residuos en acopio transitorio

Responsable: MASS Negocio

### 5.2.5 Controlar y Realizar Seguimiento

Mensualmente se realiza el control y seguimiento de los parámetros mencionados en el punto anterior, en cumplimiento con los objetivos establecidos para los Negocios/Regional y en búsqueda de la Mejora continua.

Responsable: MASS Negocio; CMASS Regional; CMASS Upstream

#### 5.2.6 Auditar / Inspeccionar

Se deberán realizar auditorías e inspecciones a los contratistas que presten servicio de Gestión de Residuos, con una frecuencia mínima anual para los servicios asociados a los RRPP y bi anual para los servicios asociados a los RRNNPP.

Los Negocios informarán a la Gerencia de Medio Ambiente Upstream al inicio del ejercicio anual, el plan de auditorías e inspecciones previstas,

La Gerencia de Medio Ambiente Upstream unificará y confeccionará el programa de auditorías e inspecciones para la VP de Upstream y proveerá soporte técnico para su ejecución.

Los hallazgos de auditorías/inspecciones deberán gestionarse según lo indicado en la Norma de Auditorias 10086-NO-370000-000A.

Responsable: MASS Negocio; CMASS Regional; CMASS Upstream

#### 5.2.7 Identificar Mejoras

Los Negocios/Regionales deberán asegurarse la identificación sistemáticas de las oportunidades de mejora de la gestión, considerando la operación actual y futura, así como las nuevas tecnologías y/o mejoras disponibles en el mercado. En este análisis se deberá incluir no sólo el tratamiento, sino también el acopio en el sitio de generación, el transporte y el almacenamiento temporario.

Responsable: CMASS Regional; CMASS Upstream

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor Validador

Calidad

Aprobador

D M A

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN <u>ON-LINE</u> # EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

### 6 Indicadores, registros y riesgos del proceso

#### 6.1 Indicadores

Indicador (KPI)	Fórmula	Frecuencia	Responsable	Cliente Interno	Registro
IT	Volumen de tierra gestionada/Volumen de tierra ingresada	Mensual	MASS	VP Upstream	Balance Repositorios Shp CMASS Upstream
% de Variación de Stock	(Total de Stock Mes- Total de Stock Dic. (año anterior))/ Total de Stock Dic (año anterior)	Mensual	MASS	VP Upstream	Balance Repositorios Shp CMASS Upstream
IRPT (Ind. de RP tratados)	Residuos peligrosos tratados (t) / residuos peligrosos generados totales (t)	Trimestral	MASS	VP Upstream	APA
ITHC (Tierras con hc)	Generación de tierras contaminadas con hc (t) / Crudo extraído o crudo procesado o combustible transportado* (Kt)	Trimestral	MASS	VP Upstream	APA
IRP Upstream	Residuos Peligrosos generados (t) / Crudo extraído (Kt) (*)	Trimestral	MASS	VP Upstream	APA
IRNP Upstream	Residuos No Peligrosos generados (t) / Crudo extraído (Kt) (*)	Trimestral	MASS	VP Upstream	APA

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor

Validador

Calidad

Aprobador

 $\mathsf{D}\;\mathsf{M}\;\mathsf{A}$ 



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: **Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto**Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

### 6.2 Registros

Registro	Responsable del registro	Responsable del archivo	Frecuencia de registro / archivo	Disposición y protección	Tiempo de archivo
Balance Repositorios	Negocios/Regi onales	Analista MA	Mensual	Shp CMASS Upstream	Base permanente
Plan de gestión de residuos	MASS Negocio	Analista MA	Bianual	Shp CMASS Upstream	Base permanente

### 6.3 Riesgos y acciones mitigantes

N/A.

### 7 Anexos y referencias

#### 7.1 Anexos

N°	Nombre
I	Plan de Gestión de Residuos
П	Lista de Tratamientos orientativos según corriente de Residuos

#### 7.2 Normativa relacionada

Categoría	Título	Código
Normativa Interna YPF	Política de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud YPF Gestión de Residuos YPF Guía de Parámetros Ambientales. Guía de Biorremediación de Biopilas. Norma de Auditorias del SG CMASS YPF S.A.	10001-PO-370000-000A 10069-NO-371100-000M
Normativa Externa	Gestión de Repositorios Upstream  Ley Nacional Nº 24051: Residuos Peligrosos: Decreto Reglamentario Nº 831/93.  Ley Provincial Nº 1875 (T.O: 2267): Decreto Reglamentario Nº	

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor Validador Calidad Aprobador D M A



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:

Elija un elemento.

Categoría	Título	Código		
_	2656/99: Anexo VIII "Normas para el manejo de residuos especiales". Neuquén.	-		
	Ley 2666. Artículo VIII. Neuquén			
	Ley Provincial Nº 5917: Residuos peligrosos: Decreto Reglamentario Nº 2625/99. Mendoza.			
	Ley Provincial N° 3250. Decreto N°452/05. Río Negro.			
	Ley Provincial Nº 5439/06. Título VI. Decreto Nº 993/2007. Chubut.			
	Ley Provincial Nº 2567. Decreto Nº 712/2002. Santa Cruz.			
	Disposiciones 166/06 y 192/07 de la SEAyDS. Neuquén.			
Normativa Derogada	Manejo de residuos en operaciones geofísicas AB-EYD-PR-05-901-01			
Otras referencias	N/A			

### 7.3 Definiciones y abreviaturas

Término		Abreviatura	Descripción
Aplicación Parámetros Ambientales	de	APA	N/A
Autoridad Aplicación	de	AA	N/A
Caracterización residuos	de		Estudio y determinación de las propiedades de los residuos que suponen su clasificación, identificación y características. El conocimiento de estos datos es imprescindible para seleccionar el tipo de manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición final de los mismos.
Disposición final			Acción de depositar o confinar permanentemente residuos en sitios e instalaciones cuyas características permitan prevenir su liberación al ambiente y las consecuentes afectaciones a la salud de la población y a los ecosistemas y sus elementos. Como ejemplos de tipos de disposición final se puede mencionar el depósito permanente dentro o sobre la tierra (rellenos de seguridad y/o sanitarios), Inyección profunda, estabilización, entre otros.

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

Calidad

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor Validador

Aprobador

D M A

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: **Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto**Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:

Elija un elemento.

Disposición transitoria		Almacenamiento de un residuo en determinadas condiciones de contención por un lapso de tiempo determinado, que se encuentra en espera de tratamiento y/o disposición final. Con relación a este tipo de disposición, se deben considerar las reglamentaciones vigentes y tomar los recaudos pertinentes para evitar la ocurrencia de daños al medio ambiente.	
Freatímetro		Pozo de monitoreo de aguas subterráneas.	
Lixiviado		Se refiere a cualquier líquido y sus componentes en suspensión, que han percolado o drenado a través de la masa de residuos.	
Medio Ambiente, Seguridad y Salud	MASS	N/A	
Permeabilidad		Es la capacidad que tiene un suelo para permitir el paso de un fluido sin alterar su estructura.	
Reciclaje		Consiste en la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para otros fines.	
Repositorio		Sitio donde se acopiarán transitoriamente y tratarán los suelos afectados por hidrocarburos como resultado de derrames y/o situaciones ambientales y/o lodos de perforación. El tratamiento de los residuos que ingresen al Repositorio, deberá iniciarse en un plazo no mayor a los 12 meses del ingreso de los mismos. Los repositorios existentes, o en construcción contarán con la autorización de la Autoridad de Aplicación y deberán ser declarados por el Generador a la Autoridad de Aplicación.	
Residuo		Es todo objeto, energía o sustancia sólida, líquida o gaseosa, que resulta de la utilización, descomposición, transformación, tratamiento o destrucción de una materia y/o energía, que carece de utilidad o valor para el dueño, y cuyo destino material debería ser su eliminación, salvo que pudiera ser utilizado como insumo para otro proceso industrial.	
Residuo no peligroso	RNP	Son aquellos que no suponen un riesgo para la salud y/o el medio ambiente y no encuadran en la definición de RP.	
Residuo Peligroso	RP	Son aquellos residuos que suponen un riesgo para la salud y/o el medio ambiente pudiendo causar daño directa o indirectamente a seres vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmosfera o el ambiente en general. Se encuentran comprendidos en el Convenio de Basilea sobre Movimiento Transfronterizo de Residuos Peligrosos o dentro de las categorías de la Ley N° 24051 u otra normativa provincial/local aplicable a los mismos. Son residuos peligrosos: los corrosivos, reactivos, inflamables, lixiviables, tóxicos, infecciosos, teratogénicos, mutagénicos, carcinógenos, radiactivos.	
Residuos		RESIDUOS SECOS: vidrios, bolsas, telas, latas, botellas, envases,	

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor Validador Calidad Aprobador D M A



Tipo: PROCEDIMIENTO Código: 10566-PR-37040000-110M Ámbito: Upstream - Mundial Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0 Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento. asimilables а plásticos, metales, papeles y cartones, vacíos, limpios y secos. RESIDUOS HÚMEDOS: Se considera incluidos en esta fracción a los materiales urbanos susceptibles de ser compostados, es decir los resultantes de la elaboración de algunas comidas, restos vegetales y animales. Residuos Cualquier elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido industriales o gaseoso, obtenido como resultado de un proceso industrial, por la realización de una actividad de servicio, o por estar relacionado directa o indirectamente con la actividad, incluyendo eventuales emergencias o accidentes, del cual su poseedor productor o generador no pueda utilizarlo, se desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo. Se excluyen los residuos afectados con hidrocarburo y/o sus derivados. **RPA** Son aquellos que presentan características de toxicidad y/o actividad Residuos Patogénicos biológica que pueden afectar directa o indirectamente a los seres vivos y causar contaminación del ambiente generados por: residuos provenientes de cultivos de laboratorios, restos de sangre y de sus derivados, residuos orgánicos provenientes del quirófano, restos de animales producto de la investigación médica, algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas, objetos cortantes o punzantes, materiales descartables, elementos impregnados en sangre u otras sustancias putrescibles que no se esterilizan y agentes quimioterápicos. Reuso/Reutilización Empleo de una sustancia o producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originalmente. Tratamiento N/A Cualquier método, técnica o proceso, físico, químico, térmico o biológico, diseñado para cambiar la composición de cualquier residuo peligroso o modificar sus propiedades físicas, químicas o biológicas de modo de transformarlo en no peligroso o menos peligroso o hacerlo seguro para el transporte, almacenamiento o disposición final. Ejemplos de tratamiento son: incineración, bioremediación, inertización, solidificación, etc. Todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos Valorización contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al Medio Ambiente. VΡ N/A Vicepresidencia

### 8 Aprobación

#### 8.1 Vigencia

Esta normativa entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

ALZOGARAY, ANA LUZ AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor Validador Calidad Aprobador D M A



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial	Código: 10566-PR-37040000-110M
Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impact	o Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:	Elija un elemento.

Los abajo firmantes asumen la responsabilidad de implantar, controlar el cumplimiento y actualizar el presente documento cada vez que fuera necesario.

#### 8.2 Disposiciones generales y transitorias

N/A.

#### 8.3 Historial

Estado	№ Revisión	Fecha Aprobación	Observaciones
		Reemplaza a las siguientes normativas locales:	
		3131-PR-MSC-00-RS. Revisión 6. Gestión de Residuos UERDLS.	
Original	Original 0.0	Ver fecha en pie de firmas	Gestión Integral de Residuos en la UE EL PORTÓN.
	0.0		6100-PR-MSC-00-MZ. Revisión 2. Gestión de Residuos UEMZA.
			5102-PR-MSC-00-LLL. Revisión 8. Gestión Integral de Residuos Unidad de Negocio Neuquén Gas.

#### 8.4 Aprobación colegiada

N/A.

### 8.5 Categoría de Clasificación del Activo de Información

YPF - Privada: información disponible para los empleados de la compañía y terceros (ej. contratistas) como parte de la rutina del negocio. Su difusión se hace en base al conocimiento para poder operar. Su difusión no autorizada podría afectar la consecución de objetivos particulares de determinadas áreas de la compañía.

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor

Validador

Calidad

Aprobador

D M A



Tipo: PROCEDIMIENTO	Ámbito: <b>Upstream - Mundial</b>		Código: <b>10566-PR-37040000-110M</b>
Proceso: Gestión de CMAS	S->Controlar Riesgo e Impacto		Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Inform	mación según Sección 8.5:	Elija un elemento.	

#### Anexo I: Plan de Gestión de Residuos

Este formulario se encuentra como archivo editable en la biblioteca Anexos Online de SGN <a href="http://corporacion-sgn/sites/sgn/Anexos/Forms/AllItems.aspx">http://corporacion-sgn/sites/sgn/Anexos/Forms/AllItems.aspx</a>

#### 1. Objetivo y metas del Plan

Cada Regional / Negocio definirá los objetivos que pretende alcanzar con la implementación de este Plan de Gestión de Residuos, los cuales deberán estar alineados con los objetivos de la VP Upstream.

#### 2. Alcance del Plan

Definir ámbito geográfico (negocio). Definir cuáles son los límites. Mencionar los residuos excluidos (patógenos, radioactivos).

#### 3. Marco legal

Breve descripción del marco legal nacional y regional.

#### 4. Definición del Área y actividades

Mencionar particularidades de la zona y de las actividades.

Acá podría mencionarse la generación de algún tipo de residuos particular para la Provincia donde se sitúa el Negocio. Ejemplo Mantas Oleofílicas sólo para la Provincia de Neuquén.

#### 5. Responsabilidades

Cada Negocio/Regional deberá especificar las responsabilidades inherentes al presente Plan.

esta publicación, sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del propietario de la publicación. Versión 2013-03-18

#### 6. Definiciones

Colocar las definiciones que correspondan.

#### 7. Clasificación de residuos

Realizar un diagrama donde se mencionen los residuos que se identifican para este Plan. Para cada uno de ellos deberá definirse Fuente (actividad y sector que lo originan) y la clasificación del Residuo según Norma Nacional o provincial (Indicar cuál de ellas)

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
22/12/2015
03:34:00 p.m.

Autor

Validador

Calidad

Aprobador

D M A

@ YPF S.A., 2013. Este documento es propiedad exclusiva de YPF S.A. y su reproducción total o parcial está totalmente prohibida y queda amparada por la legislación vigente. El uso, copia, reproducción o venta de



		Mundial		Código: 10566-PR-37040000-110M			
roceso: <b>Gestión de CMASS-&gt;Controlar Riesgo e Impacto</b> Revisión: 0.0							
tegoría de Activo de Informac	zión según Sección	8.5:	Elija un elemento.				
Actividad Origen/Instalació	que da ón	Sector	Residuo	Clasificación del Residuo según Norma Nacional/Provincial			
Perforación Pozo	0	Perforación	Lodos Base Oil	Y9			

#### Describir código de colores

#### Identificación del transportista y Sitios de Almacenamiento

Deberán indicarse en el Plan de Gestión del Negocio, las empresas transportistas y tratadores de residuos. En caso de estos últimos se deberá mencionar la Matrícula emitida por la Autoridad de Aplicación y la fecha de vencimiento de la misma.

Se deberá indicar sobre los sitios de almacenamiento transitorio de los Residuos, la ubicación geográfica y las características constructivas, las cuales se ajustarán a la regulación vigente en la materia y haciendo mención del Estudio Ambiental y la Licencia obtenida para dicho sitio.

Actividad que da Origen/Instalaci ón	Sector	Residuo	Clasificació n del Residuo	Cantid ad	Frecuen cia de Generac ión	Trans porte	Matrícula y fecha de vencimiento	Almacenamie nto Transitorio
Perforación Pozo	Perforación	Lodos Base Oil	Y9	XX m3	Diaria			Repositorio XXX

#### 7. Gestión

Definir para cada tipo de residuo la Gestión que se realiza, en forma sintética en el cuadro y luego describir para cada categoría con texto y diagrama de flujo que permitan una fácil visualización del proceso. Estos diagramas serán utilizados a los fines de difusión y capacitación.

Minimización: Disminuir volúmenes o toxicidad

Reducción en origen (No mezclar lodos base agua con los lodos base oil/adecuada limpieza de derrames)

ALZOGARAY, ANA LUZ	AYOROA, MARIA LAURA	BODEGA, EDUARDO GUILLERMO	SELLAN, EUGENIO ROBERTO	22/12/2015 03:34:00 p.m.
Autor	Validador	Calidad	Aprobador	D M A



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto

Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

Reutilización

Reciclaje/Recuperación

Tratamiento

Valorización/Incorporación al proceso productivo

Eliminación o Disposición Final

La siguiente tabla deberá completarse con los Residuos generados y tratamientos que se realicen en el Negocio (a modo orientativo se sugieren residuos y tratamientos):

Residuo		Valori zación	Mini	mizaci	ón		Trata	miento						Elimi	nación	
		Remate	Uso y Reuso	Devolución al Proveedor	Donación	Reciclaje	Incineración	Biorremediación	Desorción	Lavado de Suelo	Grillado y laboreo agrícola	Declorinación	Compostaje	Inyección Profunda	Disposición en Relleno Sanitario	Descarga superficie
Aceites lubricantes	у															
Fluidos PyWO	de															
PQ																
Aguas lavado tubulares	de de															
Aguas Proceso	de															
Efluentes Cloacales																
Cubiertas																
Papel y Carto	ón															
Plásticos																
Condicionad	los															
Tierras empetrolada	s															

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

Aprobador

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor Validador Calidad

D M A



Tipo: PROCEDIMIENTO	Ámbito: <b>Upstream - Mundial</b>		Código: <b>10566-PR-37040000-110M</b>
Proceso: Gestión de CMAS	S->Controlar Riesgo e Impacto		Revisión: 0.0
Categoría de Activo de Infor	mación según Sección 8.5:	Elija un elemento.	

#### 8. Registro, control y seguimiento

En el Plan de Gestión de Residuos del Negocio deberán detallarse los registros que se utilizan para el control y seguimiento de la gestión de residuos

#### 9. Mejora

Deberán detallarse las oportunidades de mejora detectadas, en ejecución y planificadas, así como la metodología utilizada para la identificación sistemática de nuevas oportunidades.

#### 10. Formación

Mencionar las actividades formativas que se realizan a los fines de concientizar al personal sobre las mejores prácticas concernientes a la Gestión de Residuos.

#### 11. Auditorías, Inspecciones y Simulacros

Cada Negocio/Regional deberá contemplar en sus planes de auditorias y de simulacros, actividades relacionadas a la Gestión de Residuos.

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor Validador Calidad Aprobador D M A



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

### Anexo II: Lista de Tratamientos orientativos según corriente de Residuos

#### Biorremediación de suelos mediante la técnica de biopilas

Los sistemas de biorremediación o tratamientos biológicos consisten principalmente en el uso de los microorganismos naturales (levaduras, hongos o bacterias) existentes en el medio para descomponer o degradar sustancias peligrosas en sustancias de carácter menos tóxico o bien inocuas para el medio ambiente y la salud humana. La técnica de biopilas es un tratamiento de biorremediación de tipo "ex situ" en condiciones no saturadas, consistente en la reducción de la concentración de contaminantes derivados del petróleo en suelos excavados mediante el uso de la biodegradación. La técnica consiste en la formación de pilas de material biodegradable de dimensiones variables, formadas por una mezcla de suelo contaminado y materia orgánica, a las que se les adicionan nutrientes, minerales, humedad y aire, con el fin de optimizar la actividad aeróbica microbiana. Esta mejora en la actividad bacteriana, lleva a la degradación de los compuestos de hidrocarburos que se encuentran adsorbidos en las partículas del suelo mediante la respiración.

#### 2. Compostaje

Técnica de remediación biológica de suelos, implementada "ex situ" y bajo condiciones controladas. Se basa en la bioestimulación de la flora microbiana autóctona del suelo a través del proceso de compostaje. Los hidrocarburos actúan como fuente de carbono y energía para el consorcio microbiano, convirtiendo a estos contaminantes en el principal objeto de degradación biológica. Requiere el agregado de insumos orgánicos e inorgánicos para la activación y desarrollo de la actividad metabólica. El principal aporte se obtiene del estiércol (agente de volumen). La provisión de oxígeno y humedad completan los requerimientos del sistema. El suelo a ser tratado se dispone en forma de biopilas, cuyas dimensiones son importantes para el funcionamiento de la tecnología.

#### 3. Landfarming

El tratamiento biológico denominado "landfarming" es una técnica de remediación superficial cuya aplicación más difundida es la biodegradación de hidrocarburos con la consecuente reducción de su concentración. Las transformaciones bioquímicas de sustratos orgánicos e inorgánicos por actividad metabólica microbiana son procesos naturales que ocurren en el ambiente (ciclos biogeoquímicos). En un medio con suficiente disponibilidad de oxígeno, fósforo, nitrógeno y minerales, los contaminantes orgánicos del ambiente actúan como fuente de carbono para el crecimiento y multiplicación microbiana y son convertidos en productos de oxidación para finalmente transformarse en dióxido de carbono y agua. Esta técnica se extiende al tratamiento de materiales con características tales que se puedan disponer y esparcir donde se efectúan posteriormente tareas de laboreo agrícola, para mezclar el residuo, airearlo adecuadamente y mantener la pendiente de las parcelas controlando el escurrimiento superficial, la formación de charcos y la movilidad de los contaminantes en tratamiento.

#### 4. Fitorremediación

Uso de plantas y sus microorganismos asociados para extraer, secuestrar, detoxificar, degradar, contener o tornar inocuos a los contaminantes en suelos o aguas subterráneas. Es un método de remediación ambientalmente

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
22/12/2015
03:34:00 p.m.

Autor

Validador

Calidad

Aprobador

D M A

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN <u>ON-LINE</u> // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

amigable, visualmente atractivo, y no modifica sustancialmente la estructura del suelo. Debido a que la fitorremediación depende naturalmente de las relaciones sinérgicas entre plantas, microorganismos y medio ambiente, no requiere movimientos de suelos intensos. Sin embargo la intervención humana es requerida para establecer una comunidad adecuada de plantas en el sitio o bien para aplicar técnicas agronómicas tales como laboreos y fertilización a fin de favorecer el establecimiento de la vegetación. Las plantas y los microorganismos están involucrados directa e indirectamente en la degradación o transformación de los HC en productos que generalmente son menos tóxicos y con menor persistencia en el ambiente que el original. Las plantas y sus raíces influyen en la degradación por alteración de las condiciones químicas y físicas del suelo. La exploración del suelo por parte de las raíces pone en contacto a plantas, microorganismos y nutrientes, con los contaminantes.

#### Atenuación natural.

Combinación de procesos de degradación, dispersión, dilución, sorción, volatilización y estabilización tanto química como bioquímica de los contaminantes. Esta técnica es aplicada principalmente en sitios con bajo valor público o ambiental, cuando el tiempo no es un factor limitante, debido a que la restauración del sitio puede durar un largo período (décadas), o donde no son aplicables otras técnicas de restauración; también cuando los niveles de contaminación son relativamente bajos. Es un método de tratamiento in situ, no invasivo.

#### 6. Lavado de suelos

La técnica de lavado de suelo consiste en poner en contacto la fase sólida (sedimentos) con una solución acuosa con aditivos químicos y someterlos a un proceso de mezclado, donde se le entrega energía con la finalidad de remover los contaminantes. Los contaminantes pasan a la fase liquida, como hidrocarburos libres y disueltos, que se separan en el proceso de tratamiento de agua, consistente en desarenado, floculación, flotación y calentamiento. El agua de proceso se recupera y reutiliza, la calidad (en términos de condición de proceso) se mantiene con el agua de reposición, que restituye el volumen de agua que se pierde por la salida del material tratado y por evaporación. La acción de mezclado en el proceso es un factor importante, de especial significado para suelos de tipo arenosos, ya que el proceso de fricción facilita la eliminación de los contaminantes adheridos, como en este caso los hidrocarburos, especialmente las fracciones pesadas.

#### 7. Desorción térmica

La desorción térmica usa el calor (energía térmica) para separar físicamente los contaminantes de los residuos sólidos contaminados con hidrocarburos, que luego se someten a un tratamiento posterior, a diferencia de la incineración usa el calor directo para destruir los contaminantes. La desorción térmica es una técnica recomendada para tratar lodos y/o barros o sólidos con altos contenido de hidrocarburos. Este método consiste en un calentamiento del residuo hasta una temperatura que oscila entre 90°C y 540°C a fin de que los contaminantes con un punto de ebullición bajo se vaporicen y se separen de la misma. Una vez vaporizados los componentes orgánicos se recogen y son tratados en un sistema de tratamiento de emisiones (gases). Estas tecnologías presentan características "in-situ" y "ex-situ" y altos rendimientos energéticos que preservan las propiedades físicas de los suelos descontaminados. En general, estos tratamientos resultan de mayor interés para la aplicación en suelos contaminados por hidrocarburos derivados del petróleo de rango diésel.

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
03:34:00 p.m.

Autor

Validador

Calidad

Aprobador

D M A



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

#### 8. Incineración

La incineración consiste en un proceso de quemado (en un horno y a temperatura controlada) de los materiales peligrosos con el fin de destruir productos químicos potencialmente tóxicos. La incineración reduce a su vez la cantidad de material una vez tratado. En este proceso se eliminan una serie de productos químicos tales como los PCBs, solventes y pesticidas, pero no se destruyen los metales pesados. Existen dos formas posibles de incineración: (1) mediante un incinerador móvil transportado al emplazamiento (proceso on-site) del suelo contaminado para proceder allí a la descontaminación; y (2) transportar el material a tratar a las plantas incineradoras fijas.

#### 9. Pirólisis

La pirolisis es una degradación térmica de una sustancia en ausencia de oxígeno, por lo que dichas sustancias se descomponen mediante calor, sin que se produzcan las reacciones de combustión (ruptura térmica de las moléculas presentes en el residuo).

#### Características básicas:

El único oxígeno presente es el contenido en el residuo a tratar.

Las temperaturas de trabajo son inferiores a las de la gasificación, oscilando entre 300°C y 800°C.

Como resultado del proceso se obtiene:

- 1. Gas, cuyos componentes básicos son CO, CO2, H2, CH4 y compuestos más volátiles procedentes del cracking de las moléculas orgánicas, conjuntamente con los ya existentes en los residuos. Este gas es muy similar al gas de síntesis obtenido en la gasificación, pero hay una mayor presencia de alquitranes, ceras, etc. en detrimento de gases, debido a que la pirólisis trabaja a temperaturas inferiores a la gasificación.
- 2. Residuo líquido, compuesto básicamente por hidrocarburos de cadenas largas como alquitranes, aceites, fenoles, ceras formados al condensar a temperatura ambiente.
- 3. Residuo sólido, compuesto por todos aquellos materiales no combustibles, los cuales o bien no han sido transformados o proceden de una condensación molecular con un alto contenido en carbón, metales pesados y otros componentes inertes de los residuos.

#### 10. Tecnologías de arco de plasma

El proceso consiste en poner en contacto el residuo con un gas energizado en su estado de plasma mediante una descarga eléctrica. La tecnología es aplicable a residuos orgánicos líquidos finamente divididos y puede ser utilizada para residuos con alto contenido de cloro, pesticidas, PCBs, dioxinas y furanos.

El plasma es una mezcla de electrones, iones y partículas neutras, obtenido al someter un gas a altas temperaturas.

Características del proceso:

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
22/12/2015
03:34:00 p.m.

Autor

Validador
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ONLINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

- La generación del plasma se realiza al hacer fluir de un gas inerte a través de un campo eléctrico existente entre dos electrodos.
- Las temperaturas de trabajo varían entre 5.000°C y 15.000°C.
- Gasificación por plasma, en la que se utiliza como fuente de calor la energía térmica contenida en el propio plasma a partir de la energía (normalmente eléctrica) consumida para la generación del mismo.

Se obtiene como producto final, un gas cuyos componentes básicos son:

- 1. Gas, compuesto fundamentalmente por monóxido de carbono e hidrógeno.
- 2. Residuo sólido, consistente en una escoria inerte generalmente vitrificada.

#### Oxidación en sal fundida

Consiste en un proceso de oxidación sin llama, desarrollado a temperaturas entre 1.500 y 2.000 °C, donde la sustancias orgánicas son oxidadas por el oxígeno en una cámara de reacción donde se encuentra una sal alcalina fundida (carbonato de sodio). La materia orgánica es oxidada a dióxido de carbono y agua, mientras que otros elementos como fósforo, sulfuros, arsénico y halógenos reaccionan con el carbonato de sodio, siendo retenidos como sales inorgánicas.

#### 12. Solidificación-estabilización

Se basa en la premisa de generar una matriz que contenga el material contaminante evitando de este modo la migración o fuga, y por esta razón se la conoce también como encapsulamiento. La solidificación y estabilización es un proceso donde se mezclan aditivos con los residuos para disminuir la movilidad de los contaminantes. El término solidificación se refiere a los cambios físicos, es decir disminución de la permeabilidad y encapsulamiento de las partículas del contaminante.

Sobre las tierras empetroladas se les agrega básicamente Cal + Cemento + Agua y su dosificación deben ser definidas en base a los ensayos de laboratorio. La hidratación del cemento genera una estructura cristalina de aluminosilicato cálcico en cuyo interior queda atrapado el HC. La cal reacciona con la tierra empetrolada dando lugar a silicato cálcico, alúmina cálcica o aluminosilicato cálcico, hidratados, que estabilizan el HC

Esta técnica es utilizada para tratar contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos. Incluye a los metales como el arsénico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, nickel, selenio, antimonio, uranio, zinc, como también a los contaminantes orgánicos presentes en suelos incluyendo pesticidas/herbicidas, petróleo o hidrocarburos poliaromáticos (PAHs) y compuestos orgánicos volátiles (VOCs).

#### 13. Disposición en relleno Sanitario

Método para disponer los residuos sólidos en tierra. Se basa en esparcir y compactar los residuos para reducirlos a su menor volumen, recubriéndolos inmediatamente con tierra u otro material al final de cada jornada o cuantas veces sea necesario. Se utiliza equipo pesado para compactar y cubrir los residuos. Requiere el mismo planeamiento

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO
GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO
22/12/2015
03:34:00 p.m.

Autor

Validador
CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN ON-LINE // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5: Elija un elemento.

preliminar y operacional que cualquier obra de ingeniería, debiéndose ejercer los controles necesarios a efectos de evitar el deterioro del ambiente.

#### Cuadro Resumen

Tecnología	Descripción	Aplicación	Ventajas	Limitaciones
Incineración	Aplicación de altas temperaturas para quemar los contaminantes orgánicos que contiene el suelo.	Eliminación de compuestos orgánicos, en general peligrosos o explosivos. Ex-situ	Si la combustión es completa genera CO2 y vapor de agua. Eficaz en eliminar compuestos peligrosos.	Limitada por la cantidad de suelos a tratar.  Coste por el calentamiento del suelo.
Pirólisis	Descomposición química de compuestos orgánicos por calentamiento en ausencia de oxígeno.	Compuestos orgánicos que se transforman en componentes gaseosos y un residuo sólido (coque) Ex-situ	Requiere temperaturas más bajas que la incineración	Sensibilidad por la contaminación variable de los suelos.  Requiere una fuerte inversión de los equipos
Desorción Térmica	Calentamiento del suelo para volatilizar al agua e hidrocarburos.	Eliminación de VOCs y SVOCs, y según la temperatura también otros orgánicos. Ex-situ	Elimina también la humedad del suelo disminuyendo su volumen y peso, y así facilitando su transporte.	Requiere tratamiento de los vapores producidos. Coste del calentamiento del suelo.
Biorremediación - Biopila	Bioremediación favorecida por acumulación de suelo en pilas que son removidas periódicamente o disponen de un sistema de ventilación. Favorece el mantenimiento de temperatura.	Tierras contaminadas con compuestos orgánicos. In-situ y ex-situ	Útil en climas fríos.  Controla emisiones gaseosas si cuenta con cubierta o sistema de ventilación  Ídem landfarming.	Limitaciones en climas extremos (muy fríos y secos – excesos de precipitación).

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor

Validador

Calidad

Aprobador

D M A



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto

Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:

Elija un elemento.

Compostaje	Biorremediación favorecida por agregado de materia orgánica.	Tierras contaminadas con compuestos orgánicos. Ex-situ	Disposición posterior del suelo para procesos de revegetación o recuperación de suelos erosionados.	Requiere control de lixiviados.  No aplicable en climas extremos.  Requiere más intervención con respecto al landfarming y biopilas.
Landfarming	Bioremediación favorecida por laboreo de suelo en áreas superficiales.	Tierras contaminadas con compuestos orgánicos. In-situ y ex-situ	Económica.  Necesita poca infraestructura.  Fácil de implementar en áreas remotas.  Poco mantenimiento.	Volumen de suelos contaminados y superficie disponible. Concentración final de los contaminantes. No controla emisiones gaseosas. Sólo es aplicable en los primeros 20-30 cm del suelo. No es eficiente en climas fríos.
Fitorremediación	Utilización de ciertas especies vegetales para llevar a cabo la bioremediación o traslocación de contaminantes.	Tierras y aguas superficiales contaminadas con compuestos orgánicos y/o inorgánicos. In-situ	Puede biodegradar compuestos orgánicos y extraer otros.  Mayor aceptación en la opinión pública.  Captación de CO2 atmosférico. Económica.	Largo plazo de tratamiento. Puede favorecer la introducción de especies exóticas. Superficie disponible.
Atenuación	Reducción en las	Contaminantes	Económica.	Requiere la

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor Validador Calidad Aprobador

D M A

CONSULTE Y DIFUNDA LA VERSIÓN <u>ON-LINE</u> // EL IMPRESO ES COPIA NO CONTROLADA.



Tipo: PROCEDIMIENTO Ámbito: Upstream - Mundial Código: 10566-PR-37040000-110M

Proceso: Gestión de CMASS->Controlar Riesgo e Impacto

Revisión: 0.0

Categoría de Activo de Información según Sección 8.5:

Elija un elemento.

Natural	concentraciones de contaminantes por medio de procesos naturales (físicos, químicos o mayormente biológicos para hidrocarburos) que disminuyen la masa, toxicidad y/o movilidad de la contaminación	orgánicos e inorgánicos. In-situ	No requiere intervención humana.	investigación y monitoreo de parámetros importantes como la presencia de aceptores y donantes de electrones, de microorganismos y de los contaminantes y productos de degradación. Tiempo de remediación.
Lavado de Suelos	Adición de un compuesto químico para lixiviar y extraer contaminantes con poca movilidad en el suelo.	Eliminación de compuestos inorgánicos (sales y metales) y orgánicos del suelo. In-situ y ex-situ	De operación fácil. Tecnología comprobada.	Requiere alta permeabilidad del suelo que permite drenaje de los líquidos. El lixiviado requiere tratamiento.
Solidificación- estabilización	Solidificación de suelo contaminado por la mezcla con un agente químico (ej. hormigón), que inmoviliza los contaminantes	Se aplica a suelos Contaminados con metales, u otros contaminantes de especial toxicidad, o como solución precaria de una contaminación. Ex-situ	Inmoviliza contaminantes lixiviables.	No es aplicable para volátiles. Difícil de lograr una mezcla integra con suelos arcillosos. No elimina los contaminantes

ALZOGARAY, ANA LUZ

AYOROA, MARIA LAURA

BODEGA, EDUARDO GUILLERMO

SELLAN, EUGENIO ROBERTO

22/12/2015 03:34:00 p.m.

Autor

Validador

Calidad

Aprobador

D M A



#### Informe Ambiental del Proyecto Conversión del Pozo E-634 Yacimiento El Trébol - Provincia del Chubut



Procedimientos internos aplicables / referenciales YPF S.A. (digitales)

# Procedimientos internos aplicables / referenciales YPF S.A. (digitales)

El CD que acompaña el presente informe contiene los siguientes procedimientos internos de YPF S.A.:

- Procedimiento 10096-PR-370400-000A Evaluación de Riesgos Laborales
- Procedimiento 510-PR032-LG-AR Elementos de Protección Personal Equipos de Protección Individual
- Norma 508-NO032-LG-AR Criterios de Seguridad en Trabajos y Servicios Contratados
- Procedimiento AB-MSC-PR-20-010-01 Permiso de Trabajo
- Procedimiento AB-MSC-PR-20-006-02 Observaciones de Trabajo
- Procedimiento 10046-PR-371000-10BA Observaciones Preventivas de Seguridad
- Procedimiento 10073-PR-370500-000A Identificación, Clasificación y Jerarquización de Situaciones Ambientales